



SUSE Linux Enterprise Server 15

部署指南

部署指南

SUSE Linux Enterprise Server 15

显示如何安装单个或多个系统，以及如何利用产品继承功能建立部署基础结构。有各种方法可供选择，可以选择使用本地安装或网络安装服务器，也可以选择使用远程控制、高度自定义的自动安装技术进行大规模部署。

出版日期：2024 年 9 月 29 日

<https://documentation.suse.com> 

版权所有 © 2006– 2024 SUSE LLC 和贡献者。保留所有权利。

根据 GNU 自由文档许可证 (GNU Free Documentation License) 版本 1.2 或（根据您的选择）版本 1.3 中的条款，在此授予您复制、分发和/或修改本文档的许可权限；本版权声明和许可证附带不可变部分。许可证版本 1.2 的副本包含在题为“GNU 自由文档许可证”的部分。

有关 SUSE 商标，请参见 <http://www.suse.com/company/legal/> 。所有其它第三方商标是其各自拥有者的财产。商标符号（®、™ 等）代表 SUSE 及其附属公司的商标。星号 (*) 代表第三方商标。

本指南力求涵盖所有细节。但这并不确保本指南准确无误。SUSE LLC 及其附属公司、作者和译者对于可能出现的错误或由此造成的后果皆不承担责任。

目录

关于本指南 **xiii**

- 1 必需的背景 **xiii**
- 2 可用文档 **xiv**
- 3 反馈 **xv**
- 4 文档约定 **xvi**

I 安装准备 **1**

1 规划 SUSE Linux Enterprise Server **2**

- 1.1 SUSE Linux Enterprise Server 部署注意事项 **2**
- 1.2 部署 SUSE Linux Enterprise Server **2**
- 1.3 运行 SUSE Linux Enterprise Server **3**
- 1.4 注册 SUSE Linux Enterprise Server **3**

2 在 AMD64 和 Intel 64 上安装 **5**

- 2.1 硬件要求 **5**
- 2.2 安装注意事项 **6**
 - 在硬件或虚拟机上安装 **6** · 安装目标 **6**
- 2.3 安装过程 **7**
- 2.4 引导和安装媒体 **7**
 - 引导媒体 **7** · 安装媒体 **8**
- 2.5 控制安装 **9**

- 2.6 处理引导和安装问题 9
 - 引导问题 10 • 安装问题 10 • 将引导源重定向到引导 DVD 11

3 在 ARM AArch64 上安装 12

- 3.1 硬件要求 12
- 3.2 安装注意事项 13
 - 在硬件或虚拟机上安装 13 • 安装目标 13
- 3.3 安装过程 14
- 3.4 引导和安装媒体 14
 - 引导媒体 14 • 安装媒体 15
- 3.5 控制安装 16
- 3.6 处理引导和安装问题 16
 - 引导问题 17 • 安装问题 17 • 将引导源重定向到引导 DVD 18

4 在 IBM POWER 上安装 19

- 4.1 硬件要求 19
- 4.2 准备 20
 - 使用 Kimchi 在运行 IBM PowerKVM 的 服务器上进行安装 20 • 使用 **virt-install** 在运行 IBM PowerKVM 的 服务器上进行安装 23 • 使用 IVM 在分区中安装 23 • 在无 Open Power Abstraction Layer 的服务器上安装 26
- 4.3 更多信息 27

5 在 IBM Z 上安装 29

- 5.1 系统要求 29
 - 硬件 29 • MicroCode 水平、APARs 和修复程序 31 • 软件 32
- 5.2 一般信息 32
 - 安装类型 33 • IPL 选项 33

- 5.3 准备安装 35
 - 使安装数据可用 35 • 安装类型 42 • 准备对 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统执行 IPL 43 • 对 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统执行 IPL 47 • 网络配置 53 • 连接到 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统 57 • IBM Z 上的 SUSE Linux Enterprise Server 引导过程 59
- 5.4 Parmfile — 自动进行系统配置 60
- 5.5 示例 parmfile 61
- 5.6 使用 vt220 终端仿真器 62
- 5.7 有关 IBM Z 的更深入信息 62
 - 有关 Linux on IBM Z 的一般文档 62 • 有关 Linux on IBM Z 的技术问题 63 • Linux on IBM Z 的高级配置 63 • IBM Z 上的 KVM 虚拟化 64
- 6 发布时不支持在硬件上安装 65**
 - 6.1 下载内核更新 65
 - 6.2 引导内核更新 65
- II 安装过程 66**
- 7 引导参数 67**
 - 7.1 使用默认的引导参数 67
 - 7.2 PC (AMD64/Intel 64/ARM AArch64) 67
 - 配有传统 BIOS 的计算机上的引导屏幕 68 • 配有 UEFI 的计算机上的引导屏幕 70
 - 7.3 重要引导参数列表 73
 - 一般引导参数 73 • 配置网络接口 74 • 指定安装源 76 • 指定远程访问 76

- 7.4 高级设置 77
 - 提供访问 RMT 服务器的数据 77
 - 为 supportconfig 配置备用数据服务
 - 器 79
 - 使用 IPv6 安装 79
 - 使用代理安装 79
 - 启用 SELinux 支持 80
 - 启用安装程序自我更新 80
- 7.5 IBM Z 80
- 7.6 更多信息 83
- 8 安装步骤 84**
- 8.1 概述 84
- 8.2 安装程序自我更新 85
 - 自我更新过程 86
 - 自定义自我更新储存库 87
- 8.3 语言、键盘和产品选择 88
- 8.4 许可协议 90
- 8.5 IBM Z：磁盘激活 91
 - 配置 DASD 磁盘 92
 - 配置 zFCP 磁盘 93
- 8.6 网络设置 93
- 8.7 注册 94
 - 手动注册 95
 - 从 USB 储存装载注册代码 96
 - 安装但不注册 97
- 8.8 扩展和模块选择 99
 - 注册后选择扩展和模块 100
 - 未注册时选择扩展和模块 102
- 8.9 附加产品 107
- 8.10 系统角色 108
- 8.11 分区 109
 - 重要信息 109
 - 建议的分区 111
- 8.12 时钟和时区 112

- 8.13 创建新用户 113
 - 默认对话框 114 • 专家设置 115
- 8.14 系统管理员的口令 116
- 8.15 安装设置 117
 - 软件 117 • 引导 119 • 防火墙和 SSH 119 • Kdump 120 • IBM Z: 将设备列入黑名单 120 • 默认 systemd 目标 120 • 导入 SSH 主机密钥和配置 121 • 系统信息 122
- 8.16 执行安装 122
 - IBM Z: 对安装的系统执行 IPL 123 • IBM Z: 连接已安装的系统 125

9 Registering SUSE Linux Enterprise and Managing Modules/Extensions 126

- 9.1 Registering During the Installation 127
- 9.2 Registering during Automated Deployment 127
- 9.3 Registering from the Installed System 127
 - Registering with YaST 127 • Registering with SUSEConnect 130
- 9.4 Managing Modules and Extensions in a Running System 131
 - Adding Modules and Extensions with YaST 131 • Deleting Modules and Extensions with YaST 133 • Adding/Deleting Modules and Extensions with SUSEConnect 134

10 专家分区程序 137

- 10.1 使用专家分区程序 137
 - 分区表 138 • 分区 139 • 编辑分区 143 • 专家选项 145 • 高级选项 145 • 更多分区提示 145 • 分区和 LVM 148
- 10.2 LVM 配置 148
 - 创建物理卷 149 • 创建卷组 149 • 配置逻辑卷 150

- 10.3 软 RAID 152
 - 软 RAID 配置 152 • 查错 153 • 更多信息 153
- 11 远程安装 155**
 - 11.1 概述 155
 - 11.2 远程安装方案 155
 - 通过 VNC 从 DVD 安装 156 • 通过 VNC 从网络安装 157 • 通过 SSH 从 DVD 安装 157 • 通过 SSH 从网络安装 158
 - 11.3 通过 VNC 监视安装 159
 - 准备进行 VNC 安装 159 • 连接到安装程序 160
 - 11.4 通过 SSH 监视安装 161
 - 准备进行 SSH 安装 161 • 连接到安装程序 161
 - 11.5 通过串行控制台监视安装 162
- 12 克隆磁盘映像 164**
 - 12.1 概述 164
 - 12.2 清理唯一的系统标识符 164
- 13 查错 166**
 - 13.1 检查媒体 166
 - 13.2 没有可用于引导的 DVD 驱动器 166
 - 13.3 从安装媒体引导失败 167
 - 13.4 引导故障 169
 - 13.5 无法启动图形安装程序 170
 - 13.6 只启动简陋的引导屏幕 172
 - 13.7 日志文件 172

III 设置安装服务器 173

14 设置网络安装源 174

- 14.1 使用 YaST 设置安装服务器 174
- 14.2 手动设置 NFS 安装源 176
- 14.3 手动设置 FTP 储存库 178
- 14.4 手动设置 HTTP 储存库 179
- 14.5 管理 SMB 储存库 180
- 14.6 使用服务器上安装媒体的 ISO 映像 181

15 准备网络引导环境 183

- 15.1 设置 DHCP 服务 183
- 15.2 设置 TFTP 服务器 185
 - 安装 TFTP 服务器 185 • 安装包中的 PXE 文件 185 • 配置 PXELINUX 186 • 使用 GRUB2 为 EFI 准备 PXE 引导 187
- 15.3 PXELINUX 配置选项 187
- 15.4 准备目标系统的 PXE 引导 190
- 15.5 准备目标系统的网络唤醒 190
- 15.6 局域网唤醒 190
- 15.7 使用 YaST 的“网络唤醒” 190
- 15.8 从 CD 或 USB 驱动器而非 PXE 引导 191

IV 初始系统配置 192

16 使用 YaST 设置硬件组件 193

- 16.1 设置系统键盘布局 193
- 16.2 设置声卡 193

- 16.3 设置打印机 196
 - 配置打印机 197 • 使用 YaST 配置网络打印 200 • 通过网络共享打印机 201

17 安装或删除软件 203

- 17.1 术语定义 203
- 17.2 注册已安装的系统 204
 - 使用 YaST 注册 204 • 使用 SUSEConnect 注册 205
- 17.3 使用 YaST 软件管理器 205
 - 搜索包或模式的视图 206 • 安装和删除包或模式 207 • 更新包 208 • 包依赖项 209 • 处理包推荐 211
- 17.4 管理软件储存库和服务 211
 - 添加软件储存库 212 • 管理储存库属性 213 • 管理储存库密钥 214
- 17.5 保持系统最新 214
 - GNOME 软件更新程序 215 • 安装增补程序和包更新 215 • 配置 GNOME 软件更新程序 217

18 安装模块、扩展和第三方附加产品 219

- 18.1 从在线通道安装模块与扩展 219
- 18.2 从媒体安装扩展和第三方附加产品 221
- 18.3 SUSE Package Hub 223

19 安装多个内核版本 224

- 19.1 启用和配置多版本支持 224
 - 自动删除未使用的内核 225 • 用例：仅在重引导后删除旧内核 226 • 用例：保留旧内核作为后备 226 • 用例：保留特定的内核版本 227
- 19.2 使用 YaST 安装/去除多个内核版本 227

19.3 使用 Zypper 安装/去除多个内核版本 228

20 使用 YaST 管理用户 230

20.1 用户和组管理对话框 230

20.2 管理用户帐户 232

20.3 用户帐户的其他选项 233

自动登录和无口令登录 233 • 强制实施口令策略 234 • 管理定额 235

20.4 更改本地用户的默认设置 237

20.5 将用户指派到组 238

20.6 管理组 238

20.7 更改用户身份验证方法 239

20.8 默认系统用户 240

21 使用 YaST 更改语言和国家/地区设置 243

21.1 更改系统语言 243

使用 YaST 修改系统语言 244 • 切换默认系统语言 245 • 切换标准 X 和
GNOME 应用程序的语言 246

21.2 更改国家/地区和时间设置 246

A 设想和创建产品 249

B GNU 许可证 250

关于本指南

安装 SUSE Linux Enterprise Server 的方式有多种。不可能涵盖所有的引导服务器或安装服务器、自动安装或部署映像的组合。本手册应有助于为安装选择适当的部署方法。

第 I 部分 “安装准备”

标准部署指导根据所用的体系结构而有所不同。有关体系结构的差别和要求，请参见此部分。

第 II 部分 “安装过程”

安装过程中所需的大多数任务在此处都有描述。包括手动设置计算机并安装附加的软件，以及克隆磁盘映像并远程执行安装。

第 III 部分 “设置安装服务器”

可以用多种不同的方法安装 SUSE® Linux Enterprise Server。除了常用媒体安装方式之外，您还可以选择多种基于网络的方式。本部分介绍如何设置安装服务器以及准备引导目标系统进行安装。

第 IV 部分 “初始系统配置”

了解安装后如何配置系统。本部分讲述一些常见任务，例如设置硬件组件、安装或去除软件、管理用户或使用 YaST 更改设置。

1 必需的背景

为使这些准则的范围可以管理，已经设置某些技术假定：

- 您拥有一些计算机经验，熟悉常见的技术术语。
- 您熟悉系统的文档和其运行的网络。
- 您基本了解 Linux 系统。

2 可用文档



注意：在线文档和最新更新

我们的产品文档可从 <http://www.suse.com/documentation/> 获取，您也可以在此处找到最新更新，以及浏览或下载各种格式的文档。

此外，您安装的系统的 `/usr/share/doc/manual` 下通常会提供产品文档。

针对本产品提供的文档如下：

《安装快速入门》文章

此《快速入门》引导您逐步完成安装 SUSE® Linux Enterprise Server 15 的过程。

《部署指南》

显示如何安装单个或多个系统，以及如何利用产品继承功能建立部署基础结构。有各种方法可供选择，可以选择使用本地安装或网络安装服务器，也可以选择使用远程控制、高度自定义的自动安装技术进行大规模部署。

《管理指南》

讲述系统管理任务，如维护、监视和自定义初始安装的系统。

《Virtualization Guide》

概述虚拟化技术，并介绍虚拟化的统一接口 libvirt，以及有关特定超级管理程序的详细信息。

《储存管理指南》

提供有关如何在 SUSE Linux Enterprise Server 上管理储存设备的信息。

《AutoYaST Guide》

AutoYaST 系统会使用包含安装和配置数据的 AutoYaST 配置文件，让您以无人照管方式批量部署 SUSE Linux Enterprise Server 系统。该手册将引导您完成自动安装的基本步骤，包括准备、安装和配置。

《Security and Hardening Guide》

介绍系统安全的基本概念，包括本地安全方面和网络安全方面。说明如何使用产品固有的安全软件（例如 AppArmor），或者能够可靠收集有关任何安全相关事件的信息的审核系统。

《System Analysis and Tuning Guide》

关于问题检测、解决和优化的管理员指南。了解如何使用监视工具检查和优化系统以及如何有效管理资源。还包含常见问题和解决方法的概述以及其他帮助和文档资源。

《Repository Mirroring Tool Guide》

储存库管理工具管理员指南。储存库管理工具是 SUSE Customer Center 及储存库与注册目标的代理系统。了解如何安装和配置本地 RMT 服务器、镜像和管理储存库、管理客户端计算机，以及配置客户端以使用 RMT。

《GNOME 用户指南》

介绍 SUSE Linux Enterprise Server 的 GNOME 桌面。指导您使用和配置桌面并帮助您执行关键任务。它主要面向想要有效使用 GNOME 作为其默认桌面的最终用户。

3 反馈

提供了多种反馈渠道：

Bug 和增强请求

有关产品可用的服务和支持选项，请参见 <http://www.suse.com/support/>。

有关 openSUSE 的帮助由社区提供。有关更多信息，请参考 <https://en.opensuse.org/Portal:Support>。

要报告产品组件的 Bug，请访问 <https://scc.suse.com/support/requests> 并登录，然后单击新建。

用户意见





我们希望收到您对本手册和本产品中包含的其他文档的意见和建议。请使用联机文档每页底部的“用户注释”功能或转到 <http://www.suse.com/documentation/feedback.html> 并在此处输入注释。

邮件

如有对本产品文档的反馈，也可以发送邮件至 doc-team@suse.com。请确保反馈中含有文档标题、产品版本和文档发布日期。要报告错误或给出增强建议，请提供问题的简要说明并指出相应章节编号和页码（或 URL）。

4 文档约定

本文档中使用了以下通知和排版约定：

- /etc/passwd：目录名称和文件名
- PLACEHOLDER： PLACEHOLDER 将会替换为实际的值
- PATH：环境变量 PATH
- ls、--help：命令、选项和参数
- user：用户和组
- package name：包名称
- Alt、Alt - F1：按键或组合键；这些键以大写形式显示，如在键盘上一样
- 文件、文件 > 另存为：菜单项，按钮
-  本段内容仅与 AMD64/Intel 64 体系结构相关。箭头标记文本块的开始位置和结束位置。 
-  本段内容仅与 IBM Z 和 POWER 体系结构相关。箭头标记文本块的开始位置和结束位置。 
- 跳舞的企鹅（企鹅一章，↑其他手册）：此内容参见自其他手册中的一章。
- 必须使用 root 特权运行的命令。您往往还可以在这些命令前加上 sudo 命令，以非特权用户身份来运行它们。

```
root # command
tux > sudo command
```

- 可以由非特权用户运行的命令。

```
tux > command
```

- 注意



警告：警告通知

在继续操作之前，您必须了解的不可或缺的信息。向您指出有关安全问题、潜在数据丢失、硬件损害或物理危害的警告。



重要：重要通知

在继续操作之前，您必须了解的重要信息。



注意：注意通知

额外信息，例如有关软件版本差异的信息。



提示：提示通知

有用信息，例如指导方针或实用性建议。

| 安装准备

- 1 规划 SUSE Linux Enterprise Server 2
- 2 在 AMD64 和 Intel 64 上安装 5
- 3 在 ARM AArch64 上安装 12
- 4 在 IBM POWER 上安装 19
- 5 在 IBM Z 上安装 29
- 6 发布时不支持在硬件上安装 65

1 规划 SUSE Linux Enterprise Server

本章介绍安装 SUSE Linux Enterprise Server 之前的一些基本注意事项。

1.1 SUSE Linux Enterprise Server 部署注意事项

无论是在现有的 IT 环境中，还是以全新的部署方式来实施操作系统，都必须仔细进行准备工作。在开始计划时，您应该尝试定义项目目标和所需功能。必须始终对每个项目分别设定，但以下问题必须回答：

- 要安装多少？根据这个问题，最好的部署方法也是不同的。
- 系统将作为物理主机还是虚拟机运行？
- 系统会处于恶劣的环境下吗？在《Security and Hardening Guide》，第 1 章 “Security and Confidentiality” 中查看一下结果的概要。
- 如何定时更新？为注册用户联机提供所有增补程序。在 <http://download.suse.com/> 中查找注册和增补程序支持数据库。
- 本地安装需要帮助吗？SUSE 提供对 SUSE Linux Enterprise Server 所有主题的培训、支持和咨询。有关详细信息，请参见 <https://www.suse.com/products/server/>。
- 需要第三方的产品吗？确定所需产品在所需平台上可以支持。在需要时，SUSE 将提供帮助，让用户在不同的平台上使用软件。

1.2 部署 SUSE Linux Enterprise Server

要确保您的系统完好地运行，请始终使用认证硬件。硬件认证过程是一个持续的过程，认证硬件的数据库也是定期更新的。<http://www.suse.com/yessearch/Search.jsp> 上有认证硬件的搜索表单。

按照所需安装的数量，使用安装服务器或完全自动安装是有利的。当使用 Xen 或 KVM 虚拟化技术时，网络根文件系统或网络储存解决方案（如 iSCSI）应该考虑进去。

SUSE Linux Enterprise Server 为您提供多种不同的服务。在本书的《管理指南》，前言“关于本指南”中，查看本文档的概述。多数所需配置都可以使用 YaST（SUSE 配置实用程序）进行。此外，在相应的章节里也描述了许多手动配置。

除了一般软件安装之外，还应考虑培训系统的最终用户和支持员工。



注意：术语

以下几节中将要存放新安装的 SUSE Linux Enterprise Server 的系统称为目标系统或安装目标。术语安装源（repository，以前称为“installation source”）用于所有的安装数据源。这包括物理媒体（如 CD 和 DVD）以及在网络中分发安装数据的网络服务器。

1.3 运行 SUSE Linux Enterprise Server

SUSE Linux Enterprise Server 操作系统是一个经过充分测试的稳定系统。遗憾的是，它不会防止硬件故障或运行停止及数据丢失的其他原因。对于任何可能发生数据丢失的重要计算任务，应定期备份。

为了确保安全性和数据安全，您必须定期更新所有操作的计算机。如果您有一台任务关键型服务器，应该另外再运行一台相同的（生产前）计算机，用来测试所有更改。这也使您可以在出现硬件故障时切换计算机。

1.4 注册 SUSE Linux Enterprise Server

要获取技术支持和产品更新，需要在 SUSE Customer Center 中注册并激活 SUSE 产品。建议您在安装期间注册，因为这样可以随系统一起安装最新的可用更新和增补程序。不过，如果您处于脱机状态或者想跳过注册步骤，以后随时可以从安装的系统注册。

如果您的组织未提供本地注册服务器，则注册 SUSE Linux Enterprise 需要有 SUSE Customer Center 帐户。如果您还没有帐户，请转到 SUSE Customer Center 主页 (<https://scc.suse.com/>) 创建一个帐户。

安装期间，系统会要求您输入注册代码。有关细节，请参见第 8.7 节“注册”。

如果您使用 AutoYaST 自动部署实例，可以在安装期间注册系统，只需在 AutoYaST 控制文件中提供相关的信息即可。有关细节，请参见《AutoYaST Guide》，第 4 章 “Configuration and Installation Options”，第 4.3 节 “System Registration and Extension Selection”。

要注册已安装的系统，请参见第 17.2 节 “注册已安装的系统”。

2 在 AMD64 和 Intel 64 上安装

本章说明在 AMD64 和 Intel 64 计算机上安装 SUSE Linux Enterprise Server 的必要准备步骤。它介绍了准备各种安装方式所必需的步骤。硬件要求列表概述了 SUSE Linux Enterprise Server 支持的系统。本章提供了关于可用安装方法和几个常见已知问题的信息。另外，还介绍了如何控制安装、提供安装媒体和用常规方法引导。

2.1 硬件要求

SUSE® Linux Enterprise Server 操作系统可以部署在多种硬件上。这里无法列出 SUSE Linux Enterprise Server 所支持的所有不同的硬件组合。但是，为了在规划阶段为您提供指导帮助，将在本部分提供最低要求。

如果希望确保指定的计算机配置适用，请了解哪些平台获得了 SUSE 认证。请参见 <https://www.suse.com/yessearch/> 中的列表。

Intel 64 和 AMD64 体系结构支持 x86 软件到 64 位的简单迁移。与 x86 体系结构相同，它们是一种高性价比选择。

CPU

支持市场上目前为止的所有 CPU。

最多 CPU 数

对于 Intel 64 和 AMD64，软件设计支持的最大 CPU 数为 8192。如果您计划使用如此庞大的系统，请通过我们的硬件系统认证网页确认支持的设备，请访问 <https://www.suse.com/yessearch/>。

内存要求

精简安装至少需要 512 MB 内存。但是，建议在多处理器计算机上为每个 CPU 至少指派 1024 MB 或 512 MB 内存。增加 150 MB 内存用于通过 HTTP 或 FTP 进行远程安装。请注意，这些值仅对操作系统安装有效 - 生产环境中的实际内存要求取决于系统的工作负载。

硬盘要求

磁盘要求很大程度上取决于所选安装以及您使用计算机的方式。不同选项的最低要求为：

系统	硬盘要求
最小系统	800 MB - 1 GB
最小 X Window 系统	1.4 GB
GNOME 桌面	3.5 GB
所有模式	8.5 GB
使用快照实现虚拟化	至少8 GB

引导方法

可以从 CD 或网络来引导计算机。通过网络进行引导需要特殊的引导服务器。可以使用 SUSE Linux Enterprise Server 完成这项设置。

2.2 安装注意事项

本节包含在 AMD64 和 Intel 64 硬件上安装 SUSE Linux Enterprise Server 之前需要考虑的诸多因素。

2.2.1 在硬件或虚拟机上安装

SUSE Linux Enterprise Server 通常作为独立的操作系统安装。使用虚拟化还可以在同一硬件上运行多个 SUSE Linux Enterprise Server 实例。不过，VM 主机服务器的安装方式类似于使用一些额外的包进行典型安装。《Virtualization Guide》，第 9 章 “Guest Installation” 中介绍了虚拟 Guest 的安装过程。

2.2.2 安装目标

多数安装是在本地硬盘上执行。因此，硬盘控制器必须可用于安装系统。如果特殊的控制器（如 RAID 控制器）需要额外的内核模块，请向安装系统提供一个内核模块更新磁盘。

其他安装目标可能是满足运行操作系统所需的足够磁盘空间和速度的各类块设备。这包括网络设备，如 [iSCSI](#) 或 [SAN](#)。也可以在提供标准 Unix 许可权限的网络文件系统上安装。但是，引导这些网络文件系统可能会有问题，因为在实际系统可以启动之前，它们必须得到 [initramfs](#) 的支持。如果您需要在不同位置启动同一系统，或者打算使用虚拟化功能（如域迁移），则此类安装方式可能很有用。

2.3 安装过程

本节概述了以所需模式完整安装 SUSE® Linux Enterprise Server 所需的步骤。[第 II 部分 “安装过程”](#) 中提供了有关如何使用 YaST 安装和配置系统的完整说明。

1. 根据[第 2.4 节 “引导和安装媒体”](#)中所述准备引导和安装媒体。
2. 将目标系统固件配置为引导所选的媒体。有关如何配置正确引导顺序的信息，请参见硬件供应商的相应文档。
3. 设置所采用的安装方法必需的引导参数。[第 2.5 节 “控制安装”](#)中提供了不同方法的概述。[第 7 章 “引导参数”](#)中提供了引导参数的列表。
4. 按[第 8 章 “安装步骤”](#)中所述执行安装。完成安装后，需要重新启动系统。
5. 可选：更改系统的引导顺序，以从安装了 SUSE Linux Enterprise Server 的媒体直接引导。如果系统从安装媒体引导，则第一个引导参数将引导安装的系统。
6. 根据[第 IV 部分 “初始系统配置”](#)中所述执行初始系统配置。

2.4 引导和安装媒体

当安装系统时，用于引导和安装系统的媒体可能不同。可以使用受支持媒体的所有组合引导和安装。使用非常新式的硬件时，可能需要用较新的内核引导安装。有关详细信息，请参见[第 6 章 “发布时不支持在硬件上安装”](#)。

2.4.1 引导媒体

引导计算机的方式取决于所用硬件的功能，以及相应引导参数的媒体的可用性。

从 DVD 引导

这是最可能用于引导系统的情况。这对于多数计算机用户来说非常直接，但每个安装过程需要大量交互。如果您未收到 DVD，请从 SUSE 主页获取 ISO 映像，并将其刻录到 DVD 中。该 DVD 还包含基本安装所需的数据。

从 USB 闪存盘引导

如果您的计算机未配备光驱，您可以从闪存盘引导安装映像。要创建可引导的闪存盘，需要使用 `dd` 命令将 DVD 映像复制到该设备。切勿装入闪存盘，该设备中的所有数据都将被删除。

```
root # dd if=PATH_TO_ISO_IMAGE of=USB_STORAGE_DEVICE bs=4M
```

ISO 映像还包含基本安装所需的数据。

从网络引导

如果计算机固件或 BIOS 支持直接从网络来引导计算机，则您只能从网络引导计算机。此引导方法需要一个引导服务器通过网络提供所需的引导映像。具体协议取决于硬件。通常需要几种服务，例如 TFTP 和 DHCP 或 PXE Boot。有关细节，请阅读第 15 章“准备网络引导环境”。

2.4.2 安装媒体

安装媒体包含安装 SUSE Linux Enterprise Server 所需的所有必需的包和元信息。引导之后必须将它们提供给安装系统才能安装。SUSE Linux Enterprise Server 有几种向系统提供安装媒体的方法。

从 DVD 安装

引导媒体上有所有必需的数据。根据所选的安装，可能需要网络连接或附加产品媒体。

从 USB 闪存盘安装

引导媒体上有所有必需的数据。根据所选的安装，可能需要网络连接或附加产品媒体。

网络安装

如果计划安装若干系统，通过网络提供安装媒体将使安装变得非常简单。可以通过许多常见协议（如 NFS、HTTP、FTP 或 SMB）安装。有关如何运行此类安装的更多信息，请参见第 11 章“远程安装”。

2.5 控制安装

可使用多种方法来控制安装。使用第 2.4.1 节“引导媒体”中列出的选项之一引导安装。要启用不同的控制方法，请参见第 7.3.4 节“指定远程访问”。有关如何使用每种远程控制方法的信息，请参见第 11 章“远程安装”。

不同方法的简要概述：

在本地使用显示器和键盘

这是安装 SUSE Linux Enterprise Server 最常用的方法。此外，此方法所需的准备工作最少，但需要大量的直接交互。

通过 SSH 远程控制

可以在文本模式下通过 SSH 控制安装，或使用 X 转发进行图形安装。有关细节，请参见第 11.4 节“通过 SSH 监视安装”。

通过串行控制台远程控制

要使用此安装方法，您还需要另一台计算机，该计算机需通过空调制解调器电缆与要安装 SUSE Linux Enterprise Server 的计算机连接。然后，安装将在文本模式下继续。有关细节，请参见第 11.5 节“通过串行控制台监视安装”。

通过 VNC 远程控制

如果您要进行图形安装，且不直接访问目标计算机，请使用此方法。有关细节，请参见第 11.3 节“通过 VNC 监视安装”。

通过 AutoYaST 自动控制

如果需要在多个具有相似硬件的计算机上安装 SUSE Linux Enterprise Server，则建议借助 AutoYaST 执行安装。在此情况下，请先安装一个 SUSE Linux Enterprise Server，并使用此安装来创建所需的 AutoYaST 配置文件。有关细节，请参见《AutoYaST Guide》。

2.6 处理引导和安装问题

交付之前，SUSE® Linux Enterprise Server 经过了大量的测试。尽管如此，在引导或安装期间还是会偶然发生问题。

2.6.1 引导问题

引导问题可能使 YaST 安装程序无法在系统上启动。另一个症状是在安装完成后系统不引导。

已安装系统引导，而不是媒体

更改计算机的固件或 BIOS，以便引导顺序正确。为此，请查看硬件手册。

计算机挂起

在计算机上更改控制台，以便内核输出可见。确定检查最后的输出。这通常是通过按 **Ctrl - Alt - F10** 完成的。如果无法解决该问题，请咨询 SUSE Linux Enterprise Server 支持人员。要记录引导时的所有系统消息，请使用串行连接，如第 2.5 节“控制安装”所述。

引导磁盘

如果您在设置其他配置时遇到困难或者如果您要推迟做出有关最终引导机制的决定，则引导磁盘是有用的临时解决方案。关于创建引导磁盘的更多细节，请参见《管理指南》，第 12 章“引导加载程序 GRUB 2” grub2-mkrescue。

安装后的病毒警告

有一些 BIOS 变体会检查引导扇区 (MBR) 的结构，并在安装 GRUB 2 后错误地显示病毒警告。可以通过进入 BIOS 和查找相关调整设置来解决问题。例如，关闭病毒防护。您可以稍后再打开此选项。但是，如果您只使用 Linux，没有这样做的必要。

2.6.2 安装问题

如果安装期间发生意外问题，确定问题的原因需要信息。使用以下指导信息来帮助进行故障诊断：

- 在各种控制台上检查输出。您可以使用组合键 **Ctrl - Alt - Fn** 切换控制台。例如，按 **Ctrl - Alt - F2** 可以获得一个外壳，其中可执行各种命令。
- 尝试使用“安全设置”起动安装（在安装屏幕上按 **F5**，然后选择安全设置）。如果在这种情况下安装没有问题，通常会有一种不兼容性导致 ACPI 或 APIC 失败。在某些情况下，BIOS 或固件更新可以解决该问题。
- 输入 dmesg -T 命令，检查安装系统中控制台上的系统讯息。

2.6.3 将引导源重定向到引导 DVD

为了简化安装过程和避免意外安装不需要的文件，SUSE Linux Enterprise Server 的安装 DVD 上的默认设置是从第一个硬盘引导系统。此时，已安装的引导加载程序通常就接管了系统的控制。这意味着安装期间引导 DVD 可以留在驱动器中。要启动安装，请在媒体的引导菜单中，选择一个安装选项。

3 在 ARM AArch64 上安装

本章说明在 ARM AArch64 计算机上安装 SUSE Linux Enterprise Server 的必要准备步骤。它介绍了准备各种安装方式所必需的步骤。硬件要求列表概述了 SUSE Linux Enterprise Server 支持的系统。查找关于可用安装方法和几个常见已知问题的信息。另外，了解如何控制安装、提供安装媒体和用常规方法引导。

3.1 硬件要求

SUSE® Linux Enterprise Server 操作系统可以部署在多种硬件上。这里无法列出 SUSE Linux Enterprise Server 所支持的所有不同的硬件组合。但是，为了在规划阶段为您提供指导帮助，将在本部分提供最低要求。

如果希望确保指定的计算机配置适用，请了解哪些平台获得了 SUSE 认证。请参见 <https://www.suse.com/yessearch/> 中的列表。

CPU

CPU 至少需支持 ARMv8-A 指令集体系结构 (ISA)，例如 ARM Cortex-A53 或 Cortex-A57。有关可用 ARMv8-A 处理器的列表，请参见 <https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/>。

目前不支持采用 ARMv8-R（实时）和 ARMv8-M（微控制器）ISA 的 CPU。

最多 CPU 数

软件设计支持的最大 CPU 数量为 256 个。如果您计划使用如此庞大的系统，请通过我们的硬件系统认证网页查看支持的设备，请访问 <https://www.suse.com/yessearch/>。

内存要求

精简安装至少需要 1 GB 内存。但是，建议在多处理器计算机上为每个 CPU 至少指派 1024 MB 或 512 MB 内存。增加 150 MB 内存用于通过 HTTP 或 FTP 进行远程安装。请注意，这些值仅对操作系统安装有效 - 生产环境中的实际内存要求取决于系统的工作负载。

硬盘要求

磁盘要求很大程度上取决于所选安装以及您使用计算机的方式。不同选项的最低要求为：

系统	硬盘要求
最小系统	800 MB - 1 GB
最小 X Window 系统	1.4 GB
GNOME 桌面	3.5 GB
所有模式	8.5 GB
使用快照实现虚拟化	至少8 GB

引导方法

可以从 CD 或网络来引导计算机。通过网络进行引导需要特殊的引导服务器。可以使用 SUSE Linux Enterprise Server 完成这项设置。

3.2 安装注意事项

本节包含在 ARM AArch64 硬件上安装 SUSE Linux Enterprise Server 之前需要考虑的诸多因素。

3.2.1 在硬件或虚拟机上安装

SUSE Linux Enterprise Server 通常作为独立的操作系统安装。使用虚拟化还可以在同一硬件上运行多个 SUSE Linux Enterprise Server 实例。不过，VM 主机服务器的安装方式类似于使用一些额外的包进行典型安装。《Virtualization Guide》，第 9 章 “Guest Installation” 中介绍了虚拟 Guest 的安装过程。

3.2.2 安装目标

多数安装是在本地硬盘上执行。因此，硬盘控制器必须可用于安装系统。如果特殊的控制器（如 RAID 控制器）需要额外的内核模块，请向安装系统提供一个内核模块更新磁盘。

其他安装目标可能是满足运行操作系统所需的足够磁盘空间和速度的各类块设备。这包括网络设备，如 [iSCSI](#) 或 [SAN](#)。也可以在提供标准 Unix 许可权限的网络文件系统上安装。但是，引导这些网络文件系统可能会有问题，因为在实际系统可以启动之前，它们必须得到 [initramfs](#) 的支持。如果您需要在不同位置启动同一系统，或者打算使用虚拟化功能（如域迁移），则此类安装方式可能很有用。

3.3 安装过程

本节概述了以所需模式完整安装 SUSE® Linux Enterprise Server 所需的步骤。[第 II 部分 “安装过程”](#) 中提供了有关如何使用 YaST 安装和配置系统的完整说明。

1. 根据[第 2.4 节 “引导和安装媒体”](#)中所述准备引导和安装媒体。
2. 将目标系统固件配置为引导所选的媒体。有关如何配置正确引导顺序的信息，请参见硬件供应商的相应文档。
3. 设置所采用的安装方法必需的引导参数。[第 3.5 节 “控制安装”](#)中提供了不同方法的概述。[第 7 章 “引导参数”](#)中提供了引导参数的列表。
4. 按[第 8 章 “安装步骤”](#)中所述执行安装。完成安装后，需要重新启动系统。
5. 可选：更改系统的引导顺序，以从安装了 SUSE Linux Enterprise Server 的媒体直接引导。如果系统从安装媒体引导，则第一个引导参数将引导安装的系统。
6. 根据[第 IV 部分 “初始系统配置”](#)中所述执行初始系统配置。

3.4 引导和安装媒体

当安装系统时，用于引导和安装系统的媒体可能不同。可以使用受支持媒体的所有组合引导和安装。使用非常新式的硬件时，可能需要用较新的内核引导安装。有关详细信息，请参见[第 6 章 “发布时不支持在硬件上安装”](#)。

3.4.1 引导媒体

引导计算机的方式取决于所用硬件的功能，以及相应引导参数的媒体的可用性。

从 DVD 引导

这是最可能用于引导系统的情况。这对于多数计算机用户来说非常直接，但每个安装过程需要大量交互。如果您未收到 DVD，请从 SUSE 主页获取 ISO 映像，并将其刻录到 DVD 中。该 DVD 还包含基本安装所需的数据。

从 USB 闪存盘引导

如果您的计算机未配备光驱，您可以从闪存盘引导安装映像。要创建可引导的闪存盘，需要使用 `dd` 命令将 DVD 映像复制到该设备。切勿装入闪存盘，该设备中的所有数据都将被删除。

```
root # dd if=PATH_TO_ISO_IMAGE of=USB_STORAGE_DEVICE bs=4M
```

ISO 映像还包含基本安装所需的数据。

从网络引导

如果计算机固件或 BIOS 支持直接从网络来引导计算机，则您只能从网络引导计算机。此引导方法需要一个引导服务器通过网络提供所需的引导映像。具体协议取决于硬件。通常需要几种服务，例如 TFTP 和 DHCP 或 PXE Boot。有关细节，请阅读第 15 章“准备网络引导环境”。

3.4.2 安装媒体

安装媒体包含安装 SUSE Linux Enterprise Server 所需的所有必需的包和元信息。引导之后必须将它们提供给安装系统才能安装。SUSE Linux Enterprise Server 有几种向系统提供安装媒体的方法。

从 DVD 安装

引导媒体上有所有必需的数据。根据所选的安装，可能需要网络连接或附加产品媒体。

从 USB 闪存盘安装

引导媒体上有所有必需的数据。根据所选的安装，可能需要网络连接或附加产品媒体。

网络安装

如果计划安装若干系统，通过网络提供安装媒体将使安装变得非常简单。可以通过许多常见协议（如 NFS、HTTP、FTP 或 SMB）安装。有关如何运行此类安装的更多信息，请参见第 11 章“远程安装”。

3.5 控制安装

可使用多种方法来控制安装。使用第 2.4.1 节“引导媒体”中列出的选项之一引导安装。要启用不同的控制方法，请参见第 7.3.4 节“指定远程访问”。有关如何使用每种远程控制方法的信息，请参见第 11 章“远程安装”。

不同方法的简要概述：

在本地使用显示器和键盘

这是安装 SUSE Linux Enterprise Server 最常用的方法。此外，此方法所需的准备工作最少，但需要大量的直接交互。

通过 SSH 远程控制

可以在文本模式下通过 SSH 控制安装，或使用 X 转发进行图形安装。有关细节，请参见第 11.4 节“通过 SSH 监视安装”。

通过串行控制台远程控制

要使用此安装方法，您还需要另一台计算机，该计算机需通过空调制解调器电缆与要安装 SUSE Linux Enterprise Server 的计算机连接。然后，安装将在文本模式下继续。有关细节，请参见第 11.5 节“通过串行控制台监视安装”。

通过 VNC 远程控制

如果您要进行图形安装，且不直接访问目标计算机，请使用此方法。有关细节，请参见第 11.3 节“通过 VNC 监视安装”。

通过 AutoYaST 自动控制

如果需要在多个具有相似硬件的计算机上安装 SUSE Linux Enterprise Server，则建议借助 AutoYaST 执行安装。在此情况下，请先安装一个 SUSE Linux Enterprise Server，并使用此安装来创建所需的 AutoYaST 配置文件。有关细节，请参见《AutoYaST Guide》。

3.6 处理引导和安装问题

交付之前，SUSE® Linux Enterprise Server 经过了大量的测试。尽管如此，在引导或安装期间还是会偶尔发生问题。

3.6.1 引导问题

引导问题可能使 YaST 安装程序无法在系统上启动。另一个症状是在安装完成后系统不引导。

已安装系统引导，而不是媒体

更改计算机的固件以纠正引导顺序。为此，请查看硬件手册。

计算机挂起

在计算机上更改控制台，以便内核输出可见。确定检查最后的输出。这通常是通过按 **Ctrl - Alt - F10** 完成的。如果无法解决该问题，请咨询 SUSE Linux Enterprise Server 支持人员。要记录引导时的所有系统消息，请使用串行连接，如第 2.5 节“控制安装”所述。

引导磁盘

如果您在设置其他配置时遇到困难或者如果您要推迟做出有关最终引导机制的决定，则引导磁盘是有用的临时解决方案。关于创建引导磁盘的更多细节，请参见《管理指南》，第 12 章“引导加载程序 GRUB 2” grub2-mkrescue。

3.6.2 安装问题

如果安装期间发生意外问题，确定问题的原因需要信息。使用以下指导信息来帮助进行故障诊断：

- 在各种控制台上检查输出。您可以使用组合键 **Ctrl - Alt - Fn** 切换控制台。例如，按 **Ctrl - Alt - F2** 可以获得一个外壳，其中可执行各种命令。
- 尝试使用“安全设置”起动安装（在安装屏幕上按 **F5**，然后选择安全设置）。如果在这种情况下安装没有问题，通常会有一种不兼容性导致 ACPI 或 APIC 失败。在某些情况下，固件更新可以解决该问题。
- 输入 **dmesg -T** 命令，检查安装系统中控制台上的系统讯息。

3.6.3 将引导源重定向到引导 DVD

为了简化安装过程和避免意外安装不需要的文件，SUSE Linux Enterprise Server 的安装 DVD 上的默认设置是从第一个硬盘引导系统。此时，已安装的引导加载程序通常就接管了系统的控制。这意味着安装期间引导 DVD 可以留在驱动器中。要启动安装，请在媒体的引导菜单中，选择一个安装选项。

4 在 IBM POWER 上安装

本章介绍了在 IBM POWER 系统上安装 SUSE® Linux Enterprise Server 的准备过程。

4.1 硬件要求

标准安装至少需要有 512MB 的 RAM。安装带有 GNOME 桌面的标准系统至少需要 3.5 GB 的可用硬盘空间；完整安装大约需要 8.5 GB。

SUSE® Linux Enterprise Server 操作系统可在 IBM POWER 服务器上运行。为了在规划阶段为您提供指导帮助，将在本部分提供最低要求。

如果希望确保所提供的计算机配置生效，请检查 SUSE 认证的硬件数据库。在 <http://www.suse.com/yessearch/Search.jsp> 查找经认证的硬件列表。

SUSE Linux Enterprise Server 支持的 IBM POWER 系统可能不限于以下所列。有关最新信息，请参见 IBM Information Center for Linux（网址为 <http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/linuxonibm/liaam/liaamdistros.htm>）。

查找 IBMA FixCentral (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>) 中的最新固件。从“产品组”列表中选择您的系统。其他软件可从 IBM PowerLinux 工具储存库中获取。IBM 工具储存库也称为 Yum 储存库。有关使用 IBM PowerLinux 工具储存库的详细信息，请参见 <https://ibm.biz/Bdxn3N>。

支持所有具有 PowerKVM 功能的 POWER 服务器。

- 8247-21L (IBM Power® 系统 S120L)
- 8247-22L (IBM Power® 系统 S220L)
- 8284-22A (IBM Power 系统 S2200)
- 8286-41A (IBM Power 系统 S1400)
- 8286-42A (IBM Power 系统 S2400)

4.2 准备

本节介绍在实际安装 SUSE Linux Enterprise Server 之前必须执行的准备步骤。安装过程取决于所使用的系统。支持以下方法：

- 使用 Kimchi 在运行 IBM PowerKVM 的服务器上进行安装
- 使用 **virt-install** 在运行 IBM PowerKVM 的服务器上进行安装
- 使用 IVM 在分区中安装
- 在无 Open Power Abstraction Layer 的服务器上安装

如果需要将 SUSE® Linux Enterprise Server 安装在多个系统或分区中，建议您创建网络安装源。同一源也可用于在几个分区或几个系统上的并行安装。在第 14.1 节“使用 YaST 设置安装服务器”里描述了怎样配置网络安装源。

4.2.1 使用 Kimchi 在运行 IBM PowerKVM 的服务器上进行安装

本节介绍在运行 PowerKVM 的 IBM PowerLinux 系统上安装前的准备步骤。其中介绍了如何使用 Kimchi Web 界面从 ISO 映像进行安装。Kimchi 是用于管理 IBM PowerKVM 的工具。

本节假设您的 IBM PowerLinux 服务器上正在运行 PowerKVM。如果未预装 PowerKVM，请参见 <http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/linuxonibm/liabp/liabpkickoff.htm> 上的“Configuring IBM PowerKVM on Power Systems”（在 Power Systems 上配置 IBM PowerKVM），了解如何安装及设置 PowerKVM。

4.2.1.1 使用 Kimchi 创建 SUSE Linux Enterprise Server 模板

模板是 PowerKVM guest 的安装源。您可以创建模板、编辑现有模板或克隆模板。要从现有 Guest 克隆模板，该 Guest 必须处于停用状态。

过程 4.1：使用 KIMCHI 创建模板

1. 在 Web 浏览器中，输入运行 PowerKVM 的 PowerLinux 服务器的 URL，例如 <https://powerlinux IP:8001>（将 [powerlinux IP](https://powerlinux IP:8001) 替换为您系统的 IP 地址）。
2. 单击模板选项卡以激活模板页。

3. 单击绿色加号 (+) 创建 SUSE Linux Enterprise Server 模板。

4. 在添加模板对话框中，从以下选项中进行选择：

本地 ISO 映像

选择此选项可扫描储存池以查看系统上是否有安装 ISO 映像。

本地映像文件


选择此选项可指定本地映像文件的路径。

远程 ISO 文件

选择此选项可指定安装 ISO 映像的远程位置。

5. 选择要用于创建 Guest 的 ISO 文件，然后单击从选定 ISO 创建模板。

6. 要配置新建的模板，请单击操作 > 编辑，然后根据工作负载的需要更改默认值。

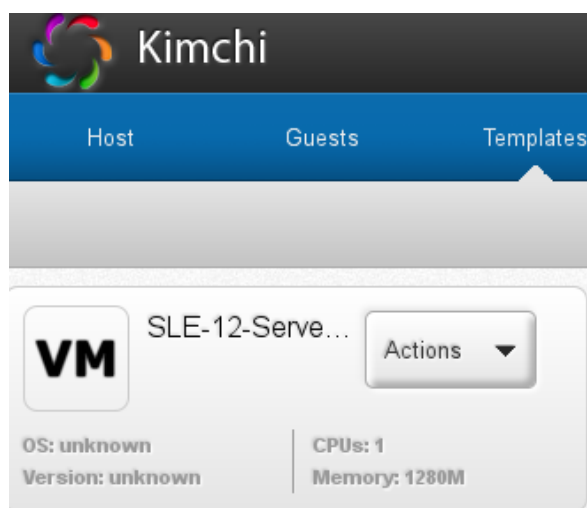

有关详细信息，请参见 <http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/linuxonibm/liabp/liabpkimchitemplate.htm> 上的“Setting up a template using Kimchi”（使用 Kimchi 设置模板）。

4.2.1.2 使用 Kimchi 安装用作 Guest 的 SUSE Linux Enterprise Server



1. 在 Web 浏览器中，输入运行 PowerKVM 的 PowerLinux 服务器的 URL，例如 <https://powerlinux IP:8001>（将 [powerlinux IP](#) 替换为您系统的 IP 地址）。

2. 单击 Guest 选项卡以激活 Guest 页。
3. 单击绿色加号 (+) 创建 SUSE Linux Enterprise Server guest。
4. 输入 SUSE Linux Enterprise Server guest 的虚拟机名称。
选择您在第 4.2.1.1 节 “使用 Kimchi 创建 SUSE Linux Enterprise Server 模板” 中创建的 SUSE Linux Enterprise Server 模板，然后单击创建。

Create a New Virtual Machine

1. Virtual Machine Name
The name used to identify the virtual machine. If omitted, a name will be chosen based on the template used.
sles-12b8-tux

2. Template
Please choose a template.

 Fedora-18-ppc64-DVD1401442866293	 Fedora-20-ppc64-DVD1401176826654	VM SLE-12-Server-DVD-ppc64le-Beta8-DVD1 1403093578895
---	---	--

Create

5. Guest 创建好后，您便可以启动它了。单击红色电源按钮启动 SUSE Linux Enterprise Server guest。或者，选择操作 > 启动。
6. 单击操作 > 连接，然后按第 11.3.2 节 “连接到安装程序” 中所述，将 VNC 查看器连接到安装进程。



提示：创建多个 Guest

要创建多个相似类型的 Guest，请从现有 Guest 的操作菜单中选择克隆。

现在，您便可以按第 8 章 “安装步骤” 中所述通过 VNC 继续执行默认安装。

4.2.2 使用 **virt-install** 在运行 IBM PowerKVM 的服务器上 进行安装

或者，要利用 Kimchi 进行安装，请使用 **virt-install** 命令行工具在装有 IBM PowerKVM 的服务器上安装。如果您需要在 IBM PowerLinux 服务器系统上安装多个虚拟机，此项功能尤为有用。**virt-install** 支持多种安装方案；下面概述了通过 VNC 和 PXE 启动进行的远程安装方案。有关 **virt-install** 的更多信息，请参见《Virtualization Guide》，第 9 章 “Guest Installation”，第 9.2 节 “Installing from the Command Line with **virt-install**”。

根据第 11.2.2 节 “通过 VNC 从网络安装” 中所述，准备一个包含安装源的储存库，以及已启用 PXE 启动的目标系统。

在命令行中，输入类似于下面的命令（根据您的需要和硬件情况调整选项）：

```
virt-install --name server_sle12 --memory 4096 --vcpus=2 --pxe \
--graphics vnc --os-variant sles11 \
--disk pool=default,size=3000,format=qcow2,allocation=1G,bus=virtio \
-w mac=MAC_ADDRESS,model=spapr-vlan
```

这些命令将使用 VNC 图形，并自动启动图形客户端。按第 8 章 “安装步骤” 中所述完成安装。

4.2.3 使用 IVM 在分区中安装

本指南将帮助您使用集成虚拟化管理器 (IVM) Web 界面在 Power Systems 服务器分区上安装 SUSE Linux Enterprise Server。在开始安装之前，请确保满足以下要求：

- 已启动 Linux on Power 系统
- 已安装 Virtual I/O 服务器
- IVM 已经过初始配置

过程 4.2：登录到 IVM WEB 界面

1. 打开 Web 浏览器窗口，使用 HTTP 或 HTTPS 协议连接到安装过程中指派给 IVM 的 IP 地址（例如 [https:// IP_地址](https://IP_地址)）。“欢迎” 窗口即会显示。
2. 以 padmin 用户身份使用在安装过程中定义的口令登录。IVM 界面即会显示。

3. 选择查看/修改虚拟以太网。
4. 单击初始化虚拟以太网以在各分区之间提供以太网连接性。
5. 初始化虚拟以太网后，单击应用。
6. 如果安装需要外部网络，请创建虚拟以太网网桥。
 - a. 选择虚拟以太网网桥选项卡。
 - b. 选择网桥的物理适配器，然后单击应用继续。

接着，执行以下步骤创建分区：

过程 4.3：创建分区

1. 在 IVM Web 界面中，单击查看/修改分区 > 创建分区。
2. 输入分区的名称。要进入下一步，请对此步骤及后续步骤单击下一步。
3. 指定分区的内存。如果您已创建共享内存池，则分区可以共享内存。否则，请选择专用。
4. 指定处理器数量和分区的处理模式。
5. 指定分区的虚拟以太网。如果不想配置适配器，请针对虚拟以太网选择无。
6. 创建新的虚拟磁盘，或指派当前未指派给分区的现有虚拟磁盘和物理卷。
7. 校验磁盘的虚拟磁盘名称和储存池名称，然后指定虚拟磁盘大小。
8. 配置分区的光驱设备，方法是扩展物理光驱设备和虚拟光驱设备，然后选择要指派给分区的设备。
9. 校验您的分区配置设置，然后单击完成。分区即创建完成并显示在查看/修改分区列表中。

现在激活您已创建的分区：

过程 4.4：激活分区

1. 在 IVM Web 界面中，单击查看/修改分区，然后选择要激活的分区旁的方框。
2. 选择更多任务。

3. 选择打开终端窗口。
4. 单击分区旁边的激活。
5. 在终端窗口中，输入 **1** 启动系统管理服务 (SMS)。

计算机现已设置完毕，您可以引导至安装的系统：

过程 4.5：引导安装的 LINUX

1. 在引导选择窗口中，输入 **1** 选择 SMS 菜单。在固件引导屏幕在显示器上完全显示之前输入 **1**，因为该屏幕在完全显示后即会消失。如果错过该屏幕，请重引导系统。
2. 现在，可将 Virtual I/O Server (VIOS) 媒体磁盘插入磁盘驱动器。
3. 在语言选择菜单中按 **2** 进入输入口令屏幕。输入管理员 ID 的口令。
4. 在主 SMS 菜单中输入 **5** 选择选择引导选项。
5. 输入 **1** 选择安装/引导设备。
6. 输入 **7** 查看所有可用的引导设备。
7. 输入要使用的设备对应的数字。如果您的设备未列出，请输入 **N** 显示更多。
8. 输入 **2** 执行常规模式引导。
9. 输入 **1** 离开 SMS 菜单并启动引导进程。
10. 在安装程序的引导提示符处键入

```
install vnc=1  
vncpassword=VNC_PASSWORD
```

将 VNC_PASSWORD 替换为您所选的口令（最小长度为八个字符），然后按 **Enter** 开始安装 SUSE Linux Enterprise Server。内核将开始装载。

内核开始装载后，安装程序需要使用来自系统的一些信息来设置 VNC 会话。您必须拥有有效的 TCP/IP 堆栈才能使用 VNC。使用 DHCP，或者使用安装程序提供的说明手动定义网络信息。

过程 4.6：启动 VNC 会话

1. 在网络设备窗口中，选择 eth0 作为您的网络设备。选择确定，然后按 **Enter**。

2. 测试安装媒体。或者，选择跳过继续而不进行测试。
3. 系统启动 VNC 服务器后，您将看到一条要求您连接 VNC 客户端的讯息，后跟一个 IP 地址。请记住此 IP 地址。
4. 在便携式计算机或 PC 上启动 VNC 客户端。输入上一步中的 IP 地址，后跟 `:1`，例如 192.168.2.103:1。
5. 按第 8 章 “安装步骤” 中所述完成安装。

4.2.4 在无 Open Power Abstraction Layer 的服务器上安装

遵照下面的信息可使用串行控制台或显示器和鼠标在 Power Systems 服务器上安装 Linux。此安装假设不受管理（独立）系统已就绪，可以引导。

1. 从启动/关闭系统菜单中选择启动来启动系统。当系统询问您是否要继续使用控制台时，输入 **0** 继续使用。
2. 将 SUSE Linux Enterprise Server 安装媒体插入磁盘驱动器。
3. 在选择语言窗口中，输入 **2** 继续引导过程。
4. 输入 **1** 接受许可协议。
5. 在引导选择窗口中，输入 **1** 选择 SMS 菜单。在固件引导屏幕在显示器上完全显示之前输入 **1**，因为该屏幕在完全显示后即会消失。如果错过该屏幕，请重引导系统。
6. 在语言选择菜单中按 **2** 进入输入口令屏幕。输入管理员 ID 的口令。
7. 在主 SMS 菜单中输入 **5** 选择选择引导选项。
8. 输入 **7** 查看所有可用的引导设备。
9. 输入要使用的设备对应的数字。如果您的设备未列出，请输入 **N** 显示更多。
10. 输入 **2** 执行常规模式引导。
11. 输入 **1** 离开 SMS 菜单并启动引导进程。
12. 在安装程序的引导提示符处键入

```
install vnc=1
vncpassword=VNC_PASSWORD
```

将 `VNC_PASSWORD` 替换为您所选的口令（最小长度为八个字符），然后按 **Enter** 开始安装 SUSE Linux Enterprise Server。内核将开始装载。

内核开始装载后，安装程序需要使用来自系统的一些信息来设置 VNC 会话。您必须拥有有效的 TCP/IP 堆栈才能使用 VNC。使用 DHCP，或者使用安装程序提供的说明手动定义网络信息。

过程 4.7：启动 VNC 会话

1. 在网络设备窗口中，选择 `eth0` 作为您的网络设备。选择确定，然后按 **Enter**。
2. 测试安装媒体。或者，选择跳过继续而不进行测试。
3. 系统启动 VNC 服务器后，您将看到一条要求您连接 VNC 客户端的讯息，后跟一个 IP 地址。请记住此 IP 地址。
4. 在便携式计算机或 PC 上启动 VNC 客户端。输入上一步中的 IP 地址，后跟 `:1`，例如 `192.168.2.103:1`。
5. 按第 8 章“安装步骤”中所述完成安装。

4.3 更多信息

可从 SUSE 和 IBM 获取更多有关 IBM PowerLinux 的信息：

- SUSE 支持知识库 (<https://www.suse.com/support/kb/>) 是非常有效的帮助工具，可协助客户解决问题。使用 POWER 或 PowerKVM 等关键字在 SUSE Linux Enterprise Server 上的知识库中搜索。
- 可在 <https://www.suse.com/support/security/> 查找安全性警报。SUSE 还会维持两种安全性相关的邮件列表，任何人都可订阅这两种邮件列表。
 - [suse—安全性](#) —有关 Linux 和 SUSE 的一般讨论。SUSE Linux Enterprise Server 的所有安全性警报都会发送给此列表中的收件人。
 - [suse—安全性—声明](#) —专用于安全性警报的 SUSE 邮件列表。

- 如果出现硬件错误，请检查控制面板是否显示任何代码。您可以查询 IBM Power Systems 硬件信息中心 (<https://ibm.biz/Bdxn3T>) 中显示的任何代码。
- 有关查错提示，请参见信息中心 (<https://ibm.biz/Bdxn35>) 中的 IBM PowerLinux 常见问题主题。
- 要加入 linuxppc-dev 邮件列表，请使用 <http://lists.ozlabs.org/listinfo/linuxppc-dev/> 上的表单注册。

5 在 IBM Z 上安装

本章介绍在 IBM Z 上安装 SUSE® Linux Enterprise Server 的准备程序，其中提供了完成在 LPAR 和 z/VM 端安装的准备工作的全部信息。

5.1 系统要求

本节提供了 SUSE Linux Enterprise Server 支持且适用于 IBM Z 的硬件列表，随后介绍了 IBM Z 系统中使用的 MicroCode 级别 (MCL)，这对安装而言非常重要。其他要安装和用于安装的软件，将在本部分的末尾提到。

5.1.1 硬件

SUSE Linux Enterprise Server 在以下平台上可顺利运行：

- IBM zEnterprise System z196 (2817)
- IBM zEnterprise System z114 (2818)
- IBM zEnterprise EC12 (zEC12) (2827)
- IBM zEnterprise BC12 (zBC12) (2828)
- IBM z Systems z13 (2964)
- IBM z Systems z13s (2965)
- IBM LinuxONE Emperor (2964)
- IBM LinuxONE Rockhopper (2965)

5.1.1.1 内存要求

在安装期间，不同的安装方法对内存有不同的要求。安装完成后，系统管理员可以减少内存到需要的大小。SUSE 建议使用：

1 GB	用于 z/VM 下的安装。
------	---------------

1 GB	用于 LPAR 下的安装。
1 GB	用于 KVM 下的安装。



注意：远程安装源的内存要求

对于从 NFS、FTP 或 SMB 安装源的安装或使用 VNC 的情况，最低要求 512MB 内存，否则安装尝试很可能会失败。还要注意对 z/VM guest 或 LPAR 映像可见的设备数会影响内存要求。带有差不多成百上千个可访问设备安装（即使安装中未使用）可能要求有更多内存。

5.1.1.2 磁盘空间要求

磁盘要求很大程度上取决于安装。通常，需要比安装软件本身所需要的更多空间，才能使系统正常运行。不同选项的最低要求为：

800 MB	极简安装
1.4 GB	极简安装 + 基础系统
2.6 GB	默认安装
3.6 GB+	推荐（用于图形桌面、开发包和 Java）。

5.1.1.3 网络连接

与 SUSE Linux Enterprise Server 系统通讯需要建立网络连接。可能是以下一个或多个连接或网卡：

- OSA Express Ethernet (including Fast 和 Gigabit Ethernet)
- HiperSockets 或副 LAN
- 10 GBE 和 VSWITCH
- RoCE（基于聚合以太网的 RDMA）

仍包含但不再支持以下接口：

- CTC (或虚拟 CTC)
- ESCON
- 用于 IUCV 的 IP 网络接口

要在 KVM 下安装，请确保满足以下要求，以便允许 VM Guest 以透明方式访问网络：

- 虚拟网络接口连接到主机网络接口。
- 主机网络接口连接到虚拟服务器将参与的网络。
- 如果通过将两个独立 OSA 网络端口组合成一个绑定网络接口，为主机配置了冗余网络连接，则所绑定网络接口的标识符为 `bond0`。或者，如果存在多个绑定接口，则标识符为 `bond1`、`bond2`，以此类推。
- 如果主机网络连接未以冗余的方式设置，则需要使用单一网络接口的标识符。其格式为 `enccw0.0.NNNN`，其中 `NNNN` 为所需网络接口的设备数量。

5.1.2 MicroCode 水平、APARs 和修复程序

IBM developerWorks 上提供了有关此 SUSE Linux Enterprise Server 版本的限制和要求的文档，网址为 http://www.ibm.com/developerworks/linux/linux390/documentation_suse.html 。建议总是使用可用的最高服务水平。关于最低需求，请联系您的 IBM 支持。

z/VM 支持以下版本：

- z/VM 5.4
- z/VM 6.2
- z/VM 6.3 强烈建议您安装 APAR VM65419 或更高版本以增强 qclib 的输出。

由于在安装新 MicroCode 水平之前，可能需要激活 VM APAR，请使用您的 IBM 支持程序协商安装顺序。

5.1.3 软件

当通过基于非 Linux 的 NFS 或 FTP 安装 SUSE Linux Enterprise Server 时，您可能会遇到有关 NFS 或 FTP 服务器软件的问题。Windows* 标准 FTP 服务器可能会导致发生错误，因此建议通过 SMB 在此类计算机上进行安装。

要连接到 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统，需要使用以下其中一种方法（建议使用 SSH 或 VNC）：

有“终端仿真”的 SSH（兼容 xterm）

SSH 是标准的 Unix 工具，应该可在任何 Unix 或 Linux 系统上获得。Windows 里有一个名为 Putty 的 SSL 客户端。它是免费使用的，可从 <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/> 获得。

VNC 客户端

对于 Linux，SUSE Linux Enterprise Server 会在 `tightvnc` 包中随附一个名为 `vncviewer` 的 VNC 客户端。对于 Windows，TightVNC 也可用。从 <http://www.tightvnc.com/> 下载。

X 服务器

请在任意 Linux 或 Unix 工作站上找出合适的 X 服务器实施。适用于 Windows 和 macOS* 的商业 X Window 系统环境有许多。其中有些可以下载到免费试用版。MochaSoft 生产的 Mocha X Server 的试用版可以从 <http://www.mochasoft.dk/freeware/x11.htm> 获得。



提示：其他信息

在 IBM Z Systems 上安装 SUSE Linux Enterprise Server 之前，请查阅 SUSE Linux Enterprise Server DVD 1 根目录中的 `README` 文件。此文件对本文档做了补充。

5.2 一般信息

本节还介绍了不同的安装类型，以及第一次安装时如何执行 IPL。有关 SUSE Linux Enterprise Server 上的 IBM Z 的详细技术信息，请参见 http://www.ibm.com/developerworks/linux/linux390/documentation_suse.html。

5.2.1 安装类型

本节概述了 SUSE Linux Enterprise Server for IBM Z 的几种不同安装类型。可将 SUSE Linux Enterprise Server 安装在 LPAR 中、安装为 z/VM 中的 Guest，或安装为 KVM 中的 Guest。根据安装模式（LPAR 或 z/VM）的不同，启动安装过程以及对安装好的系统执行 IPL 的方式也有所不同。

5.2.1.1 LPAR

如果将 SUSE Linux Enterprise Server for IBM Z 安装在逻辑分区 (LPAR) 中，请指派用于该实例的内存和处理器。对于高负载生产计算机，建议安装在 LPAR 中。以 LPAR 模式运行还能达到更高的安全标准。可以通过外部接口或 Hipersocket 在 LPAR 之间建立网络连接。如果您计划将安装用于结合 KVM 的虚拟化，则强烈建议您在 LPAR 中安装。

5.2.1.2 z/VM

如果在 z/VM 中运行 SUSE Linux Enterprise Server for IBM Z，SUSE Linux Enterprise Server 就相当于 z/VM 中的 Guest 系统。此模式的优势在于，您可以从 z/VM 完全控制 SUSE Linux Enterprise Server。这对于内核的开发或基于内核的调试非常有帮助。在 Linux guest 系统中添加或删除硬件也非常简单。创建其他 SUSE Linux Enterprise Server Guest 很简单，并且您可以同时运行数百个 Linux 实例。

5.2.1.3 KVM Guest

KVM 主机服务器实例必须安装到 LPAR 中，才能将 SUSE Linux Enterprise Server for IBM Z 安装为 KVM Guest。关于 Guest 安装的细节，请参见[过程 5.3 “KVM Guest 安装概述”](#)。

5.2.2 IPL 选项

本节提供对首个安装进行 IPL 操作所需的信息。根据不同的安装类型，需要使用不同的选项。我们将会介绍 VM 读取器、从 CD-ROM 或服务器装载数据，以及从已挂接到 SCSI 的 DVD-ROM 装载数据的选项。通过网络安装软件包不需要 IPL 媒体。

5.2.2.1 VM 阅读器

要从 VM 阅读器进行 IPL 操作，先把所需程序传输到阅读器。为了方便管理，建议创建一个带有 IPL 所需文件和脚本的迷你磁盘的用户 `linuxmnt`。Linux guest 将以只读形式访问此迷你磁盘。有关细节，请参见第 5.3.4.2.1 节“从 z/VM 阅读器进行 IPL 操作”。

5.2.2.2 从可卸媒体或服务器装载

通过 IPL 装载到 LPAR 中时，可以从 SE 或 HMC 的 CD/DVD-ROM 设备直接装载内核映像，也可以从可通过 FTP 访问的任意远程系统装载。这个功能可以从 HMC 执行。安装过程需要一个文件，该文件将安装数据在文件系统中的位置映射到要将数据复制到的内存位置。

对于 SUSE Linux Enterprise Server，此类文件有两个。这两个文件都位于 DVD 1 文件系统的根目录中：

- `suse.ins`，要让此文件发挥作用，您需要在开始安装前先在 `Linuxrc` 中设置网络访问权限。
- `susehmc.ins`，允许在无法访问网络的情况下进行安装。

在 HMC 的左侧导航窗格中，展开系统管理 > 系统，并选择要使用的大型机系统。从 LPAR 表中，选择要从中启动 SUSE Linux Enterprise Server 的 LPAR，然后选择从可卸媒体或服务器装载。

现在，选择硬件管理控制台 CD-ROM/DVD 或 FTP 源。如果选择了后一个选项，则需要提供服务器地址或名称，以及您的身份凭证。如果相应的 `.ins` 文件不位于服务器的根目录中，请提供此文件的路径。转到选择要装载的软件菜单，并选择相应的 `.ins` 项。通过选择确定开始安装。

5.2.2.3 从 SCSI 挂接式 DVD 装载

要从 SCSI DVD 进行 IPL 操作，需要访问连接到 DVD 驱动器的 FCP 适配器。需要从 SCSI 驱动器获取 WWPN 和 LUN 的值。有关细节，请参见第 5.3.4.1.2 节“从 FCP 挂接式 SCSI DVD 进行 IPL 操作”。

5.2.2.4 使用 zPXE 从网络加载

若要使用 zPXE 从网络实现 IPL 操作，则要求 Cobbler 服务器提供内核、RAM 磁盘和 parmfile。它可通过运行 ZPXE EXEC 脚本来启动。有关细节，请参见第 5.3.1.3 节“针对 zPXE 使用 Cobbler 服务器”。zPXE 只可在 z/VM 上使用。

5.3 准备安装

了解如何使安装进程能够访问数据、如何用不同方法安装 SUSE Linux Enterprise Server，以及如何准备和使用 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统的 IPL。以及怎样进行网络配置和安装。

5.3.1 使安装数据可用

本节详细说明如何使安装进程能够访问 SUSE Linux Enterprise Server IBM Z 安装数据。根据您的计算机环境和系统环境，选择 NFS 或 FTP 安装。如果您的环境中运行的是 Microsoft Windows 工作站，您可以使用 Windows 网络（包括 SMB 协议）在 IBM Z 系统上安装 SUSE Linux Enterprise Server。



提示：从 DVD 进行 IPL 操作

可以从 DVD 执行 IPL，并使用 DVD 作为安装媒体。如果在设置通过网络提供安装媒体的安装服务器方面有限制，这会非常方便。前提是 FCP 挂接式 SCSI DVD 驱动器。



注意：不能“从硬盘”安装

不能通过将 DVD 内容拖至 DASD 上的分区来从硬盘执行安装。

5.3.1.1 使用 Linux 工作站或 SUSE Linux Enterprise Server DVD

如果您的计算机环境中存在运行中的 Linux 工作站，请使用该工作站通过 NFS 或 FTP 将安装数据提供给 IBM Z 安装进程。如果 Linux 工作站在 SUSE Linux Enterprise Server 下运行，您可以使用其中所述的 YaST 安装服务器第 14.1 节“使用 YaST 设置安装服务器”模块设置安装服务器（NFS 或 FTP）。

5.3.1.1.1 通过 NFS

通过使用 NFS（网络文件系统）使安装媒体可用。



重要：通过 NFS 导出已装入设备。

导出文件系统 `root (/)` 并不意味着导出已装入设备（如 DVD）。在 `/etc/exports` 中为安装点明确命名：

```
/media/dvd *(ro)
```

更改此文件后，使用 `sudo systemctl restart nfsserver` 命令重新启动 NFS 服务。

5.3.1.1.2 通过 FTP

若要在 Linux 系统上设置 FTP 服务器，需要安装并配置服务器软件，例如 `pure-ftpd` 或者 `vsftpd`。如果要使用 SUSE Linux Enterprise Server，请参见《管理指南》，第 35 章“使用 YaST 设置 FTP 服务器”获取安装指导。不支持通过匿名登录方式下载安装数据，因此您需要配置 FTP 服务器以支持用户身份验证。

5.3.1.1.3 DVD 中的 SUSE Linux Enterprise Server

SUSE Linux Enterprise Server for IBM Z 的 DVD1 中包含一个可引导 Linux 映像（用于基于 Intel 的工作站），以及一个用于 IBM Z 的映像。

对于基于 Intel 的工作站，从此 DVD 引导，回答关于语言和键盘布局的问题，然后选择启动救援系统。这个操作至少需要 64 MB RAM。不需要任何磁盘空间，因为整个救援系统驻留在工作站 RAM 中。这个操作需要一定的 Linux 和网络经验，因为您需要手动设置工作站网络。

对于 IBM Z，请按第 5.3.4.1.2 节 “从 FCP 挂接式 SCSI DVD 进行 IPL 操作” 中所述从此 DVD 对 LPAR/VM Guest 执行 IPL 操作。输入网络参数之后，安装系统会将 DVD 视为安装数据的来源。由于 IBM Z 不能直接挂接支持 X11 的终端，因此请选择要执行 VNC 还是 SSH 安装。SSH 还提供一种图形安装，方式是使用 `ssh -X` 通过 SSH 为 X 连接提供隧道。

5.3.1.2 使用 “Microsoft Windows 工作站”

如果您网络中有 Microsoft Windows 工作站，则使用该计算机提供安装媒体。完成此操作最简单的方法是使用 Windows 操作系统中已经包含的 SMB 协议。一定要激活 SMB over TCP/IP 这样才能使 SMB 包封装到 TCP/IP 包中。有关详细信息，请参见 Windows 联机帮助或其他有关 Windows 并含网络内容的文档。另外，可以选择使用 FTP。此操作中，Windows 仍然需要一些第三方软件。

5.3.1.2.1 通过 SMB

要通过 SMB 提供安装媒体，只需将 SUSE Linux Enterprise Server 的 DVD 1 插入 Windows 工作站的 DVD 驱动器。然后，使用 DVD-ROM 驱动器盘符创建一个新的共享，并使其可用于网络中的每个人。

YaST 中的安装路径可以是：

```
smb://DOMAIN;USER:PW@SERVERNAME/SHAREPATH
```

其中占位符指：

DOMAIN

可选工作组或活动的目录域。

USER ，

PW

可以访问此服务器及其共享的用户的可选用户名和口令。

SERVERNAME

共享内容所在的服务器的名称。

SHAREPATH

共享内容的路径。

5.3.1.2.2 通过 NFS

参见为 Windows 工作站激活 NFS 服务器服务的第三方产品的文档。包含 SUSE Linux Enterprise Server DVD 的 DVD-ROM 驱动器必须在可用的 NFS 路径中。

5.3.1.2.3 通过 FTP

参考为 Windows 工作站激活 FTP 服务器服务的第三方产品的文档。包含 SUSE Linux Enterprise Server DVD 的 DVD-ROM 驱动器必须在可用的 FTP 路径中。

某些 Microsoft Windows 版本捆绑提供的 FTP 服务器仅实施了一部分 FTP 命令，不适合用来提供安装数据。如果这适用于您的 Windows 工作站，请使用第三方 FTP 服务器来提供所需的功能。

5.3.1.2.4 使用 FCP 挂接式 SCSI DVD 驱动器

如第 5.2.2.3 节“从 SCSI 挂接式 DVD 装载”所述从 SCSI DVD 进行 IPL 操作之后，安装系统即使用 DVD 作为安装媒体。在这种情况下，FTP、NFS 或 SMB 服务器上不需要安装媒体。但需要 SUSE Linux Enterprise Server 的网络配置数据，因为在安装期间必须设置网络以通过 VNC 或 X 执行图形安装。

5.3.1.3 针对 zPXE 使用 Cobbler 服务器

若要从网络实现 IPL 操作，则要求 Cobbler 服务器提供内核、initrd 和安装数据。Cobbler 服务器的准备工作分为四个步骤：

- 导入安装数据
- 添加分发包

- 添加配置文件
- 添加系统

5.3.1.3.1 导入安装数据

要导入媒体，在 Cobbler 服务器上必须可以使用安装源 — 可以来自于 DVD 或网络来源。运行以下命令以导入数据：

```
tux > sudo cobbler import --path=PATH ❶ --name=IDENTIFIER ❷ --arch=s390x
```

- ❶ 安装数据的安装点。
- ❷ 用于标识已导入产品的字符串，例如 “sles12_s390x”。该字符串用作安装数据所复制到的子目录的名称。在运行于 SUSE Linux Enterprise 上的 Cobbler 服务器中，此目录为 /srv/www/cobbler/ks_mirror/IDENTIFIER。如果 Cobbler 运行在其他操作系统上，此路径可能会稍有不同。

5.3.1.3.2 添加分发包

您可以通过添加分发包告知 Cobbler 提供借助 zPXE 实现 IPL 所需的内核及 initrd。在 Cobbler 服务器上运行以下命令，可添加 SUSE Linux Enterprise Server for IBM Z：

```
tux > sudo cobbler distro add --arch=s390 --breed=suse --name="IDENTIFIER" ❶ \
--os-version=sles12 ❷ \
--initrd=/srv/www/cobbler/ks_mirror/IDENTIFIER/boot/s390x/initrd ❸ \
--kernel=/srv/www/cobbler/ks_mirror/IDENTIFIER/boot/s390x/linux ❹ \
--kopts="install=http://cobbler.example.com/cobbler/ks_mirror/IDENTIFIER" ❺
```

- ❶ 该发行套件的自定义标识符，例如 “SLES 15 IBM Z”。必须是唯一的。
- ❷ 操作系统标识符。使用 sles12。
- ❸ initrd 的路径。该路径的第一部分 (/srv/www/cobbler/ks_mirror/标识符/) 取决于 Cobbler 导入数据的位置以及您在导入安装数据时选择的子目录名称。
- ❹ 内核的路径。该路径的第一部分 (/srv/www/cobbler/ks_mirror/标识符/) 取决于 Cobbler 导入数据的位置以及您在导入安装数据时选择的子目录名称。
- ❺ Cobbler 服务器上安装目录的 URL。

5.3.1.3.3 调整配置文件

添加发行套件（请参见第 5.3.1.3.2 节“添加分发包”）时，系统会自动生成一个包含相应标识符的配置文件。使用以下命令可以进行一些必要的调整：

```
tux > sudo cobbler distro edit \  
--name=IDENTIFIER ❶ --os-version=sles10 ❷ --ksmeta="" ❸  
--kopts="install=http://cobbler.example.com/cobbler/ks_mirror/IDENTIFIER" ❹
```

- ❶ 配置文件的标识符。使用添加发行套件时指定的同一字符串。
- ❷ 操作系统版本。配置文件应该应用到的分发包。您必须使用此处导入步骤中的 `--name=标识符` 指定的字符串。
- ❸ 创建 Kickstart 文件的模板所需的选项。它不适用于 SUSE，因此请按示例中所示将其设置为空值。
- ❹ 内核参数的空格分隔列表。至少应包含 `install` 参数，如示例中所示。

5.3.1.3.4 添加系统

所需执行的最后一步是将系统添加到 Cobbler 服务器。需要对应通过 zPXE 引导的每个 IBM Z Guest 完成系统添加。各 guest 通过其 z/VM 用户 ID 来标识（在下面的示例中，假设 ID 为“linux01”）。请注意，此 ID 需是小写字母组成的字符串。要添加一个系统，请运行以下命令：

```
tux > sudo cobbler system add --name=linux01 --hostname=linux01.example.com \  
--profile=IDENTIFIER --interface=qdio \  
--ip-address=192.168.2.103 --subnet=192.168.2.255 --netmask=255.255.255.0 \  
--name-servers=192.168.1.116 --name-servers-search=example.com \  
--gateway=192.168.2.1 --kopts="KERNEL_OPTIONS"
```

通过 `--kopts` 选项，您可以指定在 `parmfile` 中将经常指定的内核和安装参数。这些参数通过以空格分隔的列表进行输入，采用的方式为 `PARAMETER1=VALUE1 PARAMETER2=VALUE2`。安装程序会提示您缺少的参数。要实现完全自动化的安装，您需要为联网设备和 DASD 指定所有参数，并提供一个 AutoYaST 文件。下文提供了一个 guest 示例，该 guest 具备 OSA 接口，采用的网络参数与上文相同。

```
--kopts=" \  

```

```
AutoYaST=http://192.168.0.5/autoinst.xml \  
Hostname=linux01.example.com \  
Domain=example.com \  
HostIP=192.168.2.103 \  
Gateway=192.168.2.1 \  
Nameserver=192.168.1.116 \  
Searchdns=example.com \  
InstNetDev=osa; \  
Netmask=255.255.255.0 \  
Broadcast=192.168.2.255 \  
OsaInterface=qdio \  
Layer2=0 \  
PortNo=0 \  
ReadChannel=0.0.0700 \  
WriteChannel=0.0.0701 \  
DataChannel=0.0.0702 \  
DASD=600"
```

5.3.1.4 从 HMC 的 DVD 或闪存盘安装

要在 IBM Z 服务器上安装 SUSE Linux Enterprise Server，通常需要有网络安装源。不过，在某些环境下，此要求可能无法满足。对于 SUSE Linux Enterprise Server，您可以使用现有的硬件管理控制台 (HMC) DVD 或闪存盘作为安装源，将其安装到 LPAR 上。

要从 HMC 的 DVD 或闪存盘中的媒体安装，请执行以下步骤：

- 将
`install=hmc:/`
添加到 `parmfile`（请参见第 5.4 节“[Parmfile — 自动进行系统配置](#)”）或内核选项中。
- 或者在手动模式下，在 `linuxrc` 中依次选择：
开始安装、
安装和
硬件管理控制台。
安装媒体必须插入到 HMC 中。

！ 重要：配置网络

在开始安装之前，请记得先在 `linuxrc` 中配置网络。之后将无法传递引导参数，而您很可能需要访问网络。在 `linuxrc` 中，转到开始安装，然后选择网络设置。

！ 重要：Linux 系统必须先引导

请先等到 Linux 系统开始引导，再授予对 HMC 的 DVD 或闪存盘中媒体的访问权限。IPL 操作可能会中断 HMC 与 LPAR 之间的连接。如果第一次尝试使用所述方法失败，您可以授予访问权限，然后再重试 `HMC` 选项。

📎 注意：安装存储库

由于指派的暂时性，DVD 或闪存盘文件不会一直作为安装的储存库。如果您需要安装储存库，请注册并使用联机储存库。

5.3.2 安装类型

本节提供以每种安装模式安装 SUSE Linux Enterprise Server 所需执行的步骤的信息，并说明可在何处找到相应的信息。完成前面章节所述的准备步骤后，遵循所需安装模式的安装概述，在您的系统上安装 SUSE Linux Enterprise Server。

如第 5.3.1 节 “使安装数据可用” 中所述，可使用三种不同的安装模式来安装 Linux on IBM Z：

- LPAR 安装
- z/VM 安装
- KVM Guest 安装

过程 5.1：LPAR 安装概述

1. 准备安装所需设备。请参见第 5.3.3.1 节 “LPAR 安装的 IPL 准备工作”。
2. 对安装系统进行 IPL 操作。请参见第 5.3.4.1 节 “对 LPAR 安装执行 IPL”。
3. 配置网络。请参见第 5.3.5 节 “网络配置”。

4. 连接到 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统。请参见第 5.3.6 节 “连接到 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统”。
5. 使用 YaST 开始安装，然后对安装好的系统执行 IPL。请参见第 8 章 “安装步骤”。

过程 5.2：Z/VM 安装的“安装预览”

1. 准备安装所需设备。请参见第 5.3.3.2 节 “将 Linux Guest 添加到 z/VM”。
2. 对安装系统进行 IPL 操作。请参见第 5.3.4.2 节 “对 z/VM 安装执行 IPL”。
3. 配置网络。请参见第 5.3.5 节 “网络配置”。
4. 连接到 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统。请参见第 5.3.6 节 “连接到 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统”。
5. 使用 YaST 开始安装，然后对安装好的系统执行 IPL。请参见第 8 章 “安装步骤”。

过程 5.3：KVM GUEST 安装概述

1. 创建虚拟磁盘映像并写入域 XML 文件。请参见第 5.3.3.3 节 “KVM Guest 安装的 IPL 准备工作”。
2. 准备安装目标并对 VM Guest 执行 IPL。请参见第 5.3.4.3 节 “对 KVM Guest 安装执行 IPL”。
3. 第 5.3.5.3 节 “设置网络并选择安装源”。
4. 连接到 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统。请参见第 5.3.6 节 “连接到 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统”。
5. 使用 YaST 开始安装，然后对安装好的系统执行 IPL。请参见第 8 章 “安装步骤”。

5.3.3 准备对 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统执行 IPL

5.3.3.1 LPAR 安装的 IPL 准备工作

通过相应的激活配置文件和 IOCDS，将 IBM Z 系统配置为以 ESA/S390 模式或仅限 Linux 模式启动。有关操作方法的更多信息，请参考 IBM 文档。继续第 5.3.4.1 节 “对 LPAR 安装执行 IPL”。

5.3.3.2 将 Linux Guest 添加到 z/VM

第一步是在系统中挂接和格式化一个或多个要由 z/VM 中 Linux guest 系统使用的 DASD。下一步，在 z/VM 中创建一个新用户。该示例展示了 `LINUX1` 用户（口令为 `LINPWD`）的目录，该用户具有 1 MB 内存（最多可扩展到 2 MB），32 MB 扩展 RAM (XSTORE)，数个小型磁盘 (MDISK)，两个 CPU 及一个 OSA QDIO 设备。



提示：为 z/VM guest 分配内存

为 z/VM guest 系统分配内存时，确保内存大小适合所想要安装类型的需要。请参见第 5.1.1.1 节“内存要求”。要将内存大小设置为 1 GB，请使用命令 **`CP DEFINE STORAGE 1G`**。完成安装之后，将内存大小重设置为所需值。

例 5.1：Z/VM 目录的配置

```
USER LINUX1 LINPWD 1024M 2048M G
*
* _____
* LINUX1
*
* _____
* This VM Linux guest has two CPUs defined.

CPU 01 CPUID 111111
CPU 02 CPUID 111222
IPL CMS PARM AUTO CR
IUCV ANY
IUCV ALLOW
MACH ESA 10
OPTION MAINTCCW RMCHINFO
SHARE RELATIVE 2000
CONSOLE 01C0 3270 A
SPOOL 000C 2540 READER *
SPOOL 000D 2540 PUNCH A
SPOOL 000E 3203 A
* OSA QDIO DEVICE DEFINITIONS
DEDICATE 9A0 9A0
DEDICATE 9A1 9A1
DEDICATE 9A2 9A2
*
```

```
LINK MAINT 0190 0190 RR
LINK MAINT 019E 019E RR
LINK MAINT 019D 019D RR
* MINIDISK DEFINITIONS
MDISK 201 3390 0001 0050 DASD40 MR ONE4ME TWO4ME THR4ME
MDISK 150 3390 0052 0200 DASD40 MR ONE4ME TWO4ME THR4ME
MDISK 151 3390 0253 2800 DASD40 MR ONE4ME TWO4ME THR4ME
```

此示例使用了 201 迷你磁盘作为 guest 系统主盘。有 200 个柱面的 150 迷你磁盘是 Linux 交换设备。有 2800 柱面的 151 磁盘保存 Linux 安装。

使用 **DIRM FOR LINUX1 ADD**，（作为 MAINT 用）将 guest 系统添加到用户目录。输入 guest 名称 (LINUX1)，然后按 **F5**。设置用户环境的方法：

```
DIRM DIRECT
DIRM USER WITHPASS
```

最后一个命令返回一个读者文件编号。此号码用于下一步命令：

```
RECEIVE <number> USER DIRECT A (REPL)
```

现在可以作为用户 LINUX1 登录 guest 系统了。

如果没有 dirmaint 选项，请参见 IBM 文档以设置此用户。

进行第 5.3.4.2 节“对 z/VM 安装执行 IPL”。

5.3.3.3 KVM Guest 安装的 IPL 准备工作

进行 KVM Guest 安装需要使用一个定义虚拟机的域 XML 文件，以及至少一个用于安装的虚拟磁盘映像。

5.3.3.3.1 创建虚拟磁盘映像

默认情况下，libvirt 会在 VM 主机服务器的 /var/lib/libvirt/images/ 中搜索磁盘映像。虽然映像可以储存在文件系统上的任何位置，但建议您将所有映像都储存在同一个位置，以方便维护。下面的示例会在 /var/lib/libvirt/images/ 中创建一个大小为 10 GB 的 qcow2 映像。有关详细信息，请参见《Virtualization Guide》，第 30 章“Guest Installation”，第 30.2 节“Managing Disk Images with **qemu-img**”。

1. 登录 KVM 主机服务器。
2. 运行以下命令以创建映像：

```
tux > sudo qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/  
s12lin_qcow2.img 10G
```

5.3.3.3.2 写入域 XML 文件

域 XML 文件用于定义 VM Guest。要创建域 XML 文件，请使用编辑器打开空文件 `s12-1.xml`，并创建如下例所示的文件。

例 5.2：域 XML 文件示例

下面的示例会创建一个采用单一 CPU、1 GB RAM 和上一节（第 5.3.3.3.1 节“创建虚拟磁盘映像”）中创建的虚拟磁盘映像的 VM Guest。它假设虚拟服务器所挂载的主机网络接口为 `bond0`。将源设备元素更改为与您的网络设置相匹配。

```
<domain type="kvm">  
  <name>s12-1</name>  
  <description>Guest-System SUSE Sles12</description>  
  <memory>1048576</memory>  
  <vcpu>1</vcpu>  
  <os>  
    <type arch="s390x" machine="s390-ccw-virtio">hvm</type>  
    <!-- Boot kernel - remove 3 lines after successfull installation -->  
    <kernel>/var/lib/libvirt/images/s12-kernel.boot</kernel>  
    <initrd>/var/lib/libvirt/images/s12-initrd.boot</initrd>  
    <cmdline>linuxrcstderr=/dev/console</cmdline>  
  </os>  
  <iothreads>1</iothreads>  
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>  
  <on_reboot>restart</on_reboot>  
  <on_crash>preserve</on_crash>  
  <devices>  
    <emulator>/usr/bin/qemu-system-s390x</emulator>  
    <disk type="file" device="disk">  
      <driver name="qemu" type="qcow2" cache="none" iothread="1" io="native"/>
```

```
<source file="/var/lib/libvirt/images/sl2lin_qcow2.img"/>
<target dev="vda" bus="virtio"/>
</disk>
<interface type="direct">
  <source dev="bond0" mode="bridge"/>
  <model type="virtio"/>
</interface>
<console type="pty">
  <target type="sclp"/>
</console>
</devices>
</domain>
```

5.3.4 对 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统执行 IPL

5.3.4.1 对 LPAR 安装执行 IPL

可通过不同的方法对 SUSE Linux Enterprise Server 执行 IPL，以将其装载到 LPAR 中。最好使用 SE 或 HMC 的从 CD-ROM 或服务器装载功能。

5.3.4.1.1 从 DVD-ROM 进行 IPL 操作

标记要安装的 LPAR，然后选择从 CD-ROM 或服务器装载。将文件位置字段保留为空，或输入第一张 DVD-ROM root 目录的路径，然后选择继续。在显示的选项列表中选择默认选项。此时，操作系统消息应该显示内核引导消息。

5.3.4.1.2 从 FCP 挂接式 SCSI DVD 进行 IPL 操作

您可以选择 SCSI 作为装载类型使用装载过程，以从 SCSI 进行 IPL。输入 SCSI 网桥或储存提供的 WWPN（全球端口名称）和 LUN 逻辑单元号（16 位数，不要省略尾部的 0）。必须选择 2 作为引导程序。使用 FCP 适配器作为装载地址并执行 IPL。

5.3.4.2 对 z/VM 安装执行 IPL

本节介绍如何对安装系统执行 IPL，以便在 z/VM 系统上安装 SUSE Linux Enterprise Server for IBM Z。

5.3.4.2.1 从 z/VM 阅读器进行 IPL 操作

在新定义的 z/VM Guest 中需要有效的 TCP/IP 连接和 FTP 客户端程序，以通过 FTP 传送安装系统。为 z/VM 设置 TCP/IP 不在本手册的讨论范围内。请参考相关的 IBM 文档。

作为 z/VM Linux guest 系统登录并 IPL。使 SUSE Linux Enterprise Server for IBM Z DVD 1 中 `/boot/s390x` 目录的内容可在网络中通过 FTP 访问。从此目录中获取文件 `linux`、`initrd`、`parmfile` 以及 `sles12.exec`。用固定的 80 字符的块大小来传送文件。用 FTP 命令 **locsite fix 80** 来指定它。`linux`（Linux 内核）和 `initrd`（安装映像）必须以二进制文件格式复制，因此请使用 `binary` 传输模式。`parmfile` 和 `sles12.exec` 需要在 ASCII 模式下传送。

该示例展示了所需步骤。在此示例中，需要的文件可以通过 FTP 服务器从 IP 地址 `192.168.0.3` 访问，登录名为 `lininst`。可能与您的网络不一致。

例 5.3：通过 FTP 传送二进制文件。

```
FTP 192.168.0.3
VM TCP/IP FTP Level 530
Connecting to 192.168.0.3, port 21
220 ftpserver FTP server (Version wu-2.4.2-academ[BETA-18](1)
Thu Feb 11 16:09:02 GMT 2010) ready.
USER
lininst
331 Password required for lininst
PASS
*****
230 User lininst logged in.
Command:
binary
200 Type set to I
Command:
```

```
locsite fix 80
Command:
get /media/dvd1/boot/s390x/linux sles12.linux
200 PORT Command successful
150 Opening BINARY mode data connection for /media/dvd1/boot/s390x/linux
(10664192 bytes)
226 Transfer complete.
10664192 bytes transferred in 13.91 seconds.
Transfer rate 766.70 Kbytes/sec.
Command:
get /media/dvd1/boot/s390x/initrd sles12.initrd
200 PORT Command successful
150 Opening BINARY mode data connection for /media/dvd1/boot/s390x/initrd
(21403276 bytes)
226 Transfer complete.
21403276 bytes transferred in 27.916 seconds.
Transfer rate 766.70 Kbytes/sec.
Command:
ascii
200 Type set to A
Command:
get /media/dvd1/boot/s390x/parmfile sles12.parmfile
150 Opening ASCII mode data connection for /media/dvd1/boot/s390x/parmfile
(5 bytes)
226 Transfer complete.
5 bytes transferred in 0.092 seconds.
Transfer rate 0.05 Kbytes/sec.
Command:
get /media/dvd1/boot/s390x/sles12.exec sles12.exec
150 Opening ASCII mode data connection for /media/dvd1/boot/s390x/sles12.exec
(891 bytes)
226 Transfer complete.
891 bytes transferred in 0.097 seconds.
Transfer rate 0.89 Kbytes/sec.
Command:
quit
```

使用下载的 REXX 脚本 sles12.exec 对 Linux 安装系统执行 IPL。此脚本装载用于 IPL 的内核、parmfile 及 初始 RAM 磁盘到阅读器。

例 5.4：SLES12 EXEC

```
/* REXX LOAD EXEC FOR SUSE LINUX S/390 VM GUESTS      */
/* LOADS SUSE LINUX S/390 FILES INTO READER            */
SAY ''
SAY 'LOADING SLES12 FILES INTO READER...'
'CP CLOSE RDR'
'PURGE RDR ALL'
'SPOOL PUNCH * RDR'
'PUNCH SLES12 LINUX A (NOH'
'PUNCH SLES12 PARMFILE A (NOH'
'PUNCH SLES12 INITRD A (NOH'
'IPL 00C'
```

使用此脚本，您可以通过命令 `sles12` 对 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统执行 IPL。Linux 便会开启并打印其引导信息。

要继续安装，请转至第 5.3.5 节“网络配置”。

5.3.4.2.2 从 FCP 挂接式 SCSI DVD 进行 IPL 操作

要在 z/VM 中进行 IPL 操作，请通过使用 SET LOADDEV 参数准备 SCSI IPL 过程。

```
SET LOADDEV PORTNAME 200400E8 00D74E00 LUN 00020000 00000000 BOOT 2
```

用相应值设置 LOADDEV 参数后，对您的 FCP 适配器进行 IPL 操作，例如：

```
IPL FC00
```

要继续安装，请转至第 5.3.5 节“网络配置”。

5.3.4.2.3 使用 zPXE 从 Cobbler 服务器实现 IPL

要使用 zPXE 从 Cobbler 服务器实现 IPL，您需要通过 FTP 将 `zpxe.rexx` 脚本从 Cobbler 服务器传送至您的 z/VM Guest。z/VM guest 需要使用正在运行的 TCP/IP 连接和 FTP 客户端程序。

以 z/VM Linux guest 的身份登录，并将脚本以 ASCII 模式固定在 80 个字符的大小内进行 IPL 和传送（相关示例请参见[例 5.3 “通过 FTP 传送二进制文件。”](#)）。`zpxe.rexx` 脚本已放在安装 DVD (`/boot/s390x/zpxe.rexx`) 或 SLE Cobbler 服务器 (`/usr/share/doc/packages/s390-tools/zpxe.rexx`) 中。

`Zpxe.rexx` 用来替换您 Guest 中的 `PROFILE EXEC`。为现有的 `PROFILE EXEC` 创建备份，并将 `ZPXE REXX` 重命名为 `PROFILE EXEC`。或者，在现有的 `PROFILE EXEC` 中另起一行输入 `'ZPXE REXX'`，以调用 `ZPXE EXEC`。

最后一步是创建配置文件 `ZPXE CONF`，告知 `ZPXE REXX` 要联系哪个 Cobbler 服务器，以及对哪个磁盘执行 IPL。运行 `xedit zpxe conf a` 并使用以下内容（请根据实际情况替换示例数据）创建 `ZPXE CONF`。

```
HOST cobbler.example.com
IPLDISK 600
```

下次登录到您的 z/VM Guest 时，系统将连接 Cobbler 服务器。如果在 Cobbler 服务器上安排了安装计划，则会按计划执行。若要安排安装计划，请在 Cobbler 服务器上运行以下命令。

```
tux > sudo cobbler system edit --name ID① --netboot-enabled 1② --
profile PROFILENAME③
```

- ① z/VM 用户 ID。
- ② 启用从网络实现 IPL 的功能。
- ③ 现有的配置文件名称，请参见[第 5.3.1.3.3 节 “调整配置文件”](#)。

5.3.4.3 对 KVM Guest 安装执行 IPL

要启动 Guest 安装，需要先启动[第 5.3.3.3.1 节 “创建虚拟磁盘映像”](#)中定义的 VM Guest。执行此操作的先决条件是使执行 IPL 所需的内核和 `initrd` 可用。

5.3.4.3.1 准备安装源

需要将安装系统的内核和 `initrd` 复制到 VM 主机服务器上，才能将 VM Guest IPL 到安装系统中。

1. 登录 KVM 主机，并确保您可以连接到提供安装源的远程主机或设备。
2. 将以下两份文件从安装源复制到 `/var/lib/libvirt/images/`。如果数据由远程主机提供，请使用 `ftp`、`sftp` 或 `scp` 传送文件：

```
/boot/s390x/initrd  
/boot/s390x/cd.ikr
```

3. 重命名 KVM 主机上的文件：

```
tux > sudo cd /var/lib/libvirt/images/  
tux > sudo mv initrd s12-initrd.boot  
tux > sudo mv cd.ikr s12-kernel.boot
```

5.3.4.3.2 对 VM Guest 执行 IPL

要对 VM Guest 执行 IPL，请登录 KVM 主机并运行以下命令：

```
tux > virsh create s12-1.xml --console
```

VM Guest 启动完成后，安装系统便会启动，您将看到以下讯息：

```
Domain s12-1 started  
Connected to domain s12-1  
Escape character is ^]  
Initializing cgroup subsys cpuset  
Initializing cgroup subsys cpu  
Initializing  
cgroup subsys cpuacct  
.  
.  
Please make sure your installation medium is available.  
Retry?  
0) <-- Back <--  
1) Yes  
2) No
```

回答 2) 否并在下一步中选择安装。操作过程，参见第 5.3.5.3 节“设置网络并选择安装源”。

5.3.5 网络配置

耐心等待，直到内核已经完成其启动例程。如果您以基础模式或在 LPAR 中安装，则在 HMC 或 SE 上打开操作系统消息。

首先，请在 Linuxrc 主菜单中选择开始安装，然后选择启动安装或更新以启动安装过程。选择网络作为安装媒体，然后选择要用于安装的网络协议类型。第 5.3.1 节“使安装数据可用”描述了如何为各种网络连接类型提供安装数据。目前支持 FTP、HTTP、NFS 和 SMB/CIFS（Windows 文件共享）。

现在，从可用设备列表中选择用于接收安装数据的 OSA 或 HiperSockets 网络设备。该列表可能也包含 CTC、ESCON 或 IUCV 设备，但 SUSE Linux Enterprise Server 不再支持这些设备。

5.3.5.1 配置 HiperSockets 接口

从网络设备列表中选择 Hipersocket 设备。然后，输入读取、写入和数据通道的编号：

例 5.5：支持的网络连接类型和驱动程序参数

```
Choose the network device.
```

- 1) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0600)
- 2) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0601)
- 3) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0602)
- 4) IBM Hipersocket (0.0.0800)
- 5) IBM Hipersocket (0.0.0801)
- 6) IBM Hipersocket (0.0.0802)
- 7) IBM OSA Express Network card (0.0.0700)
- 8) IBM OSA Express Network card (0.0.0701)
- 9) IBM OSA Express Network card (0.0.0702)
- 10) IBM OSA Express Network card (0.0.f400)
- 11) IBM OSA Express Network card (0.0.f401)
- 12) IBM OSA Express Network card (0.0.f402)
- 13) IBM IUCV

```
> 4
```

```
Device address for read channel. (Enter '+++' to abort).
```

```
[0.0.800]> 0.0.800
```

Device address for write channel. (Enter '+++' to abort).

```
[0.0.801]> 0.0.801
```

Device address for data channel. (Enter '+++' to abort).

```
[0.0.802]> 0.0.802
```

5.3.5.2 配置 OSA Express 设备

从网络设备列表中选择一个 OSA Express 设备，并提供端口号。然后，输入读取、写入和数据通道的编号及端口号（如果适用）。选择是否启用 OSI Layer 2 支持。

添加端口号是为了支持新的双端口 OSA Express 3 网络设备。如果不使用 OSA Express 3 设备，请输入 0。OSA Express 网卡具有以“OSI 第 2 层支持”模式运行或使用较旧的更常见的“第 3 层”模式运行的选项。网卡模式影响共享该设备的所有系统，包括其他 LPAR 上的系统。如果不确定，请指定 2 以与其他操作系统（例如 z/VM 和 z/OS）使用的默认模式兼容。有关这些选项的更多信息，请咨询硬件管理员。

例 5.6：网络设备驱动器参数

Choose the network device.

- 1) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0600)
- 2) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0601)
- 3) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0602)
- 4) IBM Hipersocket (0.0.0800)
- 5) IBM Hipersocket (0.0.0801)
- 6) IBM Hipersocket (0.0.0802)
- 7) IBM OSA Express Network card (0.0.0700)
- 8) IBM OSA Express Network card (0.0.0701)
- 9) IBM OSA Express Network card (0.0.0702)
- 10) IBM OSA Express Network card (0.0.f400)
- 11) IBM OSA Express Network card (0.0.f401)
- 12) IBM OSA Express Network card (0.0.f402)
- 13) IBM IUCV

```
> 7
```

```
Enter the relative port number. (Enter '+++' to abort).
> 0

Device address for read channel. (Enter '+++' to abort).
[0.0.0700]> 0.0.0700

Device address for write channel. (Enter '+++' to abort).
[0.0.0701]> 0.0.0701

Device address for data channel. (Enter '+++' to abort).
[0.0.0702]> 0.0.0702

Enable OSI Layer 2 support?

0) <-- Back <--
1) Yes
2) No

> 1

MAC address. (Enter '+++' to abort).
> +++
```

5.3.5.3 设置网络并选择安装源

输入所有网络设备参数后，相关的驱动程序即会安装到系统中，而您将会看到相应的内核讯息。

接下来，决定是否使用 DHCP 自动配置来设置网络接口的参数。因为 DHCP 只能在少数设备上工作，并且需要特殊的硬盘配置设置，您可能会想在此选否。如果执行此操作，系统会提示您输入以下网络参数：

- 要安装的系统的 IP 地址
- 相应的网络掩码（如果未随 IP 地址指定）
- 用于连接服务器的网关的 IP 地址

- 域名服务器 (DNS) 涵盖的搜索域列表
- 域名服务器的 IP 地址

例 5.7：网络参数

```
Automatic configuration via DHCP?

0) <-- Back <--
1) Yes
2) No

> 2

Enter your IP address with network prefix.

You can enter more than one, separated by space, if necessary.
Leave empty for autoconfig.

Examples: 192.168.5.77/24 2001:db8:75:fff::3/64. (Enter '+++' to abort).
> 192.168.0.20/24

Enter your name server IP address.

You can enter more than one, separated by space, if necessary.
Leave empty if you don't need one.

Examples: 192.168.5.77 2001:db8:75:fff::3. (Enter '+++' to abort).
> 192.168.0.1

Enter your search domains, separated by a space:. (Enter '+++' to abort).
> example.com

Enter the IP address of your name server. Leave empty if you do not need one.
(Enter '+++' to abort).
> 192.168.0.1
```

最后，系统会提示您输入有关安装服务器的细节，例如 IP 地址、包含安装数据的目录，以及登录身份凭证。输入所有必需的数据后，即会装载安装系统。

5.3.6 连接到 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统

装载安装系统后，Linuxrc 需要知道您想要用来控制安装过程的显示类型。可能的选择有 X11（X Window 系统）、VNC（虚拟网络计算协议）、SSH（文本模式或通过安全外壳的 X11 安装）或 ASCII 控制台。建议选择 VNC 或 SSH。

如果您选择最后一个选项（ASCII 控制台），YaST 将以文本模式启动，并且您可以直接在终端内执行安装。有关如何在文本模式下使用 YaST 的说明，请参见《管理指南》，第 5 章“文本方式的 YaST”。仅当在 LPAR 中安装时，ASCII 控制台 才有用。



注意：ASCII 控制台的终端仿真

要在文本模式下使用 YaST，需要在具有 VT220/Linux 仿真功能（也称为 ASCII 控制台）的终端中运行该程序。举例而言，您无法在 3270 终端中使用 YaST。

5.3.6.1 初始化 VNC 安装

要通过 VNC 远程控制安装，请执行以下步骤：

1. 选择 VNC 安装选项后，VNC 服务器会启动。控制台显示的简短信息提供与 vncviewer 连接所需的 IP 地址和显示编号。或者，此处会提供适用于支持 JavaScript 的浏览器的 URL 来连接到安装系统。
2. 启动客户端系统上的 VNC 客户端应用程序。请使用 vncviewer，或使用 VNC JavaScript 客户端及支持 JavaScript 的 Web 浏览器。
3. 出现提示后，输入 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统的 IP 地址和显示编号。
4. 如果通过支持 JavaScript 的浏览器连接，请以下面的格式输入包含安装系统 IP 地址及相应端口号的 URL：

```
http://<IP address of installation system>:5801/
```

5. 建立连接后，使用 YaST 开始安装 SUSE Linux Enterprise Server。

5.3.6.2 初始化 X Window 系统的安装

! 重要：X 身份验证机制

在 Window 系统直接安装依赖于一个基于主机名的 原始身份验证机制。此机制在当前的 SUSE Linux Enterprise Server 版本上已禁用。最好以 SSH 或 VNC 安装。

要通过 X 转发远程控制安装，请执行以下步骤：

1. 确保 X 服务器允许客户端（已安装的系统）连接。在文件 `/etc/sysconfig/displaymanager` 中设置变量 `DISPLAYMANAGER_XSERVER_TCP_PORT_6000_OPEN="yes"`。然后重新启动 X 服务器，并使用 `xhost CLIENT_IP_ADDRESS` 允许客户端绑定到服务器。
2. 如果安装系统提示，则输入运行 X 服务器的计算机的 IP 地址。
3. 等到 YaST 打开，然后开始安装。

5.3.6.3 初始化 SSH 安装

要使用 SSH 连接到名为 `earth` 的安装系统，请执行 `ssh -X earth`。如果您的工作站在 Microsoft Windows 上运行，请使用 SSH 和 telnet 客户端以及终端仿真器 Putty（可从 <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/> 获取）。在 Putty 中的连接 SSH X11 下设置 > 启用 X11 转发。如果使用另一个操作系统，请执行 `ssh -X earth` 以连接到名为 `earth` 的安装系统。如果您有可用的本地 X 服务器，则支持通过 SSH 的 X-Forwarding。否则，YaST 会通过 ncurses 提供一个文本接口。

出现一个登录提示。输入 `root` 然后使用您的口令登录。输入 `yast.ssh` 启动 YaST。然后，YaST 将引导您完成安装。

转至第 8 章 “安装步骤” 了解安装过程的详细描述。

5.3.7 IBM Z 上的 SUSE Linux Enterprise Server 引导过程

SLES 10 和 11 的引导过程遵循下面提供的模式。有关更深入的信息，请参见 http://www.ibm.com/developerworks/linux/linux390/documentation_suse.html 上提供的文档。

1. 提供内核。
2. 为给定的内核提供或创建 initrd。
3. 在 `/etc/zipl.conf` 中为 initrd 和内核提供正确的路径。
4. 将 `/etc/zipl.conf` 提供的配置安装到系统中。

在 SLES 12 中，IBM Z 上 SUSE Linux Enterprise Server 的引导方式已发生变化。这种变化是以下多方面的原因造成的：

- 与其他体系结构相一致：从管理的立场来看，系统的行为在所有体系结构上应该保持一致。
- Btrfs：zipl 引导加载程序在技术上与 SLES 的新默认根文件系统 Btrfs 不兼容（有关细节，请参见《储存管理指南》，第 1 章“Linux 中的文件系统的概述”，第 1.2 节“Btrfs”）。
- 支持使用 Snapper 进行系统回滚：Snapper 与 Btrfs 相结合能够提供可引导的系统快照，使用这些快照便可进行系统回滚（有关细节，请参见《管理指南》，第 7 章“通过 Snapper 进行系统恢复和快照管理”）。

出于这些原因，从 SLES 12 开始，GRUB 2 取代了 SUSE Linux Enterprise Server for IBM Z 上的 zipl。AMD64/Intel 64 体系结构上的 GRUB 2 包含固件级别的设备驱动程序，用于访问文件系统。大型机上没有固件，将 `ccw` 添加到 GRUB 2 不仅任务繁重，而且还需要在 GRUB 2 中重新实施 zipl。因此，SUSE Linux Enterprise Server 使用两阶段方案：

阶段一：

将包含内核和 initrd 的独立分区装入 `/boot/zipl`（某种程度上类似于 UEFI 平台上的 `/boot/efi`）。使用 `/boot/zipl/config` 中的配置通过 zipl 装载此内核和 initrd。此配置会将关键字 `initgrub` 添加到内核命令行。内核与 initrd 装载好后，initrd 将激活装入根文件系统所需的设备（请参见 `/boot/zipl/active_devices.txt`）。然后，GRUB 2 用户空间程序将会启动，读取 `/boot/grub2/grub.cfg`。

阶段二：

通过 `kexec` 启动 `/boot/grub2/grub.cfg` 中指定的内核与 `initrd`。 `/boot/zipl/active_devices.txt` 中列出的所有设备都将激活，然后装入根文件系统，之后引导过程将会像在其他体系结构上一样继续。

5.4 Parmfile — 自动进行系统配置

通过在 `parmfile` 中指定一些关键参数，可以部分自动化安装过程。 `parmfile` 包含网络设置和 DASD 配置所需的所有数据。除此之外，它还可用于设置与 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统及其上运行的 YaST 实例建立连接的方法。这样，就把用户的交互限制成由 YaST 对话框控制的实际的 YaST 安装。

以下参数可以传递到安装例程，该安装例程将这些参数作为安装的默认值。所有 IP 地址、服务器名和数值仅为示例。用安装方案中需要的值替换这些值。

`parmfile` 中的行数限制为 10 行。请在一行上指定多个参数。参数名是不区分大小写的。用空格分隔参数。您可以按任何顺序指定参数。请始终在一行上保持 `PARAMETER=value` 字符串。例如：

```
Hostname=s390zvm01.suse.de HostIP=10.11.134.65
```



提示：在安装期间使用 IPv6

默认情况下，仅可为您的计算机指定 IPv4 网络地址。要在安装期间启用 IPv6，请在引导提示处输入以下参数之一：`ipv6=1`（接受 IPv4 和 IPv6），`ipv6only=1`（仅接受 IPv6）。

需要指定一些引导参数。如果缺少它们，则会暂停自动处理并要求您手动输入值。

第 7 章 “引导参数” 中提供了可用引导参数的列表。

5.5 示例 parmfile

parmfile 的最大容量为 860 个字符。一般来说，parmfile 最多只应包含 10 行，且每行不超过 79 个字符。读取 parmfile 时，将会串连所有行而不加入空格，因此，每行的最后一个字符 (第 79 个字符) 须为 `Space`。

要在控制台上接受潜在的错误消息，请使用

```
linuxrclog=/dev/console
```

例 5.8：使用 VNC 和 AUTOYAST 从 NFS 进行安装的 PARMFILE

```
ramdisk_size=131072 root=/dev/ram1 ro init=/linuxrc TERM=dumb
instnetdev=osa osainterface=qdio layer2=1 osahwaddr=
pointopoint=192.168.0.1
hostip=192.168.0.2
nameserver=192.168.0.3
install=nfs://192.168.0.4/SLES/SLES-12-Server/s390x/DVD1
autoyast=http://192.168.0.5/autoinst.xml
linuxrclog=/dev/console vnc=1
VNCPassword=testing
```

例 5.9：PARMFILE 安装（对于 NFS、SSH 和 HSI），AUTOYAST 安装（对于 NFS）

```
ramdisk_size=131072 root=/dev/ram1 ro init=/linuxrc TERM=dumb
AutoYast=nfs://192.168.1.1/autoinst/s390.xml
Hostname=zsystems.example.com HostIP=192.168.1.2
Gateway=192.168.1.3 Nameserver=192.168.1.4
InstNetDev=hsi layer2=0
Netmask=255.255.255.128 Broadcast=192.168.1.255
readchannel=0.0.702c writechannel=0.0.702d datachannel=0.0.702e
install=nfs://192.168.1.5/SLES-12-Server/s390x/DVD1/
ssh=1 ssh.password=testing linuxrclog=/dev/console
```

例 5.10：用于在 VLAN 中安装的 PARMFILE

```
ro ramdisk_size=500000 MANUAL=0 PORTNO=1 ReadChannel=0.0.b140
WriteChannel=0.0.b141 DataChannel=0.0.b142
cio_ignore=all,!condev,!0.0.b140-0.0.b142,!0.0.e92c,!0.0.5000,!0.0.5040
HostIP= Gateway= Hostname=zsystems.example.com nameserver=192.168.0.1
```

```
Install=ftp://user:password@10.0.0.1/s390x/SLES15.0/INST/ usevnc=1
vncpassword=12345 InstNetDev=osa Layer2=1 OSAInterface=qdio ssl_certs=0
osahwaddr= domain=example.com self_update=0
ifcfg=eth0.201=192.168.0.2/16,192.168.0.1
```

5.6 使用 vt220 终端仿真器

最新的 MicroCode 级别除了标准行模式终端外，还允许使用集成的 vt220 终端仿真器（ASCII 终端）。vt220 终端连接到 `/dev/ttysclp0`。行模式终端连接到 `/dev/ttysclp_line0`。对于 LPAR 安装，已按默认启动 vt220 终端仿真器。

要在 HMC 上启动 ASCII 控制台，请登录 HMC，然后选择系统管理 > 系统 > 映像 ID。选择 LPAR 对应的单选按钮，然后选择恢复 > 集成式 ASCII 控制台。

要将引导时的内核消息从系统控制台重定向到 vt220 终端，请将以下条目添加到 `/etc/zipl.conf` 中的 `parameters` 行：

```
console=ttysclp0 console=ttysclp_line0
```

产生的 `parameters` 行看似如以下示例：

```
parameters = "root=/dev/dasda2 TERM=dumb console=ttysclp0 console=ttysclp_line0"
```

在 `/etc/zipl.conf` 中保存更改，运行 **zipl** 并重新引导系统。

5.7 有关 IBM Z 的更深入信息

IBM 红皮书 (<https://www.redbooks.ibm.com/Redbooks.nsf/domains/zsystems>) 或 IBM developerWorks (<https://www.ibm.com/developerworks/linux/linux390/>) 上提供了有关 IBM Z 的更多深入技术文档。SUSE Linux Enterprise Server 特定的文档可从 https://www.ibm.com/developerworks/linux/linux390/documentation_suse.html 上获取。


5.7.1 有关 Linux on IBM Z 的一般文档

以下文档提供了有关 Linux on IBM Z 的一般信息：


- Linux on IBM eServer zSeries and S/390: ISP and ASP Solutions (SG24-6299)

这些文档可能不能反映 Linux 的最新状态，但它们列出的 Linux 部署的准则仍然正确。

5.7.2 有关 Linux on IBM Z 的技术问题

请参见以下文档，以获得有关 Linux 内核和应用程序主题的详细技术信息。请参见因特网，以了解这些文档有关最新代码发布的最新版本 (<http://www.ibm.com/developerworks/linux/linux390/index.html> )。

- Linux on System z Device Drivers, Features, and Commands
- zSeries ELF Application Binary Interface Supplement
- Linux on System z Device Drivers, Using the Dump Tools
- IBM zEnterprise 196 技术指南
- IBM zEnterprise EC12 技术指南
- IBM z13 技术指南

<http://www.redbooks.ibm.com>  上也提供了一本有关 Linux 应用程序开发的红皮书：

- Linux on IBM eServer zSeries and S/390: Application Development (SG24-6807)

5.7.3 Linux on IBM Z 的高级配置

请参见以下红皮书、红皮文件和链接，了解一些更复杂的 IBM Z 方案：

- Linux on IBM eServer zSeries and S/390: Large Scale Deployment (SG24-6824)
- Linux on IBM eServer zSeries and S/390: Performance Measuring and Tuning (SG24-6926)
- Linux with zSeries and ESS: Essentials (SG24-7025)
- IBM TotalStorage Enterprise Storage Server Implementing ESS Copy Services with IBM eServer zSeries (SG24-5680)

- Linux on IBM zSeries and S/390: High Availability for z/VM and Linux (REDP-0220)
- Saved Segments Planning and Administration
<http://publibz.boulder.ibm.com/epubs/pdf/hcsg4a00.pdf> ↗
- Linux on System z documentation for "Development stream"
http://www.ibm.com/developerworks/linux/linux390/development_documentation.html ↗

5.7.4 IBM Z 上的 KVM 虚拟化

有关 IBM Z 上的 KVM 的详细信息，请参见 https://www.ibm.com/developerworks/linux/linux390/documentation_dev.html ↗ 中的以下文档：

- 《Installing SUSE Linux Enterprise Server 12 as a KVM Guest》（将 SUSE Linux Enterprise Server 12 安装为 KVM Guest）(SC34-2755-00)
- 《KVM Virtual Server Quick Start》（KVM 虚拟服务器快速入门）(SC34-2753-01)
- 《KVM Virtual Server Management》（KVM 虚拟服务器管理）(SC34-2752-01)
- 《Device Drivers, Features, and Commands for Linux as a KVM Guest (Kernel 4.4)》（作为 KVM Guest 的 Linux 的设备驱动程序、功能和命令（内核 4.4））(SC34-2754-01)

6 发布时不支持在硬件上安装

使用某些新式硬件时，无法引导 SUSE Linux Enterprise Server 的安装媒体。如果该硬件在 SUSE Linux Enterprise Server 发布时尚不存在，则可能会出现这种问题。针对这种情况，SUSE 提供了内核更新 ISO (kISO) 映像。本章介绍如何使用内核更新在最新硬件上安装 SUSE Linux Enterprise Server。

6.1 下载内核更新

SUSE SolidDriver 主页上提供了内核更新 ISO 映像。请使用 <https://drivers.suse.com> 搜索适用于您的供应商产品和操作系统版本的可引导 ISO 映像。

您可以下载整个 ISO 映像，或只下载 `initrd` 和 `linux` 文件。通常需要将 ISO 刻录到 CD 或 DVD 中。`initrd` 和 `linux` 文件可用于 PXE 引导。有关通过 PXE 引导的细节，请参见第 15 章 “准备网络引导环境”。

6.2 引导内核更新

要使用内核更新，请通过 DVD 或 PXE 引导。装载 `linux` 和 `initrd` 后，系统会要求您插入安装 DVD。

您可以使用第 7 章 “引导参数” 中所述的引导参数。如此，您便可使用其他安装源，而不一定要使用安装 DVD。

II 安装过程

- 7 引导参数 67
- 8 安装步骤 84
- 9 Registering SUSE Linux Enterprise and Managing Modules/
Extensions 126
- 10 专家分区程序 137
- 11 远程安装 155
- 12 克隆磁盘映像 164
- 13 查错 166

7 引导参数

SUSE Linux Enterprise Server 允许在引导期间设置数个参数，例如，选择安装数据源，或设置网络配置。

使用合适的引导参数集有助于简化安装过程。许多参数也可以在以后使用 `linuxrc` 例程来配置，但是使用引导参数更方便。在一些自动安装情形中，引导参数可通过 `initrd` 或 `info` 文件提供。

系统针对安装的启动方式取决于体系结构，例如，PC (AMD64/Intel 64) 或大型机的系统启动方式就不同。如果将 SUSE Linux Enterprise Server 安装为 KVM 或 Xen 超级管理程序上的 VM Guest，请遵照 AMD64/Intel 64 体系结构的指导操作。



注意：引导选项和引导参数

术语引导参数和引导选项通常可以换用。本文档在大部分情况下使用术语引导参数。

7.1 使用默认的引导参数

第 8 章 “安装步骤” 中详细介绍了引导参数。通常，选择安装即会开始安装引导过程。

如果发生问题，请使用 `Installation—ACPI Disabled` 或 `Installation—Safe Settings`。有关安装过程故障诊断的更多信息，请参见第 13 章 “查错”。

屏幕底部的菜单栏提供了某些安装中所需的一些高级功能。使用 **F1** ... **F12** 功能键可以指定其他选项以传递到安装例程，而不需要了解这些参数的详细语法（参见第 7 章 “引导参数”）。第 7.2.1 节 “配有传统 BIOS 的计算机上的引导屏幕” 中提供了可用功能键的详细说明。

7.2 PC (AMD64/Intel 64/ARM AArch64)

本节介绍如何更改 AMD64、Intel 64 和 ARM AArch64 的引导参数。

7.2.1 配有传统 BIOS 的计算机上的引导屏幕

引导屏幕将显示用于安装过程的多个选项。从硬盘引导是默认选中的，它会引导已安装系统，因为 CD 经常会留在驱动器中。使用箭头键选择其他选项之一，然后按下 **Enter** 来引导。相关的选项有：

安装

常规安装方式。将启用所有常用的硬件功能。如果安装失败，请参见 **F5** 内核 以了解禁用可能有问题的功能的引导参数。

升级

执行系统升级。有关详细信息，请参见《升级指南》，第 1 章“升级路径和方法”。

应急系统

启动不带图形用户界面的最小 Linux 系统。有关详细信息，请参见《管理指南》，第 40 章“常见问题及其解决方案”，第 40.5.2 节“使用救援系统”。

检查安装媒体

只有从基于所下载 ISO 创建的媒体中进行安装时，该选项才可用。这种情况下，建议检查安装媒体的完整性。该选项会在自动检查媒体之前启动安装系统。在检查成功时，将会启动正常的安装例程。如果检测到媒体损坏，安装例程会中止。请更换损坏的媒体，然后重新开始安装过程。

内存测试

通过反复的读写操作过程来测试系统的 RAM。通过重引导来终止测试。有关详细信息，请参见第 13.4 节“引导故障”。



图 7.1：配有传统 BIOS 的计算机上的引导屏幕

您可以使用屏幕底部显示的功能键来更改语言、屏幕分辨率、安装源，或者添加硬件供应商提供的其他驱动程序：

F1 帮助

获取引导屏幕的活动元素的内容相关帮助。使用箭头键进行导航，使用 **Enter** 转到链接，使用 **Esc** 离开帮助屏幕。

F2 语言

为此安装选择显示语言和相应的键盘布局。默认语言为美国英语。

F3 视频模式

选择安装的多种图形显示方式。默认情况下，视频分辨率通过 KMS（“内核模式设置”）自动确定。如果此设置在您的系统上不起效果，请选择无 KMS，并选择性在引导命令行上指定 vga=ask 以获得视频分辨率的提示。如果图形安装出现问题，请选择文本模式。

F4 源

通常情况下都是从插入的安装媒体来执行安装。在此处，选择其他源，如 FTP 或 NFS 服务器。如果在具有 SLP 服务器的网络中部署安装，则可以使用此选项选择服务器上可用的安装源。有关使用 SLP 设置安装服务器的信息，请查看第 14 章“设置网络安装源”。

F5 内核

如果正常安装遇到问题，此菜单可用于禁用几个可能有问题的功能。如果您的硬件不支持 ACPI（高级配置和电源接口），请选择无 ACPI 以选择无 ACPI 支持安装。无本地 APIC 禁用对 APIC（高级可编程中断控制器）的支持，APIC 可能对某些硬件产生问题。安全设置引导使用了 DMA 方式（用于 CD/DVD-ROM 驱动器）且禁用了电源管理功能的系统。如果不确定，请先尝试使用下列选项：安装 — 禁用 ACPI 或安装 — 安全设置。专家还可以使用命令行（引导选项）来输入或更改内核参数。

F6 驱动程序

按此键可告知系统您有 SUSE Linux Enterprise Server 的可选驱动程序更新。通过文件或 URL，在安装开始前直接装载驱动程序。如果您选择是，则系统将在安装过程中的适当时间提示您插入更新磁盘。



提示：获取驱动程序更新磁盘

<http://drivers.suse.com/> 上会提供 SUSE Linux Enterprise 的驱动程序更新。这些驱动程序已通过 SUSE SolidDriver Program 创建。

7.2.2 配有 UEFI 的计算机上的引导屏幕

UEFI（统一可扩展固件接口）是一种新的行业标准，它替换并扩展了传统的 BIOS。最新的 UEFI 实施包含“安全引导”扩展，它只允许系统执行经过签名的引导加载程序，从而防止引导恶意代码。有关详细信息，请参见《管理指南》，第 11 章“UEFI（统一可扩展固件接口）”。用于引导配备传统 BIOS 的计算机的引导管理器 GRUB 2 不支持 UEFI，因此 GRUB 2 会替换为 GRUB 2 for EFI。如果安全引导已启用，YaST 将会自动选择 GRUB 2 for EFI 进行安装。无论是从管理角度还是用户角度来看，这两个引导管理器实施的行为表现都是一样的，并且在以下情况下都称为 GRUB 2。



提示：将额外的驱动程序与安全引导搭配使用

在启用安全引导的情况下安装时，无法装载不是 SUSE Linux Enterprise Server 所随附的驱动程序。通过 SolidDriver 随附的驱动程序也存在这种情况，系统默认不信任这些驱动程序的签名密钥。

要装载不是 SUSE Linux Enterprise Server 随附的驱动程序，请执行以下操作之一：

- 在安装之前，通过固件或系统管理工具将所需密钥添加到固件数据库中。
- 使用可引导的 ISO，以便在首次引导时将所需的密钥注册到 MOK 列表中。

有关详细信息，请参见《管理指南》，第 11 章 “UEFI（统一可扩展固件接口）”，第 11.1 节 “安全引导”。

引导屏幕将显示用于安装过程的多个选项。使用箭头键更改所选选项并按 **Enter** 进行引导。相关的选项有：

安装

常规安装方式。

升级

执行系统升级。有关详细信息，请参见《升级指南》，第 1 章 “升级路径和方法”。

应急系统

启动不带图形用户界面的最小 Linux 系统。有关详细信息，请参见《管理指南》，第 40 章 “常见问题及其解决方案”，第 40.5.2 节 “使用救援系统”。

检查安装媒体

只有从基于所下载 ISO 创建的媒体中进行安装时，该选项才可用。这种情况下，建议检查安装媒体的完整性。该选项会在自动检查媒体之前启动安装系统。在检查成功时，将会启动正常的安装例程。如果检测到媒体损坏，安装例程会中止。

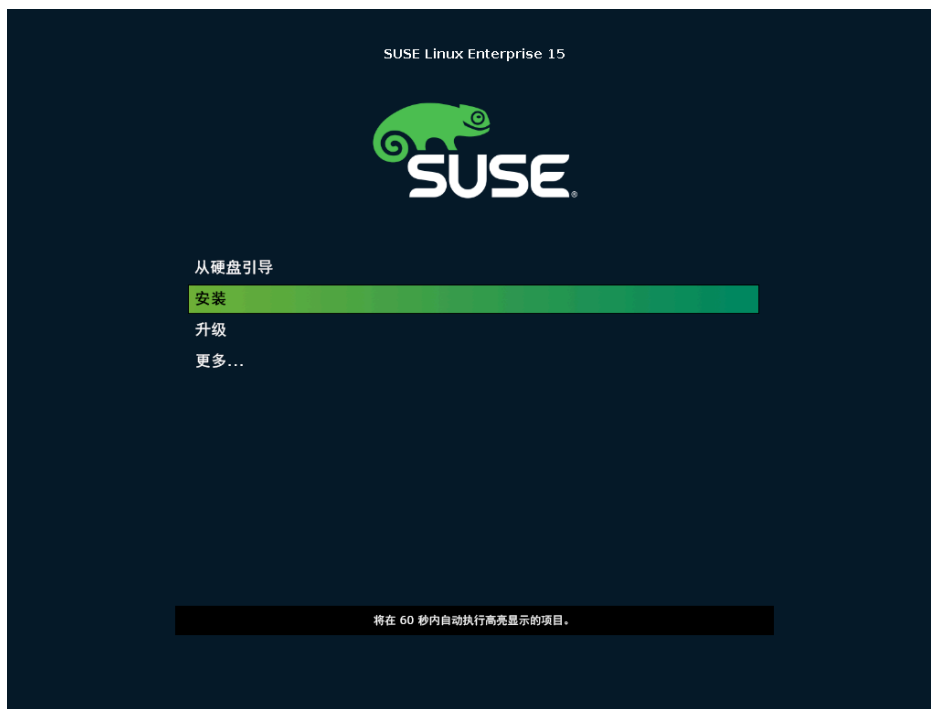


图 7.2：配有 UEFI 的计算机上的引导屏幕

在 SUSE Linux Enterprise Server 上，GRUB 2 for EFI 不支持引导提示或添加引导参数的功能键。默认情况下，安装进程以美式英语启动，而引导媒体则作为安装源。系统会执行 DHCP 查询以配置网络。要更改这些默认设置或添加引导参数，需要编辑相应的引导项。使用箭头键并按 **E** 将其高亮显示。有关编辑方面的提示，请参见屏幕帮助（注意，目前仅提供英语键盘）。安装项与下列类似：

```
setparams 'Installation'

set gfxpayload=keep
echo 'Loading kernel ...'
linuxefi /boot/x86_64/loader/linux splash=silent
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrdefi /boot/x86_64/loader/initrd
```

将用空格分隔的参数添加到以 `linuxefi` 开头的行的结尾。要引导所编辑的项，请按 **F10**。如果要通过串行控制台访问计算机，请按 **Esc - 0**。<http://en.opensuse.org/Linuxrc> 上提供了完整的参数列表。

7.3 重要引导参数列表

本节包含一部分重要引导参数。

7.3.1 一般引导参数

autoyast= URL

autoyast 参数指定进行自动安装所需 autoinst.xml 控制文件的位置。

manual=<0|1>

manual 参数控制其他参数是否只是默认值，且还需用户确认。如果要接受所有值并且没有任何问题，则将此参数设置成 0。设置 autoyast 意味着将 manual 设置为 0。

Info= URL

指定文件的位置，该文件用于读取其他选项。

IBM Z 这可以帮助克服 parmfile 的 10 行限制（以及在 z/VM 下每行 80 个字符的限制）。有关 Info 文件的更多文档，可以在《AutoYaST Guide》，第 6 章 “The Auto-Installation Process”，第 6.3.3 节 “Combining the **linuxrc** info File with the AutoYaST Control File” 中找到。由于在 IBM Z 上通常只能通过网络来访问 Info 文件，因此不能使用该文件指定设置网络所需的选项（第 7.3.2 节 “配置网络接口” 中介绍了这些选项）。此外，其他特定于 linuxrc 的选项（例如用于调试的选项）需要在 parmfile 中指定才能生效。◁

upgrade=<0|1>

要升级 SUSE Linux Enterprise，请指定 Upgrade=1。

IBM Z 需要自定义 parmfile 才能升级现有的 SUSE Linux Enterprise 安装。如果未设置此参数，安装将不会提供任何升级选项。◁

dud= URL

从 URL 装载驱动程序更新。

设置 dud=ftp://ftp.example.com/PATH_TO_DRIVER 或 dud=http://www.example.com/PATH_TO_DRIVER，以从某个 URL 装载驱动程序。如果 dud=1，则引导期间，系统会要求您提供 URL。

language= LANGUAGE

设置安装语言。部分支持的值为

cs_CZ、de_DE、es_ES、fr_FR、ja_JP、pt_BR、pt_PT、ru_RU、zh_CN 和 zh_TW。

acpi=off

禁用 ACPI 支持。

noapic

无逻辑 APIC。

nomodeset

禁用 KMS。

textmode=1

以文本模式启动安装程序。

console= SERIAL_DEVICE [,MODE]

SERIAL_DEVICE 可以是实际的串行或并行设备（例如 ttyS0），也可以是虚拟终端（例如 tty1）。MODE 是波特率、奇偶校验和停止位（例如 9600n8）。此设置的默认值由主板固件设置。如果显示器上未显示输出，请尝试设置 console=tty1。可以定义多个设备。

7.3.2 配置网络接口

！ 重要：配置网络接口

本节中讨论的设置仅应用于安装过程中使用的网络接口。遵循《管理指南》，第 17 章“基本联网知识”，第 17.5 节“手动配置网络连接”中提供的说明，配置已安装系统中的其他网络接口。

仅当安装期间需要网络时，才会配置网络。要强制配置网络，请使用 netsetup 参数。

netsetup=VALUE

netsetup=dhcp 将强制通过 DHCP 配置。使用引导参数 hostip、gateway 和 nameserver 配置网络时，请设置 netsetup=-dhcp。如果使用选项 netsetup=hostip,netmask,gateway,nameserver，安装程序会在引导期间提取网络设置。

ifcfg=INTERFACE[.VLAN]=SETTINGS

INTERFACE 可以是 *（将匹配所有接口），也可以是类似于 eth* 的值（将匹配以 eth 开头的所有接口）。还可以使用 MAC 地址作为值。

您可以选择在接口名称后面设置 VLAN，并以句点分隔。

如果 SETTINGS 为 dhcp，则会使用 DHCP 配置所有匹配的接口。可以设置静态参数。使用静态参数时，只会配置第一个匹配的接口。静态配置的语法为：

```
ifcfg=*="IPS_NETMASK,GATEWAYS,NAMESERVERS,DOMAINS"
```

每个逗号分隔值又可以包含一个空格分隔值列表。IPS_NETMASK 采用 CIDR 表示法，例如 10.0.0.1/24。仅当使用空格分隔列表时，才需要引号。包含两个名称服务器的示例：

```
ifcfg=*="10.0.0.10/24,10.0.0.1,10.0.0.1 10.0.0.2,example.com"
```

hostname=host.example.com

输入完全限定的主机名。

domain=example.com

DNS 的域搜索路径。允许您使用短主机名来替代全限定主机名。

hostip=192.168.1.2[/24]

输入要配置接口的 IP 地址。IP 可以包含子网掩码，例如 hostip=192.168.1.2/24。仅当安装期间需要网络时，才评估此设置。

gateway=192.168.1.3

指定要使用的网关。仅当安装期间需要网络时，才评估此设置。

nameserver=192.168.1.4

指定负责的 DNS 服务器。仅当安装期间需要网络时，才评估此设置。

domain=example.com

域搜索路径。仅当安装期间需要网络时，才评估此设置。

7.3.3 指定安装源

如果不是使用 DVD 安装，请指定替代的安装源。

install=SOURCE

指定要使用的储存库的位置。可能的协议包括 cd、hd、slp、nfs、smb (Samba/CIFS)、ftp、tftp、http 和 https。并非所有源类型都可在所有平台上使用。例如，IBM Z 不支持 cd 和 hd。

默认选项为 cd。

如果给定了 ftp、tftp 或 smb URL，则指定该 URL 的用户名和口令。这些参数是可选的，如果未给定，则假设为匿名或 guest 登录。示例：

```
install=ftp://USER:PASSWORD@SERVER/DIRECTORY/DVD1/
```

要通过加密连接安装，请使用 https URL。如果无法校证书，请使用 sslcerts=0 引导参数禁用证书检查。

在 Samba 或 CIFS 安装情况下，您还可以指定要使用的域：

```
install=smb://WORKDOMAIN;USER:PASSWORD@SERVER/DIRECTORY/DVD1/
```

要使用 cd、hd 或 slp，请按下面的示例设置：

```
install=cd:/
install=hd:/?device=sda/PATH_TO_ISO
install=slp:/
```

7.3.4 指定远程访问

每次只能指定几种不同远程控制方法中的一种。不同的方法有 SSH、VNC、远程 X 服务器。有关如何使用本节所列参数的信息，请参见第 11 章“远程安装”。

display_ip= IP_ADDRESS

Display_IP 会使安装系统尝试连接到位于给定地址的 X 服务器。

重要：X 身份验证机制

在 Window 系统直接安装依赖于一个基于主机名的 原始身份验证机制。此机制在当前的 SUSE Linux Enterprise Server 版本上已禁用。最好以 SSH 或 VNC 安装。

vnc=1

在安装期间启用 VNC 服务器。

vncpassword= PASSWORD

设置 VNC 服务器的口令。

ssh=1

ssh 会启用 SSH 安装。

ssh.password= PASSWORD

在安装期间指定 root 用户的 SSH 口令。

7.4 高级设置

要配置对本地 RMT 或 `supportconfig` 服务器的访问途径以完成安装，您可以指定引导参数，以便在安装期间设置这些服务。如果您在安装期间需要 IPv6 支持，此方法同样适用。

7.4.1 提供访问 RMT 服务器的数据

默认情况下，SUSE Linux Enterprise Server 的更新由 SUSE Customer Center 提供。如果您的网络中有所说的 RMT 服务器来提供本地更新源，则您需要在客户端上配置服务器的 URL。客户端和服务器仅通过 HTTPS 协议通讯，因此，如果服务器证书不是由证书授权者颁发的，则您还需要输入该证书的路径。



注意：仅限非交互式安装

您只需要为非交互式安装提供用于访问 RMT 服务器的参数。在交互式安装期间，数据可以在安装过程中提供（请参见第 8.7 节“注册”了解细节）。

regurl

RMT 服务器的 URL。此 URL 使用固定格式 <https://FQN/center/regsvc/>。FQN 必须是 RMT 服务器的完全限定主机名。示例：

```
regurl=https://smt.example.com/center/regsvc/
```

确保您输入的值是正确的。如果尚未正确指定 regurl，更新源的注册将失败。

regcert

RMT 服务器证书的位置。指定以下位置之一：

URL

可以下载证书的远程位置（HTTP、HTTPS 或 FTP）。如果未指定 regcert，将使用其默认值 <http://FQN/smt.crt>，其中 FQN 为 RMT 服务器的名称。示例：

```
regcert=http://rmt.example.com/smt-ca.crt
```

本地路径

本地计算机上证书的绝对路径。示例：

```
regcert=/data/inst/smt/smt-ca.crt
```

交互式

使用 询问 可在安装期间打开一个弹出菜单，您可在其中指定证书的路径。请勿将此选项用于 AutoYaST。示例

```
regcert=ask
```

停用证书安装

如果证书将由附加产品安装，或您将使用由正式证书颁发机构颁发的证书，请使用 done。例如：

```
regcert=done
```

7.4.2 为 supportconfig 配置备用数据服务器

默认情况下，supportconfig 所收集的数据（请参见《管理指南》，第 39 章“收集用于支持的系统信息”获取更多信息）将发送到 SUSE Customer Center。也可以设置一个本地服务器来收集此数据。如果网络上提供了此类服务器，则需要在客户端上设置服务器的 URL。必须在引导提示处输入此信息。

supporturl：服务器的 URL。此 URL 的格式为 http://FQN/Path/，其中 FQN 是该服务器的完全限定主机名，Path 是服务器上的位置。例如：

```
supporturl=http://support.example.com/supportconfig/data/
```

7.4.3 使用 IPv6 安装

默认情况下，仅可为您的计算机指定 IPv4 网络地址。要在安装期间启用 IPv6，请在引导提示处输入以下参数之一：

接受 IPv4 和 IPv6

```
ipv6=1
```

仅接受 IPv6

```
ipv6only=1
```

7.4.4 使用代理安装

在为了访问远程网站而实施代理服务器的网络中，只有在配置代理服务器时，才能在安装期间注册。

要在安装期间使用代理，请在引导屏幕上按 **F4**，然后在 HTTP 代理对话框中设置所需的参数。或者，在引导提示处提供内核参数 proxy：

```
l>proxy=http://USER:PASSWORD@proxy.example.com:PORT
```

可以选择是否指定 用户 和 口令 - 如果服务器允许匿名访问，则提供以下数据便已足够：http://proxy.example.com:端口。

7.4.5 启用 SELinux 支持

如果在启动安装时启用 SELinux，则在完成安装后，您无需重引导便可以配置 SELinux。请使用以下参数：

```
security=selinux selinux=1
```

7.4.6 启用安装程序自我更新

在安装和升级期间，YaST 可以如第 8.2 节“安装程序自我更新”中所述通过执行自我更新来解决发布后发现的潜在 Bug。可使用 `self_update` 参数修改此功能的行为。

要启用安装程序自我更新，请将该参数设置为 `1`：

```
self_update=1
```

要使用用户定义的储存库，请指定 URL：

```
self_update=https://updates.example.com/
```

7.5 IBM Z

对于 IBM Z 平台，系统会按第 5.3.4 节“对 SUSE Linux Enterprise Server 安装系统执行 IPL”中所述引导（IPL，即初始程序装载）。SUSE Linux Enterprise Server 在这些系统上不会显示启动屏幕。安装期间，请手动装载内核、`initrd` 和 `parmfile`。在通过 VNC、X 或 SSH 与安装系统建立连接后，YaST 会启动并显示其安装屏幕。由于没有启动屏幕，所以不能在屏幕上输入内核或引导参数，但必须在 `parmfile` 中指定它们（请参见第 5.4 节“Parmfile — 自动进行系统配置”）。

`InstNetDev=osa`

输入要配置的接口类型。可能的值为 `osa`、`hsi`、`ctc`、`escon` 和 `iucv`（不再正式支持 CTC、ESCON 和 IUCV）。

对于类型为 `hsi` 和 `osa` 的接口，指定相应的掩码和可选的广播地址：

```
Netmask=255.255.255.0
```

```
Broadcast=192.168.255.255
```

对于类型为 ctc、escon 和 iucv（不再正式支持 CTC、ESCON 和 IUCV）的接口，输入对等的 IP 地址：

```
Pointopoint=192.168.55.20
```

OsaInterface=<lcs|qdio>

对于 osa 网络设备，请指定主机接口（qdio 或 lcs）。

Layer2=<0|1>

对于 osa QDIO 以太网和 hsi 设备，请指定是要启用（1）还是禁用（0）OSI 第 2 层支持。

OSAHWAddr=02:00:65:00:01:09

对于启用了第 2 层的 osa QDIO 以太网设备，请手动指定 MAC 地址，或者指定 OSAHWADDR= （以空格结尾）作为系统默认值。

PortNo=<0|1>

对于 osa 网络设备，指定端口号（如果设备支持此功能）。默认值是 0。

每个接口都需要特定的设置选项：

- 接口 ctc 和 escon（不再正式支持 CTC 和 ESCON）：

```
ReadChannel=0.0.0600
WriteChannel=0.0.0601
```

ReadChannel 指定要使用的 READ 通道。WriteChannel 指定 WRITE 通道。

- 对于 ctc 接口（不再正式支持），指定应该用于此接口的协议：

```
CTCProtocol=<0/1/2>
```

有效的输入值是：

0

兼容模式，也用于除 OS/390 和 z/OS 之外的非 Linux 的对等操作系统（这是默认模式）

<u>1</u>	扩展方式
<u>2</u>	与 OS/390 和 z/OS 的兼容性方式"

- 网络设备类型 osa，接口为 lcs：

```
ReadChannel=0.0.0124
```

ReadChannel 代表此安装中使用的通道号。将一个号添加到 ReadChannel 就可以从中获得第二个端口号。Portnumber 用于指定相对端口。

- 接口 iucv：

```
IUCVPeer=PEER
```

输入每台对等机器的名称。

- 用于 OSA-Express 千兆以太网的网络设备类型为 osa，其接口为 qdio：

```
ReadChannel=0.0.0700
WriteChannel=0.0.0701
DataChannel=0.0.0702
```

对于 ReadChannel，输入 READ 通道号。对于 WriteChannel，输入 WRITE 通道号。DataChannel 指定 DATA 通道。确保 READ 通道带有连续的设备号。

- 用于 HiperSockets 和 VM guest LAN 的接口 hsi：

```
ReadChannel=0.0.0800
WriteChannel=0.0.0801
DataChannel=0.0.0802
```

对于 ReadChannel，输入相应的 READ 通道号。对于 WriteChannel 和 DataChannel，输入 WRITE 和 DATA 通道号。

7.6 更多信息

可以在 https://en.opensuse.org/SDB:Linuxrc#Parameter_Reference 上的 openSUSE Wiki 中找到有关引导参数的详细信息。

8 安装步骤

本章介绍将 SUSE Linux Enterprise Server 的数据复制到目标设备的过程。在此过程中，将会设置新安装的系统的某些基本配置参数。会有一个图形用户界面引导您完成整个安装过程。下面所述的过程同样适用于第 11 章“远程安装”中所述的远程安装过程。文本模式安装的步骤相同，只是形式上有所不同。有关执行非交互式自动安装的信息，请参见《AutoYaST Guide》。

运行安装程序之前，请阅读第 I 部分“安装准备”。该部分根据您的体系的系统结构，介绍了开始安装前需要执行的步骤。

如果您是第一次使用 SUSE Linux Enterprise Server，多数情况下应该遵循默认的 YaST 提议操作，但也可以根据自己的偏好，按本章所述调整设置，以便优化您的系统。单击帮助可以获得每个安装步骤的帮助。



提示：无鼠标安装

如果安装程序没有正确检测到您的鼠标，请用 `→|` 键进行导航，滚动箭头键并按 `Enter` 键确认选择。不同的按钮或选择字段包含带下划线的字母。使用 `Alt + 字母` 可选择按钮或不使用 `→|` 键导航而改为直接选择。

8.1 概述

本节提供所有安装步骤的概述。每个步骤包含更详细说明的链接。

1. 在开始安装之前，安装程序会自行更新。有关细节，请参见第 8.2 节“安装程序自我更新”。
2. 选择语言和产品后，将真正开始安装。有关细节，请参见第 8.3 节“语言、键盘和产品选择”。
3. 接受许可协议。有关细节，请参见第 8.4 节“许可协议”。
4. IBM Z 计算机需要激活磁盘。有关细节，请参见第 8.5 节“IBM Z：磁盘激活”。

5. 配置网络。如果您在安装期间需要访问网络，而通过 DHCP 自动配置网络失败，则需要执行此操作。有关细节，请参见第 8.6 节 “网络设置”。
6. 配置了有效的网络连接后，您可以在 SUSE Customer Center 或 RMT 服务器中注册计算机。有关细节，请参见第 8.7 节 “注册”。
7. 选择要为计算机启用的模块。这会影响下一步骤中所述系统角色的可用性以及后文所述的包。有关细节，请参见第 8.8 节 “扩展和模块选择”。
8. 您可以手动添加储存库。有关细节，请参见第 8.9 节 “附加产品”。
9. 选择系统的角色。这会定义要安装的默认包列表，提出有关将硬盘分区的建议，并执行其他操作。有关细节，请参见第 8.10 节 “系统角色”。
10. 将系统硬盘分区。有关细节，请参见第 8.11 节 “分区”。
11. 选择时区。有关细节，请参见第 8.12 节 “时钟和时区”。
12. 创建用户。有关细节，请参见第 8.13 节 “创建新用户”。
13. （可选）为 `root` 设置不同的口令。有关细节，请参见第 8.14 节 “系统管理员的口令”。
14. 在最后一步中，安装程序会显示所有设置的概览。您可以根据需要更改设置。有关细节，请参见第 8.15 节 “安装设置”。
15. 安装程序复制全部所需的数据，并告知进度。有关细节，请参见第 8.16 节 “执行安装”。

8.2 安装程序自我更新

在安装和升级期间，YaST 可以自行更新，以解决发布后所发现的安装程序 Bug。此功能默认处于启用状态；要禁用此功能，请将引导参数 `self_update` 设置为 `0`。有关详细信息，请参见第 7.4.6 节 “启用安装程序自我更新”。

！ 重要：自我更新期间的联网

要下载安装程序更新，YaST 需要访问网络。YaST 默认在所有网络接口上都尝试使用 DHCP。如果网络中存在 DHCP 服务器，该服务器即会自动工作。

如果您需要静态 IP 设置，可以使用 `ifcfg` 引导自变量。有关更多细节，请参见 <https://en.opensuse.org/Linuxrc> 上的 `linuxrc` 文档。



提示：语言选择

安装程序自我更新的执行时间先于语言选择步骤。这意味着安装进度以及此过程中发生的错误默认以英语显示。

要在安装程序的此部分使用其他语言，请使用 `language` 引导参数（如果适用于您的体系结构），例如 `language=de_DE`。或者，在引导菜单中按 **F2**，并从列表中选择语言。

虽然此功能的运行无需用户干预，但了解它的工作原理会对您有所帮助。若不感兴趣，您可以跳过本节的其余内容，直接跳到第 8.3 节“语言、键盘和产品选择”。

8.2.1 自我更新过程

自我更新过程可分为两个不同部分：

1. 确定更新储存库位置。
2. 下载更新并将更新应用到安装系统。

8.2.1.1 确定更新储存库位置

安装程序自我更新通过专用储存库以普通 RPM 包的形式分发，因此第一步就是确定储存库 URL。



重要：仅提供安装程序自我更新储存库

无论您使用以下哪个选项，请只提供安装程序自我更新储存库 URL，例如：

```
self_update=https://www.example.com/my_installer_updates/
```

不要提供任何其他储存库 URL，例如软件更新储存库 URL。

YaST 将尝试使用以下信息来源：

1. self_update 引导参数（有关细节，请参见第 7.4.6 节 “启用安装程序自我更新”）。如果您指定了 URL，则该 URL 将优先于任何其他方法。
2. /general/self_update_url 配置文件元素（如果您使用的是 AutoYaST）。
3. 注册服务器。YaST 会向注册服务器查询 URL。要使用的服务器将按以下顺序来确定：
 - a. 评估 regurl 引导参数（第 7.4.1 节 “提供访问 RMT 服务器的数据”）。
 - b. 评估 /suse_register/reg_server 配置文件元素（如果您使用的是 AutoYaST）。
 - c. 执行 SLP 查找。如果找到了 SLP 服务器，YaST 将会询问您是否应使用该服务器，因为其不要求进行身份验证，且本地网络上的所有人都可以通告注册服务器。
 - d. 查询 SUSE Customer Center。
4. 如果之前的任何尝试都不起作用，则会使用回退 URL（定义见安装媒体）。

8.2.1.2 下载并应用更新

确定更新储存库后，YaST 会检查是否有可用更新。如有，即会下载所有更新并应用到安装系统。

最后，YaST 将重新启动以装载新版本，并会显示欢迎屏幕。如无可用更新，则会继续安装，而不重新启动 YaST。



注意：更新完整性

系统会检查更新签名以确保完整性和著作权。签名缺失或无效时，将会询问您是否要应用更新。

8.2.2 自定义自我更新储存库

YaST 可以使用用户定义的储存库取代官方储存库，只需通过 self_update 引导参数指定相应 URL 即可。不过，应注意以下事项：


- 仅支持 HTTP/HTTPS 和 FTP 储存库。
- 仅支持 RPM-MD 储存库（RMT 需要）
- 包的安装方式与常规方式不同：只会解压缩包，而不会执行脚本。
- 不会执行依赖项检查。将按字母顺序安装包。
- 包中的文件会覆盖来自原始安装媒体的文件。也就是说，更新包可能不需要包含所有文件，仅包含发生更改的文件即可。将会省略未发生更改的文件，以节约内存和下载带宽。



注意：仅可使用一个储存库

目前不能使用一个以上储存库作为安装程序自我更新源。

8.3 语言、键盘和产品选择

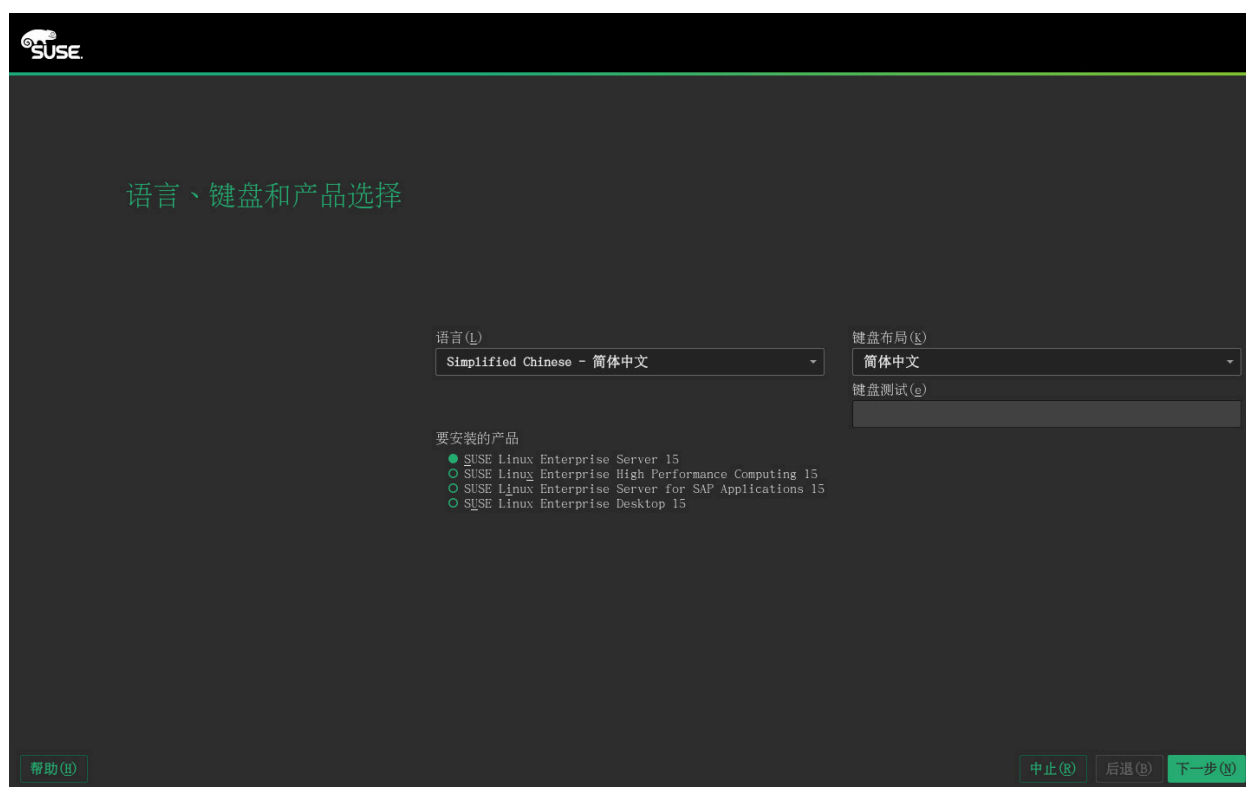

语言和键盘布局设置会根据您在引导屏幕上选择的语言进行初始化。如果您之前未更改默认设置，则语言为“英语（美国）”。如果需要，可在此处更改设置。


更改语言将自动预选相应的键盘布局。从下拉框中选择其他键盘布局可覆盖此建议。使用键盘测试文本框可测试布局。在此选择的语言还将用于假定系统时钟的时区。以后，您可在安装好的系统中修改此设置，如第 21 章 “使用 YaST 更改语言和国家/地区设置” 中所述。

使用安装程序可以安装所有 SUSE Linux Enterprise 基础产品：

- SUSE Linux Enterprise Server（本文档已介绍）
- SUSE Linux Enterprise Desktop（参见 <https://www.suse.com/documentation/sled/> 中的安装指导）
- SUSE Linux Enterprise High Performance Computing（参见 FIXME 中的安装指导）
- SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（参见 <https://www.suse.com/documentation/sles-for-sap/> 中的安装指导）

选择要安装的产品。您需有相应产品的注册代码。本文档假设您已选择 SUSE Linux Enterprise Server。单击下一步继续。

8.4 许可协议

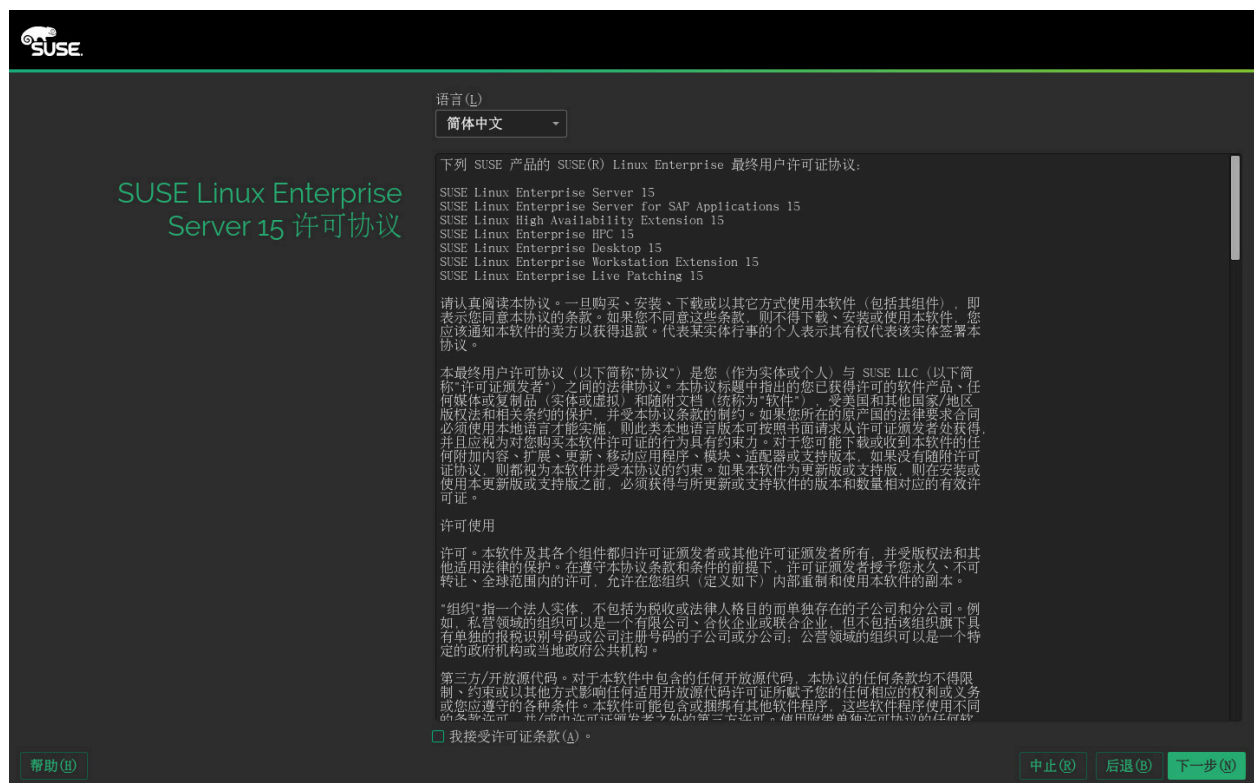

阅读许可协议。此内容以您在引导屏幕上选择的语言显示。可以通过许可证语言下拉框获取翻译。如果您接受条款，请选择我接受许可条款，然后单击下一步继续安装。如果不接受许可协议，您将无法安装 SUSE Linux Enterprise Server。单击中止可终止安装。

8.5 IBM Z: 磁盘激活



图 8.1：磁盘激活

在 IBM Z 平台上安装时，在语言选择对话框之后出现的是一个用来配置所挂接硬盘的对话框。选择 DASD、光纤通道挂接式 SCSI 磁盘 (zFCP) 或 iSCSI 来安装 SUSE Linux Enterprise Server。DASD 和 zFCP 配置按钮仅在挂接了相应设备时方可使用。有关如何配置 iSCSI 磁盘的指导，请参见《储存管理指南》，第 14 章 “经由 IP 网络的大容量储存：iSCSI”，第 14.3 节 “配置 iSCSI 发起端”。

您还可以在此屏幕中起动网络设置对话框来更改网络配置。在列表中选择一个网络接口，然后单击编辑更改其设置。使用相应的选项卡配置 DNS 和路由。有关详细信息，请参见《管理指南》，第 17 章 “基本联网知识”，第 17.4 节 “使用 YaST 配置网络连接”。

8.5.1 配置 DASD 磁盘

如果不是在 IBM Z 硬件上安装，请跳过此步骤。



图 8.2：IBM Z：选择 DASD

选择配置 DASD 磁盘后，概述列出了所有可用的 DASD。要获得更详细的可用设备信息，可使用列表上方的文本框指定要显示的通道范围。要根据这一范围过滤此列表，请选择过滤器。

通过在列表中选择相应的条目，指定要用于安装的 DASD。使用全选可选择当前显示的所有 DASD。选择执行操作 > 激活来激活所选 DASD 并使其可用于安装。要格式化 DASD，请选择执行操作 > 格式化。也可以稍后使用 YaST 分区程序，如第 10.1 节“使用专家分区程序”中所述。

8.5.2 配置 zFCP 磁盘

要使用 zFCP 磁盘安装 SUSE Linux Enterprise Server，请在选择对话框中选择配置 zFCP 磁盘。这样将打开一个对话框，其中显示系统上可用 zFCP 磁盘的列表。在此对话框中，选择添加打开另一个对话框，然后在该对话框中输入 zFCP 参数。

要使 zFCP 磁盘可用于 SUSE Linux Enterprise Server 安装，请从下拉框中选择一个可用的通道号。获取 WWPN（全球端口号）和获取 LUN（逻辑单元号）分别返回可用 WWPN 和 FCP-LUN 的列表，以供选择。只有启用了 NPIV 时，自动 LUN 扫描才能正常工作。

完成后，选择下一步退出 zFCP 对话框，然后选择完成退出常规硬盘配置对话框，接下来继续进行其他配置。

8.6 网络设置

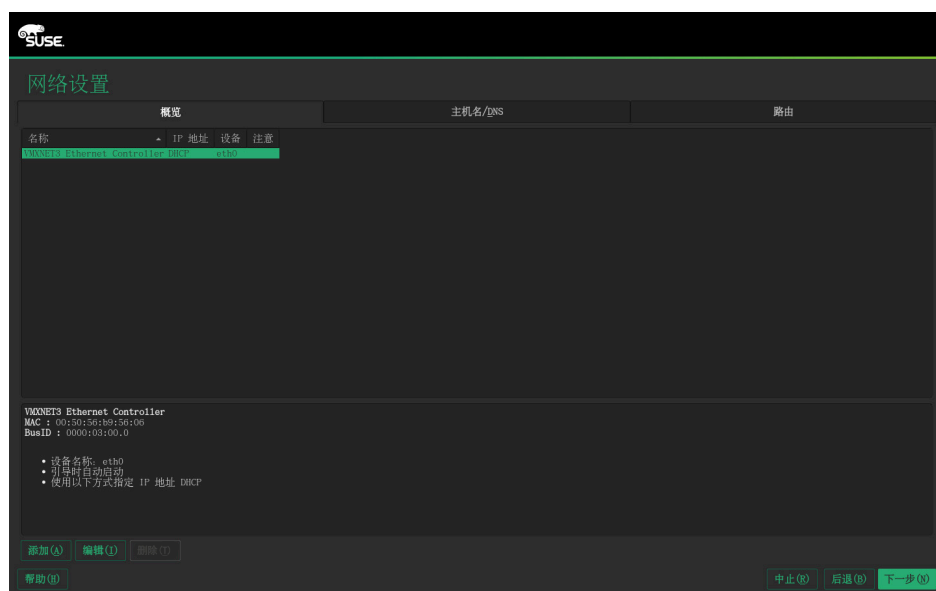


图 8.3：网络设置

引导到安装后，系统会设置安装例程。在此设置期间，系统会尝试使用 DHCP 来至少配置一个网络接口。如果此尝试失败，网络设置对话框会立即启动。在列表选择一个网络接口，然后单击编辑更改其设置。使用相应的选项卡配置 DNS 和路由。有关详细信息，请参见《管理指南》，第 17 章“基本联网知识”，第 17.4 节“使用 YaST 配置网络连接”。在 IBM Z 上，此对话框不会自动启动。在磁盘激活步骤可以启动该对话框。

如果安装设置期间成功配置了 DHCP，您也可以在 SUSE Customer Center 注册步骤单击网络配置来访问此对话框。它可让您更改自动提供的设置。



注意：使用引导参数的网络配置

如果通过引导参数至少配置了一个网络接口（请参见第 7.3.2 节“配置网络接口”），则会禁用自动 DHCP 配置，并导入和使用引导参数配置。



提示：访问网络储存或本地 RAID

要在安装期间访问 SAN 或本地 RAID，可以使用 libstorage 命令行客户端来实现此目的：

1. 按 **Ctrl – Alt – F2** 切换到控制台。
2. 运行 **extend libstoragemgmt** 安装 libstoragemgmt 扩展。
3. 现在，您便可访问 **lsmcli** 命令了。有关详细信息，请运行 **lsmcli --help**。
4. 要返回安装程序，请按 **Alt – F7**

支持的有 Netapp Ontap、所有 SMI-S 兼容的 SAN 提供程序，以及 LSI MegaRAID。

8.7 注册

要获取技术支持和产品更新，需要在 SUSE Customer Center 或本地注册服务器中注册并激活产品。在此阶段注册 SUSE Linux Enterprise Server 可让您立即获得访问更新储存库的权限。如此，您便可以将最新的更新和可用增补程序随系统一起安装。

注册时，将从注册服务器装载您下一步可能会安装的模块和扩展的储存库与依赖项。

如果您处于脱机状态，或想跳过注册，请激活跳过注册。有关指导，请参见第 8.7.3 节“安装但不注册”。

8.7.1 手动注册

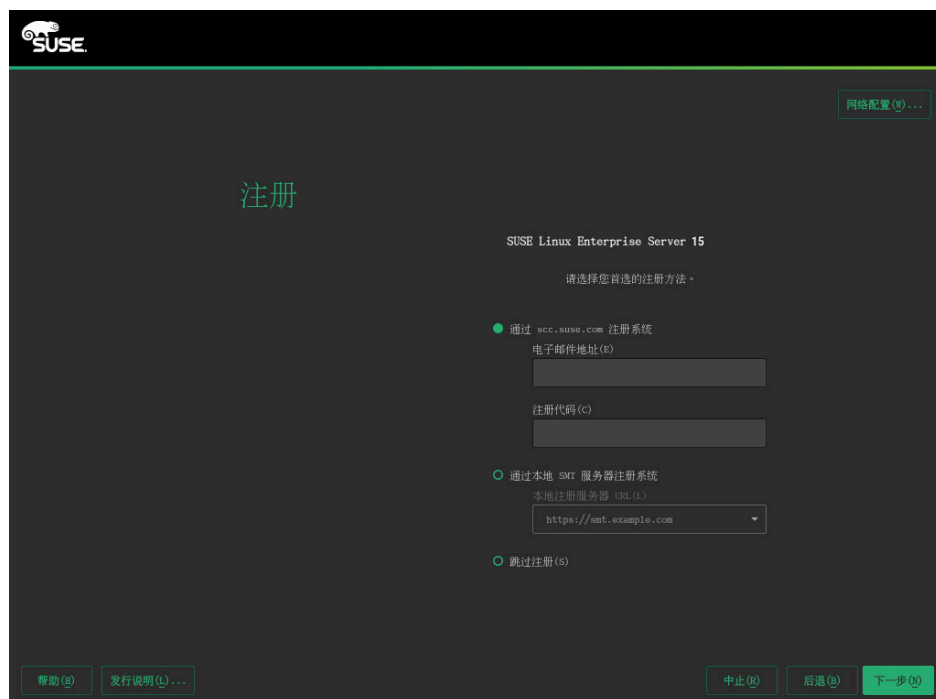


图 8.4：SUSE CUSTOMER CENTER 注册

要注册到 SUSE Customer Center 中，请输入与您的 SCC 帐户关联的电子邮件地址，以及 SUSE Linux Enterprise Server 的注册代码。如果您的组织提供了本地注册服务器，您也可以在该服务器中注册。激活通过本地 SMT 服务器注册系统，然后从下拉框中选择 URL，或者键入地址。单击下一步启动注册过程。



提示：在安装时安装产品增补程序

成功注册 SUSE Linux Enterprise Server 后，系统会在安装期间询问您是否安装最新的可用联机更新。如果您选择是，最新的包将随系统一起安装，如此便不必在安装后应用更新。建议激活此选项。

如果系统在安装期间已成功注册，YaST 将会在安装完成后禁用本地安装媒体（例如 CD/DVD 或闪存盘）中的储存库。这样做可防止安装源不再可用时出现问题，并确保您始终从联机储存库获取最新更新。

8.7.2 从 USB 储存装载注册代码

为了使注册过程更便捷，您还可以将注册代码储存到闪存盘等 USB 储存设备中。YaST 会自动预填相应的文本框。当测试安装或需要注册许多系统或扩展时，此功能特别有用。

在 USB 磁盘上创建名为 `regcodes.txt` 或 `regcodes.xml` 的文件。如果这两个文件都存在，XML 的优先级更高。

在该文件中，使用 `zypper search --type product` 返回的名称识别产品，并按以下方式为其指派一个注册代码：

例 8.1：regcodes.txt

```
SLES    cc36aae1
SLED    309105d4

sle-we  5eedd26a
sle-live-patching 8c541494
```

例 8.2：regcodes.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<profile xmlns="http://www.suse.com/1.0/yast2ns"
  xmlns:config="http://www.suse.com/1.0/configns">
  <suse_register>
    <addons config:type="list">
      <addon>
<name>SLES</name>
<reg_code>cc36aae1</reg_code>
      </addon>
      <addon>
<name>SLED</name>
<reg_code>309105d4</reg_code>
      </addon>
      <addon>
<name>sle-we</name>
<reg_code>5eedd26a</reg_code>
      </addon>
      <addon>
<name>sle-live-patching</name>
```

```
<reg_code>8c541494</reg_code>
  </addon>
</addons>
</suse_register>
</profile>
```

请注意，SLES 和 SLED 都不是扩展，但将它们列为附加产品可将多个基础产品注册代码合并到一份文件中。有关详细信息，请参见《AutoYaST Guide》，第 4 章 “Configuration and Installation Options”，第 4.3.1 节 “Extensions”。




注意：限制

目前，只有在安装或升级期间会扫描闪存盘，注册运行中的系统时不会扫描。

8.7.3 安装但不注册

要安装系统但不注册，请激活跳过注册。单击确定接受警告，然后单击下一步继续。安装执行的工作流程与注册相同，只是选择模块和扩展的步骤有所不同。

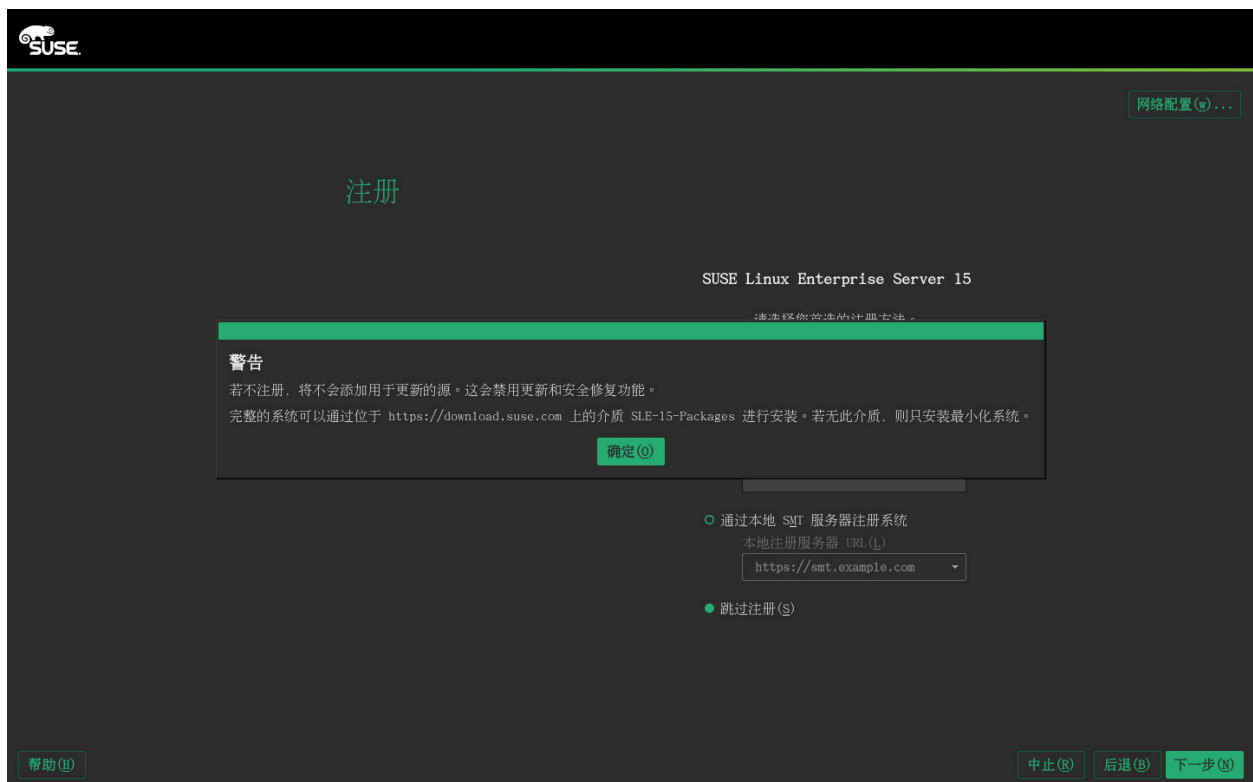



注意：注册 SUSE Linux Enterprise Server

需要注册您的系统和扩展才能检索更新以及获得支持资格。如果在安装期间未注册，以后随时可以从运行中的系统上注册。要进行此操作，请运行 YaST > 产品注册。

如果您在执行安装时未连接到注册服务器，则无法在安装期间注册您的系统。因而也就无法从注册服务器接收模块和扩展的储存库配置。为了支持常规安装，SUSE 还提供了另一个安装媒体：SLE-15-Packages ISO 映像。

要执行安装但不注册，请确保安装期间可以访问 SLE-15-Packages ISO 映像的内容。将此映像复制到本地硬盘或可卸闪存盘、刻录到 DVD 或者放置在本地网络中，即可实现此目的。请选择您的硬件支持的一种方法。



提示：将 SLE-15-Packages ISO 映像中的数据复制到可卸闪存盘

要在可卸闪存盘上复制 ISO 映像的内容，请使用以下命令。

```
tux > sudo dd if=PATH_TO_ISO_IMAGE  
of=FLASH_STORAGE_PARTITION bs=4M && sync
```

需将 `PATH_TO_ISO_IMAGE` 替换为此 ISO 映像文件的相对或绝对路径。需将 `FLASH_STORAGE_PARTITION` 替换为闪存设备上某个分区（通常只有一个）的路径。要识别设备及其分区，请插入设备，并使用下面的示例中所示的命令：

```
root # grep -Ff <(hwinfo --disk --short) <(hwinfo --usb --short)  
disk:  
    /dev/sdc                General USB Flash Disk  
root # fdisk -l /dev/sdc | grep -e "^/dev"  
/dev/sdc1 *                2048 31490047 31488000 15G 83 Linux
```

例如，在这种情况下，要使用的命令是：

```
dd if=/tmp/SLE-15-Packages-x86_64-DVD1.iso \  
of=/dev/sdc1 bs=4M && sync
```

确保设备上存在足够大（6 GB 或以上）的分区。此外，在运行 `dd` 命令时，不得装入该设备。请注意，分区中的所有数据都将被删除！

8.8 扩展和模块选择

在此对话框中，安装程序会列出适用于 SUSE Linux Enterprise Server 的模块和扩展。模块是用于根据需要定制产品功能的组件。它们是免费提供的。扩展可在产品中添加功能。它们以订阅的形式提供，需要注册密钥，因此需付费才能使用。


有哪些模块或扩展可用取决于在安装的第一步中选择的产品。有关模块及其生命周期的说明，请选择一个模块查看附带的文本。发行说明 (https://www.suse.com/releases/x86_64/SUSE-SLES/15/#Intro.Module) 中提供了更多详细信息。

模块的选择会间接影响安装范围，因为该选择定义了哪些软件源（储存库）可用于安装，以及可用于运行中的系统。

模块和扩展的选择方式取决于是否在上一步中注册了系统：

- 第 8.8.1 节 “注册后选择扩展和模块”
- 第 8.8.2 节 “未注册时选择扩展和模块”

8.8.1 注册后选择扩展和模块

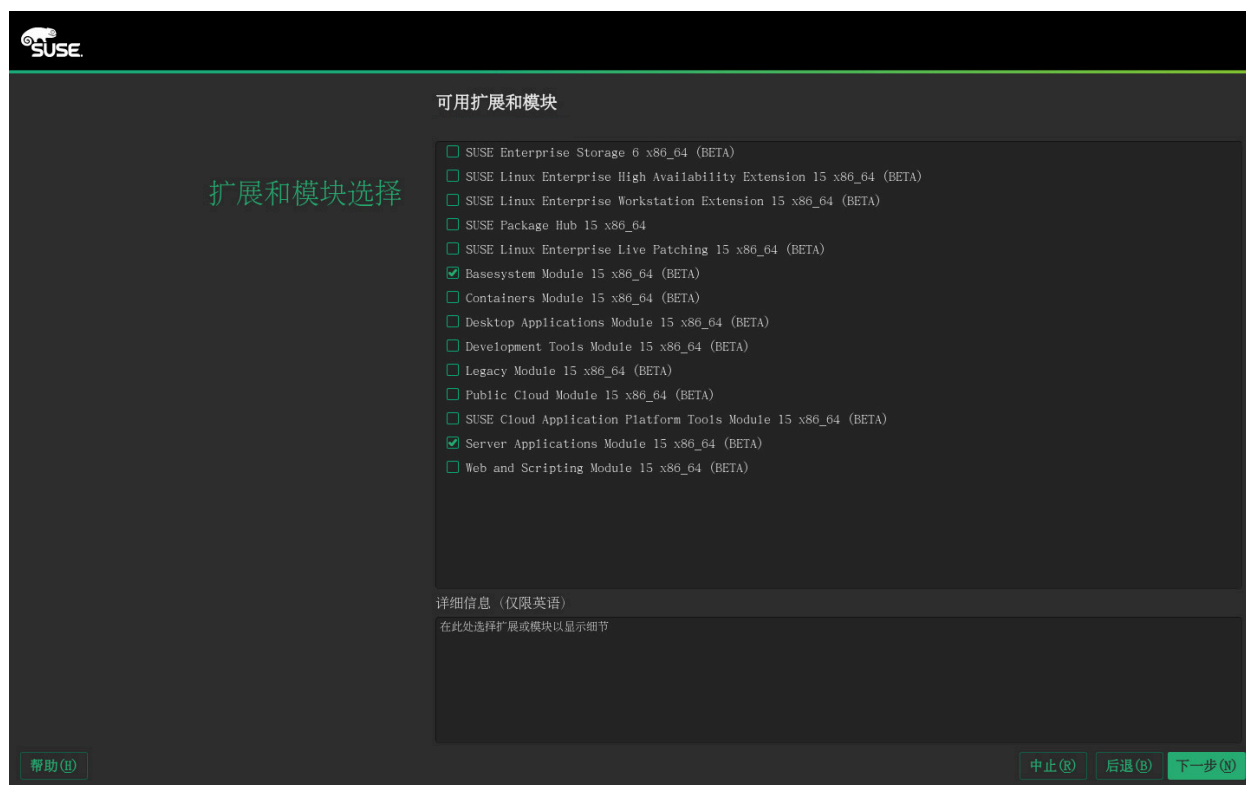

以下模块和扩展适用于 SUSE Linux Enterprise Server：

Basesystem 模块

此模块在安装程序的基础上添加一个基本系统。其他所有模块和扩展都需要此模块。只包含基础系统的安装其范围相当于旧版 SUSE Linux Enterprise Server 的最小系统安装模式。

依赖项：无

Containers 模块

包含容器的支持和工具。

依赖项：Basesystem

Desktop Applications 模块

向系统添加图形用户界面和最基本的桌面应用程序。此模块也是服务器应用程序和开发工具模块的先决组件。

依赖项：Basesystem

Development Tools 模块

包含编译器（包括 `gcc`）以及编译和调试应用程序所需的库。

依赖项：Basesystem、Desktop Applications

Legacy 模块

包含旧版 SUSE Linux Enterprise Server 中提供，但 SLES 15 中已弃用的包。从旧版 SLES 迁移时，建议使用此模块。

依赖项：Basesystem、Server Applications

Public Cloud 模块

包含创建映像所需的全部工具，这些映像用于在云环境（例如 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Compute Platform 或 SUSE OpenStack Cloud）中部署 SUSE Linux Enterprise Server。

依赖项：Basesystem、Server Applications

Server Applications 模块

通过提供 DHCP 服务器、名称服务器或 Web 服务器等网络服务来添加服务器功能。

依赖项：Basesystem

SUSE Cloud Application Platform Tools 模块

添加用来与 SUSE Cloud Application Platform 产品交互的工具。

依赖项：Basesystem

SUSE Package Hub

用于访问 openSUSE 社区维护的各个 SUSE Linux Enterprise Server 包。提供的这些包没有 L3 支持，且不影响 SUSE Linux Enterprise Server 的支持。有关详细信息，请参见<https://packagehub.suse.com/>。

依赖项：无

Web and Scripting 模块

包含用于运行中 Web 服务器的包。

依赖项：Basesystem、Server Applications

SUSE Enterprise Storage

向 SUSE Linux Enterprise Server 添加 Ceph 的分布式储存支持。需要单独的许可证密钥。

依赖项：Basesystem、Server Applications

SUSE Linux Enterprise High Availability Extension

向 SUSE Linux Enterprise Server 添加任务关键型设置的群集支持。此扩展需要单独的许可证密钥。

依赖项：Basesystem、Server Applications

SUSE Linux Enterprise Live Patching

添加无需关闭系统即可执行关键增补的支持。此扩展需要单独的许可证密钥。

依赖项：Basesystem、Server Applications

SUSE Linux Enterprise Workstation Extension

使用 SUSE Linux Enterprise Desktop 中与其他桌面应用程序（如办公套件、电子邮件客户端、图形编辑器等）类似的包和库，扩展 SUSE Linux Enterprise Server 的功能。使用该扩展可以将这两个产品相结合来打造功能完备的工作站。此扩展需要单独的许可证密钥。

依赖项：Basesystem、Desktop Applications

某些模块需要已安装其他模块。因此，在选择某个模块时，可能会自动选择其他模块来满足依赖关系。

根据具体的产品，注册服务器可能会将模块和扩展标记为建议安装。系统会将建议的模块和扩展预先选为要加以注册和安装。如要避免安装这些建议的项目，请手动取消选择。


选择要安装的模块和扩展，然后单击下一步继续。如果您选择了一个或多个扩展，系统会提示您提供相应的注册代码。根据所做的选择，您可能还需要接受附加的许可协议。

8.8.2 未注册时选择扩展和模块

如果您跳过了注册，则需要通过附加产品对话框访问 SLE-15-Packages ISO 映像：



在附加产品对话框中，激活我要安装附加产品，并指定 SLE-15-Packages ISO 映像的来源。选中下载储存库说明文件可立即下载用于描述储存库的文件。如果不激活，系统将在安装启动后下载它们。单击下一步继续。如果您之前选择 DVD 作为数据源，系统将提示您插入该媒体。在扩展和模块选择中，需要选择一个产品、至少一个模块，并视需要选择一个或多个扩展。

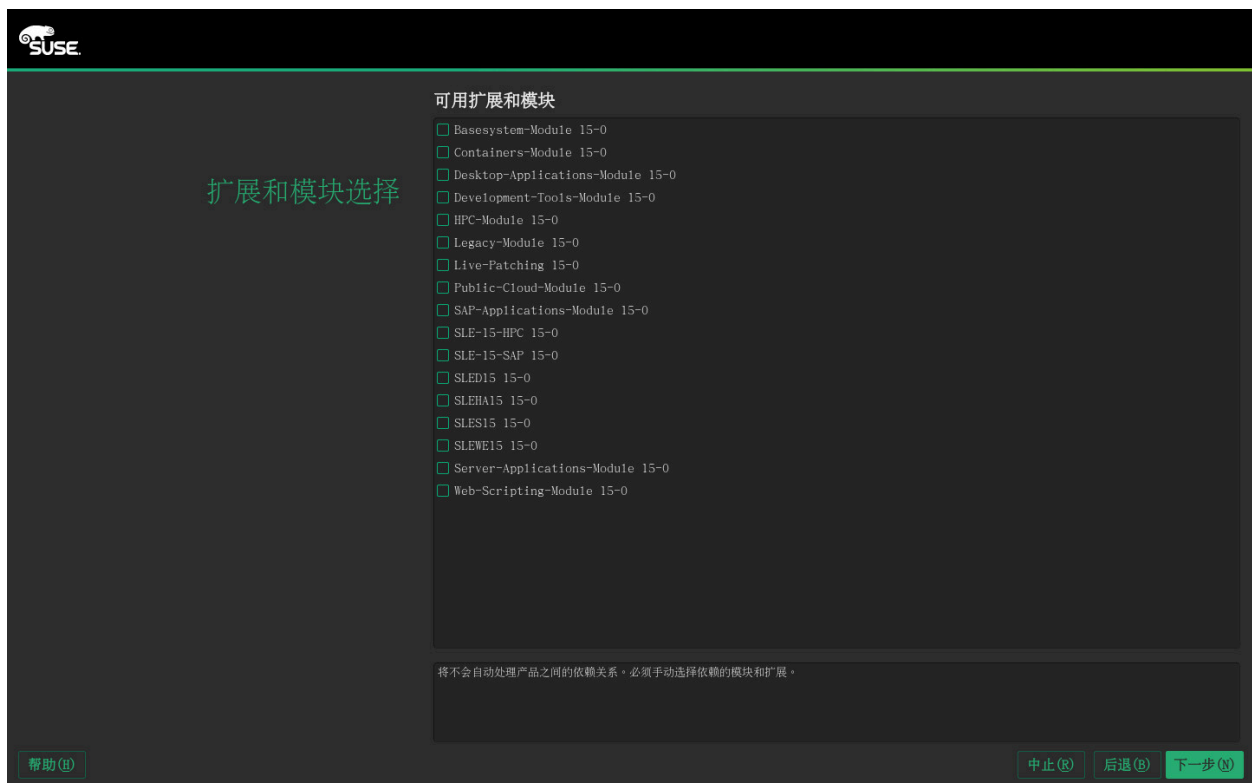

SLE-15-Packages ISO 映像包含所有 SUSE Linux Enterprise 产品的扩展和模块。请务必只选择下面所列的模块和扩展，否则系统最终可能安装失败，并且不能获得 SUSE 的支持。

产品

必须选择一个产品。选择 SLES 15 15-0。

模块

模块会扩展 SUSE Linux Enterprise Server 的功能，并且是免费提供的。需要安装 Basesystem-Module 15-0。另外还建议您安装 Server-Applications-Module 15-0。请注意，大部分模块依赖于其他模块。在此步骤无法自动解决这些依赖关系。请务必手动解决依赖关系，否则后面安装将会失败。有关细节，请参见下面的列表。

Basesystem-Module 15-0： 此模块在安装程序的基础上添加一个基本系统。其他所有模块和扩展都需要此模块。只包含基础系统的安装其范围相当于旧版 SUSE Linux Enterprise Server 的最小系统安装模式。依赖项：无

Containers-Module 15-0： 包含容器的支持和工具。依赖项：Basesystem

Desktop-Applications-Module 15-0: 向系统添加图形用户界面 (Wayland) 和最基本的桌面应用程序。此模块也是服务器应用程序和开发工具模块的先决组件。依赖项: Basesystem

Development-Tools-Module 15-0: 包含编译器 (包括 `gcc`) 以及编译和调试应用程序所需的库。

Legacy-Module 15-0: 包含旧版 SUSE Linux Enterprise Server 中提供, 但 SLES 15 中已弃用的包。从旧版 SLES 迁移时, 建议使用此模块。依赖项: Basesystem、Server Applications

Public-Cloud-Module 15-0: 包含创建映像所需的全部工具, 这些映像用于在云环境 (例如 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Compute Platform 或 SUSE OpenStack Cloud) 中部署 SUSE Linux Enterprise Server。依赖项: Basesystem、Server Applications

Server-Applications-Module 15-0: 通过提供 DHCP 服务器、名称服务器或 Web 服务器等网络服务来添加服务器功能。依赖项: Basesystem

Web-Scripting-Module 15-0: 包含用于运行中 Web 服务器的包。依赖项: Basesystem、Server Applications

扩展

选择扩展是可选的操作。扩展会向 SUSE Linux Enterprise Server 添加更多核心功能, 它需要注册代码, 因此需付费才能使用。

请注意, 扩展依赖于模块。在此步骤无法自动解决这些依赖关系。请务必手动解决依赖关系, 否则后面安装将会失败。有关细节, 请参见下面的列表。

SUSE Linux Enterprise High Availability Extension (SLEHA15 15-0): 向 SUSE Linux Enterprise Server 添加任务关键型设置的群集支持。选择 SLEHA15 15-0 可安装此扩展。依赖项: Basesystem、Server Applications

SUSE Linux Enterprise Workstation Extension (SLEWE15 15-0)。 使用 SUSE Linux Enterprise Desktop 中与其他桌面应用程序 (如办公套件、电子邮件客户端、图形编辑器等) 类似的包和库, 扩展 SUSE Linux Enterprise Server 的功能。使用该扩展可以将这两个产品相结合来打造功能完备的工作站。选择 SLEWE15 15-0 可安装此扩展。依赖项: Basesystem、Desktop Applications




警告：禁止的选项

请不要在 SUSE Linux Enterprise Server 中安装以下任何选项，否则系统最终可能会安装失败，且不能获得 SUSE 的支持。

- HPC-Module 15-0
- SAP-Applications-Module 15-0
- SLE-15-HPC 15-0
- SLE-15-SAP 15-0
- SLED15 15-0

选择完模块和扩展后，请单击下一步继续。

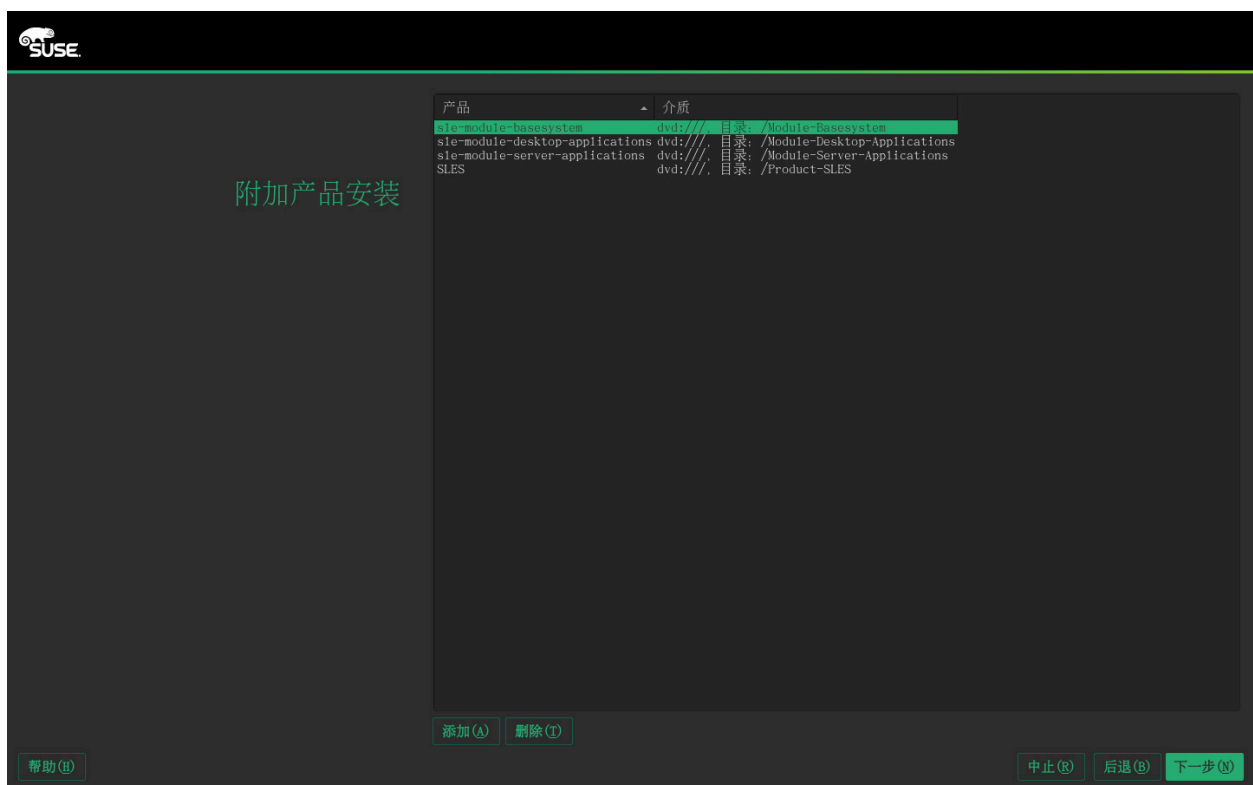

选择安装的所有模块将列在附加产品安装对话框中。要更改列表，请使用添加或删除选项。使用添加时，可以选择性地添加来自各种源的其他附加产品。有关详细信息，请参见第 8.9 节“附加产品”。

要继续安装，请选择下一步。跳过下一章节，并继续阅读第 8.10 节“系统角色”。

8.9 附加产品



图 8.5：附加产品

附加产品对话框可让您向 SUSE Linux Enterprise Server 添加不是由 SUSE Customer Center 提供的其他软件源（即“储存库”）。此类附加产品可以包括第三方产品和驱动程序，或适用于您系统的其他软件。



提示：在安装期间添加驱动程序

您还可以通过附加产品对话框添加驱动程序更新储存库。<http://drivers.suse.com/> 上会提供 SUSE Linux Enterprise 的驱动程序更新。这些驱动程序已通过 SUSE SolidDriver Program 创建。

如果不想安装附加产品，请单击下一步继续。否则，请激活我要安装其他附加产品。选择 CD、DVD、硬盘、USB 大容量储存设备、本地目录或本地 LSO 映像中的一个指定媒体类型。如果已经配置了网络访问，您可以选择某个其他远程来源，例如 HTTP、SLP、FTP 等。或者，您还可以直接指定一个 URL。选中下载储存库说明文件可立即下载用于描述储存库的文件。如果不激活，系统将在安装启动后下载它们。单击下一步继续，并插入 CD 或 DVD（如果需要）。

根据附加产品内容的不同，您可能必须接受附加许可协议。

8.10 系统角色

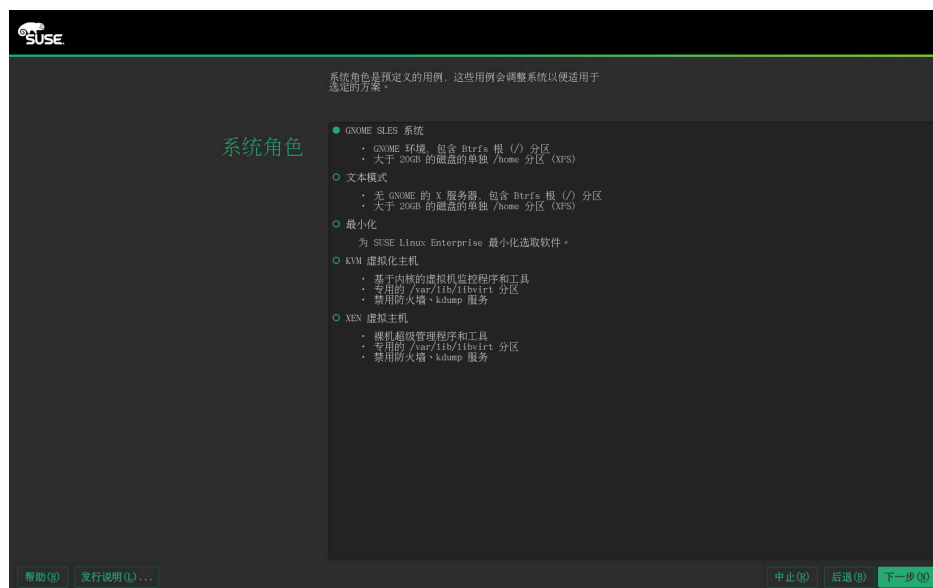


图 8.6：系统角色选择

SUSE Linux Enterprise Server 支持的功能非常广泛。为简化安装，YaST 提供了一些预定义的用例，这些用例会调整要安装的系统以便适用于选定的方案。目前，这会影响包集和建议的分区模式。

选择最符合您要求的系统角色：

包含 GNOME 的 SLE

此选项会安装包含桌面环境的基本 SLES。它使用 X11 技术并引导进入图形桌面。在大小超过 20 GB 的磁盘中，分区建议将包含使用 XFS 格式化的单独主分区。

依赖项：Basesystem、Desktop Applications

文本方式

此选项会安装不带桌面环境、但包含多种命令行工具的基本 SLES。在大小超过 20 GB 的磁盘中，分区建议将包含使用 XFS 格式化的单独主分区。

依赖项：Basesystem

初步了解

如果您只希望安装基本的命令行工具以尽量精简安装，请选择此选项。

依赖项：无

KVM 虚拟化主机

在应充当可运行其他虚拟机的 KVM 主机的计算机上安装时，请选择此方案。[/var/lib/libvirt](#) 将放置在单独的分区中，并且防火墙和 Kdump 将处于禁用状态。

依赖项：Basesystem、Server Applications

Xen 虚拟化主机

在应充当可运行其他虚拟机的 Xen 主机的计算机上安装时，请选择此方案。[/var/lib/libvirt](#) 将放置在单独的分区中，并且防火墙和 Kdump 将处于禁用状态。

依赖项：Basesystem、Server Applications

8.11 分区

8.11.1 重要信息



警告：请认真阅读本节

在继续第 8.11.2 节 “[建议的分区](#)” 之前，请认真阅读本节。

在 UEFI 计算机上自定义分区

UEFI 计算机需要具备一个装入 [/boot/efi](#) 的 EFI 系统分区。此分区必须格式化为 [FAT](#) 文件系统。

如果您的系统上已存在 EFI 系统分区（例如源自以前安装的 Windows），可以将其装入 [/boot/efi](#) 加以利用，并不需要格式化。

自定义分区和 Snapper

如果根分区大于 16 GB，SUSE Linux Enterprise Server 默认会启用文件系统快照。

SUSE Linux Enterprise Server 将 Snapper 与 Btrfs 结合使用来实现此功能。Btrfs 需设置为对根分区启用快照。

如果磁盘小于 16 GB，则会禁用所有 Snapper 功能和自动快照，以防系统分区 `/` 出现空间不足情况。

要创建支持回滚的系统快照，需将重要系统目录（例如 `/usr` 和 `/var`）装入单个分区。只有从快照中排除的目录（例如 `/usr/local`、`/var/log` 和 `/tmp`）才能驻留在单独的分区中。

有关细节，请参见《管理指南》，第 7 章“通过 Snapper 进行系统恢复和快照管理”。

Btrfs 数据卷

SUSE Linux Enterprise Server 15 支持对数据卷使用 Btrfs。对于需要将 Btrfs 用作数据卷的应用程序，请考虑创建单独的文件系统并禁用定额组。非根文件系统默认已使用此设置。

加密的根分区上的 Btrfs

默认的分区设置建议使用根分区作为 Btrfs。要加密根分区，请务必使用 GPT 分区表类型，而不要使用默认的 MSDOS 类型。否则，GRUB2 引导加载程序可能没有足够的空间供第二阶段的加载程序使用。

IBM Z：使用 z/VM 中的迷你磁盘

如果 SUSE Linux Enterprise Server 安装在 z/VM 中驻留在同一物理磁盘上的几个迷你磁盘中，则迷你磁盘的访问路径 (`/dev/disk/by-id/`) 将不唯一。这是因为，该路径代表物理磁盘的 ID。如果同一物理磁盘上有两个或更多迷你磁盘，它们的 ID 都相同。

要避免在装入迷你磁盘时发生问题，请始终按路径或按 UUID 装入它们。

IBM Z：LVM 根文件系统

如果您在 LVM 或软件 RAID 阵列中为系统配置了根文件系统，则必须将 `/boot` 置于单独的非 LVM 或非 RAID 分区上，否则系统将无法引导。此类分区的建议大小为 500 MB，建议的文件系统为 Ext4。

支持的软件 RAID 卷

磁盘数据格式 (DDF) 卷和 Intel Matrix Storage Manager (IMSM) 卷支持安装到现有软件 RAID 卷以及从该现有卷进行引导。IMSM 也称为：

- Intel 快速储存技术
- Intel 矩阵储存技术
- Intel 应用程序加速器/Intel 应用程序加速器 RAID 版本

适用于 FCoE 和 iSCSI 设备的安装点

引导期间，FCoE 和 iSCSI 设备将异步显示。虽然 `initrd` 可确保为根文件系统正确设置这些设备，但对于任何其他文件系统或安装点（例如 `/usr`），并无此类保证。因此，任何系统安装点（例如 `/usr` 或 `/var`）都不受支持。要使用这些设备，请确保正确同步相应的服务和设备。

8.11.2 建议的分区

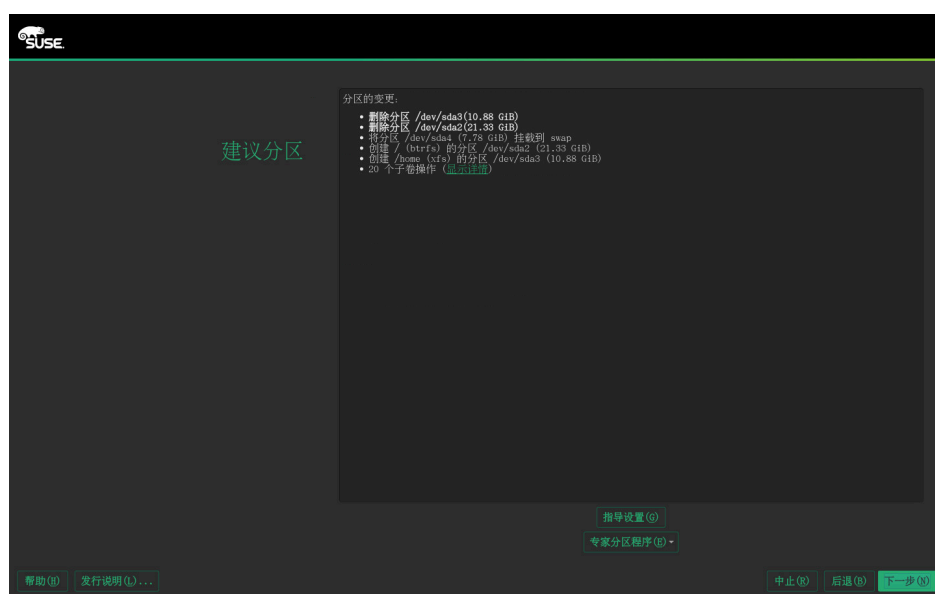


图 8.7：分区

在此步骤定义 SUSE Linux Enterprise Server 的分区设置。根据系统角色的不同，安装程序会创建针对其中一个可用磁盘的建议。所有建议都包含一个格式化为 Btrfs 的根分区（启用了快照）和一个交换分区。GNOME 桌面和文本模式建议将在大于 20 GB 的磁盘上创建单独的主分区。虚拟化主机的系统角色将为 `/var/lib/libvirt`（默认托管映像文件的目录）创建单独的分区。如果在可用硬盘上检测到一个或多个交换分区，将会使用这些现有分区（而不是建议一个新的交换分区）。您有以下几种选择来继续后面的步骤：

下一个

要接受建议而不做任何变动，请单击下一步继续安装工作流程。

指导设置

要调整建议，请选择指导设置。在分区方案屏幕中，可以启用逻辑卷管理 (LVM) 并激活磁盘加密。

单击下一步确认，并指定文件系统选项。您可以调整根分区的文件系统，并创建单独的主分区。

如果根文件系统格式为 Btrfs，您还可以在此处启用或禁用 Btrfs 快照。

专家分区程序

要创建自定义分区设置，请单击专家分区程序。如果您想从建议的磁盘布局开始，请选择从当前提案开始；要忽略建议的布局并从磁盘上的现有布局开始，请选择从现有分区开始。您可对分区执行添加、编辑、调整大小或删除操作。

使用专家分区程序，还可以设置逻辑卷 (LVM)、配置软件 RAID 和设备映射 (DM)、加密分区、装入 NFS 共享及管理 tmpfs 卷。要微调每个 Btrfs 分区的子卷和快照处理等设置，请选择 Btrfs。关于自定义分区和配置高级功能的更多信息，请参见第 10.1 节 “使用专家分区程序”。

8.12 时钟和时区

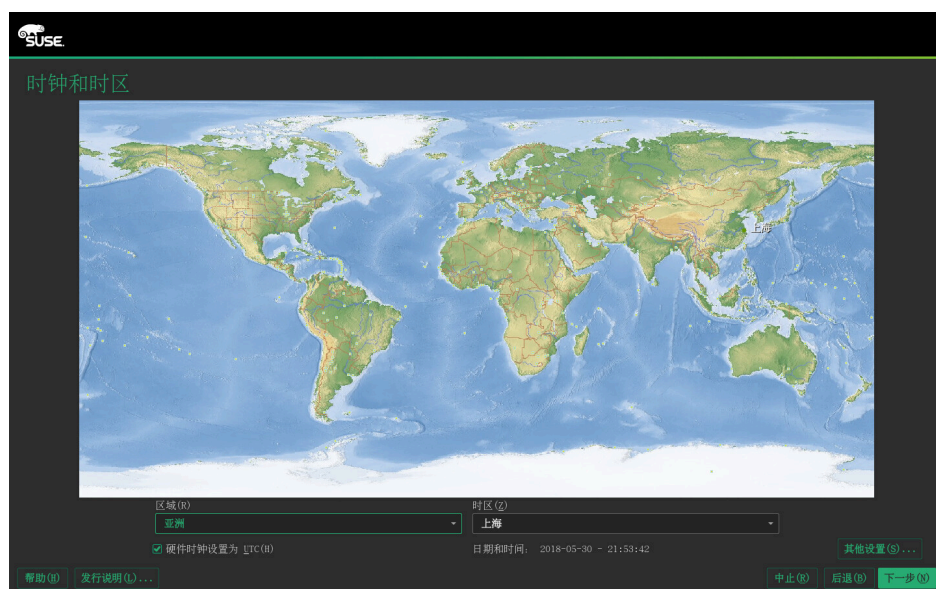


图 8.8：时钟和时区

在此对话框中，请选择区域和时区。这两项会根据安装语言预先选定。要更改预先选定的值，请使用地图或区域和时区下拉框。使用地图时，请将光标指向区域的大概方向，并单击左键进行缩放。现在请单击左键选择您的国家/地区或区域。单击右键以返回到世界地图。

要设置时钟，请选择是否将硬件时钟设置为 UTC。如果在计算机上运行其他操作系统，如 Microsoft Windows，您的系统可能会改为使用本地时间。如果在计算机上运行 Linux，请将硬件时钟设置为 UTC，并让系统自动在标准时间与夏令时之间切换。

重要：将硬件时钟设置为 UTC

如果要从标准时间自动切换到夏令时（反之亦然），则前提条件是硬件时钟（CMOS 时钟）设置为 UTC。这同样适用于借助 NTP 使用自动时间同步的情况，因为系统只有在硬件与系统时钟之间的时差少于 15 分钟时才会执行自动同步。

由于错误的系统时间可能导致严重问题（错过备份、丢弃邮件、无法在远程文件系统中装入，等等），因此强烈建议您始终将硬件时钟设置为 UTC。

POWER, AMD/Intel 如果已配置网络，您可以配置与 NTP 服务器的时间同步。单击其他设置改变 NTP 设置或手动设置时间。有关配置 NTP 服务的更多信息，请参见《管理指南》，第 27 章“使用 NTP 同步时间”。完成后，请单击接受继续安装。

POWER, AMD/Intel 如果在未配置 NTP 的情况下运行，请考虑设置 `SYSTOHC=no`（`sysconfig` 变量），以免将未同步的时间保存到硬件时钟。

注意：在 IBM Z 上无法更改时间

由于操作系统不能直接更改时间和日期，其他设置选项在 IBM Z 上不可用。

8.13 创建新用户

在此步骤中创建本地用户。如需更多细节，请使用专家设置。

8.13.1 默认对话框

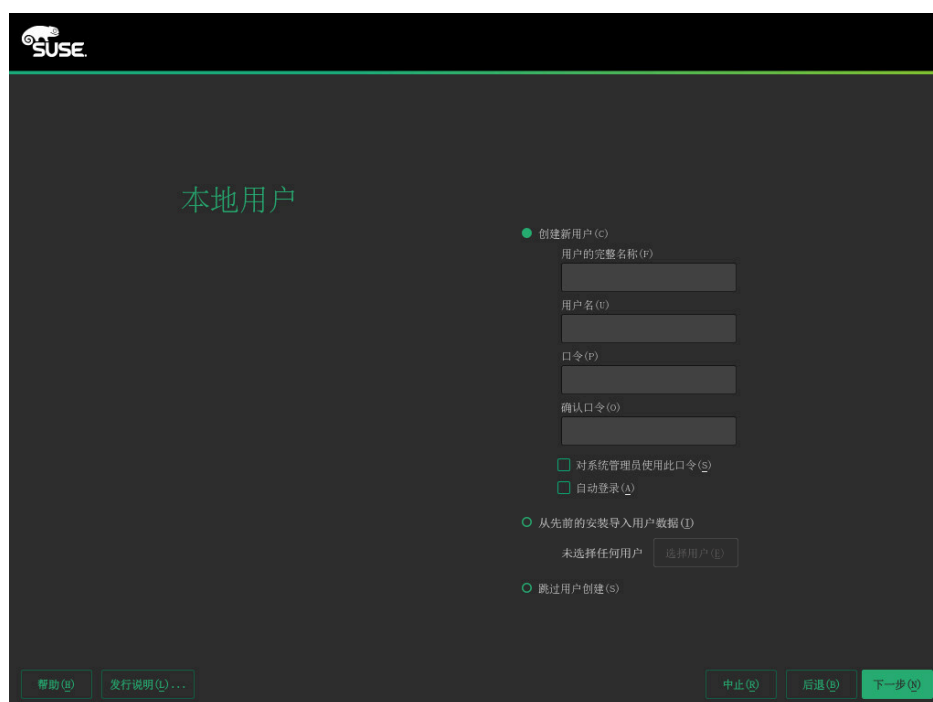


图 8.9：创建新用户

输入姓和名后，接受建议或指定将用于登录的新用户名。请只使用小写字母 (a-z)、数字 (0-9) 及 .（点）、-（破折号）和 _（下划线）这些字符。不允许使用特殊字符、元音变音符和重音字符。

最后，输入此用户的密码。再次输入以进行确认（目的是确保您的输入无误）。要提供有效的安全性，口令应至少由 6 个字符组成，并且需包含大小写字母、数字和特殊字符（7 位 ASCII 码）。不允许使用元音符或重音符。将检查所输入密码的强度。如果输入的密码很容易猜出（如字典单词或名称），系统会显示一则警告。确保安全的好做法是使用强密码。

！ 重要：用户名和口令

请牢记您的用户名和口令，因为每次登录系统时都需要使用它们。

如果在已经装有一个或多个 Linux 系统的计算机上安装 SUSE Linux Enterprise Server，YaST 允许您导入用户名和口令等用户数据。依次选择从先前的安装导入用户数据和选择用户导入数据。

如果您不想配置任何本地用户（例如，在集中进行用户身份验证的网络上设置客户端时），请选择下一步并确认警告跳过此步骤。以后，您可随时在安装好的系统中配置网络用户身份验证，相关指导，请参见第 20 章 “使用 YaST 管理用户”。

有两个附加选项可用：

对系统管理员使用此口令

如果选中此选项，则系统管理员 `root` 将使用您为该用户输入的相同密码。此选项适用于独立工作站或由单个用户管理的家庭网络中的计算机。如果没有选中此选项，系统将在安装工作流程的下一步骤中提示您输入系统管理员密码（请参阅第 8.14 节 “系统管理员的口令”）。

自动登录

此选项可在启动时自动将当前用户登录到系统。如果计算机只由一个用户操作，此选项很有用。为了能够自动登录，必须明确启用此选项。

8.13.2 专家设置

在“创建用户”对话框中单击更改，以从以前的安装（如果存在）中导入用户。在此对话框中还可以更改密码加密类型。

默认身份验证方法为本地 (`/etc/passwd`)。如果检测到 SUSE Linux Enterprise Server 的早先版本或使用 `/etc/passwd` 的其他系统，您可以导入本地用户。要执行该操作，请选中从以前的安装中读取用户数据并单击选择。在下一个对话框中选择要导入的用户，并单击确定完成。

默认情况下，口令会通过 SHA-512 哈希功能进行加密。不建议更改此方法，除非出于兼容性原因需要如此。

8.14 系统管理员的口令

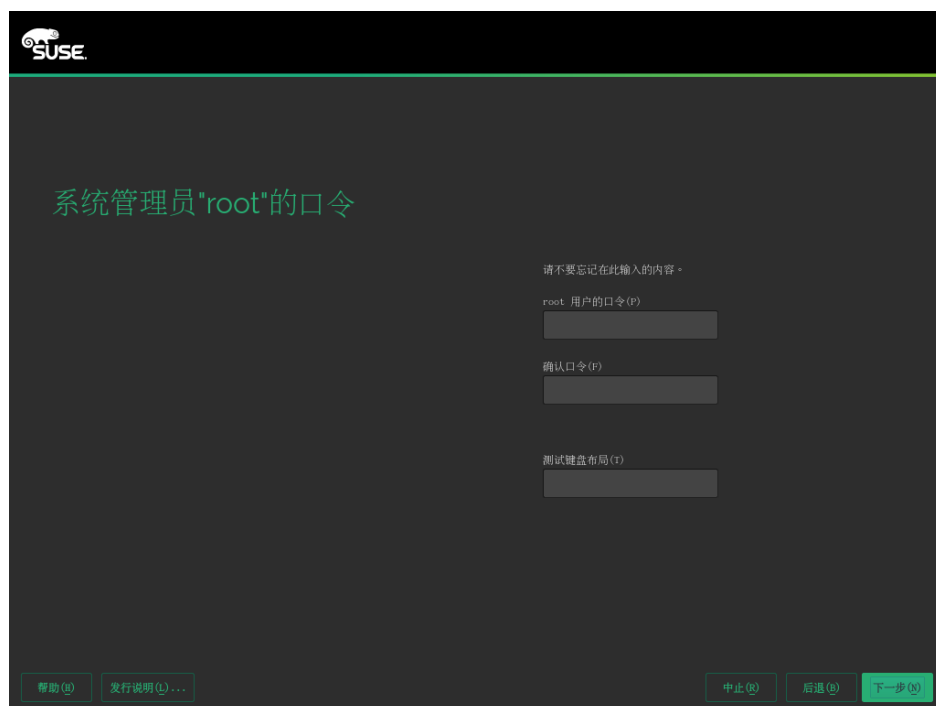


图 8.10：系统管理员的口令

如果您在上一步没有选择对系统管理员使用此口令，系统将提示您为系统管理员 root 输入口令。否则，将跳过此配置步骤。

root 是超级用户（即系统管理员）的名称。与普通用户不同，root 拥有不受限制的权限，可更改系统配置、安装程序和设置新硬件。如果用户忘记他们的口令或遇到其他有关系统的问题，root 用户可以提供帮助。root 帐户应只用于系统管理、维护和修复工作。以 root 用户的身份登录来进行日常工作相当危险，因为一个错误操作就可能导致系统文件丢失，而且无法挽回。

为了进行校验，必须两次输入 root 用户的密码。切勿忘记 root 口令。此口令输入后即无法检索。



提示：口令和键盘布局

建议您只使用英语键盘上可用的字符。如果发生系统错误，或者您需要以救援模式启动系统时，本地化键盘可能会无法使用。

以后，您可随时在安装好的系统中更改 root 口令。要实现此目的，请运行 YaST，并启动安全和用户 > 用户和组管理。

！ 重要：root 用户

用户 root 拥有更改系统所需的所有权限。要执行这样的任务，需要有 root 口令。没有此密码就不能执行任何管理任务。

8.15 安装设置

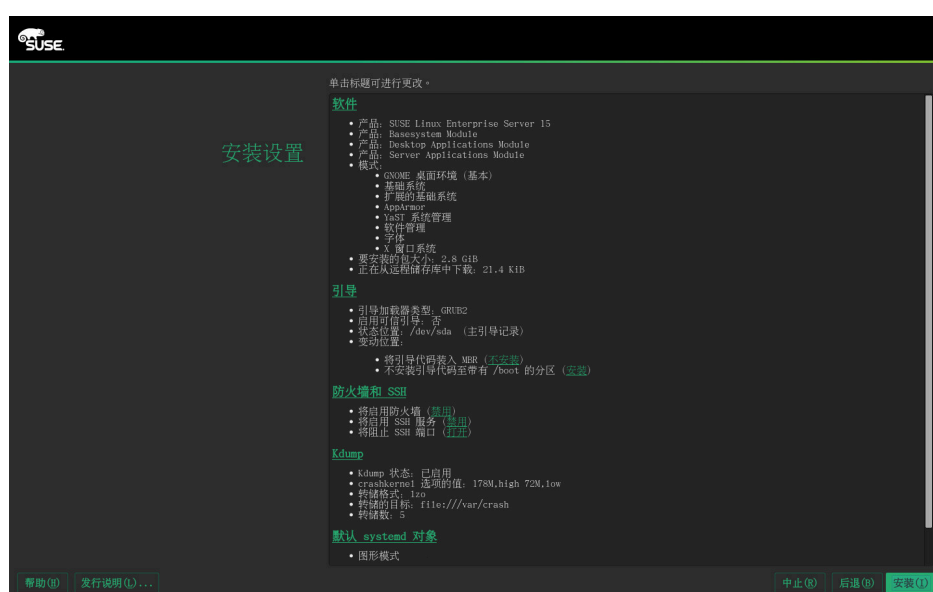


图 8.11：安装设置

在实际安装开始前的最后一步，您可以改变安装程序建议的安装设置。要修改建议的设置，请单击相应的标题。对特定设置进行更改后，您始终都会返回到“安装设置”窗口，其中的内容会相应更改。

8.15.1 软件

SUSE Linux Enterprise Server 中包含多个可满足各种应用目的的软件模式。可选择的模式和包取决于所选的模块和扩展。

单击软件打开软件选择和系统任务屏幕，您可以在此处根据需要修改所做的模式选择。从列表中选择模式，并在窗口右侧查看说明。每个模式都包含特定功能（例如，Web 和 LAMP 服务器或打印服务器）所需的几个软件包。如果想查看要安装软件包的更为详细的选择，请选择细节切换到 YaST 软件管理器。

以后，您也可以随时使用 YaST 软件管理器安装其他软件包或从系统中去除软件包。有关更多信息，请参见第 17 章“安装或删除软件”。

如果您选择安装 GNOME，则 X.org 显示服务器会随 SUSE Linux Enterprise Server 一起安装。可以安装轻量级窗口管理器 IceWM 来替代 GNOME。在软件选择和系统任务屏幕中选择细节，然后搜索 `icewm`。



图 8.12：软件选择和系统任务

提示：IBM Z：硬件加密支持

默认情况下不会安装硬件加密堆栈。要安装该堆栈，请在软件选择和系统任务屏幕中选择 System z HW crypto 支持。



提示：添加次要语言

您在安装过程的第一步中选择的语言将作为系统的主要（默认）语言。您可以在软件对话框中选择细节 > 查看 > 语言来添加次要语言。

8.15.2 引导

安装程序会针对您的系统提供引导配置建议。将自动检测在计算机上找到的其他操作系统（如 Microsoft Windows 或其他 Linux 安装），并将其添加到引导加载程序。但 SUSE Linux Enterprise Server 会按默认设置引导。通常，您可以保持这些设置不变。如果您需要自定义设置，请根据需要修改建议。有关信息，请参见《管理指南》，第 12 章“引导加载程序 GRUB 2”，第 12.3 节“使用 YaST 配置引导加载程序”。



重要：软件 RAID 1

系统支持引导 /boot 驻留在软件 RAID 1 设备上的配置，但这需要在 MBR 中安装引导加载程序（引导加载程序位置 > 从主引导记录引导）。不支持在非 RAID 1 级别的软件 RAID 设备上存放 /boot。另请参见《储存管理指南》，第 8 章“为根分区配置软件 RAID”。

8.15.3 防火墙和 SSH

系统默认会对所有配置的网络接口启用 firewalld。要对此计算机全局禁用防火墙，请单击禁用（不建议如此）。



注意：防火墙设置

如果激活了防火墙，则所有接口都配置为位于“外部区域”，其中的所有端口默认都处于关闭状态，以便最大程度地确保安全。安装期间，您可以打开的唯一一个端口是端口 22 (SSH)，它用于允许远程访问。所有需要网络访问的其他服务（如 FTP、Samba、Web 服务器等）只有在防火墙设置调整后才可正常工作。有关更多信息，请参考《Security and Hardening Guide》，第 23 章“Masquerading and Firewalls”。

要通过安全外壳 (SSH) 启用远程访问，请确保 SSH 服务 处于启用状态，且 SSH 端口 已打开。



提示：现有的 SSH 主机键

如果您在已装有 Linux 的计算机上安装 SUSE Linux Enterprise Server，安装例程会导入 SSH 主机密钥。它默认会选择访问时间最近的主机密钥。另请参见第 8.15.7 节“导入 SSH 主机密钥和配置”。

如果您要通过 VNC 进行远程管理，则还可以指定在安装后是否可通过 VNC 访问计算机。请注意，要启用 VNC，您需要将默认 systemd 目标设置为图形。

8.15.4 Kdump

使用 Kdump，您可以在发生崩溃的情况下保存内核的转储，以分析问题出在哪里。使用此对话框可启用和配置 Kdump。有关详细信息，请参见《System Analysis and Tuning Guide》，第 17 章“Kexec and Kdump”。

8.15.5 IBM Z：将设备列入黑名单

为了节省内存，系统默认会将所有当前不使用的设备通道列入黑名单（未列入黑名单的每个通道大约会占用 50 KB 的内存）。要在安装好的系统中配置其他使用当前列入黑名单的通道的硬件，请先运行相应的 YaST 模块启用相应的通道。

要禁用黑名单，请单击禁用。

8.15.6 默认 systemd 目标

SUSE Linux Enterprise Server 可以引导至两个不同的目标（以前称为“运行级别”）。图形目标会启动一个显示管理器，而多用户目标会启动命令行界面。

默认目标是图形。如果您尚未安装 X Window System 模式，则需要将其更改为多用户。如果系统应当可以通过 VNC 访问，您需要选择图形。

8.15.7 导入 SSH 主机密钥和配置

如果检测到计算机上已经装有 Linux 系统，YaST 默认会导入 `/etc/ssh` 中找到的最新 SSH 主机密钥，您还可以选择包含该目录中的其他文件。如此，您可以重用现有安装的 SSH 身份，以免在首次连接时出现 `远程主机标识已更改` 的警告。请注意，如果 YaST 未发现任何其他安装，则此项不会显示在安装摘要中。

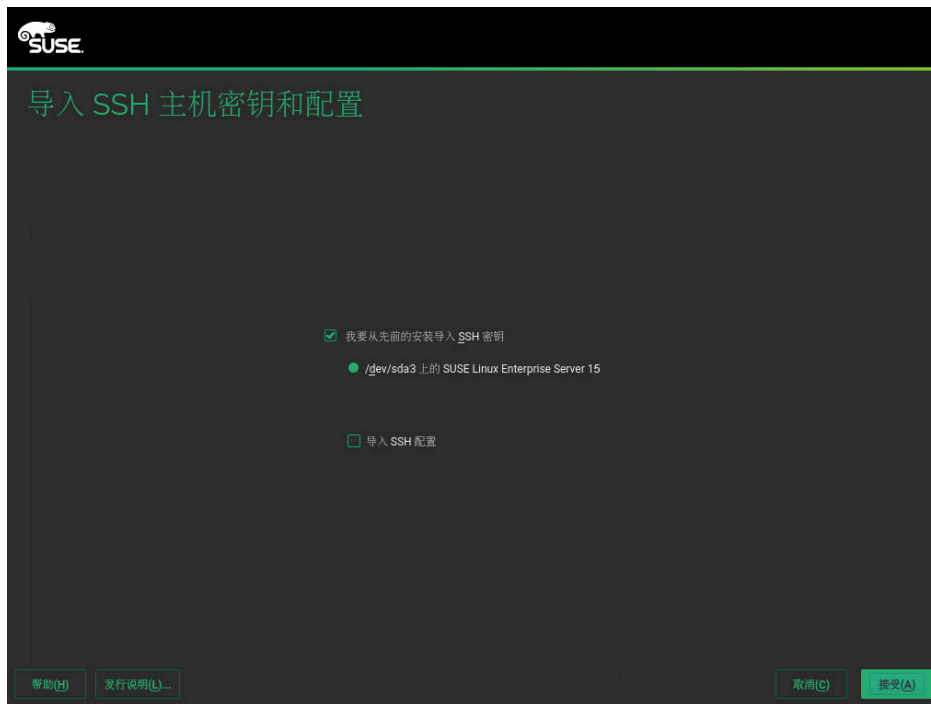


图 8.13：导入 SSH 主机密钥和配置

我要从先前的安装导入 SSH 密钥：

选择此选项可以导入已安装系统的 SSH 主机密钥和配置（可选）。您可以在下面的选项列表中选择要从中导入密钥的安装。

导入 SSH 配置

启用此项还会将 `/etc/ssh` 中主机密钥以外的其他文件复制到已安装系统。

8.15.8 系统信息

此屏幕列出了安装程序可以获得的有关您计算机的所有硬件信息。该屏幕第一次打开时，系统会启动硬件检测。根据系统情况，可能需要一些时间。可在列表中选择任意项，然后单击详细信息以查看关于所选项的详细信息。单击保存到文件可将详细的列表保存到本地文件系统或可移动设备中。

高级用户还可通过选择内核设置来更改 PCI ID 设置和内核设置。一个含有两个选项卡的屏幕即会打开：

PCI ID 设置

所有内核驱动器支持的设备 ID 列表包含在该驱动器内。一个不在驱动程序数据库中的新设备，即使能用现有某个驱动程序，也不被视为对该设备的支持。您可以在此处为设备驱动程序添加 PCI ID。只有高级用户才可尝试这么做。

要添加 ID，请单击添加并选择是要手动输入数据，还是从列表中选择。输入必需的数据。SysFS 目录是 `/sys/bus/pci/drivers` 的目录名称；如果该字段为空，则驱动程序名称会用作目录名称。现有的项可使用编辑和删除来管理。

内核设置

在此处更改全局 I/O 调度程序。如果选择未配置，将会使用相应体系结构的默认设置。以后，您也可随时在安装好的系统中更改此设置。有关调节 I/O 的详细信息，请参见《System Analysis and Tuning Guide》，第 12 章“Tuning I/O Performance”。

另外，在此处激活启用 SysRq 键。这些键可让您在系统崩溃时发出基本命令（例如重引导系统或写入内核转储）。建议您在进行内核开发时启用这些键。有关详细信息，请参见<https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/sysrq.html>。

8.16 执行安装

在配置所有安装设置后，在“安装设置”窗口中单击安装开始安装。某些软件可能需要许可证确认。如果您选择的软件包括此类软件，则将显示许可证确认对话框。单击接受以安装软件包。如果不同意许可证，则单击我不同意，将不会安装软件包。在随后的对话框中，选择安装再次确认。

根据系统性能和所选的软件范围，安装通常需要 15 到 30 分钟。准备好硬盘并且保存和恢复用户设置后，软件安装开始。选择细节可切换到安装日志，选择发行说明可读取最新的重要信息，这些信息在手册印刷之时尚未提供。

软件安装完成后，系统会重引导至新安装，您可以在此处登录。要自定义系统配置或安装其他软件包，请启动 YaST。



注意：单阶段安装

从 SUSE Linux Enterprise Server 12 开始，系统安装和基本配置（包括网络设置）将在一个阶段完成。重引导进入安装的系统后，您便可以登录并开始使用该系统。要调整设置、配置服务或安装其他软件，可以启动 YaST。

8.16.1 IBM Z：对安装的系统执行 IPL

YaST 通常会重引导至 IBM Z 平台上的已安装系统。例外情况是在计算机上 LPAR 版本早于 z196 或 z/VM 版本早于 5.4 的环境中进行的安装，其中的引导加载程序位于 FCP 设备上。对于这种情况，引导加载程序会写入作为 `/boot/zipl/` 装入的单独分区。

如果无法进行自动重引导，YaST 将显示一个对话框，其中包含关于从哪个设备进行 IPL 的信息。接受关机选项，并在关机后执行 IPL。此过程将随安装类型的不同而有所不同：

LPAR 安装

在 IBM Z HMC 中，依次选择装载和清除，然后输入装载地址（包含引导加载程序的 `/boot/zipl` 目录所在设备的地址）。如果使用 zFCP 磁盘作为引导设备，请选择从 SCSI 装载，并指定 FCP 适配器的装载地址，以及引导设备的 WWPN 和 LUN。现在启动装载进程。

z/VM 安装

以 `LINUX1` 身份登录到 VM Guest（关于配置，请参见例 5.1 “z/VM 目录的配置”），然后继续对安装好的系统执行 IPL：

```
IPL 151 CLEAR
```

`151` 是 DASD 引导设备的地址示例，请用正确的地址替换该值。

如果将 zFCP 磁盘用作引导设备，请在启动 IPL 之前指定引导设备的 zFCP WWPN 和 LUN。参数长度不得超过 8 个字符。较长的数字必须用空格隔开：

```
SET LOADDEV PORT 50050763 00C590A9 LUN 50010000 00000000
```

最后，启动初始程序装载：

```
IPL FC00
```

FC00 是 zFCP 适配器的地址示例，请用正确的地址替换该值。

KVM Guest 安装

安装完成后，虚拟机将会关闭。此时，请登录 KVM 主机，编辑虚拟机的说明文件，然后将虚拟机重新启动，以执行 IPL 装载到已安装系统：

1. 登录 KVM 主机。
2. 运行以下命令编辑域 XML 文件

```
tux > sudo virsh edit s12-1
```

并去除下面几行：

```
<!-- Boot kernel - remove 3 lines after successfull installation -->
<kernel>/var/lib/libvirt/images/s12-kernel.boot</kernel>
<initrd>/var/lib/libvirt/images/s12-initrd.boot</initrd>
<cmdline>linuxrcstderr=/dev/console</cmdline>
```

3. 重新启动 VM Guest 以执行 IPL 装载到已安装系统：

```
tux > sudo virsh start s12-1 --console
```



注意：cio_ignore 已对 KVM 安装禁用

内核参数 `cio_ignore` 会阻止内核查看所有可用的硬件设备。不过，对于 KVM Guest，超级管理程序已注意仅提供对正确的设备的访问权限。因此，在安装 KVM Guest 时，`cio_ignore` 默认处于禁用状态（对于 z/VM 和 LPAR 安装，默认处于激活状态）。

8.16.2 IBM Z: 连接已安装的系统

对系统执行 IPL 后，通过 VNC、SSH 或 X 建立连接以登录安装好的系统。建议使用 VNC 或 SSH。要自定义系统配置或安装其他软件包，请启动 YaST。

8.16.2.1 使用 VNC 进行连接

3270 终端中有一条消息要求您使用 VNC 客户端连接到 Linux 系统。但您很容易忽略此讯息，因为它与内核讯息混杂在一起，而且终端进程可能在您注意到此讯息前就已退出。如果在 5 分钟内无任何反应，请尝试使用 VNC 查看器来启动与 Linux 系统的连接。

如果使用支持 JavaScript 的浏览器进行连接，请采用以下格式输入完整的 URL，其中包括已安装系统的 IP 地址和端口号：

```
http://IP_OF_INSTALLED_SYSTEM:5801/
```

8.16.2.2 使用 SSH 进行连接

3270 终端中有一条消息要求您使用 SSH 客户端连接到 Linux 系统。但您很容易忽略此消息，因为它与内核消息混杂在一起，而且在您注意到此消息时终端进程可能已退出。

一旦出现该讯息，请以 root 身份使用 SSH 登录 Linux 系统。如果连接被拒绝或超时，请在超过登录超时时限后重试（此时间因服务器设置而异）。

8.16.2.3 使用 X 进行连接

对已安装系统执行 IPL 时，请确保在安装第一阶段使用的 X 服务器已启动，并在从 DASD 引导之前仍然可用。YaST 会在此 X 服务器上打开以完成安装。如果系统已引导但无法及时连接到 X 服务器，情况就比较复杂。

9 Registering SUSE Linux Enterprise and Managing Modules/Extensions

To get technical support and product updates, you need to register and activate SUSE Linux Enterprise Server with the SUSE Customer Center. It is recommended to register during the installation, since this will enable you to install the system with the latest updates and patches available. However, if you are offline or want to skip the registration step, you can register at any time later from the installed system.

Modules and extensions add features to your system and allow you to customize the system according to your needs. These components also need to be registered and can be managed with YaST or command line tools. For more details also refer to the 《Modules and Extensions Quick Start》文章.



注意：SUSE Account

Registering with the SUSE Customer Center requires a SUSE account. In case you do not have a SUSE account yet, go to the SUSE Customer Center home page (<https://scc.suse.com/>) to create one.



提示：Deregistering a System

To completely deregister a system including all modules and extensions use the command line tool **SUSEConnect**. Deregistering a system removes its entry on the registration server and also removes all repositories for modules, extensions, and the product itself.

```
> sudo SUSEConnect -d
```

9.1 Registering During the Installation

The easiest and recommended way to register is to do it during the installation. It will not only allow you to install the latest patch level of SUSE Linux Enterprise Server, but you will also get access to all modules and extensions without having to provide an additional installation media. This also applies to all modules or extension you install. For details on the registration process refer to [第 8.7 节 “注册”](#).

If the system was successfully registered during installation, YaST will add online repositories provided by SUSE Customer Center. This prevents problems if local installation sources are no longer available and ensures that you always get the latest updates from the online repositories.

9.2 Registering during Automated Deployment

If you deploy your instances automatically using AutoYaST, you can register the system during the installation by providing the respective information in the AutoYaST control file. Refer to [《AutoYaST Guide》](#), 第 4 章 “Configuration and Installation Options”, 第 4.3 节 “System Registration and Extension Selection” for details.

9.3 Registering from the Installed System

If you have skipped the registration during the installation or want to re-register your system, you can do so at any time using the YaST module [Product Registration](#) or the command line tool [SUSEConnect](#).

9.3.1 Registering with YaST


To register the system start YaST > Software > Product Registration. First register SUSE Linux Enterprise Server, then choose the modules and extensions you want to make available.

! 重要: Modules and Extensions

If you have installed the system by skipping the registration and installing from the SLE-15-SP0-Full-ARCH-GM-media1.iso media, make sure to register all the modules and extension you have chosen during the installation. You will only receive security updates and patches for modules and extensions that have been registered.


过程 9.1 : PRODUCT REGISTRATION WITH YAST

1. Start YaST > Software > Product Registration.

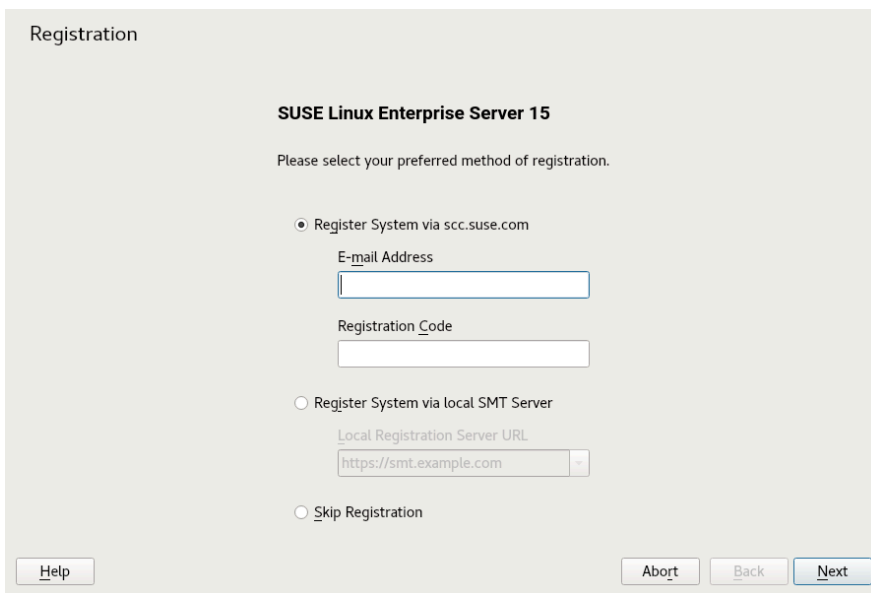


2. Provide the E-mail address associated with the SUSE account you or your organization uses to manage subscriptions. Also enter the Registration Code you received with your copy of SUSE Linux Enterprise Server.
3. By default the system is registered with the SUSE Customer Center. Proceed to the next step to make this happen.
If your organization provides local registration servers you can either choose one from the list of auto-detected servers or provide the URL at Register System via local SMT Server.

4. Choose **Next** to start the registration process. SUSE Linux Enterprise Server is registered with the chosen server and the associated repositories are added to your system. The **Extension and Module Selection** dialog opens.

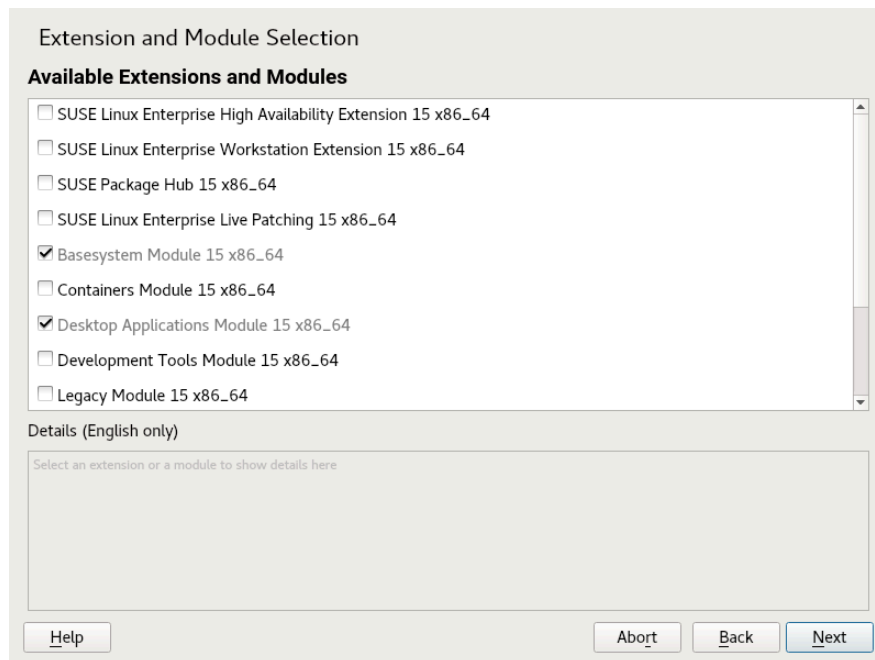

5. Select all modules and extensions you would like to make available in the system. You should at least choose the preselected modules (**Basesystem Module** and **Server Applications Module**). Also make sure to choose any additional module or extension that you have added during the installation. Note that all extensions require additional registration codes which are liable for cost. Proceed with **Next**.
6. Depending on your selection, you may have to accept one or more license agreements now. All components are registered with the chosen server and the associated repositories are added to your system.
7. The YaST package installer opens to install release-packages for each module and, depending on your choice of modules and extensions, additional packages. It is strongly recommended **not to deselect** any of the preselected packages; you may, however, add additional packages.

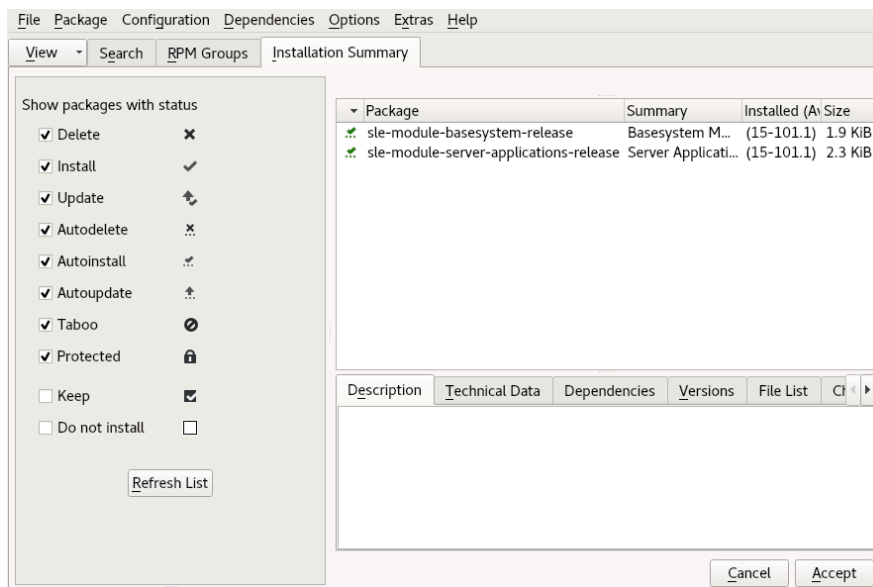

Choose **Accept** and **Finish** to conclude the registration process.

9.3.2 Registering with SUSEConnect

Registering the system plus modules and extensions is also possible from the command line using **SUSEConnect**. For information that go beyond the scope of this section, refer to the inline documentation with **man 8 SUSEConnect**

过程 9.2 : PRODUCT REGISTRATION WITH SUSECONNECT

1. To register SUSE Linux Enterprise Server with SUSE Customer Center run **SUSEConnect** as follows:

```
> sudo SUSEConnect -r REGISTRATION_CODE -e EMAIL_ADDRESS
```

To register with a local registration server, additionally provide the URL to the server:

```
> sudo SUSEConnect -r REGISTRATION_CODE -e EMAIL_ADDRESS \
--url "https://suse_register.example.com/"
```

Replace `REGISTRATION_CODE` with the registration code you received with your copy of SUSE Linux Enterprise Server. Replace `EMAIL_ADDRESS` with the E-mail address associated with the SUSE account you or your organization uses to manage subscriptions.

This process will register the Basesystem Module and Server Applications Module and add the associated repositories to your system.


2. SUSE Linux Enterprise Server including the two default repositories is now registered. In case you want to register additional modules or extensions, proceed as outlined in [第 9.4 节 “Managing Modules and Extensions in a Running System”](#) .

9.4 Managing Modules and Extensions in a Running System

Even after a system is installed and registered, adding and removing modules and extensions is still possible. You can either use YaST or **SUSEConnect** for this task. For more details also refer to the [《Modules and Extensions Quick Start》](#) 文章.

9.4.1 Adding Modules and Extensions with YaST

1. Start YaST > Software > Add System Extensions or Modules.

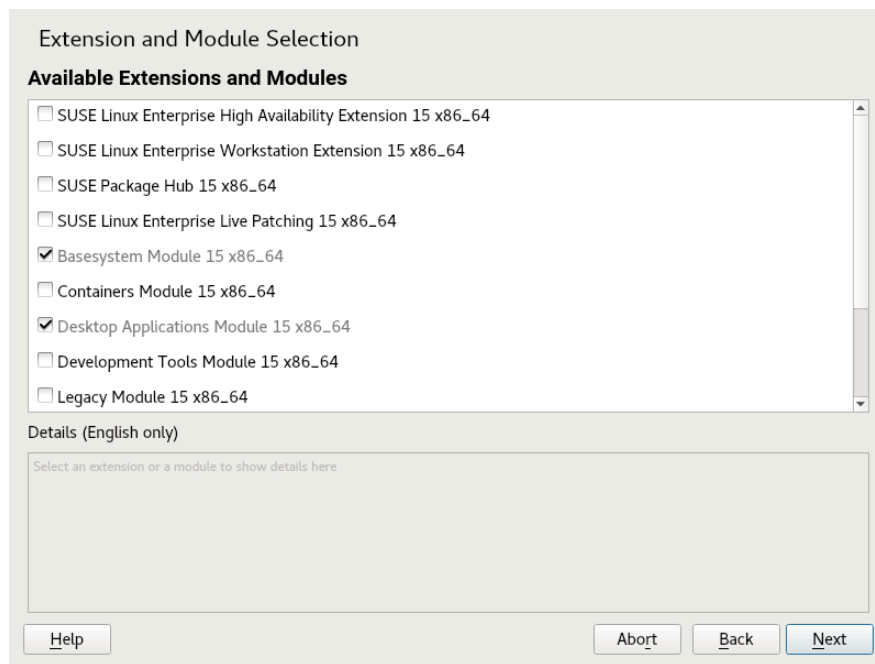

2. To add modules or extensions, select all components you would like to install. Note that all extensions require additional registration codes which are liable for cost.
 3. All additional components are registered with the registration server and the associated repositories are added to your system.
 4. The YaST package installer opens to install release-packages for each module and, depending on your choice of modules and extensions, additional packages. It is strongly recommended **not to deselect** any of the preselected packages; you may, however, add additional packages.
- Choose **Accept** and **Finish** to conclude the process.




提示：Module Dependencies

Similar to software packages, which may depend on other packages to function, a module may have dependencies on other modules. If this is the case, the modules on which it depends are automatically selected for installation.

9.4.2 Deleting Modules and Extensions with YaST

1. Start YaST > Software > Add-On Products.

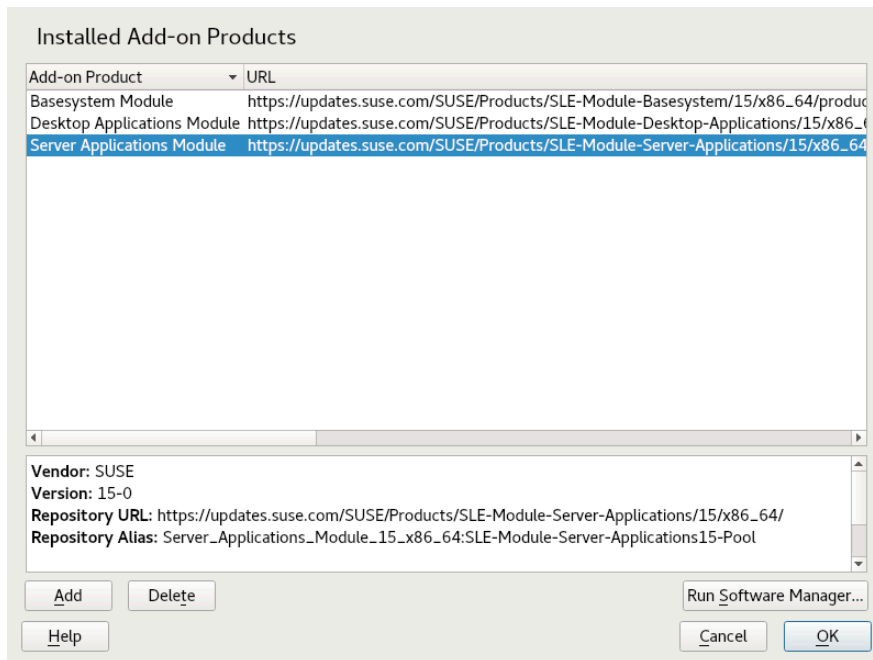

2. Choose the module or extension that should be removed and click **Delete**. Confirm the warning saying that all packages from the selected component will be removed.
3. The YaST Software Manager opens and shows a list of all installed packages from the deleted module or extension. Click **Accept** to remove all of them. It is strongly recommended to do so, because you will no longer get updates for packages from deleted modules or extensions. In case you keep packages, make sure to at least remove the * - release package for each module or extension that gets deleted. Proceed with **Accept** and then **OK**.



警告：Deleting Modules

Note that you should never delete the **Basesystem Module**. It is also not recommended to delete the **Server Applications Module**.



警告：No Updates for Packages from Deleted Modules and Extensions

If you choose to keep packages from deleted modules or extensions, you will no longer receive updates for these packages. Because this includes security fixes, keeping such packages may introduce a security risk to your system.

9.4.3 Adding/Deleting Modules and Extensions with SUSEConnect

1. Run **SUSEConnect -list-extensions** to get an overview of available extensions:

```
> sudo SUSEConnect -list-extensions
AVAILABLE EXTENSIONS AND MODULES

Basesystem Module 15 x86_64 (Installed)
Deactivate with: SUSEConnect -d -p sle-module-basesystem/15/x86_64

Containers Module 15 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-containers/15/x86_64

Desktop Applications Module 15 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-desktop-applications/15/x86_64

Development Tools Module 15 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-development-tools/15/x86_64

SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-we/15/x86_64 -r ADDITIONAL REGCODE

SUSE Cloud Application Platform Tools Module 15 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-cap-tools/15/x86_64

SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 x86_64
Activate with:
```

```
SUSEConnect -p sle-module-live-patching/15/x86_64 -r ADDITIONAL
REGCODE

SUSE Package Hub 15 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p PackageHub/15/x86_64

Server Applications Module 15 x86_64 (Installed)
Deactivate with: SUSEConnect -d -p sle-module-server-applications/15/
x86_64

Legacy Module 15 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-legacy/15/x86_64

Public Cloud Module 15 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-public-cloud/15/x86_64

SUSE Enterprise Storage 6 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p ses/6/x86_64 -r ADDITIONAL REGCODE

SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-ha/15/x86_64 -r ADDITIONAL REGCODE

Web and Scripting Module 15 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-web-scripting/15/x86_64

MORE INFORMATION

You can find more information about available modules here:
https://www.suse.com/products/server/features/modules.html
```

2. Run the commands in the listing for activating/deactivating a module or extension to add or delete a component. Note that adding an extensions requires additional registration codes which are liable for cost.



警告：Deleting Modules

Note that you should never delete the Basesystem Module. It is also not recommended to delete the Server Applications Module.

重要：No Automated Installation/Removal of Packages

When using **SUSEConnect** to add or delete modules and extensions, the components get de-registered and the respective repositories or services get removed from the system. No installation or removal of packages will be done. If you want this to be done automatically, use YaST to add or delete modules and extensions.

When adding a module or extension, this means no automatic installation of default packages or patterns is performed. You need to do this manually with Zypper on the command line or by running YaST > Software Management.

When deleting a module or extension, this means no automatic cleanup will be done. All packages that belonged to the module or extension will remain installed on the system, but are longer associated with a repository and therefore will no longer receive updates. To remove these so-called “orphaned” packages use Zypper on the command line. **`zypper packages --orphaned`** lists these packages and **`zypper remove`** deletes one or more packages. Alternatively use YaST > Software Management to list and delete orphaned packages.

警告：No Updates for Packages from Deleted Modules and Extensions

If you choose to keep packages from deleted modules or extensions, you will no longer receive updates for these packages. Because this includes security fixes, keeping such packages may introduce a security risk to your system.

10 专家分区程序

高级系统配置需要特定的磁盘设置。所有常见分区任务都可以在安装期间完成。要实现块设备的永久设备命名，请使用 `/dev/disk/by-id` 或 `/dev/disk/by-uuid` 下的块设备。逻辑卷管理 (LVM) 是一种磁盘分区模式，旨在比标准设置中使用的物理分区更加灵活。它的快照功能方便了数据备份的创建。独立磁盘冗余阵列 (RAID) 提高了数据完整性、性能和容错能力。SUSE Linux Enterprise Server 还支持多路径 I/O（请参见《储存管理指南》，第 17 章“管理设备的多路径 I/O”了解细节），并且还提供了使用 iSCSI 作为网络磁盘的选项（请参见《储存管理指南》，第 14 章“经由 IP 网络的大容量储存：iSCSI”了解 iSCSI 的更多信息）。

10.1 使用专家分区程序

使用如图 10.1 “YaST 分区程序”所示的专家分区程序，可以手动修改一个或多个硬盘的分区。可以添加、删除、编辑分区及调整分区大小，或访问软 RAID 和 LVM 配置。



警告：对运行中的系统重新分区

尽管可能在系统运行时对其进行重分区，但发生导致数据丢失的错误的风险很高。尽量避免对已安装的系统进行重分区，如要进行此操作，请务必先创建数据的完整备份。

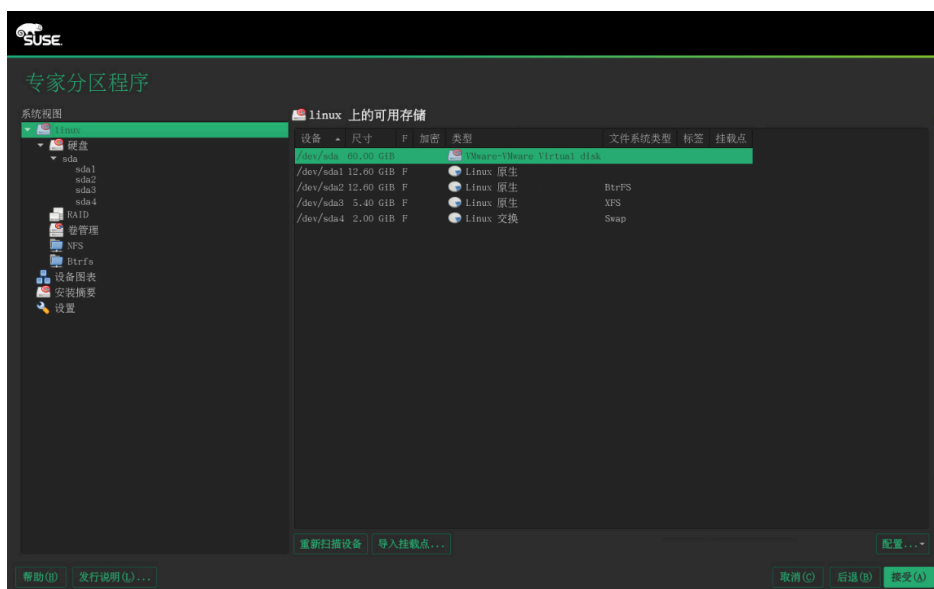


图 10.1：YAST 分区程序



提示：IBM Z：设备名称

IBM Z 只能识别 DASD 和 SCSI 硬盘。不支持 IDE 硬盘。因此，如果这些设备是第一个识别出的设备，它们将在分区表中显示为 dasda 或 sda。

YaST 专家分区程序对话框中的可用储存区列表中列出了所有已连接硬盘上的全部现有分区或建议分区。将整个硬盘作为不带编号的设备列出，如 /dev/sda（或 /dev/dasda）。将分区作为这些设备的一部分列出，如 /dev/sda1（或相应的 /dev/dasda1）。此外还会显示硬盘的大小、类型、加密状态、文件系统和安装点以及硬盘的分区。安装点描述分区在 Linux 文件系统树中的位置。

左侧系统视图中提供了若干功能视图。使用这些视图可收集有关现有储存配置的信息、配置 RAID、卷管理、加密文件 之类的功能，以及查看包含其他功能的文件系统，例如 Btrfs、NFS 或 TMPFS。

如果在安装期间运行专家对话框，还会列出并自动选中所有可用硬盘空间。要为 SUSE Linux Enterprise Server 提供更多磁盘空间，请在分区列表中从下到上释放所需的空間。

10.1.1 分区表

SUSE Linux Enterprise Server 允许使用 and 创建不同的分区表。在某些情况下，分区表称为磁盘标签。分区表对于计算机的引导过程非常重要。要从新建分区表中的某个分区引导计算机，请确保固件支持该表的格式。

要更改分区表，请在系统视图中单击相应磁盘名称，并选择专家 > 新建分区表。

10.1.1.1 主引导记录

主引导记录 (MBR) 是在 IBM PC 上使用的传统分区表。它有时也称作 MS-DOS 分区表。MBR 仅支持 4 个主分区。如果磁盘已包含 MBR，则 SUSE Linux Enterprise Server 允许您在该磁盘中创建更多分区用作安装目标。

创建扩展分区可以解决分区数量不能超过 4 个的限制。扩展分区本身是个主分区，可以包含更多的逻辑分区。

UEFI 固件通常支持以传统模式从 MBR 引导。

10.1.1.2 GPT 分区表

UEFI 计算机默认使用 GUID 分区表 (GPT)。如果不存在其他分区表，SUSE Linux Enterprise Server 会在磁盘创建 GPT。

旧式 BIOS 固件不支持从 GPT 分区引导。

您需要提供 GPT 分区表才能使用以下功能之一：

- 4 个以上的主分区
- UEFI 安全引导
- 使用大于 2 TB 的磁盘



注意：使用 Parted 3.1 或更低版本创建的分区标签不恰当

通过 Parted 3.1 或更低版本创建的 GPT 分区使用的是 Microsoft 基本数据分区类型，而不是更新的 Linux 特定 GPT GUID。更新版本的 Parted 会在此类分区中设置误导性的标志 `msftdata`。此外，这也会导致各种磁盘工具将该分区标为 Windows 数据分区或类似标签。

要去除该标志，请运行：

```
root # parted DEVICE set PARTITION_NUMBER msftdata off
```

10.1.1.3 IBM Z 上的分区表

在 IBM Z 平台上，SUSE Linux Enterprise Server 支持 SCSI 硬盘和直接访问储存设备 (DASD)。虽然可以按照上面所述的方式对 SCSI 磁盘分区，但 DASD 分区表中的分区项不能超过 3 个。

10.1.2 分区

YaST 分区程序可以使用多种文件系统创建和格式化分区。SUSE Linux Enterprise Server 使用的默认文件系统为 `Btrfs`。有关细节，请参见第 10.1.2.2 节“`Btrfs` 分区”。

可以使用其他常用的文件系统：`Ext2`、`Ext3`、`Ext4`、`FAT`、`XFS` 和 `Swap`。

10.1.2.1 创建分区

要创建分区，请选择硬盘，然后选择具有可用空间的硬盘。可以在分区选项卡中执行实际的修改：

1. 单击添加创建新分区。使用 MBR 时，请指定要创建主分区还是扩展分区。在扩展分区中，可以创建多个逻辑分区。有关细节，请参见第 10.1.1 节“分区表”。
 2. 指定新分区的大小。可以选择占用所有可用的未分区空间，或输入自定义大小。
 3. 如有必要，选择要使用的文件系统和安装点。YaST 会为所创建的每个分区建议一个安装点。要使用其他装入方法（如按标签装入），请选择 Fstab 选项。有关支持的文件系统的更多信息，请参见 [root](#)。
 4. 如果您的设置需要其他文件系统选项，请指定它们。例如，如果您需要永久设备名称，则此操作是必需的。关于可用选项的细节，请参见第 10.1.3 节“编辑分区”。
 5. 单击完成应用分区设置并退出分区模块。
- 如果安装期间创建了分区，将返回到安装概述屏幕。

10.1.2.2 Btrfs 分区

根分区的默认文件系统是 Btrfs。有关细节，请参见《管理指南》，第 7 章“通过 Snapper 进行系统恢复和快照管理”和《储存管理指南》，第 1 章“Linux 中的文件系统的概述”。根文件系统为默认子卷，它不会列于已创建的子卷列表中。作为默认的 Btrfs 子卷，它可以作为常规文件系统进行装入。

！ 重要：加密的根分区上的 Btrfs

默认的分区设置建议将根分区用作 Btrfs，并在其中包含 [/boot](#) 目录。要加密根分区，请务必使用 GPT 分区表类型，而不要使用默认的 MSDOS 类型。否则，GRUB2 引导加载程序可能没有足够的空间供第二阶段的加载程序使用。

您也可以根据系统事件手动或自动创建 Btrfs 子卷快照。例如，对文件系统进行更改时，在更改前后 [zypper](#) 会调用 [snapper](#) 命令来创建快照。如果您对 [zypper](#) 所做更改不满意，而且希望恢复为先前的状态，则此方法非常实用。由于 [zypper](#) 调用的 [snapper](#) 默认会创建根文件系统的快照，因此最好从快照中排除特定的目录。正因为此，YaST 建议创建以下单独子卷：

/boot/grub2/i386-pc、/boot/grub2/x86_64-efi、/boot/grub2/powerpc-ieee1275、/boot/grub2/s390x-emu

不能回滚引导加载程序配置。上面列出的目录是架构专属目录。前两个目录位于 AMD64/Intel 64 计算机上，后两个目录分别位于 IBM POWER 和 IBM Z 上。

/home

如果独立的分区中没有 /home，便会将该目录排除以免在回滚时发生数据丢失。

/opt、/var/opt

第三方产品通常安装到 /opt 下。排除此目录是为了防止在回滚时卸装这些应用程序。

/srv

包含 Web 和 FTP 服务器的数据。排除此目录是为了防止在回滚时发生数据丢失。

/tmp、/var/tmp、/var/cache、/var/crash

包含临时文件和超速缓存的所有目录都会排除在快照范围之外。

/usr/local

在手动安装软件时会用到此目录。系统会将该目录排除以免在回滚时卸载这些安装的软件。

/var/lib/libvirt/images

使用 libvirt 管理的虚拟机映像的默认位置。为确保回滚期间虚拟机映像不会替换为旧版本而被排除。默认情况下，此子卷是使用 写入时不复制 选项创建的。

/var/lib/mailman、/var/spool

包含邮件或邮件队列的目录会排除，以免在回滚后造成邮件丢失。

/var/lib/bind

包含 DNS 服务器的区域数据。排除该目录是为了确保回滚后名称服务器仍能运作。

/var/lib/mariadb、/var/lib/mysql、/var/lib/pgsql

这些目录包含数据库数据。默认情况下，这些子卷是使用 写入时不复制 选项创建的。

/var/log

日志文件所在的位置。排除该目录是为了在对受损的系统进行回滚后能够对日志文件进行分析。



提示：Btrfs 分区的大小

由于保存的快照需要更多磁盘空间，建议您为 Btrfs 留出足够的空间。建议为包含默认子卷的根 Btrfs 分区分配 20 GB。

10.1.2.3 使用 YaST 管理 Btrfs 子卷

现可使用 YaST 专家分区程序模块管理 Btrfs 分区的子卷。您可以添加新子卷或删除现有子卷。

过程 10.1：使用 YAST 管理的 BTRFS 子卷

1. 使用系统 > 分区程序启动 YaST 专家分区程序。
2. 在左侧系统视图窗格中选择 Btrfs。
3. 选择您需要管理的子卷所在的 Btrfs 分区，并单击编辑。
4. 单击子卷处理。您可以查看所选 Btrfs 分区中所有现有子卷的列表。可以看到多个 `@/.snapshots/xyz/snapshot` 项，其中每个子卷都属于一个现有的快照。
5. 根据您是否想添加或删除子卷来执行以下操作：
 - a. 要删除子卷，从现有子卷列表中选择该子卷，然后单击删除。
 - b. 要添加新的子卷，请将其名称输入新子卷文本框，然后单击新增。

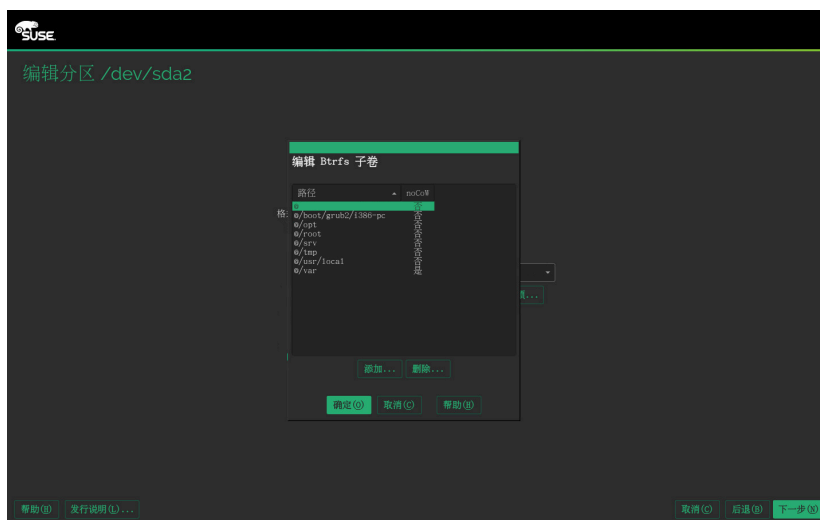


图 10.2：YAST 分区程序中的 BTRFS 子卷

6. 单击确定和完成进行确认。
7. 单击完成退出分区程序。

10.1.3 编辑分区

在创建新分区或修改现有分区时，可以设置各种参数。对于新分区，YaST 设置的默认参数通常已经足够，不需要任何修改。要手动编辑您的分区设置，请按以下步骤继续：

1. 选择分区。
2. 单击编辑来编辑分区并设置以下参数：

文件系统 ID

即使您不希望在此阶段格式化分区，仍需要为它指派一个文件系统 ID 来确保正确注册分区。典型值包括 Linux、Linux swap、Linux LVM 和 Linux RAID。

文件系统

要更改分区文件系统，请单击格式化分区，并在文件系统列表中选择文件系统类型。

SUSE Linux Enterprise Server 支持多种类型的文件系统。Btrfs 因其高级功能而成为根分区的首选 Linux 文件系统。它支持写时复制功能、创建快照、多设备跨接、子卷和其他有用的技术。XFS、Ext3 和 JFS 是日记文件系统。通过使用在操作期间记录的写进程，这些文件系统能够在系统崩溃后非常快地恢复系统。Ext2 不是日记文件系统，但它适用于较小的分区，因为不需要管理大量磁盘空间。

根分区的默认文件系统是 Btrfs。其他分区的默认文件系统是 XFS。

交换是允许将分区用作虚拟内存的特殊格式。创建大小至少为 256 MB 的交换分区。但是如果用完了交换分区，则考虑向系统添加内存，而不是添加交换空间。



警告：更改文件系统

更改文件系统和重格式化分区将不可逆地从该分区删除所有数据。

有关各种文件系统的细节，请参见《储存管理指南》。

加密设备

如果激活加密，则将所有数据以加密形式写入硬盘。这可以提高敏感数据的安全性，但会降低系统速度，因为加密需要一些时间。有关文件系统加密的详细信息，请参见《Security and Hardening Guide》，第 14 章 “Encrypting Partitions and Files”。

安装点

指定应将分区装入文件系统树中的哪个目录。请从 YaST 建议中选择，或输入任何其他名称。

Fstab 选项

指定在全局文件系统管理文件 (`/etc/fstab`) 中包含的各种参数。默认设置对大多数安装已经足够。例如，您可以将文件系统标识从设备名称更改为卷标。在卷标中，可以使用除 `/` 和空格之外的所有字符。

要获取永久的设备名称，请使用装入选项设备 ID、UUID 或标签。在 SUSE Linux Enterprise Server 中，已按默认启用永久设备名称。



注意：IBM Z：按路径装入

由于使用磁盘到磁盘复制进行克隆时，在 IBM Z 上按 ID 装入会产生问题，因此默认情况下，IBM Z 上按 `/etc/fstab` 中的路径装入设备。

如果更愿意按标签装入分区，则需要在卷标文本项中定义一个标签。例如，可以为计划装入 `/home` 的分区使用分区标签 `HOME`。

如果要在文件系统中使用定额，请使用装入选项启用定额支持。必须先执行此操作，才能在 YaST 的用户管理模块中为用户定义定额。有关如何配置用户定额的更多信息，请参见第 20.3.3 节 “管理定额”。

3. 选择完成保存更改。



注意：调整文件系统的大小

要调整现有文件系统的大小，请选择分区并使用调整大小。请注意，不能在装入时调整分区大小。要调整分区大小，请在运行分区程序之前卸载相应的分区。

10.1.4 专家选项

在系统视图窗格中选择硬盘设备（例如 `sda`）之后，可以访问专家分区程序窗口右下部分的专家菜单。菜单包含以下命令：

创建新分区表

该选项帮助您在选定设备上创建新的分区表。



警告：创建新分区表

在设备上创建新分区表会从设备中不可逆地删除所有分区及其数据。

克隆此磁盘

该选项帮助您将设备分区布局（而不是数据）复制到其他可用磁盘设备上。

10.1.5 高级选项

选择计算机主机名（系统视图窗格中树的顶层）后，可以访问专家分区程序窗口右下部分的配置菜单。菜单包含以下命令：

配置 iSCSI

要通过 IP 块设备访问 SCSI，需要先配置 iSCSI。这会导致主要分区列表中显示附加的可用设备。

配置多路径

选择该选项可以帮助您为受支持的大容量储存设备配置多路径增强。

10.1.6 更多分区提示

以下部分包含有关分区的一些提示，它们会在您设置系统时帮助您做出正确决定。

10.1.6.1 柱面值

注意，不同的分区工具可能从 0 或 1 开始计算分区的柱面。计算柱面数时，应始终使用最后一个和第一个柱面值之间的差，并加上 1。

10.1.6.2 使用交换

交换用于扩展可用物理内存。之后，可以使用比可用物理 RAM 更多的内存。2.4.10 之前的内核的内存管理系统需要交换作为安全措施。当时，如果交换中没有两倍大小的 RAM，系统性能将大受影响。这些限制不再存在。

Linux 使用称为“近期最少使用算法” (LRU) 的页面来选择可以从内存移到磁盘的页面。因此，正在运行的应用程序的可用内存更多，其缓存也运行得更为顺畅。

如果某个应用程序尝试分配允许的最大内存，则会发生交换问题。需要了解三种主要情形：

无交换的系统

应用程序获取了允许的最大内存。所有缓存均已释放，因此其他所有运行中的应用程序速度下降。几分钟之后，内核的内存不足终止机制会激活，并终止该进程。

中等大小交换 (128 MB-512 MB) 的系统

最初，该系统将与无交换的系统一样速度下降。所有物理 RAM 均已分配之后，也将使用交换空间。此时，系统速度变得非常慢，不能从远程运行命令。根据运行交换空间的硬盘的速度，系统可能保持此状态约 10 到 15 分钟，直到内存不足终止机制解决该问题。请注意，如果计算机需要执行“暂挂到磁盘”，则需要一定量的交换。在这种情况下，交换大小应该足够大，可以容纳来自内存的必需数据 (512MB-1GB)。

具有大量交换 (GB 量级) 的系统

在这种情况下，最好不要使用会失控并进行大量交换的应用程序。如果使用此类应用程序，系统将需要许多小时后才能恢复。在该进程中，其他进程可能超时并出错，导致系统处于未定义状态，即使是在终止出错进程之后。这种情况下，请执行硬性计算机重引导，并尝试再次运行它。仅当有应用程序依赖此项功能时，才需要使用大量交换。此类应用程序（如数据库或图形处理程序）通常有一个选项，用于直接使用硬盘空间满足其需要。建议使用此选项，不要使用大量交换空间。

如果系统未失控，但是一段时间之后需要更多交换，可能需要联机扩展交换空间。如果为交换空间准备了分区，请使用 YaST 添加此分区。如果没有可用分区，也可以使用交换文件来扩展交换。交换文件的速度通常低于分区，但与物理 RAM 相比，两者的速度都是极慢的，所以实际差别可以忽略。

过程 10.2：手动添加交换文件

要在运行的系统中添加交换文件，请执行以下操作：

1. 在系统中创建一个空文件。例如，要在 `/var/lib/swap/swapfile` 添加交换空间为 128 MB 的交换文件，请使用命令：

```
tux > sudo mkdir -p /var/lib/swap
tux > sudo dd if=/dev/zero of=/var/lib/swap/swapfile bs=1M count=128
```

2. 初始化此交换文件，命令为

```
tux > sudo mkswap /var/lib/swap/swapfile
```



注意：通过 **mkswap** 进行格式化时更改了交换分区的 UUID

如果可能，请不要使用 **mkswap** 重新设置现有交换分区的格式。使用 **mkswap** 重新设置格式将会更改交换分区的 UUID 值。请通过 YaST 重新设置格式（如此将更新 `/etc/fstab`），或者手动调整 `/etc/fstab`。

3. 激活交换，命令为

```
tux > sudo swapon /var/lib/swap/swapfile
```

要禁用此交换文件，请使用命令

```
tux > sudo swapoff /var/lib/swap/swapfile
```

4. 检查当前可用的交换空间，命令为

```
tux > cat /proc/swaps
```

请注意，目前这只是临时交换空间。下一次重引导之后，将不再使用它。

5. 要永久启用此交换文件，请将以下行添加到 `/etc/fstab`：

```
/var/lib/swap/swapfile swap swap defaults 0 0
```


10.1.7 分区和 LVM

从专家分区程序，通过单击系统视图窗格中的卷管理项目访问 LVM 配置。但是，如果系统上已存在生效的 LVM 配置，则在进入会话的初始 LVM 配置时会自动激活它。这种情况下，包含分区（属于已激活的卷组）的所有磁盘都不能进行重分区。如果某个硬盘上的任意分区正在使用中，则 Linux 内核无法重新读取该硬盘经过修改的分区表。如果系统上已存在有效的 LVM 配置，则不必进行物理重分区。但需要更改逻辑卷的配置。

在物理卷 (PV) 的开始位置，将有关卷的信息写入到分区中。要将这样的分区重用于 LVM 之外的其他用途，最好删除此卷的开始位置。例如，在 VG `system` 和 PV `/dev/sda` 中，可以通过以下命令完成此操作：

```
dd if=/dev/zero of=/dev/sda2 bs=512 count=1
```



警告：用于引导的文件系统

用于引导的文件系统（root 文件系统或 `/boot`）不能储存在 LVM 逻辑卷上。而应将其储存在通常的物理分区中。

要更改 `/usr` 或 `swap`，请参见, 在切换到逻辑卷时更新 Init RAM 磁盘。

有关 LVM 的更多细节，请参见《储存管理指南》。

10.2 LVM 配置

本节说明配置 LVM 时要执行的特定步骤。如需逻辑卷管理器的总体信息，请参见《储存管理指南》，第 5 章 “LVM 配置”，第 5.1 节 “了解逻辑卷管理器”。



警告：备份数据

使用 LVM 有时会增加一些风险，例如数据丢失。这些风险还包括应用程序崩溃、电源故障及有问题的命令。在实施 LVM 或重配置卷前，请保存数据。决不要在没有备份的情况下工作。

YaST LVM 配置可以通过 YaST 专家分区程序（请参见第 10.1 节 “使用专家分区程序”）中系统视图窗格内的卷管理项目来访问。使用专家分区程序可编辑和删除现有分区，以及创建需要用于 LVM 的新分区。

10.2.1 创建物理卷

首先要创建用于向卷组提供空间的物理卷：

1. 从硬盘中选择一个硬盘。
2. 更改到分区选项卡。
3. 单击添加，并输入该磁盘上 PV 所需的大小。
4. 选择不格式化分区，并将文件系统 ID 更改为 0x8E Linux LVM。不要装入该分区。
5. 重复此过程，直到您在可用磁盘上定义了所有所需物理卷。

10.2.2 创建卷组

如果系统上不存在卷组，则您必须添加一个（请参见图 10.3 “创建卷组”）。可以通过在系统视图窗格中单击卷管理，然后单击添加卷组来创建其他组。通常一个卷组就已足够。

1. 输入 VG 的名称，如 system。
2. 选择所需的物理区域大小。该值定义了卷组中物理块的大小。卷组中的所有磁盘空间都是按此大小的块来处理的。
3. 通过选择设备，然后单击添加将准备好的 PV 添加到 VG。选择设备时按住 **Ctrl**，可同时选择几个设备。
4. 选择完成使 VG 可用于以后的配置步骤。

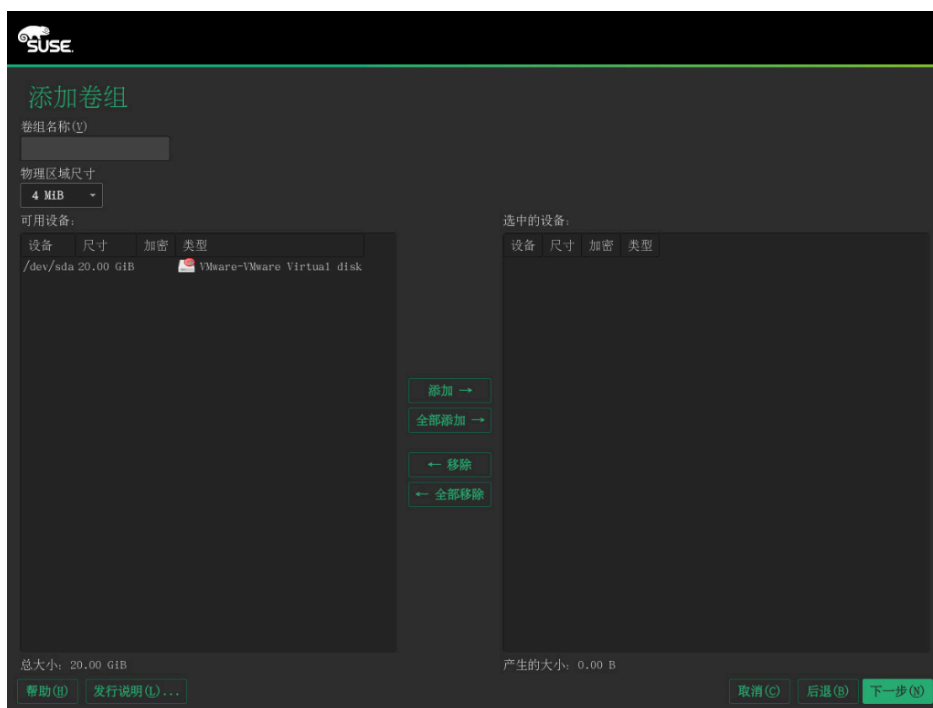


图 10.3：创建卷组

如果您定义了多个卷组，且希望添加或删除 PV，请在卷管理列表中选择卷组，并单击调整大小。在以下窗口中，您可以在已选的卷组中添加或删除 PV。

10.2.3 配置逻辑卷

在用 PV 填充卷组后，请定义操作系统应在下一个对话框中使用的 LV。选择当前卷组，然后切换到逻辑卷选项卡。根据需要添加、编辑删除 LV 以及对 LV 调整大小，直到卷组中的所有空间都用完为止。请为每个卷组至少指派一个 LV。

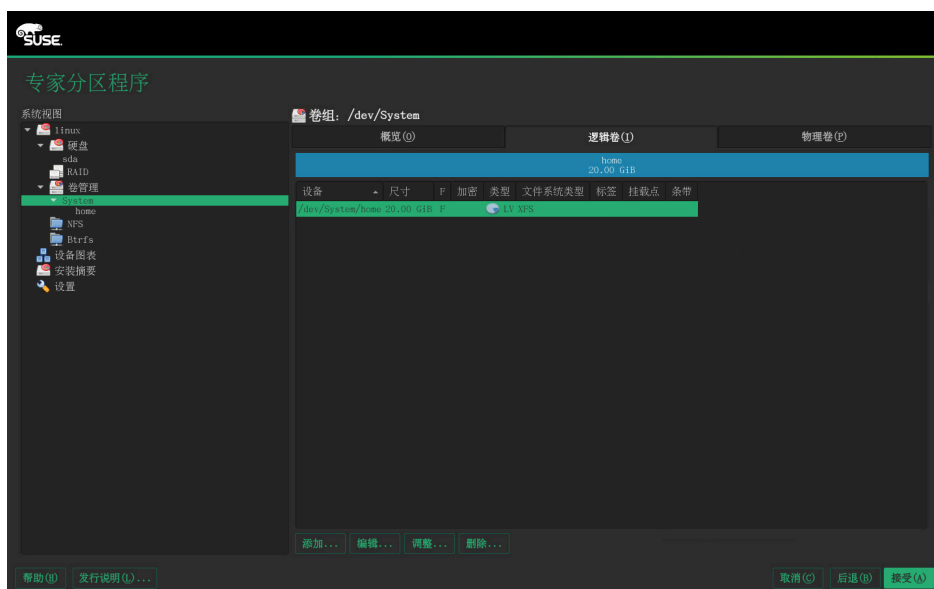


图 10.4：逻辑卷管理

单击添加，然后完成打开的类似向导的弹出窗口：

1. 输入 LV 名称。对于应装入到 `/home` 的分区，可以使用类似于 `HOME` 的名称。
2. 选择 LV 类型。可以为普通卷、精简池或精简卷。注意：您必须先创建可存储单独精简卷的精简池。瘦配置的最大优势在于，存储于瘦池中的所有瘦卷的大小总和可以超过瘦池本身的大小。
3. 选择 LV 条带的大小和数量。如果您只有一个 PV，选择多个条带是没用的。
4. 请选择要在 LV 上使用的文件系统及安装点。

通过使用条带，可以在多个 PV 间分布 LV 中的数据流（条带化）。但是，对卷分段只能通过不同 PV 执行，每个 PV 至少提供卷的空间量。条带的最大数等于 PV 数，其中条带数“1”表示“不分段”。分段仅对不同硬盘上的 PV 有效，否则会降低性能。



警告：分段

YaST 无法在此时验证关于分段的输入是否正确。这里所犯的任何错误只有以后在磁盘上实施 LVM 时才能显现。

如果您已在系统上配置 LVM，则可以使用现有的逻辑卷。在继续前，请将适当的安装点指派给这些 LV。单击完成返回 YaST 专家分区程序，并在此完成工作。

10.3 软 RAID

本节介绍创建和配置各种类型的 RAID 所需执行的操作。如果您需要有关 RAID 的背景信息，请参见《储存管理指南》，第 7 章“软件 RAID 配置”，第 7.1 节“了解 RAID 级别”。

10.3.1 软 RAID 配置

YaST RAID 配置可以通过 YaST 专家分区程序完成，如第 10.1 节“使用专家分区程序”中所述。此分区工具用于编辑和删除现有分区并创建要用于软 RAID 的新分区：

1. 从硬盘中选择一个硬盘。
2. 更改到分区选项卡。
3. 单击添加并输入此磁盘上需要的 raid 分区大小。
4. 使用不格式化分区并将文件系统 ID 更改为 0xFD Linux RAID。不要装入该分区。
5. 重复此过程，直到您在可用磁盘上定义了所有所需物理卷。

对于 RAID 0 和 RAID 1，至少需要两个分区，而对于 RAID 1，通常只需要两个分区。如果使用 RAID 5，则至少需要三个分区；RAID 6 和 RAID 10 至少需要四个分区。建议仅使用大小相同的分区。RAID 分区应位于不同硬盘上，以降低由于某块硬盘（RAID 1 和 5）出现问题而导致数据丢失的风险，同时还可以优化 RAID 0 的性能。创建用于 RAID 的所有分区之后，单击 RAID > 添加 RAID 以启动 RAID 配置。

在下一个对话框中选择 RAID 级别 0、1、5、6 和 10。然后，选择应由 RAID 系统使用的，类型为“Linux RAID”或“Linux native”的所有分区。未显示交换分区或 DOS 分区。



提示：对磁盘进行分类

对于磁盘添加顺序对其而言比较重要的 RAID 类型，您可以使用 A 到 E 的任何一个字母来标记单个磁盘。单击分类按钮，选择磁盘，并单击其中一个类 X 按钮（X 表示您想指派给磁盘的字母）。以这种方式指派所有可用的 RAID 磁盘，然后单击确定进行确认。您可以使用排序或交错按钮轻松地对已分类的磁盘进行排序，或者使用模式文件从某个文本文件中添加排序模式。

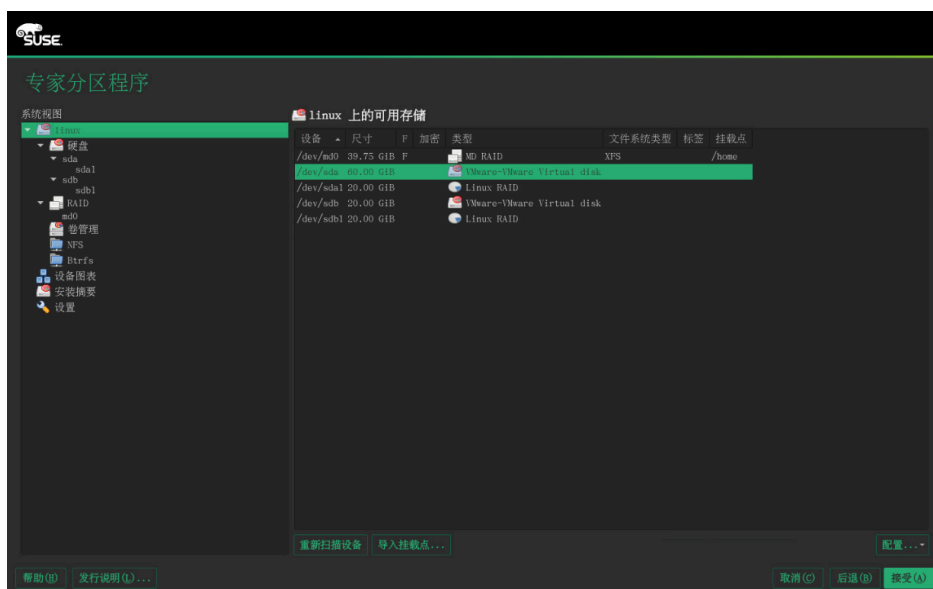


图 10.5：RAID 分区

要将以前未指派的分区添加到所选的 RAID 卷中，请先单击该分区，然后单击添加。指派所有为 RAID 保留的分区。否则，分区中的空间仍处于未使用状态。指派所有分区之后，单击下一步选择可用的 RAID 选项。

在最后一步中，设置要使用的文件系统、RAID 卷的加密方法和安装点。单击完成完成配置后，请查看 `/dev/md0` 设备和专家分区程序中指示为 RAID 的其他设备。

10.3.2 查错


查看文件 `/proc/mdstat` 以确定 RAID 分区是否受损。如果系统出现故障，请关闭 Linux 系统并用以同样方式分区的新硬盘替换出现问题的硬盘。然后重新启动您的系统并输入命令 `mdadm /dev/mdX --add /dev/sdX`。将“X”替换为您的特定设备标识符。此命令会自动将该硬盘集成到 RAID 系统并进行完全重建。

请注意，尽管可以在重建期间访问所有数据，但在 RAID 完全重建之前，仍然可能遇到一些性能问题。

10.3.3 更多信息

位于下列位置的 HOWTO 文档提供了软 RAID 的配置说明和详细信息：

- </usr/share/doc/packages/mdadm/Software-RAID.HOWTO.html>
- <http://raid.wiki.kernel.org> 

此外还提供有 Linux RAID 邮件列表，例如 <http://marc.info/?l=linux-raid> 。

11 远程安装

SUSE® Linux Enterprise Server 的安装过程全部都可通过网络执行。本章介绍如何提供所需的环境，以通过网络引导、安装和控制安装。

11.1 概述

要进行远程安装，需要考虑如何引导、如何控制安装，以及安装数据的来源。您可以将所有可用选项相互结合使用，只要它们适用于您的硬件平台。

引导方法

根据所用的硬件，可以通过多种方式来引导系统。常用的方式包括 DVD、USB 驱动器或 PXE 引导。有关平台的详细信息，请参见第 I 部分“安装准备”。

要设置用于通过 PXE 引导的服务器，请参见第 15 章“准备网络引导环境”。

数据源

最常见的做法是将 DVD 或 USB 驱动器用作 SUSE Linux Enterprise Server 的安装源。也可以使用安装服务器。在这种情况下，请使用 `install` 引导参数来指定源。有关细节，请参见第 7.3.3 节“指定安装源”。

要使用网络源进行安装，请根据第 14 章“设置网络安装源”中所述准备一台服务器。

控制安装

可以通过 SSH、VNC 或计算机的串行控制台来控制安装，而无需使用直接挂接到目标计算机的键盘和显示器。第 11.3 节“通过 VNC 监视安装”、第 11.4 节“通过 SSH 监视安装”和第 11.5 节“通过串行控制台监视安装”章节中对此做了介绍。

您可以使用 AutoYaST 实现完全自动化的安装，而无需手动控制安装。有关细节，请参见《AutoYaST Guide》。

11.2 远程安装方案

本节将介绍远程安装的最常用安装方案。对于每种方案，请仔细查看先决条件列表并遵循该方案的概述过程。如果需要特定步骤的详细说明，请访问各种方案的链接。

11.2.1 通过 VNC 从 DVD 安装

此类型安装仍然需要对物理系统进行一定程度的访问以便引导安装。安装由使用 VNC 连接到安装程序的远程工作站控制。在使用第 8 章“安装步骤”中的手动安装方式时需要用户干预。

对于此类型安装，请确保满足以下要求：

- 具有有效网络连接的目标系统。
- 具有有效网络连接，且装有 VNC 查看器软件或支持 JavaScript 的浏览器（Firefox、Chromium、Internet Explorer、Opera 等）的控制系统。
- 安装 DVD。

要执行此种安装，请执行如下操作：

1. 使用 SUSE Linux Enterprise Server 媒体包的 DVD1 引导目标系统。
2. 当目标系统的引导屏幕出现时，使用引导参数提示来设置 VNC 选项，并根据需要设置静态网络配置。有关引导参数的信息，请参见第 7 章“引导参数”。

a. 静态网络配置的引导参数：

```
netdevice=NETDEVICE hostip=IP_ADDRESS netmask=NETMASK  
gateway=IP_GATEWAY vnc=1 VNCPassword=PASSWORD
```

b. 动态 (DHCP) 网络配置的引导参数：

```
vnc=1 VNCPassword=PASSWORD
```

3. 目标系统引导后进入一个基于文本的环境，它给出了网络地址和显示编号，任何 VNC 查看器应用程序或浏览器都可以藉此寻址到图形安装环境。如果防火墙设置允许，安装的 VNC 会通过 OpenSLP 宣告自己。按第 11.3.1 节“准备进行 VNC 安装”中所述使用 **slptool** 便可找到它们。
4. 在控制工作站上，按第 11.3 节“通过 VNC 监视安装”中所述打开 VNC 查看应用程序或 Web 浏览器，并连接到目标系统。
5. 按第 8 章“安装步骤”中所述执行安装。
6. 在目标系统重引导后，重新连接到目标系统，以完成初始系统配置。有关细节，请参见第 IV 部分“初始系统配置”。

11.2.2 通过 VNC 从网络安装

这种安装不需要与目标计算机直接交互。系统将通过 PXE 引导，安装数据将从服务器提取。要执行此类型安装，请确保满足以下要求：

- 至少有一台可用于安装 DHCP、NFS、HTTP、FTP、TFTP 或 SMB 服务器的计算机。
- 目标系统支持 PXE 引导、联网和网络唤醒，且已插入并连接到网络。
- 具有有效网络连接，且装有 VNC 查看器软件或支持 JavaScript 的浏览器（Firefox、Chromium、Microsoft Edge、Opera 等）的控制系统。

要执行此类型安装，请执行如下操作：

1. 设置包含安装数据的服务器。有关细节，请参见第 III 部分“设置安装服务器”。
2. 为网络设置 DHCP 和 TFTP 服务器。第 15 章“准备网络引导环境”中对此进行了描述。添加所需的引导参数，以启用 VNC 服务器。
3. 在目标计算机固件中启用 PXE 引导。有关详细信息，请参见第 15.4 节“准备目标系统的 PXE 引导”。
4. 使用“网络唤醒”开始目标系统的引导过程第 15.6 节“局域网唤醒”中对此进行了描述。
5. 在控制工作站上，按第 11.3 节“通过 VNC 监视安装”中所述打开 VNC 查看应用程序或 Web 浏览器，并连接到目标系统。
6. 按第 8 章“安装步骤”中所述执行安装。
7. 在目标系统重引导后，重新连接到目标系统，以完成初始系统配置。有关细节，请参见第 IV 部分“初始系统配置”。

11.2.3 通过 SSH 从 DVD 安装

此类型安装仍然需要对目标系统进行一定程度的访问，以便为安装进行引导以及确定安装目标的 IP 地址。安装本身完全由使用 SSH 连接到安装程序的远程工作站控制。在使用第 8 章“安装步骤”中所述的常规安装时需要用户干预。

对于此类型安装，请确保满足以下要求：

- 具有有效网络连接的目标系统。
- 具有有效网络连接和有效 SSH 客户端软件的控制系统。
- 安装 DVD。

要执行此种安装，请执行如下操作：

1. 根据第 III 部分 “设置安装服务器” 中所述设置安装目标和安装服务器。
2. 使用 SUSE Linux Enterprise Server 媒体包的 DVD1 引导目标系统。
3. 当目标系统的引导屏幕出现时，使用引导参数提示来设置 SSH 选项，并根据需要设置静态网络配置。有关引导参数的信息，请参见第 7 章 “引导参数”。

a. 静态网络配置的引导参数：

```
netdevice=NETDEVICE hostip=IP_ADDRESS netmask=NETMASK  
gateway=IP_GATEWAY ssh=1 ssh.password=PASSWORD
```

b. 动态 (DHCP) 网络配置的引导参数：

```
ssh=1 ssh.password=PASSWORD
```

4. 目标系统引导后进入一个基于文本的环境，它给出了一个网络地址，通过该地址，任何 SSH 客户端都可以寻址到图形安装环境。
5. 在控制工作站上，按第 11.4.2 节 “连接到安装程序” 中所述打开终端窗口并连接到目标系统。
6. 按第 8 章 “安装步骤” 中所述执行安装。
7. 在目标系统重引导后，重新连接到目标系统，以完成初始系统配置。有关细节，请参见第 IV 部分 “初始系统配置”。

11.2.4 通过 SSH 从网络安装

这种安装不需要与目标计算机直接交互。系统将通过 PXE 引导，安装数据将从服务器提取。

要执行此类型安装，请确保满足以下要求：

- 至少有一台可用于安装 DHCP、NFS、HTTP、FTP、TFTP 或 SMB 服务器的计算机。
- 目标系统支持 PXE 引导、联网和网络唤醒，且已插入并连接到网络。
- 具有有效网络连接且装有 SSH 查看器软件的控制系统。

要执行此类型安装，请执行如下操作：

1. 设置包含安装数据的服务器。有关细节，请参见第 III 部分 “设置安装服务器”。
2. 为网络设置 DHCP 和 TFTP 服务器。第 15 章 “准备网络引导环境” 中对此进行了描述。添加所需的引导参数，以启用 SSH 服务器。
3. 在目标计算机固件中启用 PXE 引导。有关详细信息，请参见第 15.4 节 “准备目标系统的 PXE 引导”。
4. 使用 “网络唤醒” 开始目标系统的引导过程 第 15.6 节 “局域网唤醒” 中对此进行了描述。
5. 在控制工作站上，根据第 11.4 节 “通过 SSH 监视安装” 中所述打开 SSH 客户端软件，并连接到目标系统。
6. 按第 8 章 “安装步骤” 中所述执行安装。
7. 在目标系统重引导后，重新连接到目标系统，以完成初始系统配置。有关细节，请参见第 IV 部分 “初始系统配置”。

11.3 通过 VNC 监视安装

您可以使用任意 VNC 查看器软件从几乎所有的操作系统远程控制 SUSE Linux Enterprise Server 的安装。本节介绍如何使用 VNC 查看器应用程序或 Web 浏览器进行安装。

11.3.1 准备进行 VNC 安装

要在安装目标上启用 VNC，请在安装首次引导时指定相应的引导参数（参见第 7 章 “引导参数”）。目标系统引导后进入一个基于文本的环境中，并等待 VNC 客户端连接到安装程序。

安装程序就 IP 地址发布通告，并显示需要连接用于安装的编号。如果您具有对目标系统的物理访问权，该信息将在系统完成安装引导后立即显示。在 VNC 客户端软件出现提示时，请输入该数据，并输入 VNC 口令。

由于安装目标通过 OpenSLP 通告自身，因此您可以通过 SLP 浏览器检索安装目标的地址信息。如果网络设置和所有计算机都支持 OpenSLP，则不需要与安装目标本身有物理接触：


过程 11.1：通过 OPENSLEP 找到 VNC 安装

1. 运行 `slptool findsrvtypes | grep vnc` 可获得提供 VNC 的所有服务的列表。VNC 安装目标应该会出现 `YaST.installation.suse` 服务下。
2. 运行 `slptool findsrvs YaST.installation.suse` 可获得可用的安装列表。请使用 VNC 查看器提供的 IP 地址与端口（通常是 `5901`）。

11.3.2 连接到安装程序

连接 VNC 服务器（本例中为安装目标）的方法有两种。您既可以在任意操作系统上启动独立的 VNC 查看器应用程序，或是使用支持 JavaScript 的 Web 浏览器进行连接。

您可以使用 VNC 从任何其他操作系统（包括其他 Linux flavors、Windows 或 macOS）控制 Linux 系统的安装。

请确保在 Linux 计算机上已安装了 `tightvnc` 包。在 Windows 计算机上，请安装此应用程序的 Windows 端口，它可在 TightVNC 主页上获取（<http://www.tightvnc.com/download.html> ）。

要连接到目标计算机上运行的安装程序，请执行如下操作：

1. 启动 VNC 查看器。
2. 输入由 SLP 浏览器或安装程序自身提供的安装目标的 IP 地址和显示编号。

```
IP_ADDRESS:DISPLAY_NUMBER
```

随后会在桌面上打开一个窗口，其中显示的 YaST 屏幕与正常本地安装中所显示的相同。

使用 Web 浏览器连接到安装程序，将使您完全不必依赖任何 VNC 软件或底层操作系统。只要浏览器应用程序启用了 JavaScript 支持，您就可以使用任何浏览器（Firefox、Internet Explorer、Chromium、Opera 等）来执行 Linux 系统安装。

请注意，浏览器 VNC 连接未加密。

要执行 VNC 安装，请执行如下操作：

1. 启动首选的 Web 浏览器。
2. 在地址栏中输入以下内容：

```
http://IP_ADDRESS_OF_TARGET:5801
```

3. 在看到输入 VNC 口令的提示时输入此口令。浏览器窗口此刻显示的 YaST 屏幕与正常本地安装中所显示的相同。

11.4 通过 SSH 监视安装

通过使用 SSH，您可以使用任意 SSH 客户端软件远程控制 Linux 计算机的安装。

11.4.1 准备进行 SSH 安装

除了安装所需的软件包（用于 Linux 的 OpenSSH 和用于 Windows 的 PuTTY）以外，还需要指定相应的引导参数来为安装启用 SSH。有关细节，请参见第 7 章“引导参数”。默认情况下，OpenSSH 安装在所有基于 SUSE Linux 的操作系统上。

11.4.2 连接到安装程序

启动 SSH 安装后，请执行以下过程连接到 SSH 会话。

1. 检索安装目标的 IP 地址。如果您具有对目标计算机的物理访问权，请采用初始引导后安装例程在控制台上提供的 IP 地址。否则，请采用 DHCP 服务器配置中分配给此特定主机的 IP 地址。
2. 在命令行中输入以下命令：

```
ssh -X root@TARGET_IP_ADDRESS
```

将 `TARGET_IP_ADDRESS` 替换为安装目标的实际 IP 地址。

3. 收到输入用户名的提示时，输入 `root`。
4. 在系统提示输入口令时，输入已通过 SSH 引导参数设置的口令。在成功通过身份验证之后，将出现一个安装目标的命令行提示符。
5. 输入 `yast` 起动安装程序。将打开一个窗口，其中显示如第 8 章 “安装步骤” 中所述的正常 YaST 屏幕。

11.5 通过串行控制台监视安装

要使用此安装方法，您还需要另一台计算机，该计算机需通过空调制解调器电缆与要安装 SUSE Linux Enterprise Server 的计算机连接。两台计算机的硬件和固件都需要支持串行控制台。一些固件实施已配置为将引导控制台输出发送到串行控制台（通过提供适当设置了 `/chosen/stdout-path` 的设备树）。在此情况下，不需要进行额外的配置。

如果固件不使用串行控制台显示引导控制台输出，请为安装设置以下引导参

数： `console=TTY,BAUDRATE`。有关细节，请参见《管理指南》，第 12 章 “引导加载程序 GRUB 2”，第 12.2.5 节 “在引导过程中编辑菜单项” 和第 7 章 “引导参数”。

`BAUDRATE` 需替换为接口的波特率。有效值为 115200、38400 或 9600。`TTY` 需替换为接口的名称。大部分计算机上都有一个或多个串行接口。根据硬件的不同，接口的名称也可能有所不同：

- `ttyS0`，适用于 APM
- `ttyAMA0`，适用于服务器基础系统架构（Server Base System Architecture，简称 SBSA）
- `ttyPS0`，适用于 Xilinx

要执行安装，需要使用终端程序，例如 `minicom` 或 `screen`。要启动串行连接，请在本地控制台输入以下命令以起动 `screen` 程序：

```
tux > screen /dev/ttyUSB0 115200
```

这意味着 screen 使用波特率 115200 侦听第一个串行端口。从此时起，安装会通过此终端以类似方式继续到基于文本的安装。

12 克隆磁盘映像

本章介绍如何使用克隆的映像来安装 SUSE Linux Enterprise Server。此方法主要用于虚拟化环境中。

12.1 概述

SUSE Linux Enterprise Server 提供了一个脚本用于清理每项安装的独特配置。随着 systemd 的引入，可以在不同的位置与文件中使用和设置唯一的系统标识符。因此，建议不要再使用克隆方式来构建系统映像。可以使用 KIWI 创建映像，具体请参见 <https://doc.opensuse.org/projects/kiwi/doc/>。

要克隆计算机的磁盘，请参见您虚拟化环境的相关文档。

12.2 清理唯一的系统标识符



警告：重要配置丢失

执行以下过程会将重要的系统配置数据永久删除。如果生产环境中在使用克隆的源系统，请对所克隆的映像运行清理脚本。

要清理所有唯一的系统标识符，请在克隆磁盘映像之前或之后执行以下过程。如果对克隆运行此过程，则需要对每个克隆都运行。因此，建议创建一个不在生产环境中使用，而是仅充当新克隆的源的 黄金映像。已对该黄金映像执行清理操作，可以立即使用克隆。

例如，`clone-master-clean-up` 命令会去除：

- 交换文件
- Zypper 储存库
- SSH 主机和客户端密钥
- 临时目录，例如 /tmp/*

- Postfix 数据
- HANA 防火墙脚本
- systemd 日记

1. 使用 **zypper** 安装 **clone-master-clean-up**：

```
tux > sudo zypper install clone-master-clean-up
```

2. 编辑 **/etc/sysconfig/clone-master-clean-up** 以配置 **clone-master-clean-up** 的行为。此配置文件定义是否应去除 UID 大于 1000 的用户、**/etc/sudoers** 文件、Zypper 储存库和 Btrfs 快照。

3. 运行以下脚本去除现有的配置和唯一标识符：

```
tux > sudo clone-master-clean-up
```

13 查错

本章重点介绍您在安装期间可能会遇到的一些典型问题，并提供可行的解决方案或变通方案。

13.1 检查媒体

如果您使用 SUSE Linux Enterprise Server 安装媒体时遇到任何问题，请检查安装媒体的完整性。从该媒体引导，然后从引导菜单中选择检查安装媒体。在运行中的系统上，启动 YaST 并选择软件 > 媒体检查。要检查 SUSE Linux Enterprise Server 媒体，将它插入驱动器中，在 YaST 的媒体检查屏幕中单击启动检查。这可能要花几分钟时间。如果检测到有任何错误，则不应使用此媒体进行安装。媒体问题可能是您在自行刻录媒体时发生的。以较低的速度 (4x) 刻录媒体有助于避免问题。



图 13.1：检查媒体

13.2 没有可用于引导的 DVD 驱动器

如果您的计算机没有内置的可引导 DVD 驱动器，可以采用多种替代方法。如果 SUSE Linux Enterprise Server 不支持您的驱动器，您也可以采用这种做法。

使用外部 DVD 设备





Linux 支持多数的现有 DVD 驱动器。如果系统上没有 DVD 驱动器，仍可能用通过 USB、FireWire 或 SCSI 连接的外部 DVD 驱动器引导系统。如果遇到问题，有时执行 BIOS 更新可能会有用。

通过 PXE 进行网络引导

如果计算机没有 DVD 驱动器，但是提供了有效的以太网连接，则可以执行完全基于网络的安装。详情请参见第 11.2.2 节“通过 VNC 从网络安装”和第 11.2.4 节“通过 SSH 从网络安装”。

USB 闪存盘

如果计算机没有 DVD 驱动器和网络连接，您可以使用 USB 闪存盘。有关详细信息，请参见：

-  第 2.4.1 节“引导媒体” 
-  第 3.4.1 节“引导媒体” 

13.3 从安装媒体引导失败

计算机不从安装媒体引导的一个原因可能是 BIOS 中引导顺序的设置不正确。BIOS 引导顺序必须将 DVD 驱动器设置为第一引导项。否则计算机将尝试从其他媒体引导，通常为硬盘。有关更改 BIOS 引导顺序的指南可在随主板提供的文档中找到，也可以参见以下段落。

BIOS 是实现计算机最基本功能的软件。主板厂商提供专门为他们的硬件设计的 BIOS。通常，只能在特定时间（例如引导计算机时）访问 BIOS 设置。在此初始化阶段，计算机会执行若干项诊断硬件测试。其中一项测试就是内存检查，由内存计数器指示。当显示计数器时，请查找一行（通常在计数器下面，有时也在底部），该行提到要访问 BIOS 设置需要按的键。通常，要按的键是 **Del**、**F1** 或 **Esc**。按此键，直到出现 BIOS 设置屏幕。

过程 13.1：更改 BIOS 引导顺序

1. 使用由引导例程声明的适当键输入 BIOS，然后等待 BIOS 屏幕出现。
2. 若要更改 AWARD BIOS 中的引导顺序，请查找 BIOS FEATURES SETUP 项。其他制造商可能对该项使用不同的名称，例如 ADVANCED CMOS SETUP。当您找到该项后，将其选中并按 **Enter** 键确认。

3. 在所打开的屏幕中，查找名为 BOOT SEQUENCE 或 BOOT ORDER 的子项。按 **Page ↑** 或 **Page ↓** 键来更改设置，直到 DVD 驱动器在最前面。
4. 通过按 **Esc** 键离开 BIOS 设置屏幕。若要保存更改，请选择 SAVE & EXIT SETUP 或按 **F10** 键。若要确认应保存设置，按 **Y** 键。

过程 13.2：更改 SCSI BIOS（ADAPTEC 主机适配器）中的引导顺序

1. 按 **Ctrl - A** 打开设置。
2. 选择磁盘实用程序。现在将显示所连接的硬件组件。
记下您 DVD 驱动器的 SCSI ID。
3. 按 **Esc** 退出菜单。
4. 打开配置适配器设置。在其他选项下，选择引导设备选项，然后按 **Enter** 键。
5. 输入 DVD 驱动器的 ID，然后再次按 **Enter** 键。
6. 按 **Esc** 键两次以返回到 SCSI BIOS 的开始屏幕。
7. 退出此屏幕，并确认是以引导计算机。

不论最终安装将使用何语言及键盘布局，大多数 BIOS 配置都使用美式键盘布局，如下图所示：



图 13.2：美式键盘布局

13.4 引导故障

某些硬件类型（主要是过旧或非常新的硬件）无法引导。原因可能是安装内核或驱动程序中未提供硬件支持，导致某些特定的硬件出现问题。

如果系统无法使用第一个安装引导屏幕上的标准安装方式进行安装，请尝试使用以下方法：

1. 将第一张 DVD 留在驱动器中，然后使用 **Ctrl + Alt + Del** 或硬件重置按钮来重引导计算机。
2. 在出现引导屏幕时，按 **F5** 键，使用键盘上的箭头键浏览至无 ACPI，然后按 **Enter** 键启动引导和安装过程。此选项将禁用对 ACPI 电源管理技术的支持。
3. 按第 8 章 “安装步骤” 中所述的步骤进行安装。

如果此操作失败，请按照以上步骤继续，但应选择安全设置。此选项将禁用 ACPI 和 DMA 支持。大多数硬件应使用此选项引导。

如果上述两种做法都不起作用，请使用引导参数提示向安装内核传递支持此硬件类型所需的任何其他参数。有关可用作引导参数的参数的详细信息，请参见位于 </usr/src/linux/Documentation/kernel-parameters.txt> 的内核文档。



提示：获取内核文档

安装 `kernel-source` 包以查看内核文档。

在为完成安装执行引导之前，还可以在引导提示下输入其他与 ACPI 相关的内核参数：

`acpi=off`

此参数禁用计算机上的整个 ACPI 子系统。如果您的计算机无法处理 ACPI 或如果您认为是计算机中的 ACPI 导致问题的产生，则可以使用此参数。

`acpi=force`

始终启用 ACPI，即使计算机使用的是 2000 年以前的 BIOS。如果除了 `acpi=off` 之外还设置了此参数，则此参数将启用 ACPI。

`acpi=noirq`

不要将 ACPI 用于 IRQ 路由。

acpi=ht

只运行足够的 ACPI 来启用超线程。

acpi=strict

降低对不严格遵循 ACPI 规格的平台容许度。

pci=noacpi

禁用新 ACPI 系统的 PCI IRQ 路由。

pnpacpi=off

在您的 BIOS 设置包含错误的中断或端口时，此选项用于串行或并行问题。

notsc

禁用时戳计数器。此选项可用于解决系统上的计时问题。这是个新功能，如果在您的计算机上发现性能下降，尤其是与时间相关的性能下降，甚至是完全挂起，不妨尝试该选项。

nohz=off

禁用 nohz 功能。如果您的计算机挂起，则此选项可能有帮助。否则就没有用处。

在您确定了正确的参数组合后，YaST 会自动将其写入引导加载程序配置中，以确保系统下一次能够正确引导。

如果在装载内核或安装过程中出现无法解释的错误，请在引导菜单中选择内存测试以检查内存。如果内存测试返回一个错误，则通常这是硬件错误。

13.5 无法启动图形安装程序

在将媒体插入驱动器并重引导计算机之后，出现安装屏幕，但是在选择安装之后，图形安装程序没有启动。

有多种方法可解决此情况：

- 尝试为安装对话框另选一种屏幕分辨率。
- 选择文本方式进行安装。
- 使用图形安装程序进行远程安装（通过 VNC）。

过程 13.3：安装时更改屏幕分辨率

1. 引导以安装。

2. 按 **F3** 键打开一个菜单，从中选择一个较低的安装分辨率。
3. 选择安装，然后按第 8 章 “安装步骤” 中所述的步骤进行安装。

过程 13.4：用文本方式进行安装

1. 引导以安装。
2. 按 **F3**，然后选择文本方式。
3. 选择安装，然后按第 8 章 “安装步骤” 中所述的步骤进行安装。

过程 13.5：VNC 安装

1. 引导以安装。
2. 在引导参数提示下输入以下文本：

```
vnc=1 vncpassword=SOME_PASSWORD
```

将 SOME_PASSWORD 替换为用于 VNC 安装的口令。

3. 选择安装，然后按 **Enter** 键启动安装。

系统不会直接启动进入图形安装例程，而是继续以文本模式运行。然后，系统会暂停，显示一条讯息，其中包含了可通过浏览器界面或 VNC 查看器应用程序访问安装程序的 IP 地址和端口号。

4. 如果使用浏览器来访问安装程序，请启动浏览器并输入由未来 SUSE Linux Enterprise Server 计算机上的安装例程提供的地址信息，然后按 **Enter**：

```
http://IP_ADDRESS_OF_MACHINE:5801
```

随后浏览器窗口中将打开一个对话框，提示您输入 VNC 口令。输入口令，然后按第 8 章 “安装步骤” 中所述的步骤进行安装。



重要：跨平台支持

通过 VNC 安装这一方法可在任意操作系统下的任意浏览器上进行，只要启用了 Java 支持即可。

看到提示时，提供您的 VNC 查看器的 IP 地址和口令。然后，将打开一个窗口，其中显示了多个安装对话框。照常进行安装。

13.6 只启动简陋的引导屏幕

将媒体插入了驱动器，BIOS 例程结束，但是系统未启动图形引导屏幕。而是启动了一个非常简陋的文本界面。如果计算机的图形内存不足而无法生成图形引导屏幕，则可能发生这种情况。虽然文本引导屏幕看起来比较简陋，但是它所提供的功能与图形引导屏幕几乎是相同的。

引导选项

与图形界面不同的是，您无法使用键盘的光标键来选择其他引导参数。文本引导屏幕上的引导菜单提供了一些可在引导提示下输入的关键字。这些关键字与图形版本中提供的选项相对应。输入您的选择，然后按 **Enter** 启动引导过程。

自定义引导选项

选择引导参数之后，请在引导提示下输入相应的关键字，或者根据第 13.4 节“引导故障”中所述输入某些自定义引导参数。要启动安装过程，请按 **Enter** 键。

屏幕分辨率

使用功能键 (**F1** ... **F12**) 确定安装的屏幕分辨率。如果需要以文本方式引导，请选择 **F3** 。

13.7 日志文件

有关安装期间创建的日志文件的详细信息，请参见《管理指南》，第 39 章“收集用于支持的系统信息”，第 39.5 节“在安装过程中收集信息”。

III 设置安装服务器

- 14 设置网络安装源 174
- 15 准备网络引导环境 183

14 设置网络安装源

本章介绍如何创建服务器，来通过网络提供安装 SUSE Linux Enterprise Server 时所需的数据。

根据用作 SUSE Linux Enterprise Server 网络安装源的计算机的操作系统，可以使用多种方法来配置服务器。设置安装服务器最简单的方法是使用 YaST。



提示：安装服务器操作系统

您甚至可以将 Microsoft Windows 计算机用作 Linux 部署的安装服务器。有关详细信息，请参见第 14.5 节“管理 SMB 储存库”。

14.1 使用 YaST 设置安装服务器

YaST 提供了一个用于创建网络储存库的图形工具。它支持 HTTP、FTP 和 NFS 网络安装服务器。

1. 以 `root` 登录到充当安装服务器的机器上。
2. 启动 YaST > 杂项 > 安装服务器。
3. 选择储存库类型（HTTP、FTP 或 NFS）。所选的服务将在系统每次启动时自动启动。如果所选服务器类型中的某项服务已经在系统上运行，但您希望对该服务器进行手动配置，则请通过不配置任何网络服务来停用服务器服务的自动配置。在这两种情况下，都需要定义服务器上可用安装数据所在的目录。
4. 配置所需的储存库类型。此步骤与服务器服务的自动配置相关。如果停用自动配置，则将跳过此步骤。

定义安装数据所在的 FTP 或 HTTP 服务器的 root 目录的别名。该储存库以后将放在 `ftp://Server-IP/Alias/name (ftp)` 或 `http://Server-IP/Alias/Name (HTTP)` 下。`Name` 代表储存库的名称，该名称将在下面的步骤中定义。如果您在上一步中选择了 NFS，请定义通配符和导出选项。可在 `nfs://Server-IP/Name` 下访问 NFS 服务器。有关 NFS 和导出选项的详细信息，请参见《管理指南》，第 30 章“通过 NFS 共享文件系统”。



提示：防火墙设置

务必使服务器系统的防火墙设置允许 HTTP、NFS 和 FTP 端口的数据流量。先启用打开防火墙中的端口或选中防火墙细节（如果当前尚未启用或选中）。

5. 配置储存库。在将安装媒体复制到你目标位置前，请先定义该储存库的名称（最好是容易记忆的产品和版本的缩写）。YaST 允许提供安装媒体的 ISO 映像来取代安装 DVD 副本。如果希望使用 ISO 映像，请激活相关的复选框并指定 ISO 文件所在的本地目录路径。根据要使用此安装服务器分发的产品，可能需要添加媒体（例如服务包 DVD）作为附加储存库。要通过 OpenSLP 在网络中就安装服务器发布通告，请激活相应的选项。



提示：通告储存库

如果您的网络设置支持此选项，请考虑通过 OpenSLP 发布储存库通告。这样就无需在每台目标计算机上输入网络安装路径。这些目标系统会使用 SLP 引导参数引导，并会查找网络储存库，而无需任何进一步配置。有关该选项的详细信息，请参见第 7 章“引导参数”。

6. 配置额外的储存库。YaST 遵循特定的命名约定来配置附加 CD 或服务包 CD 储存库。仅当附加 CD 的储存库名称以安装媒体的储存库名称开头时，才接受该配置。换言之，如果您之前选择 SLES12SP1 作为 DVD1 的储存库名称，则现在应选择 SLES12SP1addon 作为 DVD2 的储存库名称。
7. 上载安装数据。配置安装服务器过程中最耗时的一步是复制实际的安装媒体。按 YaST 要求的顺序插入媒体，然后等待复制过程结束。当储存库完全复制完毕后，选择完成返回到现有储存库的概述并关闭配置。

现在您的安装服务器就已完全配置好并准备提供服务了。它将在每次系统启动时自动启动。不需要执行额外操作。如果您一开始就使用 YaST 停用了所选网络服务的自动配置，那么只需正确地手动配置并启动此服务即可。

要停用储存库，可以选择要删除的储存库，然后选择删除。安装数据将从系统删除。要取消对网络服务的激活，请使用相应的 YaST 模块。

如果您的安装服务器需要为该产品版本的多个产品提供安装数据，请启动 YaST 安装服务器模块。然后在现有储存库的概览中选择添加，以配置新储存库。

14.2 手动设置 NFS 安装源

设置 NFS 安装源的过程主要有两步。第一步：创建存放安装数据的目录结构，然后将安装媒体全部复制到该结构中。第二步：将存放安装数据的目录导出到网络。

要创建存放安装数据的目录，请执行如下操作：

1. 以 `root` 身份登录。
2. 创建稍后用于存放所有安装数据的目录，然后切换到该目录。例如：

```
root # mkdir /srv/install/PRODUCT/PRODUCTVERSION
root # cd /srv/install/PRODUCT/PRODUCTVERSION
```

将 `PRODUCT` 替换为产品名称的缩写，将 `PRODUCTVERSION` 替换为包含该产品名称和版本的字符串。

3. 对媒体包中的每张 DVD，执行以下命令：
 - a. 将安装 DVD 的所有内容复制到安装服务器目录中：

```
root # cp -a /media/PATH_TO_YOUR_DVD_DRIVE .
```

将 `PATH_TO_YOUR_DVD_DRIVE` 替换为 DVD 驱动器所在的实际路径。该路径可以是 `cdrom`、`cdrecorder`、`dvd` 或 `dvdrecorder`，这取决于系统中使用的驱动器类型。

- b. 将目录重命名为 DVD 编号：

```
root # mv PATH_TO_YOUR_DVD_DRIVE DVDX
```

将其中的 `X` 替换为您 DVD 的实际编号。

在 SUSE Linux Enterprise Server 上，可以使用 YaST 通过 NFS 导出储存库。按如下所示继续：

1. 以 `root` 身份登录。
2. 启动 YaST > 网络服务 > NFS 服务器。

3. 选择启动和打开防火墙中的端口，然后单击下一步。
4. 选择添加目录并浏览含有安装源的目录，在本例中为 `PRODUCTVERSION`。
5. 选择添加主机，然后输入用于存放导出的安装数据的计算机主机名。此处除了指定主机名之外，还可以使用通配符、网络地址范围或网络域名。输入合适的导出选项或保留默认值，在大多数设置中默认值可有效工作。关于在导出 NFS 共享中使用的语法的更多信息，请阅读 [导出手册页](#)。
6. 单击完成。存放 SUSE Linux Enterprise Server 储存库的 NFS 服务器将自动启动并集成到引导过程中。

如果您希望通过 NFS 手动导出储存库，而不使用 YaST NFS 服务器模块，请执行如下操作：

1. 以 `root` 身份登录。
2. 打开文件 `/etc/exports`，然后输入以下行：

```
/PRODUCTVERSION *(ro,root_squash,sync)
```

这会将目录 `/PRODUCTVERSION` 导出到此网络中的任意主机或能够连接到此服务器的任意主机。为了限制对该服务器的访问，请使用网络掩码或域名取代常规通配符 `*`。请参见 [导出手册页](#) 获取详细信息。保存并退出该配置文件。

3. 要将 NFS 服务添加到系统引导期间已启动的服务器的列表中，请执行以下命令：

```
root # systemctl enable nfsserver
```

4. 使用 `systemctl start nfsserver` 启动 NFS 服务器。如果日后需要更改 NFS 服务器的配置，请修改配置文件，然后通过 `systemctl restart nfsserver` 重新启动 NFS 守护程序。

通过 OpenSLP 就该 NFS 服务器发布通告，可使网络中的所有客户端都获知其地址。

1. 以 `root` 身份登录。
2. 使用以下命令行创建 `/etc/slp.reg.d/install.suse.nfs.reg` 配置文件：

```
# Register the NFS Installation Server
service:install.suse:nfs://$HOSTNAME/PATH_TO_REPOSITORY/DVD1,en,65535
description=NFS Repository
```

将 `PATH_TO_REPOSITORY` 替换为服务器上的安装源的实际路径。

3. 使用 `systemctl start slpd` 启动 OpenSLP 守护程序。

关于 OpenSLP 的更多信息，请参见位于 `/usr/share/doc/packages/openslp/` 下的包文档，或参见《管理指南》，第 33 章“SLP”。有关 NFS 的详细信息，请参见《管理指南》，第 30 章“通过 NFS 共享文件系统”。

14.3 手动设置 FTP 储存库

创建 FTP 储存库的方式与创建 NFS 储存库非常类似。也可以通过 OpenSLP 在整个网络上发布 FTP 储存库通告。

1. 按第 14.2 节“手动设置 NFS 安装源”中所述创建存放安装源的目录。
2. 配置 FTP 服务器以分发安装目录的内容：
 - a. 以 `root` 身份登录，然后使用 YaST 软件管理功能安装 `vsftpd` 包。
 - b. 输入 FTP 服务器 root 目录：

```
root # cd /srv/ftp
```

- c. 在 FTP root 目录中创建存放安装源的子目录：

```
root # mkdir REPOSITORY
```

将 `REPOSITORY` 替换为产品名称。

- d. 将已经存在的储存库的内容装入该 FTP 服务器的更改 root 目录环境中。

```
root # mount --bind PATH_TO_REPOSITORY /srv/ftp/REPOSITORY
```

将 `PATH_TO_REPOSITORY` 和 `REPOSITORY` 替换为符合您设置的值。如果需要将其永久保留，请将其添加到 `/etc/fstab`。

e. 通过 **vsftpd** 启动 vsftpd。

3. 通过 OpenSLP 发布储存库通告（如果网络设置支持此操作）：

a. 使用以下命令行创建 `/etc/slp.reg.d/install.suse.ftp.reg` 配置文件：

```
# Register the FTP Installation Server
service:install.suse:ftp://$HOSTNAME/REPOSITORY/DVD1,en,65535
description=FTP Repository
```

将 `REPOSITORY` 替换为服务器上储存库目录的实际名称。`service:` 行应作为一个连续无中断的行输入。

b. 使用 **systemctl start slpd** 启动 OpenSLP 守护程序。



提示：使用 YaST 配置 FTP 服务器

如果您更喜欢使用 YaST，而不是手动配置 FTP 安装服务器，请参见《管理指南》，第 35 章“使用 YaST 设置 FTP 服务器”。

14.4 手动设置 HTTP 储存库

创建 HTTP 储存库的方式与创建 NFS 储存库非常类似。也可以通过 OpenSLP 在整个网络上发布 HTTP 储存库通告。

1. 按第 14.2 节“手动设置 NFS 安装源”中所述创建存放储存库的目录。

2. 配置 HTTP 服务器以分发安装目录的内容：

a. 如《管理指南》，第 34 章“Apache HTTP 服务器”，第 34.1.2 节“安装”所述安装 Web 服务器 Apache。

b. 进入 HTTP 服务器的 root 目录 (`/srv/www/htdocs`) 并创建用于存放安装源的子目录：

```
root # mkdir REPOSITORY
```

将 `REPOSITORY` 替换为产品名称。

- c. 创建一个从安装源位置到 Web 服务器 root 目录（/srv/www/htdocs）的符号链接：

```
root # ln -s /PATH_TO_REPOSITORY/srv/www/htdocs/REPOSITORY
```

- d. 修改 HTTP 服务器的配置文件（/etc/apache2/default-server.conf），使其遵循符号链接。替换以下行：

```
Options None
```

使用

```
Options Indexes FollowSymLinks
```

- e. 使用 **systemctl reload apache2** 重新装载 HTTP 服务器配置。
3. 通过 OpenSLP 发布储存库通告（如果网络设置支持此操作）：
- a. 使用以下命令行创建 /etc/slp.reg.d/install.suse.http.reg 配置文件：
- ```
Register the HTTP Installation Server
service:install.suse:http://$HOSTNAME/REPOSITORY/DVD1/,en,65535
description=HTTP Repository
```
- 将 REPOSITORY 替换为服务器上储存库的实际路径。service: 行应作为一个连续无中断的行输入。
- b. 使用 **systemctl start slpd** 启动 OpenSLP 守护程序。

## 14.5 管理 SMB 储存库

通过使用 SMB，您可以从 Microsoft Windows 服务器导入储存库，甚至可以在周围没有 Linux 计算机的情况下开始 Linux 部署。

要设置存放 SUSE Linux Enterprise Server 储存库的导出 Windows 共享，请执行以下操作：

1. 登录到 Windows 计算机。

2. 新建一个用于存放整个安装树的目录，并将其指定为诸如 `INSTALL` 的名称。
3. 根据 Windows 文档中所述的过程导出此共享。
4. 进入此共享，然后创建名为 `PRODUCT` 的子目录。将 `PRODUCT` 替换为实际产品名称。
5. 进入 `INSTALL/PRODUCT` 目录，并将每个 DVD 复制到单独的目录，例如 `DVD1` 和 `DVD2`。

要将装入的 SMB 共享用作储存库，请执行如下操作：

1. 引导安装目标。
2. 选择安装：
3. 按 **F4** 选择储存库。
4. 选择 SMB，然后输入 Windows 计算机的名称或 IP 地址、共享名（在本例中为 `INSTALL/PRODUCT/DVD1`）、用户名和口令。语法如下所示：

```
smb://workdomain;user:password@server/INSTALL/DVD1
```

按 **Enter** 后 YaST 将会启动，您便可以执行安装了。

## 14.6 使用服务器上安装媒体的 ISO 映像

您不用将物理媒体手动复制到服务器目录下，而是可以将安装媒体的 ISO 映像装入安装服务器中并将它们用作储存库。要设置使用 ISO 映像，而不是媒体副本的 HTTP、NFS 或 FTP 服务器，请执行以下操作：

1. 下载 ISO 映像并将它们保存到用作安装服务器的计算机上。
2. 以 `root` 身份登录。
3. 按照第 14.2 节“手动设置 NFS 安装源”、第 14.3 节“手动设置 FTP 储存库”或第 14.4 节“手动设置 HTTP 储存库”中的描述，选择并创建安装数据的合适位置。
4. 创建对应于每个 DVD 的子目录。

5. 要将各个 ISO 映像安装和解开到最终位置，请发出以下命令：

```
root # mount -o loop PATH_TO_ISO PATH_TO_REPOSITORY/PRODUCT/MEDIUMX
```

将 PATH\_TO\_ISO 替换为 ISO 映像本地副本的路径。将 PATH\_TO\_REPOSITORY 替换为服务器的源目录。将 PRODUCT 替换为产品名称，将 MEDIUMX 替换为所用媒体的类型（CD 或 DVD）和编号。

6. 多次重复上述步骤，以安装产品所需的全部 ISO 映像。
7. 按照第 14.2 节 “手动设置 NFS 安装源”、第 14.3 节 “手动设置 FTP 储存库” 或第 14.4 节 “手动设置 HTTP 储存库” 中的描述，与往常一样启动安装服务器。

要在引导时自动装入各 ISO 映像，请将各自的装入项添加到 /etc/fstab 中。依照上一示例的项显示如下：

```
PATH_TO_ISO PATH_TO_REPOSITORY/PRODUCTMEDIUM auto loop
```

## 15 准备网络引导环境

本章介绍如何配置 DHCP 和 TFTP 服务器，以提供所需的基础结构来通过 PXE 进行引导。

可以通过预引导执行环境 (PXE) 安装 SUSE® Linux Enterprise Server。客户端硬件需支持通过 PXE 引导。网络需要提供 DHCP 服务器和 TFTP 服务器，以向客户端提供所需的数据。本章将引导您设置所需的服务器。

PXE 只会引导内核和 `initrd`。可以使用此方法引导进入安装环境或在线系统。要设置安装源，请参见第 14 章“设置网络安装源”。

此部分讨论复杂引导场景中需要的配置任务。其中包含了 DHCP、PXE 引导、TFTP 和网络唤醒的“准备应用”配置示例。

这些示例假设 DHCP、TFTP 和 NFS 服务器驻留在 IP 为 `192.168.1.1` 的同一计算机上。所有服务都可以驻留在不同的计算机上，且不会产生任何问题。请务必根据需要更改 IP 地址。

### 15.1 设置 DHCP 服务

除了向网络客户端提供自动地址分配外，DHCP 服务器还会通告 TFTP 服务器的 IP 地址，以及内核和 `Initrd` 文件的路径。需要装载哪些文件取决于目标计算机的体系结构，以及使用的是传统的 BIOS 还是 UEFI 引导方式。客户端会在 DHCP 请求中传输其体系结构类型。DHCP 服务器可以根据此信息确定必须下载哪些文件用于引导。

1. 以 `root` 登录到主管 DHCP 服务器的计算机。
2. 通过执行 `systemctl enable dhcpd` 启用 DHCP 服务器。
3. 向位于 `/etc/dhcpd.conf` 的 DHCP 服务器配置文件中的子网配置追加以下几行：

```
The following lines are optional
option domain-name "my.lab";
option domain-name-servers 192.168.1.1;
option routers 192.168.1.1;
option ntp-servers 192.168.1.1;
ddns-update-style none;
```

```

default-lease-time 3600;

The following lines are required
option arch code 93 = unsigned integer 16; # RFC4578
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 next-server 192.168.1.1;
 range 192.168.1.100 192.168.1.199;
 default-lease-time 3600;
 max-lease-time 3600;
 if option arch = 00:07 or option arch = 00:09 {
 filename "/EFI/x86/grub.efi";
 }
 else if option arch = 00:0b {
 filename "/EFI/aarch64/bootaa64.efi";
 }
 else {
 filename "/BIOS/x86/pxelinux.0";
 }
}

```

此配置示例使用的子网为 192.168.1.0/24，DHCP、DNS 和网关配置在 IP 为 192.168.1.1 的服务器上。请务必根据您的网络布局更改使用的所有 IP 地址。关于 dhcpd.conf 中可用选项的更多信息，请参见 dhcpd.conf 手册页。

#### 4. 执行 **`systemctl restart dhcpd`** 重新启动 DHCP 服务器。

如果打算使用 SSH 来远程控制 PXE 和网络唤醒安装，请指定 DHCP 应提供给安装目标的 IP 地址。要实现此设置，请根据以下示例修改上述的 DHCP 配置：

```

group {
 host test {
 hardware ethernet MAC_ADDRESS;
 fixed-address IP_ADDRESS;
 }
}

```

host 语句引入了安装目标的主机名。要将主机名和 IP 地址与特定主机绑定，则必须了解系统的硬件 (MAC) 地址并指定它。请将本例中使用的所有变量替换为符合您环境的实际值。

在重新启动 DHCP 服务器之后，它将向所指定的主机提供一个静态 IP，从而使您能够通过 SSH 连接到该系统。

## 15.2 设置 TFTP 服务器

以下过程介绍如何在 32 位和 64 位 x86 体系结构上为配有 UEFI 和 BIOS 的目标计算机准备服务器。已经为 AArch64 系统提供了准备好的结构。

### 15.2.1 安装 TFTP 服务器

要安装 TFTP 服务器，请执行以下过程：

1. 安装 `tftp` 包。

```
tux > sudo zypper in tftp
```

2. 检查 `/etc/sysconfig/tftp` 中的 `tftpd` 配置，并根据需要添加或更改选项。有关更多细节，请参见 **man 8 tftpd**。不更改该配置，TFTP 守护程序也可正常工作。文件的默认根目录为 `/srv/tftpboot`。

3. 确保 `tftpd` 在引导时已启动，并重启动它以读取新配置。

```
tux > sudo systemctl enable tftp.socket
tux > sudo systemctl restart tftp.socket
```

### 15.2.2 安装包中的 PXE 文件

SUSE Linux Enterprise Server 在 RPM 中提供在 BIOS 或 UEFI 计算机上通过 PXE 引导所需的文件。请在运行 TFTP 服务器的计算机上安装这些文件：

```
tux > sudo zypper in tftpboot-installation-SLES-OS_VERSION-ARCHITECTURE
```

请将 `OS_VERSION` 替换为 SUSE Linux Enterprise Server 安装的版本（例如 `15`），将 `ARCHITECTURE` 替换为系统的体系结构（例如 `x86_64`）。可以使用 `zypper se tftpboot` 来搜索所有可用版本和体系结构。

文件将安装在 `/srv/tftpboot/SLES-OS_VERSION-ARCHITECTURE` 中。您也可以将 SUSE Linux Enterprise Server 的其他版本和体系结构的相应文件复制到 `/srv/tftpboot` 目录。

### 15.2.3 配置 PXELINUX

在编辑器中打开 `/srv/tftpboot/SLES-OS_VERSION-ARCHITECTURE/net/pxelinux.cfg/default` 文件。根据第 14 章“设置网络安装源”中所述的设置替换 `install` 参数的路径。另外，请将 `TFTP_SERVER` 替换为 TFTP 服务器的 IP 地址。有关 PXELINUX 配置选项的概述，请参见第 15.3 节“PXELINUX 配置选项”。

```
default linux

install
label linux
 ipappend 2
 kernel boot/ARCHITECTURE/loader/linux
 append initrd=boot/x86_64/ARCHITECTURE/initrd instsys=tftp://TFTP_SERVER/
SLES-OS_VERSION-ARCHITECTURE/boot/ARCHITECTURE/root
 install=PROTOCOL://SERVER_IP:/PATH

display message
implicit 1
prompt 1
timeout 50
```

有关 `append` 行中使用的引导参数的细节，请参见第 7.3 节“重要引导参数列表”。

如果需要，请编辑 `/srv/tftpboot/SLES-OS_VERSION-ARCHITECTURE/net/pxelinux.cfg/message`，以在引导菜单中显示讯息。

## 15.2.4 使用 GRUB2 为 EFI 准备 PXE 引导

您无需更改 GRUB2 配置文件。但是，默认设置中未提供安装系统的网络源。如果您要完全通过网络来安装 SUSE Linux Enterprise Server，请将 `install` 参数添加到 `/srv/tftpboot/SLES-OS_VERSION-ARCHITECTURE/EFI/B00T/grub.cfg` 文件中的 `linuxefi` 行内。根据第 14 章“设置网络安装源”中所述设置 `install` 参数。有关 `efilinux` 行中使用的其他引导参数的细节，请参见第 7.3 节“重要引导参数列表”。

## 15.3 PXELINUX 配置选项

此处列出的选项是 PXELINUX 配置文件中所有可用选项中的一部分。

### APPEND OPTIONS

将一个或多个选项添加到内核命令行。添加的这些选项对自动引导和手动引导都适用。这些选项添加在内核命令行的最前面，通常允许用显式输入的内核选项覆盖它们。

### APPEND -

不追加任何选项。在 LABEL 段中用一个连字符作为参数的 APPEND 可用于覆盖全局 APPEND。

### DEFAULT KERNEL\_OPTIONS...

用于设置默认内核命令行。如果 PXELINUX 自动引导，则该选项的作用相当于已在引导提示符处输入了在 DEFAULT 后输入的所有内容（表示自动引导的 auto 选项除外，它是自动添加的）。  
如果配置文件不存在或其中未定义 DEFAULT 项，则默认使用内核名称“linux”且不带任何选项。

### IFAPPEND 标志

根据标志值将特定项添加到内核命令行。只有 PXELINUX 提供 IFAPPEND 项。标志需赋一个值，具体如表 15.1 “从 IFAPPEND 中生成并添加内核命令行选项。”所述：

表 15.1：从 IFAPPEND 中生成并添加内核命令行选项。

| 自变量 | 生成内核命令行/说明                                |
|-----|-------------------------------------------|
| 1   | ip=CLIENT_IP:BOOT_SERVER_IP:GW_IP:NETMASK |



| 自变量      | 生成内核命令行/说明                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>根据从 DHCP//BOOTP 或 PXE 引导服务器输入的内容替换占位符。</p> <p>注，此选项不可替换为在引导系统中运行 DHCP 客户端。若不定期更新，PXE BIOS 所获得的租用将失效，致使 DHCP 服务器可重新使用该 IP 地址。</p>                                  |
| <u>2</u> | <p><code>BOOTIF=MAC_ADDRESS_OF_BOOT_INTERFACE</code></p> <p>当安装服务器在收到 DHCP 服务器的答复前逐个探测 LAN 接口时，此选项可用于避免超时。使用此选项可让 initrd 程序确定系统是从哪个接口引导的。linuxrc 会读取此选项并使用该网络接口。</p> |
| <u>4</u> | <p><code>SYSUUID=SYSTEM_UUID</code></p> <p>以小写十六进制添加 UUIDs，具体请参见 <a href="#">/usr/share/doc/packages/syslinux/pxelinux.txt</a></p>                                   |

#### LABEL LABEL KERNEL IMAGE APPEND OPTIONS...

指示如果输入了 LABEL 作为要引导的内核，则 PXELINUX 应改为引导 IMAGE，并且应使用指定的 APPEND 选项。这些设置会替换文件的 global 部分第一条 LABEL 命令前面指定的设置。IMAGE 的默认值与 LABEL 的相同，如果未指定 APPEND，则默认情况下使用 global 项（如果有）。最多允许 128 个 LABEL 条目。

PXELINUX 使用以下语法：

```
label MYLABEL
 kernel MYKERNEL
 append MYOPTIONS
```

标签的数据报处理如同文件名一样，它们在数据报处理之后必须唯一。例如，“v2.6.30”和“v2.6.31”这两个标签在 PXELINUX 下是无法区分的，因为它们在数据报处理之后的 DOS 文件名相同。

该内核不必是 Linux 内核。它也可以是引导扇区或 COMBOOT 文件。

## LOCALBOOT TYPE

在 PXELINUX 上，指定 `LOCALBOOT 0` 取代 `KERNEL` 选项表示调用该特定标签，这样就会从本地磁盘引导而不是从内核引导。

| 自变量            | 描述                                         |
|----------------|--------------------------------------------|
| <code>0</code> | 执行正常引导                                     |
| <code>4</code> | 在“通用网络驱动程序接口”（UNDI）驱动程序仍然驻留在内存中的情况下执行本地引导  |
| <code>5</code> | 在整个 PXE 堆栈（包括 UEFI 驱动程序）仍然驻留于内存中的情况下执行本地引导 |

不定义所有其他的值。如果对 UEFI 或 PXE 堆栈不甚了解，请指定 `0`。

## TIMEOUT TIME-OUT

表示在自动引导之前在引导提示符下等待的时间（以 1/10 秒为单位）。用户按了键盘上的任意键后，超时将会取消（假设从用户完成命令开始）。如果超时值为零，则将完全禁用超时（这也是默认值）。允许的最大超时值为 35996（即小于一小时）。

## PROMPT flag\_val

如果 `flag_val` 为 0，则仅当按下 `Shift` 或 `Alt` 键，或者在 `Caps Lock` 或 `Scroll Lock` 状态下，才显示引导提示符（这是默认设置）。如果 `flag_val` 为 1，则始终显示引导提示符。

```
F2 FILENAME
F1 FILENAME
..etc...
F9 FILENAME
F10 FILENAME
```

当在引导提示符下按下功能键时，将显示指定的文件。这可以用于执行预引导联机帮助（大致是关于内核命令行选项）。为了向后兼容先前的发行版，`F10` 也可以输入为 `F0`。请注意目前尚无法将文件名与 `F11` 和 `F12` 绑定。

## 15.4 准备目标系统的 PXE 引导

请将 PXE 选项包含在 BIOS 引导序列中来为系统 BIOS 的 PXE 引导作准备。



### 警告：BIOS 引导顺序

在 BIOS 中，不要将 PXE 选项置于硬盘引导参数的前面。否则，每次引导系统时，系统都会尝试重新自我安装。

## 15.5 准备目标系统的网络唤醒

网络唤醒 (WOL) 要求在安装之前启用相应的 BIOS 选项。此外，请记下目标系统的 MAC 地址。该数据是启动网络唤醒所需要的。

## 15.6 局域网唤醒

“网络唤醒”允许通过一个发送时包含计算机 MAC 地址的特定网络包来打开该计算机的电源。由于全球的每台计算机都有一个唯一的 MAC 标识，所以无需担心会意外地错开计算机的电源。



### 重要：不同网段的“网络唤醒”

如果控制计算机与 WOL 命令的目标不在同一网段，您可以采用两种做法。将 WOL 请求配置为以多路广播形式发送，或者远程控制该网段中的某台计算机，使其充当这些请求的发送方。

SUSE Linux Enterprise Server 的用户可以使用名为 WOL 的 YaST 模块来方便地配置网络唤醒。基于 SUSE Linux 操作系统的其他版本的用户可以使用命令行工具。

## 15.7 使用 YaST 的“网络唤醒”

执行以下过程通过 YaST 配置网络唤醒。

1. 以 root 身份登录。
2. 启动 YaST > 网络服务 > WOL。
3. 单击添加并输入目标系统的主机名和 MAC 地址。
4. 要打开此计算机，请选择适当的输入框并单击唤醒。

## 15.8 从 CD 或 USB 驱动器而非 PXE 引导

您也可以使用包含小型系统映像的 CD、DVD 或 USB 驱动器来引导，而不通过 PXE 引导。装载完内核和 `initrd` 后，将会通过 NFS 提取必要文件。可使用 `mksusecd` 创建可引导映像。如果目标计算机不支持 PXE 引导，此选项可能很有用。

使用 `sudo zypper in mksusecd` 可安装该工具。使用以下命令创建可引导 ISO 映像：

```
tux > mksusecd --create image.iso \
--net=nfs://192.168.1.1:/srv/install/ARCH/OS_VERSION/SP_VERSION/cd1 \
/srv/tftpboot/EFI/ARCH/boot
```

将 ARCH 替换为目标系统体系结构对应的目录。另外，根据第 15.2 节“设置 TFTP 服务器”中的路径替换 OS\_version 和 SP\_version。

对于 --net 选项，您可以不使用 NFS 服务器，而是使用 HTTP 储存库，例如 openSUSE 储存库：

```
tux > mksusecd --create image.iso \
--net=http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/suse \
/srv/tftpboot/EFI/ARCH/boot
```

image.iso 可写入到 DVD 或 CD，或使用 `dd` 写入到 USB 记忆棒：

```
root # dd if=image.iso of=/dev/USB_DEVICE
```

将 USB\_DEVICE 替换为 USB 记忆棒的设备名称。全面检查设备名称，以确保您未意外损坏其他驱动器上的数据。

## IV 初始系统配置

- 16 使用 YaST 设置硬件组件 **193**
- 17 安装或删除软件 **203**
- 18 安装模块、扩展和第三方附加产品 **219**
- 19 安装多个内核版本 **224**
- 20 使用 YaST 管理用户 **230**
- 21 使用 YaST 更改语言和国家/地区设置 **243**

## 16 使用 YaST 设置硬件组件

YaST 允许您设置硬件项，例如音频硬件、系统键盘布局或打印机。



### 注意：图形卡、显示器、鼠标和键盘设置

图形卡、显示器、鼠标和键盘可以使用 GNOME 工具来配置。

## 16.1 设置系统键盘布局


您可以使用 YaST 系统键盘布局模块来定义系统（以及控制台）的默认键盘布局。用户可以在单个 X 会话中使用桌面工具修改键盘布局。

1. 在 YaST 中单击硬件 系统键盘布局 > 启动 YaST 系统键盘配置对话框。或者在命令行中使用 `sudo yast2 keyboard` 启动该模块。
2. 从列表中选择所需的键盘布局。
3. 还可以有选择性地专家设置中定义键盘重复速度或重复延迟速度。
4. 在测试文本框中试用所选设置。
5. 如果效果符合预期，请确认所做的更改并关闭对话框。设置将会写入 `/etc/sysconfig/keyboard`。

## 16.2 设置声卡

YaST 可以自动检测大多数声卡，并使用相应的值配置它们。要更改默认设置，或者需要设置不能自动配置的声卡，可以使用 YaST 声音模块。在其中，还可以设置附加声卡或切换它们的顺序。

要启动声音模块，可以启动 YaST 并单击硬件 > 声音。或者，也可以直接启动声音配置对话框，方法是以 `root` 用户身份从命令行运行 `yast2 sound &`。

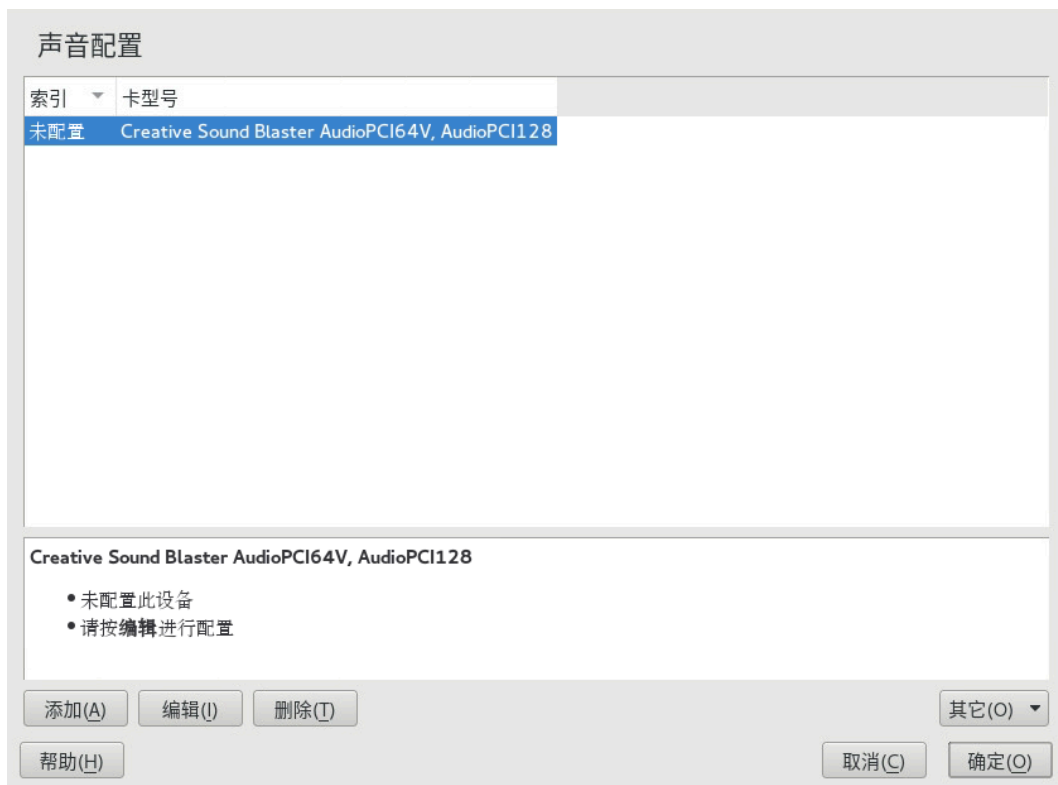

该对话框显示已检测到的所有声卡。

#### 过程 16.1：配置声卡

如果已添加新声卡或者 YaST 不能自动配置现有声卡，则执行以下步骤。要配置新声卡，需要知道声卡供应商和型号。如果有疑问，可以参考声卡文档以了解所需信息。有关 ALSA 所支持的声卡及其相应声音模块的参考列表，请参见 <http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Main>。

在配置过程中，可以选择以下几个设置选项：

##### 快速自动设置

您不需要执行任何进一步的配置步骤 — 声卡自动进行配置。您可以设置音量或稍后要更改的任意选项。

##### 一般设置

允许您在配置过程中调节输出音量和播放测试声音。

##### 可更改选项的高级设置

仅针对专家。允许您自定义声卡的所有参数。

## ！ 重要：高级配置

只有在完全清楚自己所执行的操作时，才能使用该选项。否则，保留参数不变，并使用一般设置或自动设置选项。

1. 启动 YaST 声音模块。
2. 要配置检测到但未配置的声卡，请从列表中选择相应项，然后单击编辑。  
要配置新声卡，请单击添加。选择声卡供应商和型号，并单击下一步。
3. 选择其中一个设置选项，并单击下一步。
4. 如果选择了常规设置，则现在可以测试声音配置，并对音量进行调节。您应从总音量的 10% 开始，以免损坏您的听力或扬声器。
5. 如果对所有选项设置感到满意，请单击下一步。  
声音配置对话框只会显示新配置或经过修改的声卡。
6. 要删除不再需要的声卡配置，可以选择相应条目并单击删除。
7. 单击确定保存更改，并退出 YaST 声音模块。

### 过程 16.2：修改声卡配置

1. 要更改个别声卡的配置（仅针对专家！），可以在声音配置对话框中选择声卡条目并单击编辑。  
此时会转到声卡高级选项，在其中可以微调多个参数。有关更多信息，单击帮助。
2. 要调节已配置声卡的音量或测试声卡，可以在声音配置对话框中选择声卡条目，并单击其他。选择相应的菜单项。

## 🔧 注意：YaST 混音器

YaST 混音器设置仅提供基本选项。这些选项旨在用于差错（例如，是否可以听见测试声音）。从其他 > 音量访问 YaST 混音器设置。要每天使用声音选项和对这些选项进行微调，请使用桌面或 **alsasound** 命令行工具提供的混音器小程序。

3. 要播放 MIDI 文件，可以选择其他 > 启动序列发生器。



4. 检测到支持的声卡时，您可以安装 SoundFonts 来播放 MIDI 文件：
  - a. 将原始驱动程序 CD-ROM 插入 CD 或 DVD 驱动器。
  - b. 选择其他 > 安装 SoundFonts 将 SF2 SoundFonts™ 安装到硬盘中。SoundFonts 保存在目录 `/usr/share/sfbank/creative/` 中。
5. 如果在系统中配置了多个声卡，则可以调整声卡的顺序。要将某个声卡设置为主设备，可以在声音配置中选择该声卡，并单击其他 > 设置为主卡。索引为 `0` 的声音设备是默认设备，由系统和应用程序使用。
6. 默认情况下，SUSE Linux Enterprise Server 使用 PulseAudio 声音系统。它是帮助混合多个音频流的抽象层，能够绕过硬件可能会有任何限制。要启用或禁用 PulseAudio 声音系统，可以单击其他 > PulseAudio 配置。如果启用，PulseAudio 守护程序将用于播放声音。禁用 PulseAudio 支持可在系统范围使用其他设置。

单击确定并退出 YaST 声音模块时，将会保存所有声卡的音量和配置。混音器设置保存到文件 `/etc/asound.state` 中。ALSA 配置数据追加到文件 `/etc/modprobe.d/sound` 的末尾，并写入 `/etc/sysconfig/sound`。

## 16.3 设置打印机

YaST 可用于配置通过 USB 连接到您的计算机的本地打印机，还可用于设置使用网络打印机进行打印。还可以通过网络共享打印机。《管理指南》，第 18 章“打印机操作”中提供了有关打印的进一步信息（一般信息、技术细节和查错）。

在 YaST 中，单击硬件 > 打印机以启动打印机模块。默认情况下，其会在打印机配置视图中打开，显示所有可用和已配置打印机的列表。这一点在通过网络访问大量打印机时尤其有用。在这里，您还可以打印测试页及配置打印机。



### 注意：启动 CUPS

要从您的系统打印，必须运行 CUPS。如果它未在运行，系统会要求您启动它。回答是，否则您将无法配置打印。如果 CUPS 不会在引导时启动，系统还会要求您启用此功能。建议您回答是，否则每次重引导之后，都需要手动启动 CUPS。

## 16.3.1 配置打印机

系统通常可以自动检测到 USB 打印机。没有自动检测到打印机的原因可能有两个：

- USB 打印机关闭。
- 打印机和计算机之间无法建立通讯。检查电缆和插头，确保打印机连接正确。如果属于这种情况，问题可能不在于打印机，而是与 USB 有关。

配置打印机分为三个步骤：指定连接类型、选择驱动程序，以及为此设置命名打印队列。

许多打印机型号都有多个可用驱动程序。配置打印机时，YaST 默认使用标有 推荐 的那个，这是常规。通常不需要更改驱动程序。但是，如果您希望彩色打印机只打印黑白颜色，可以使用不支持彩色打印的驱动程序。如果用 PostScript 打印机打印图形时遇到性能问题，请尝试从 PostScript 驱动程序切换到 PCL 驱动程序（假设您的打印机可以识别 PCL）。

如果没有列出您的打印机所适用的驱动程序，可以尝试从列表中选择带有相应标准语言的通用驱动程序。请参见您的打印机文档，以找出您的打印机可以识别的语言（控制打印机的命令集）。如果不起作用，请参见第 16.3.1.1 节 “使用 YaST 添加驱动程序” 了解其他可能的解决方案。

打印机从不直接使用，通常都是通过打印队列来使用的。这可确保将并发任务逐个排队和处理。每个打印队列都会被指派给一个特定驱动程序，而一台打印机可有多个队列。这样就能在一台彩色打印机上设置第二个队列，例如，该队列只打印黑色和白色。请参见《管理指南》，第 18 章 “打印机操作”，第 18.1 节 “CUPS 工作流程” 以获取有关打印队列的更多信息。

### 过程 16.3：添加新打印机

1. 通过硬件 > 打印机启动 YaST 打印机模块。
2. 在打印机配置屏幕中，单击添加。
3. 如果 指定连接 下已列出您的打印机，则继续下一步。否则，尝试检测更多或启动连接向导。
4. 在 查找并指派驱动程序 下的文本框中输入供应商名称和型号名称，然后单击搜索。
5. 选择与您的打印机匹配的驱动程序。建议您选择最先列出的驱动程序。如果未显示适合的驱动程序：
  - a. 检查搜索条件。

- b. 单击查找更多扩大搜索范围。
  - c. 根据第 16.3.1.1 节 “使用 YaST 添加驱动程序” 中所述添加驱动程序。
6. 指定 默认纸张大小。
7. 在设置任意名称字段中，为打印队列输入一个唯一的名称。
8. 此时，打印机配置了默认设置并准备好可供使用。单击确定以返回到打印机配置视图。现在可以在打印机列表中看到新配置的打印机。

### 16.3.1.1 使用 YaST 添加驱动程序

并非所有适用于 SUSE Linux Enterprise Server 的打印机驱动程序都会默认安装在系统上。在添加新打印机时，如果查找并指派驱动程序对话框中没有合适的驱动程序可用，请安装含有适合您打印机的驱动程序的驱动程序包：

#### 过程 16.4：安装其他驱动程序包

1. 通过硬件 > 打印机启动 YaST 打印机模块。
2. 在打印机配置屏幕中，单击添加。
3. 在 查找和指派驱动程序 部分中，单击驱动程序包。
4. 从列表中选择一个或多个合适的驱动程序包。不要指定打印机描述文件的路径。
5. 选择确定并确认安装包。
6. 要直接使用这些驱动程序，请按照过程 16.3 “添加新打印机” 所述操作。

PostScript 打印机不需要打印机驱动程序软件。PostScript 打印机只需要与特定型号匹配的 PostScript 打印机描述 (PPD) 文件。PPD 文件由打印机制造商提供。

添加 PostScript 打印机时，如果查找并指派驱动程序对话框中没有合适的 PPD 文件，请安装适合您打印机的 PPD 文件：

可从多个来源取得 PPD 文件。建议先尝试 SUSE Linux Enterprise Server 随附但默认未安装的其他驱动程序包（有关安装说明，请参见下文）。如果这些包不包含适合您的打印机的驱动程序，请直接从打印机供应商处或从 PostScript 打印机的驱动程序 CD 中取得 PPD 文件。有关详

细信息，请参见《管理指南》，第 18 章“打印机操作”，第 18.8.2 节“没有合适的 PPD 文件可用于 PostScript 打印机”。或者，也可在 <http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/openprinting/database/databaseintro>（“OpenPrinting.org 打印机数据库”）中查找 PPD 文件。从 OpenPrinting 中下载 PPD 文件时，请记住它始终显示最新的 Linux 支持状态，未必适合 SUSE Linux Enterprise Server。

#### 过程 16.5：添加 POSTSCRIPT 打印机的 PPD 文件

1. 通过硬件 > 打印机启动 YaST 打印机模块。
2. 在打印机配置屏幕中，单击添加。
3. 在 查找和指派驱动程序 部分中，单击驱动程序包。
4. 在 使打印机描述文件可用 下的文本框中输入 PPD 文件的完整路径。
5. 单击确定返回 添加新的打印机配置 屏幕。
6. 要想直接使用该 PPD 文件，请按照过程 16.3 “添加新打印机”中所述操作。

#### 16.3.1.2 编辑本地打印机配置

您可以编辑打印机的现有配置来更改连接类型和驱动程序等基本设置。还可以调整纸张大小、分辨率、媒体来源等的默认设置。通过修改打印机描述或位置，可以更改打印机的标识符。

1. 通过硬件 > 打印机启动 YaST 打印机模块。
2. 在打印机配置屏幕的列表中选择本地打印机配置，然后单击编辑。
3. 按过程 16.3 “添加新打印机”中所述更改连接类型或驱动程序。只有当前配置存在问题时，才需要执行该操作。
4. （选择性）选中默认打印机将该打印机设为默认打印机。
5. 通过单击当前驱动程序的所有选项调整默认设置。要更改设置，可以通过单击相对的 + 符号展开选项列表。通过单击选项更改默认值。单击确定应用您的更改。

## 16.3.2 使用 YaST 配置网络打印

无法自动检测到网络打印机。必须使用 YaST 打印机模块手动进行配置。视您的网络设置而定，可以打印到打印服务器（CUPS、LPD、SMB 或 IPX）或直接打印到网络计算机（首选通过 TCP）。通过从 YaST 打印机模块的左窗格中选择通过网络打印来访问网络打印配置视图。

### 16.3.2.1 使用 CUPS

在 Linux 环境中，CUPS 通常用于通过网络打印。最简单的设置是仅通过所有客户端都可直接访问的一台 CUPS 服务器来打印。通过多个 CUPS 服务器进行打印时，需要运行与远程 CUPS 服务器通讯的本地 CUPS 守护程序。

#### 重要：浏览网络打印队列

CUPS 服务器通过传统的 CUPS 浏览协议或 Bonjour/DNS-SD 在网络上通告它们的打印队列。客户端需要浏览这些列表，这样用户才能选择要向其发送打印作业的特定打印机。要浏览网络打印队列，则必须在通过 CUPS 服务器打印的所有客户端上运行 `cups-filters-cups-browsed` 包提供的 `cups-browsed` 服务。使用 YaST 配置网络打印时，`cups-browsed` 会自动启动。

如果在启动 `cups-browsed` 之后浏览不起作用，则表明 CUPS 服务器可能是通过 Bonjour/DNS-SD 通告网络打印队列的。在此情况下，您需要另外安装 `avahi` 包，并在所有客户端上使用 `sudo systemctl start avahi-daemon` 启动关联的服务。

#### 过程 16.6：通过单个 CUPS 服务器进行打印

1. 通过硬件 > 打印机启动 YaST 打印机模块。
2. 在左窗格中，启动通过网络打印屏幕。
3. 选中直接通过一台远程 CUPS 服务器来执行您的所有打印并指定该服务器的名称或 IP 地址。
4. 单击测试服务器以确保您已选择正确的名称或 IP 地址。
5. 单击确定返回打印机配置屏幕。现在会列出通过 CUPS 服务器提供的所有打印机。

#### 过程 16.7：通过多个 CUPS 服务器进行打印

1. 通过硬件 > 打印机启动 YaST 打印机模块。
2. 在左窗格中，启动通过网络打印屏幕。
3. 选中接受来自 CUPS 服务器的打印机公告。
4. 在 常规设置 下，指定要使用的服务器。您可以接受来自所有可用网络或来自特定主机的连接。如果选择后一个选项，则需要指定主机名或 IP 地址。
5. 在询问是否启动本地 CUPS 服务器时，通过单击确定和是进行确认。服务器启动之后，YaST 会返回打印机配置屏幕。单击刷新列表查看目前为止检测到的打印机。如果有更多的打印机可用，请再次单击此按钮。

#### 16.3.2.2 使用打印服务器而非 CUPS

如果网络通过 CUPS 之外的其他打印服务器提供打印服务，可以通过硬件 > 打印机启动 YaST 打印机模块，并从左窗格中启动通过网络打印屏幕。启动连接向导并选择相应的连接类型。关于在您的环境中配置网络打印机的细节，请咨询您的网络管理员。

#### 16.3.3 通过网络共享打印机

本地 CUPS 守护程序所管理的打印机可通过网络共享，这样就能将您的计算机转变为 CUPS 服务器。通常，可通过启用 CUPS 所谓的“浏览模式”来共享打印机。如果浏览已启用，就可将本地打印队列用于在网络上侦听远程 CUPS 守护程序。也可设置专用 CUPS 服务器，用于管理所有打印队列且通过远程客户端直接访问。这种情况下，无需启用浏览。

#### 过程 16.8：共享打印机

1. 通过硬件 > 打印机启动 YaST 打印机模块。
2. 从左窗格中启动共享打印机屏幕。
3. 选择允许远程访问。另外请选中对于本地网络中的计算机，并通过选中默认情况下，在本地网络中发布打印机启用浏览模式。
4. 单击确定重新启动 CUPS 服务器，并返回到打印机配置屏幕。

5. 有关 CUPS 和防火墙设置，请参见 [http://en.opensuse.org/SDB:CUPS\\_and\\_SANE\\_Firewall\\_settings](http://en.opensuse.org/SDB:CUPS_and_SANE_Firewall_settings) 。

## 17 安装或删除软件

使用 YaST 的软件管理模块可以搜索要添加或去除的软件组件。YaST 将解析所有依赖项。要安装未随安装媒体提供的包，请将软件储存库添加到您的设置中，让 YaST 管理它们。通过使用更新小程序管理软件更新，以使系统处于最新状态。

使用 YaST 软件管理器更改系统的软件集合。此 YaST 模块有两种形式：一种是 X Window 的图形变体，另一种是命令行上使用的基于文本的变体。本章介绍图形变体 — 有关基于文本的 YaST 的细节，请参见《管理指南》，第 5 章“文本方式的 YaST”。



### 注意：确认和复查更改

安装、更新或去除包时，在单击接受或应用后，会先应用软件管理器中的所有更改。YaST 有一个包含所有操作的列表，允许您在将更改应用于系统前对更改进行复查和修改。

## 17.1 术语定义

要了解如何在 SUSE Linux Enterprise Server 中安装和去除软件，必须理解以下术语。

### 储存库

包含包和有关这些包的更多信息（包元数据）的本地或远程目录。

#### （储存库）别名/储存库名称

储存库的简短名称（在 Zypper 中称为 别名，在 YaST 中称为储存库名称）。该别名可以由用户在添加储存库时选择且必须唯一。

### 储存库描述文件

每个安装源都提供描述安装源内容（包名称和版本等）的文件。这些储存库描述文件将下载到 YaST 使用的本地超速缓存中。

### 产品

表示整个产品，例如 SUSE® Linux Enterprise Server。



## 模式

模式是一组专用于某种用途的可安装包。例如，[便携式计算机](#) 模式包含移动计算环境中所需的所有包。模式定义包依赖项（比如必需的包或推荐的包），并预选择了标记为安装的包。这可确保在安装此模式后某种用途所需的最重要的包在系统上可用。如有必要，您可以手动选择或取消选择某个模式中的包。

## 包

包是 [rpm](#) 格式的压缩文件，包含特定程序的文件。

## 增补程序

增补程序由一个或多个包组成，可通过增量 RPM 方式应用。它也可能带来尚未安装的包的依赖项。

## 可解决

用于产品、模式、包或增补程序的一个常用术语。最常见的可解决类型为程序包或增补程序。

## 增量 RPM

增量 RPM 仅包含某个包的两个已定义版本之间的有区别二进制文件，因此其下载大小最小。安装前，需要在本地计算机上重建完整 rpm 包。

## 包依赖项

一些包依赖于其他包，例如共享库。换句话说，一个包可能会 [需要](#) 其他的包，如果必需的包不可用，则无法安装包。除了依赖项（包要求）必须满足外，某些包还 [推荐](#) 其他包。这些推荐的包仅在实际可用时才安装，否则将忽略它们，但是会安装推荐它们的包。

# 17.2 注册已安装的系统

如果您在安装期间跳过了注册，或者想重新注册系统，随时都可以注册系统。使用 YaST 模块 [产品注册](#) 或命令行工具 [SUSEConnect](#)。

## 17.2.1 使用 YaST 注册

要注册系统，请启动 YaST，并依次切换到软件和产品注册。

系统默认会在 SUSE Customer Center 中注册。如果您的组织提供了本地注册服务器，您可以从自动检测到的服务器列表选择一个服务器，或手动提供 URL。

## 17.2.2 使用 SUSEConnect 注册

要从命令行注册，请使用命令

```
tux > sudo SUSEConnect -r REGISTRATION_CODE -e EMAIL_ADDRESS
```


将 `REGISTRATION_CODE` 替换为与 SUSE Linux Enterprise Server 副本一同收到的注册代码。将 `EMAIL_ADDRESS` 替换为与您或您的组织管理订阅时所用的 SUSE 帐户关联的电子邮件地址。

要使用本地注册服务器注册，还需提供该服务器的 URL：

```
tux > sudo SUSEConnect -r REGISTRATION_CODE -e EMAIL_ADDRESS --url "URL"
```

## 17.3 使用 YaST 软件管理器

从 YaST 控制中心选择软件 › 软件管理可以启动软件管理器。

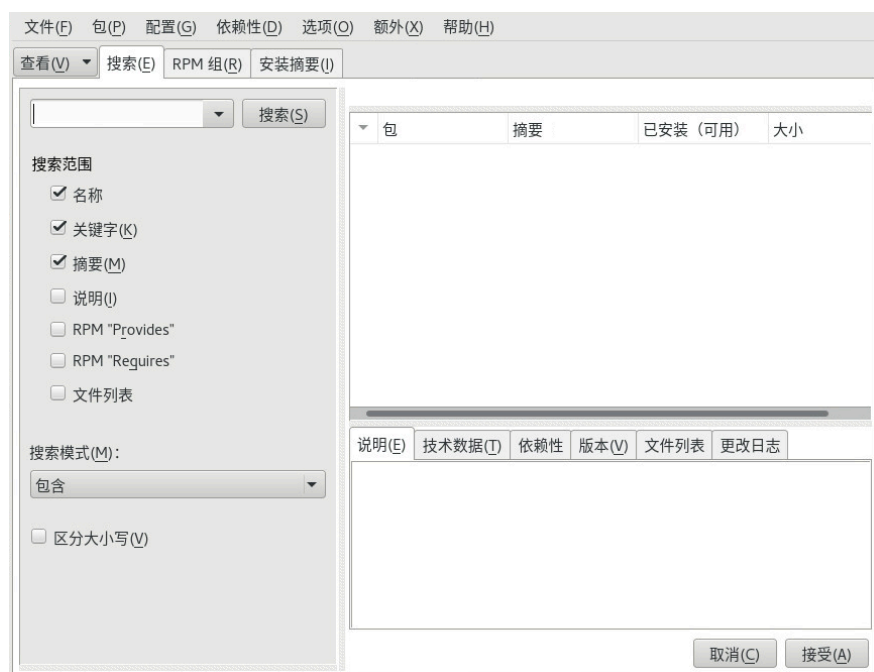

## 17.3.1 搜索包或模式的视图

YaST 软件管理器可以从所有当前启用的储存库中安装包或模式。它提供了不同的视图和过滤器，帮助更方便地查找要搜索的软件。搜索视图是窗口的默认视图。要更改视图，请单击视图并从下拉框中选择以下项之一。选定视图会在新的选项卡中打开。

### 模式

列出系统上所有可用于安装的模式。

### 包组

列出所有包，按组排序，例如图形、编程或安全性。

### RPM 组

列出按组及子组的功能排序的所有包。例如，网络 > 电子邮件 > 客户端。

### 语言

一个过滤器，用于列出添加某个新系统语言所需的所有包。

### 安装源

一个过滤器，用于按储存库列出包。要选择多个储存库，请按住 **Ctrl** 键的同时单击储存库名称。“伪储存库” @System 会列出当前安装的所有包。

### 搜索

可让您按照特定准则搜索包。输入搜索条件并按下 **Enter**。通过指定搜索范围和更改搜索模式来优化搜索。例如，如果您不知道包名称，只知道要搜索的应用程序名称，请尝试在搜索过程中包括包描述。

### 安装摘要

如果已选择要安装、更新或删除的包，此视图会显示单击接受后将应用于系统的更改。要过滤此视图中具有特定状态的包，请激活或停用相应的复选框。要了解状态标志的细节，请按 **Shift + F1**。



### 提示：查找不属于活动安装源的包

要列出所有不属于活动安装源的包，可以选择视图 > 安装源 > @System，然后选择次过滤器 > 未维护的包。例如，如果您删除了某个储存库，并想要确保系统上不再安装该储存库中的任何包，则此操作就非常有用。

## 17.3.2 安装和删除包或模式

一些包依赖于其他包，例如共享库。另一方面，一些包不能与其他包在系统上共存。如果可行，YaST 会自动解决这些依赖项或冲突。如果您的选择导致无法自动解决的依赖项冲突，则需要按照第 17.3.4 节“包依赖项”中所述手动解决冲突。



### 注意：包删除

去除包时，默认情况下 YaST 仅去除所选的包。如果希望 YaST 还去除在去除指定包后变为不需要的所有其他包，请从主菜单中选择选项 > 删除包时清理。

1. 按照第 17.3.1 节“搜索包或模式的视图”中所述搜索包。
2. 右窗格中会列出找到的包。要安装或删除某个包，可以右键单击它并选择安装或删除。如果相关选项不可用，可以检查包名称前的符号指示的包状态 — 按 **Shift + F1** 可获取帮助。



### 提示：对列出的所有包应用操作

要对右窗格中列出的所有包应用某项操作，请转到主菜单，并从包 > 此列表中的全部内容中选择操作。

3. 要安装某个模式，可以右键单击模式名称并选择安装。
4. 无法去除模式。但可以选择要删除的模式的包，并将它们标记为待删除。
5. 要选择更多的包，请重复上述步骤。
6. 在应用您的更改前，可以通过单击 视图 > 安装摘要 对它们进行复查或修改。默认情况下，会列出所有将更改状态的包。
7. 要还原某个包的状态，可以右键单击该包并选择以下任一项：保留（如果已安排要删除或更新包），或不安装（如果已安排要安装包）。要放弃所有更改并退出软件管理器，请单击取消和放弃。
8. 完成后，单击接受应用您的更改。
9. 如果 YaST 找到其他包的依赖项，则会显示另外已选择安装、更新或删除的包的列表。单击继续接受它们。

安装、更新或删除所有选定包后，YaST 软件管理器会自动终止。



## 注意：安装资源包

目前无法通过 YaST 软件管理器安装源包。为了实现该目的，可以使用命令行工具 **zypper**。有关详细信息，请参见《管理指南》，第 6 章 “使用命令行工具管理软件”，第 6.1.2.5 节 “安装或下载源包”。

### 17.3.3 更新包

除了更新单个包外，还可以从某个储存库更改所有安装的包或所有包。大批量更新包时，通常需要注意以下几个方面：

- 提供包的储存库的优先级，
- 包的体系结构（例如 AMD64/Intel 64），
- 包的版本号，
- 包的供应商。

哪个方面对选择更新候选包最重要，取决于您选择的相应更新选项。

1. 要将所有安装的包更新到最新版本，请从主菜单中选择包 > 所有包 > 如有较新版本可用则更新。

将使用以下策略在所有储存库中查找可能的更新候选包：YaST 首先尝试将搜索范围限制在与已安装包具有相同体系结构和供应商的包。如果找到结果，将根据以下过程选择“最佳”更新候选包。但是，如果找不到具有相同供应商的可比较包，则将搜索范围扩大到具有相同体系结构的所有包。如果还是找不到可比较包，将考虑所有包，并根据以下准则选择“最佳”更新候选包：

1. 储存库优先级：首选优先级最高的储存库中的包。
2. 如果这种选择的结果得出多个包，请选择体系结构“最佳”的包（最佳选择：与已安装包的体系结构匹配）。

如果得到的包的版本号比已安装包高，将用所选的更新候选包更新并替换已安装包。

此选项会试图避免更改已安装包的体系结构和供应商，但在某些情况下，会容许此类更改。



## 注意：无条件更新

如果选择的是包 > 所有包 > 无条件更新，则会应用相同的准则，但会无条件安装找到的任何候选包。因此，选择此选项实际上会使某些包降级。

### 2. 确保用于大批量更新的包来自特定安装源：

- a. 请按照第 17.3.1 节“搜索包或模式的视图”中所述选择要从中更新的安装源。
- b. 在窗口的右侧，单击将系统包切换为此储存库中的版本。此操作明确允许 YaST 在替换包时更改包供应商。  
单击接受后，所有已安装的包都将替换为来自此储存库的包（如果可用）。这样会导致更改供应商和体系结构，甚至会使某些包降级。
- c. 要避免这种情况，请单击取消将系统包切换为此储存库中的版本。请注意，只有在单击接受按钮后才能取消。

### 3. 在应用您的更改前，可以通过单击 视图 > 安装摘要 对它们进行复查或修改。默认情况下，会列出所有将更改状态的包。

### 4. 如果所有选项都按照您的喜好设置完毕，请单击接受确认您的更改以启动大批量更新。

## 17.3.4 包依赖项

大多数包都依赖于其他包。例如，如果包使用了某个共享库，则它依赖于提供该库的包。另一方面，一些包若共存则会导致冲突（例如，邮件传送代理 sendmail 与 postfix 之中，您只能安装一个）。安装或删除软件时，软件管理器会确保不留下任何未解决的依赖项或冲突，以保证系统完整性。

当依赖项或冲突只有一种解决方法时，将会自动解决依赖项或冲突。存在多种解决方法总是会导致需要手动解决的冲突。如果解决冲突涉及到更改供应商或体系结构，则它也需要手动解决。在软件管理器中单击接受应用更改时，会显示由自动解析程序触发的所有操作的概述，需要您确认。

默认情况下，会自动检查依赖项。每次更改包的状态时（例如，将某个包标记为供安装或删除），都会执行检查。通常它很有用，但在手动解决依赖项冲突时会令人厌烦。要禁用此功能，请转到主菜单，然后停用依赖项 > 自动检查。通过依赖项 > 立即检查手动执行依赖项检查。在单击接受来确认您的选择时，总是会执行一致性检查。

要查看包的依赖项，可以单击右键并选择显示解析程序信息。此时会打开显示依赖项的图。已安装的包显示在绿框中。



## 注意：手动解决包冲突

除非很有经验，否则在处理包冲突时请遵循 YaST 所做的建议，不然可能无法解决它们。请记住，您所做的每个更改都可能会触发其他冲突，最终很容易导致冲突数量不断上升。发生这种情况时，请取消软件管理器，放弃所有更改并重新开始。



图 17.1：软件管理器的冲突管理



## 17.3.5 处理包推荐

除了具有运行程序所需的硬依赖项（例如特定的库）以外，包还可能具有弱依赖项（例如，增加额外的功能或转换）。这些弱依赖项称为包推荐。

从 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 开始，包推荐的处理方式略有不同。安装新包时，一切都与以往相同 - 默认情况下仍会安装推荐的包。

在 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 之前，会自动安装已安装的包的缺失推荐组件。现在将不再自动安装这些包。要切换到旧的默认设置，请在 `/etc/sysconfig/yast2` 中设置 `PKGMR_REEVALUATE_RECOMMENDED="yes"`。要安装已安装包的所有缺失推荐组件，请启动 YaST，软件管理器，然后选择额外，安装所有匹配的推荐包。

要在安装新包时不安装推荐的包，请在 YaST 软件管理器中停用依赖项，安装推荐的包。如果使用命令行工具 Zypper 来安装包，请使用选项 `--no-recommends`。

## 17.4 管理软件储存库和服务

要安装第三方软件，请向系统添加软件储存库。默认情况下，系统注册后会自动配置产品储存库（例如 SUSE Linux Enterprise Server-DVD 15）和匹配的更新储存库。有关注册的更多信息，请参见第 8.7 节“注册”或《升级指南》，第 4 章“脱机升级”，第 4.8 节“注册您的系统”。根据最初所选的产品，可能还会配置包含翻译、字典等的附加储存库。。

要管理储存库，请启动 YaST，并选择软件，软件储存库。将打开已配置软件储存库对话框。在此，还可以通过将对话框右角的视图更改为所有服务来管理所谓的订阅服务。此环境中的服务是一种储存库索引服务 (RIS)，它能提供一个或多个软件储存库。此类服务可通过其管理员或供应商手动更改。

每个储存库都提供描述储存库内容（包名称和版本等）的文件。这些储存库描述文件将下载到 YaST 使用的本地超速缓存中。为了确保完整性，可使用储存库维护人员的 GPG 密钥来为软件储存库签名。每当您添加新的储存库时，YaST 都可让您导入其密钥。



### 警告：信任外部软件源

将外部软件储存库添加到您的储存库列表前，请先确保此储存库可信。对于因安装的来自第三方软件储存库中的软件引起的任何问题，SUSE 不承担任何责任。



## 17.4.1 添加软件储存库

您可以从 DVD/CD、可移动大容量储存设备（例如闪存盘）、本地目录、ISO 映像或网络来源添加储存库。

要通过 YaST 的已配置的软件储存库对话框添加储存库，请执行以下步骤：

1. 单击添加。
2. 选择对话框中列出的选项之一：



图 17.2：添加软件储存库

- 要通过 SLP 在网络中扫描宣告了其服务的安装服务器，请选择使用 SLP 扫描，然后单击下一步。
- 要从可卸媒体添加安装源，请选择相关选项，并在计算机中插入媒体或连接 USB 设备。单击下一步开始安装。
- 对于大多数储存库，在选择相应的选项并单击下一步后，系统会提示您指定媒体的路径（或 URL）。可以选择性地指定储存库名称。如果不指定任何储存库名称，YaST 将使用产品的名称或 URL 作为储存库名称。

默认情况下已激活下载储存库说明文件选项。如果停用该选项，YaST 稍后会根据需要自动下载这些文件。

3. 根据您添加的储存库，系统可能会提示您导入储存库的 GPG 密钥，或者要求您同意许可条款。

确认这些消息后，YaST 将下载并分析元数据。它会将储存库添加到已配置储存库列表。

4. 如果需要，请根据第 17.4.2 节 “管理储存库属性” 中所述调整储存库的属性。
5. 单击确定确认所做的更改，并关闭配置对话框。
6. 成功添加储存库之后，会启动软件管理器，您可以从此储存库安装包。有关详细信息，请参见第 17 章 “安装或删除软件”。

## 17.4.2 管理储存库属性

通过软件储存库的已配置的软件储存库概述，可以更改以下储存库属性：

### 状态

储存库状态可以为已启用或已禁用。您只能从已启用的储存库安装包。要暂时关闭某个储存库，请将它选中并停用启用。您还可以双击某个储存库名称来切换其状态。要彻底去除某个储存库，请单击删除。

### 刷新

刷新储存库时，它的内容描述（包名称、版本等）将由 YaST 下载到本地超速缓存中。对于诸如 CD 或 DVD 之类的静态储存库，该操作执行一次就已足够，而对于内容经常改变的储存库，应经常进行刷新。让储存库的缓存保持最新的最简单方式是选择自动刷新。要执行手动刷新，请单击刷新并选择一个选项。

### 保留已下载的包

安装前从远程储存库下载包。默认情况下，安装成功后即删除这些包。激活保留已下载的包可防止删除已下载的包。下载位置在 `/etc/zypp/zypp.conf` 中配置，默认为 `/var/cache/zypp/packages`。

## 优先级

储存库优先级是一个介于 1 和 200 之间的值，1 是最高优先级，200 是最低优先级。默认情况下，通过 YaST 添加的任何新储存库的优先级都是 99。如果您不在意某个储存库的优先级值，还可以将值设置为 0，表示对该储存库应用默认优先级 (99)。如果有多个储存库都提供了某个包，那么将优先使用优先级最高的储存库。因此，要避免从因特网下载不需要的包，可以为本地储存库（如 DVD）指定较高优先级。



### 重要：优先级与版本的比较

在任何情况下，优先级最高的储存库都是优先的。因此，请确保更新储存库总是具有最高优先级，否则您可能会安装过时的版本，直到下一次联机更新时才会更新该版本。

## 名称和 URL

要更改储存库名称或其 URL，可以从列表中单击选择它，然后单击编辑。

### 17.4.3 管理储存库密钥

为了确保完整性，可使用储存库维护人员的 GPG 密钥来为软件储存库签名。每当您要添加新的储存库时，YaST 都可让您导入其密钥。像校验任何其他 GPG 密钥一样对它进行校验，并确保它未更改。如果检测到密钥更改，则说明储存库可能存在错误。禁用它作为储存库，直到知道密钥更改原因为止。

要管理所有导入的密钥，请在已配置的软件储存库对话框中单击 GPG 密钥。用鼠标选择一个项以在窗口底部显示密钥属性。单击相应按钮可添加、编辑或删除密钥。

## 17.5 保持系统最新

SUSE 持续为您的产品提供软件安全增补程序。您可以使用 YaST 联机更新模块安装这些增补程序。SUSE 还提供用于自定义增补程序安装的高级功能。

此外，GNOME 桌面提供了一个工具用于安装增补程序，以及为已安装的包安装包更新。与增补程序相比，包更新只与一个包相关，可提供包的较新版本。借助 GNOME 工具，您只需根据第 17.5.2 节“安装增补程序和包更新”中所述，单击几下鼠标就能同时安装增补程序和包更新。

## 17.5.1 GNOME 软件更新程序

每当有新的增补程序或包更新可用时，GNOME 就会在桌面底部（或者在锁定屏幕上）向您显示与此相关的通知。



图 17.3：GNOME 锁定屏幕上的更新通知

## 17.5.2 安装增补程序和包更新

每当有新的增补程序或包更新可用时，GNOME 就会在桌面底部（或者在锁定屏幕上）向您显示与此相关的通知。

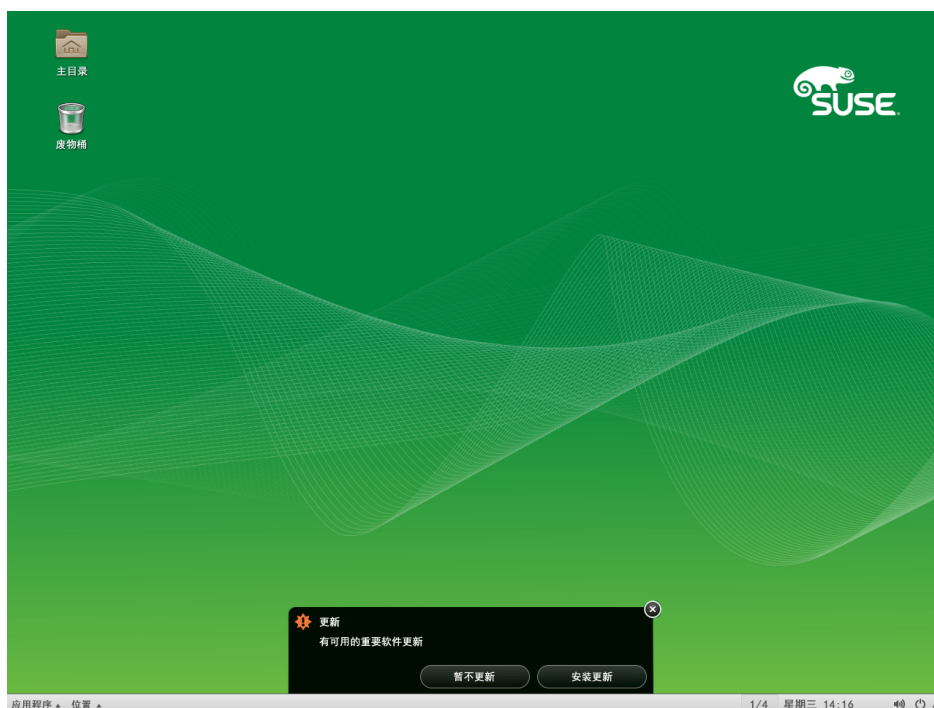


图 17.4：GNOME 桌面上的更新通知

1. 要安装增补程序和更新，请在通知讯息中单击安装更新。此时将会打开 GNOME 更新查看器。也可以通过选择应用程序 > 系统工具 > 软件更新，或者按 **Alt + F2** 并输入 **gpk-update-viewer**，来打开更新查看器。
2. 所有安全更新和重要更新都已预先选定。强烈建议安装这些增补程序。其他更新可以通过激活相应的复选框来手动选择。单击增补程序或包更新的标题可以获取其详细信息。
3. 单击安装更新以开始安装。系统会提示您输入 root 口令。
4. 在身份验证对话框中输入 root 口令，然后继续。

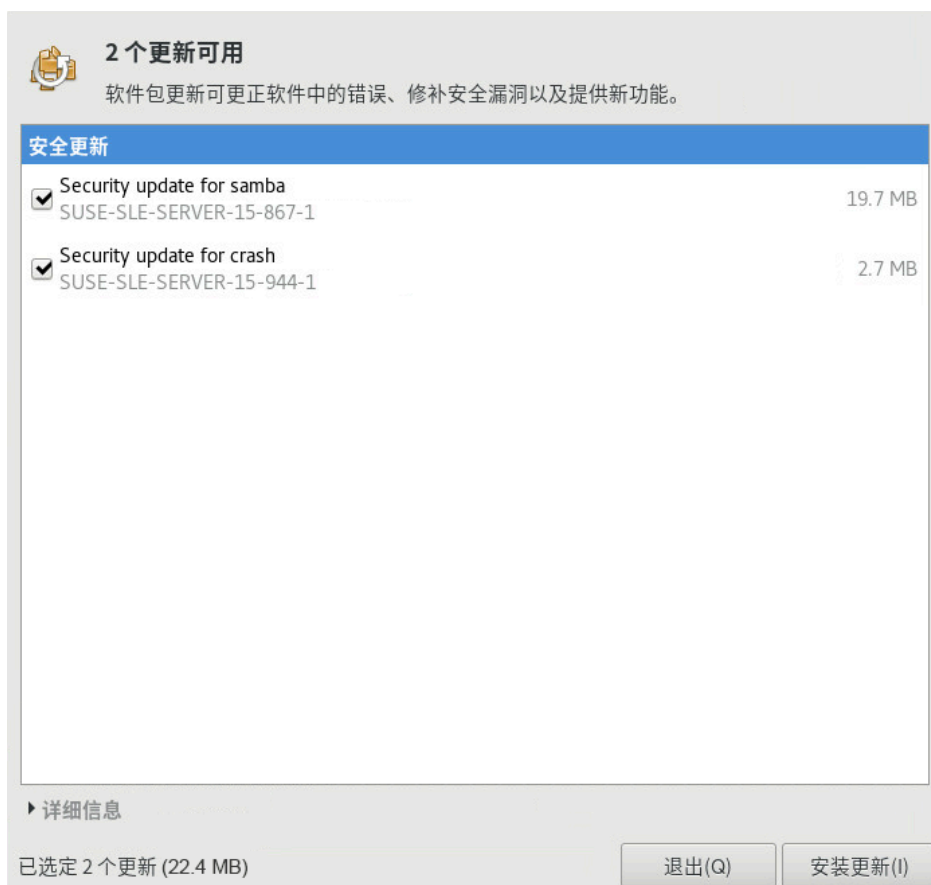


图 17.5：GNOME 更新查看器

## 17.5.3 配置 GNOME 软件更新程序

要配置通知，请选择应用程序 › 系统设置 › 通知 › 软件更新，然后调整所需的设置。

要配置检查更新或者激活或停用储存库的频率，请选择应用程序 › 系统工具 › 设置 › 软件设置。您可以在配置对话框的选项卡中修改以下设置：

### 更新设置

#### 检查更新

选择更新检查执行的频率：每小时、每天、每周或者从不。

#### 检查主要升级

选择检查主要升级的频率：每日、每周或从不。

#### 使用移动宽带时检查更新

此配置选项仅在移动计算机上才可用。默认为关闭。

## 检查电池电量的最新状态

此配置选项仅在移动计算机上才可用。默认为关闭。

## 软件源

### 安装源

列出要在其中检查可用增补程序和包更新的储存库。您可以启用或禁用特定的储存库。



### 重要：保持启用更新储存库

为了确保能够收到有关所有安全相关增补程序的通知，请为您的产品保持启用 更新 储存库。

使用 **gconf-editor** 可以配置更多选项：apps > gnome-packagekit。

## 18 安装模块、扩展和第三方附加产品

模块和扩展可为系统添加组件或功能。本章介绍模块和扩展的安装、范围、支持状态和生命周期。

模块是受 SUSE Linux Enterprise Server 完全支持的组件，具有不同的生命周期和更新时间线。它们是有明确定义的范围且只通过联机通道提供的一组包。有关模块列表、其依赖项和生命周期，请参见 [https://www.suse.com/releasenotes/x86\\_64/SUSE-SLES/15/#Intro.ModuleExtensionRelated](https://www.suse.com/releasenotes/x86_64/SUSE-SLES/15/#Intro.ModuleExtensionRelated)。

扩展（例如 WorkStation Extension 或 High Availability Extension）可为系统添加功能，它们需要您付费购买自己的注册密钥。扩展通过在线通道或物理媒体交付。要订阅在线通道，必须先在 SUSE Customer Center 或本地注册服务器上注册。Package Hub (第 18.3 节 “SUSE Package Hub”) 扩展例外，它不需要注册密钥，并且不在 SUSE 支持协议的覆盖范围内。有些扩展与某个基础产品搭配使用时需要注册密钥，但与另一个基础产品搭配使用时却不需要，因为 YaST 将使用此类扩展基础产品的密钥来注册它们。

在 SUSE Customer Center 或本地注册服务器中注册您的系统后，便可以获取产品的模块和扩展列表。如果您在安装期间跳过注册步骤，以后可随时使用 YaST 中的 SUSE Customer Center 配置模块来注册您的系统。有关细节，请参见《升级指南》，第 4 章 “脱机升级”，第 4.8 节 “注册您的系统”。

第三方也会提供一些附加产品，例如，为正常运行特定硬件而需要安装的纯二进制驱动程序。如果您有这样的硬件，请参见发行说明以获取有关系统的二进制驱动程序可用性的更多信息。可以从 <http://www.suse.com/releasenotes/>、YaST 或者已安装系统中的 `/usr/share/doc/release-notes/` 获取发行说明。

### 18.1 从在线通道安装模块与扩展

要完成以下过程，您需要在 SUSE Customer Center 或本地注册服务器上注册系统。注册系统时，当您完成《升级指南》，第 4 章 “脱机升级”，第 4.8 节 “注册您的系统” 的步骤 5 后，立刻就可看到扩展和模块的列表。在这种情况下，请跳过后面的步骤并继续步骤 2。





## 注意：查看已安装的附加产品

要查看已安装的附加产品，请启动 YaST 并选择软件 › 附加产品

### 过程 18.1：使用 YAST 从在线通道安装附加产品与扩展

1. 启动 YaST 并选择软件 › 添加系统扩展或模块。

YaST 将连接到注册服务器并显示可用的扩展和模块列表。



## 注意：可用的扩展和模块

可用扩展和模块数视注册服务器而定。本地注册服务器可能只提供更新储存库，而不提供其他扩展。

2. 单击一项可查看其说明。
3. 选择要安装的一个或多个项，方法是选中其对应的复选框。

图 18.1：安装系统扩展

4. 单击下一步继续。
5. 根据您为扩展或模块添加的储存库，系统可能会提示您导入储存库的 GPG 密钥，或者要求您同意许可条款。

确认这些消息后，YaST 将下载并分析元数据。选定扩展的储存库将添加到您的系统 — 无需其他安装源。

6. 如果需要，请根据第 17.4.2 节 “管理储存库属性” 中所述调整储存库的属性。

## 18.2 从媒体安装扩展和第三方附加产品

从媒体安装扩展或附加产品时，您可以选择各种产品媒体，例如 DVD/CD、可移动大容量储存设备（如闪存盘）、本地目录或 ISO 映像。网络服务器也可以提供媒体，例如，通过 HTTP、FTP、NFS 或 Samba。

1. 启动 YaST，然后选择软件 > 附加产品。或者在命令行中使用 `sudo yast2 add-on` 启动 YaST 附加产品模块。  
对话框将显示已安装附加产品、模块和扩展的概览。

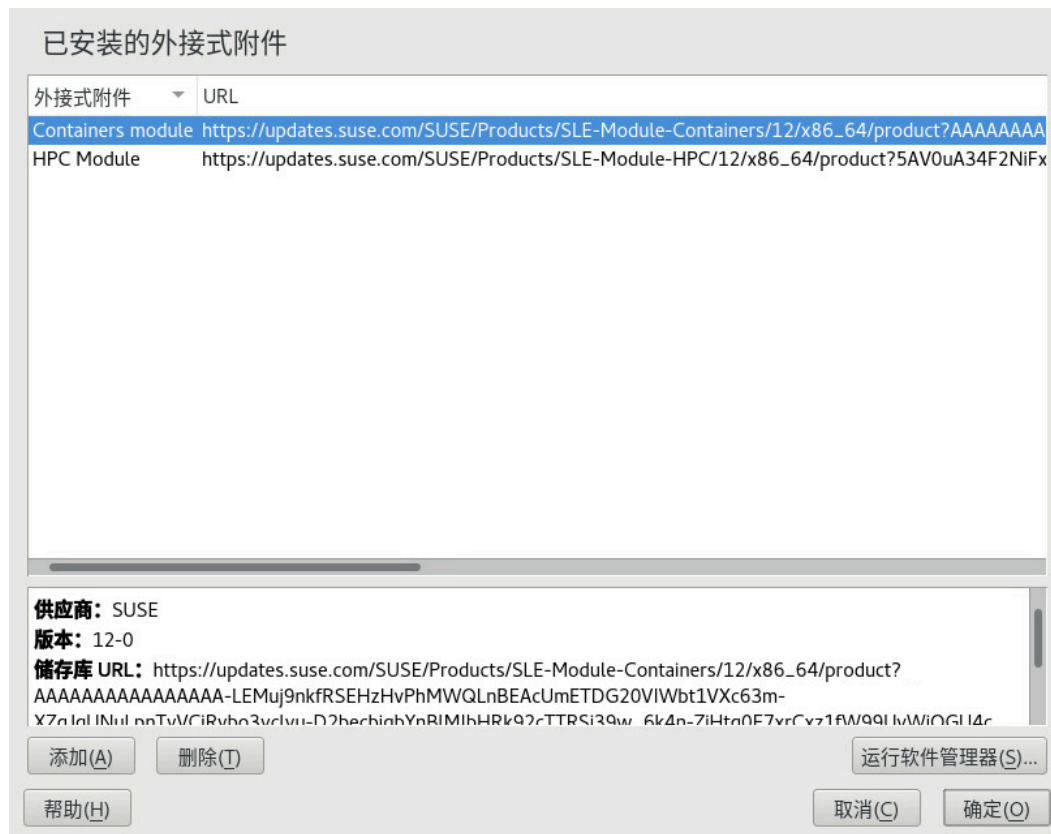


图 18.2：已安装的附加产品、模块和扩展列表

2. 选择添加以安装新的附加产品。

3. 在附加产品对话框中，选择与您要从中进行安装的媒体类型匹配的选项：



图 18.3：安装附加产品或扩展

- 要通过 SLP 在网络中扫描宣告了其服务的安装服务器，请选择使用 SLP 扫描，然后单击下一步。
- 要从可卸媒体添加安装源，请选择相关选项，并在计算机中插入媒体或连接 USB 设备。单击下一步开始安装。
- 对于大多数媒体类型，在选择相应的选项并单击下一步后，系统会提示您指定媒体的路径（或 URL）。可以选择性地指定储存库名称。如果不指定任何储存库名称，YaST 将使用产品的名称或 URL 作为储存库名称。

默认情况下已激活下载储存库说明文件选项。如果停用该选项，YaST 稍后会根据需要自动下载这些文件。

4. 根据您添加的储存库，系统可能会提示您导入储存库的 GPG 密钥，或者要求您同意许可条款。

确认这些消息后，YaST 将下载并分析元数据。它会将储存库添加到已配置储存库列表。


5. 如果需要，请根据第 17.4.2 节“管理储存库属性”中所述调整储存库的属性。

6. 单击确定确认所做的更改，并关闭配置对话框。

7. 成功添加附加产品媒体中的安装源后，软件管理器会启动，让您开始安装包。有关详细信息，请参见第 17 章 “安装或删除软件”。

## 18.3 SUSE Package Hub

在可用的扩展和模块列表中，可以找到 SUSE Package Hub。它可以免费获得。它提供大量适用于 SUSE Linux Enterprise 且可轻松安装的附加社区包，但它们不受 SUSE 的支持。

有关 SUSE Package Hub 和如何贡献您的一份力量的更多信息，请访问 <https://packagehub.suse.com/> 

### 重要：不支持 SUSE Package Hub

请注意，SUSE Package Hub 中提供的包不受 SUSE 官方支持。SUSE 只提供启用 Package Hub 储存库的支持，以及安装或部署 RPM 包的帮助。

## 19 安装多个内核版本

SUSE Linux Enterprise Server 支持多个内核版本的平行安装。安装第二个内核时，将自动创建一个引导项和一个 `initrd`，因此无需做进一步的手动配置。重引导计算机时，新添加的内核可用作附加的引导参数。

使用此功能，您可以安全测试内核更新，同时，还始终能够回退到已经过验证的前一内核。执行此操作时，请不要使用更新工具（例如 YaST 联机更新或更新小程序），而应该遵照本章中所述的过程。



### 警告：支持权利

请注意，如果您安装自行编译的内核或第三方内核，则会失去所有的支持权利。仅支持 SUSE Linux Enterprise Server 随附的内核，以及通过官方更新渠道为 SUSE Linux Enterprise Server 提供的内核。



### 提示：检查引导加载程序配置内核

建议在安装其他内核后检查您的引导加载程序配置，以设置您选择的默认引导项。有关详细信息，请参见《管理指南》，第 12 章“引导加载程序 GRUB 2”，第 12.3 节“使用 YaST 配置引导加载程序”。

## 19.1 启用和配置多版本支持

从 SUSE Linux Enterprise Server 12 开始，系统默认支持安装软件包的多个版本（多版本支持）。要验证此设置，请按如下所示继续：

1. 以 `root` 身份使用所选的编辑器打开 `/etc/zypp/zypp.conf`。
2. 搜索字符串 `multiversion`。如果为所有支持此功能的内核包启用多版本，以下行可能会取消注释：

```
multiversion = provides:multiversion(kernel)
```

3. 要对特定的内核类型限制多版本支持，请将逗号分隔的包名称列表添加到 `/etc/zypp/zypp.conf` 中的 `multiversion` 选项 — 例如

```
multiversion = kernel-default,kernel-default-base,kernel-source
```

4. 保存所做的更改。



## 警告：内核模块包 (KMP)

确保还为新更新的内核安装了所需的由供应商提供的内核模块（内核模块包）。内核更新过程不会发出有关最终缺少内核模块的警告，因为系统上保留的旧内核仍能满足包要求。

### 19.1.1 自动删除未使用的内核

如果您经常测试已启用多版本支持的新内核，引导菜单很快就会变得无序。由于 `/boot` 分区的空间通常有限，因此，您还可能会遇到 `/boot` 溢出的问题。您可以使用 YaST 或 Zypper 手动删除未使用的内核版本（如下文所述），也可以将 `libzypp` 配置为自动删除不再使用的内核。默认情况下不会删除内核。

1. 以 `root` 身份使用所选的编辑器打开 `/etc/zypp/zypp.conf`。
2. 搜索字符串 `multiversion.kernels`，并通过取消注释对应的行来激活此选项。此选项将会使用包含以下值的逗号分隔列表：

`3.12.24-7.1`：保留具有指定版本号的内核

`latest`：保留具有最高版本号的内核

`latest-N`：保留版本号排在第 N 位的内核

`running`：保留正在运行的内核

`oldest`：保留具有最低版本号的内核（最初 SUSE Linux Enterprise Server 随附的内核）

`oldest+N`：保留版本号排在倒数第 N 位的内核

以下是一些示例

```
multiversion.kernels = latest,running
```

保留最新内核以及当前正在运行的内核。这相当于不启用多版本功能，不过，旧内核是在下一次重引导后才去除的，而不是在安装后立即去除。

```
multiversion.kernels = latest,latest-1,running
```

保留最新的两个内核，以及当前正在运行的内核。

```
multiversion.kernels = latest,running,3.12.25.rc7-test
```

保留最新的内核、当前正在运行的内核，以及 3.12.25.rc7-test。



### 提示：保留正在运行的内核

除非您使用的是特殊的设置，否则始终将内核标记为 正在运行。

如果不保留正在运行的内核，系统在更新内核时会将其删除。而这意味着正在运行的内核的所有模块也会被删除，并且无法再装载。

如果您决定不保留正在运行的内核，则在内核升级后始终应立即重引导，以免模块发生问题。

## 19.1.2 用例：仅在重引导后删除旧内核

您想要确保只在系统成功用新内核重引导之后才删除旧内核。

更改 /etc/zypp/zypp.conf 中的下面一行：

```
multiversion.kernels = latest,running
```

上面的参数告知系统要保留最新内核以及正在运行的内核（前提是两者不同）。

## 19.1.3 用例：保留旧内核作为后备

您想要保留一个或多个内核版本，以便有一个或多个“备用的”内核。

如果您需要使用内核进行测试，则这样做可能十分有用。如果出现了故障（例如，您的计算机不能引导），您仍可使用一个或多个已知正常的内核版本。

更改 `/etc/zypp/zypp.conf` 中的下面一行：

```
multiversion.kernels = latest,latest-1,latest-2,running
```

安装新内核之后，当您重引导系统时，系统将保留三个内核：当前内核（配置为 `latest,running`）以及它的前两任（配置为 `latest-1` 和 `latest-2`）。

### 19.1.4 用例：保留特定的内核版本

您要执行定期系统更新和安装新的内核版本。但是，您还要编译自己的内核版本，并想要确保系统保留这些版本。

更改 `/etc/zypp/zypp.conf` 中的下面一行：

```
multiversion.kernels = latest,3.12.28-4.20,running
```

在安装新内核后重引导系统时，系统将保留两个内核：新的且正在运行的内核（配置为 `latest,running`），以及您自己编译的内核（配置为 `3.12.28-4.20`）。

## 19.2 使用 YaST 安装/去除多个内核版本

可以使用 YaST 安装或去除多个内核：

1. 启动 YaST，然后通过软件 › 软件管理打开软件管理器。
2. 选择视图 › 包组 › 多版本包列出能够提供多个版本的所有包。



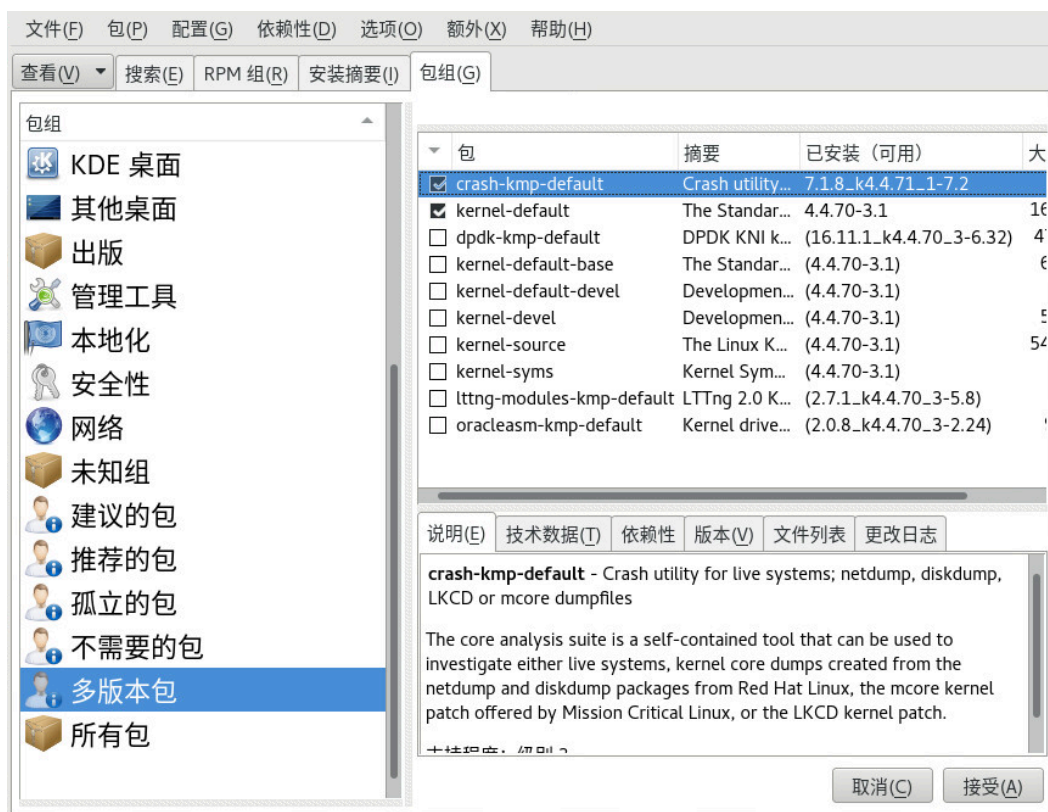


图 19.1：YAST 软件管理器：多版本视图

3. 在底部窗格的左侧选择一个包并打开其版本选项卡。
4. 要安装某个包，请单击它旁边的复选框。绿色选中标记表示已选择对应的包进行安装。  
要去除某个已安装的包（带有白色选中标记），请单击它旁边的复选框，直到出现红色的 X，这表示已选择去除该包。
5. 单击接受开始安装。

## 19.3 使用 Zypper 安装/去除多个内核版本

可以使用 **zypper** 安装或去除多个内核：

1. 使用命令 **zypper se -s 'kernel\*'** 显示所有可用内核包的列表：

```
S | Name | Type | Version | Arch | Repository
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----
v | kernel-default | package | 2.6.32.10-0.4.1 | x86_64 | Alternative Kernel
```

```
i | kernel-default | package | 2.6.32.9-0.5.1 | x86_64 | (System Packages)
 | kernel-default | srcpackage | 2.6.32.10-0.4.1 | noarch | Alternative Kernel
i | kernel-default | package | 2.6.32.9-0.5.1 | x86_64 | (System Packages)
...
```

## 2. 安装时指定确切的版本：

```
tux > sudo zypper in kernel-default-2.6.32.10-0.4.1
```

## 3. 卸装内核时，使用命令 `zypper se -si 'kernel*'` 可以列出安装的所有内核，使用 `zypper rm` 包名版本 可以去除该包。

## 20 使用 YaST 管理用户

在安装期间，您可能已为系统创建了本地用户。使用 YaST 模块用户和组管理可以添加用户，或编辑现有用户。它还可让您配置系统，以便在网络服务器上对用户进行身份验证。

### 20.1 用户和组管理对话框

要管理用户或组，请启动 YaST 并单击安全和用户 > 用户和组管理。或者，通过从命令行运行 `sudo yast2 users &` 来直接启动用户和组管理对话框。

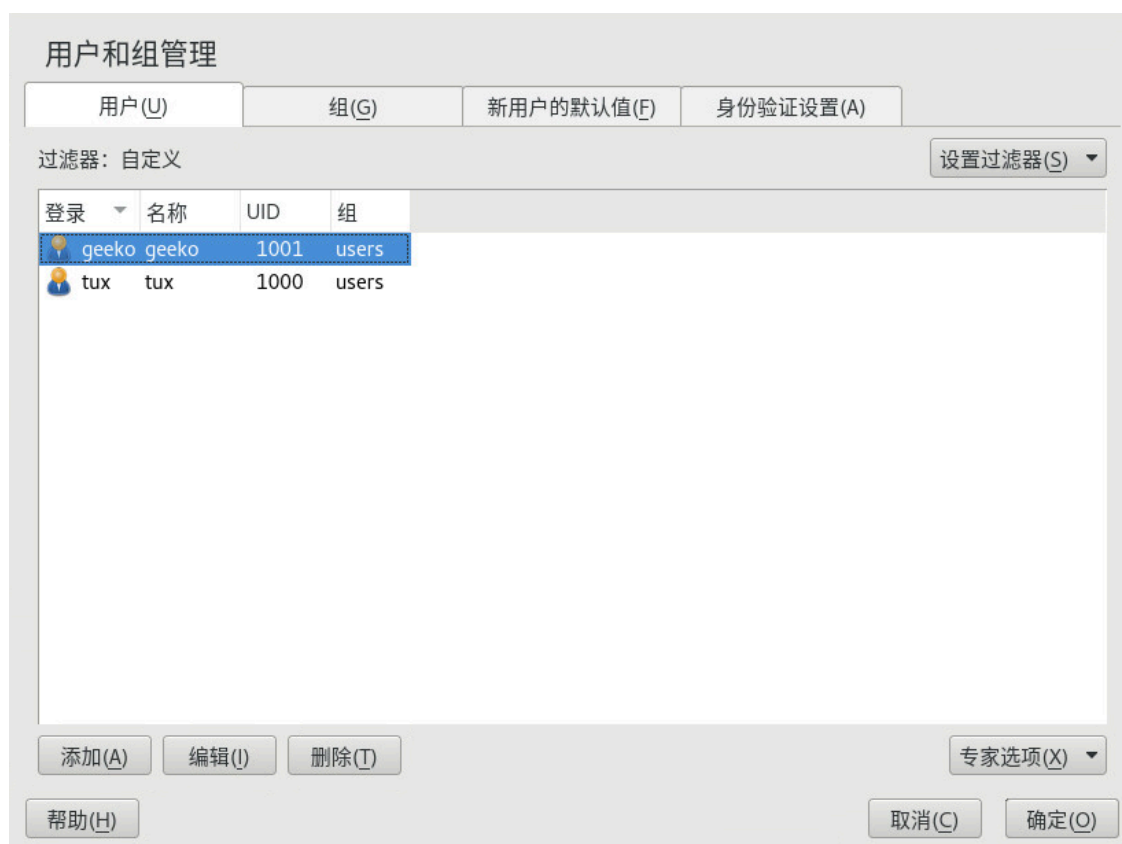


图 20.1：YAST 用户和组管理

每个用户都指派有一个系统范围的用户 ID (UID)。除了可以登录到您的计算机的用户之外，还存在几个仅供内部使用的系统用户。每位用户都会被指派到一个或多个组中。与系统用户类似，还存在仅供内部使用的系统组。

根据使用此对话框来选择查看和修改的用户集（本地用户，网络用户，系统用户），主窗口会显示若干选项卡。这些选项卡可用于执行以下任务：

### 管理用户帐户

从用户选项卡中，创建、修改、删除或临时禁用用户帐户（如第 20.2 节“管理用户帐户”所述）。在第 20.3 节“用户帐户的其他选项”中了解高级选项，例如强制实施口令策略、使用加密的主目录或管理磁盘定额。

### 更改默认设置

本地用户帐户是根据新用户默认值选项卡中定义的设置来创建的。通过第 20.4 节“更改本地用户的默认设置”可以了解到如何更改默认组指派或用户主目录的默认路径和访问权限。

### 将用户指派到组

通过第 20.5 节“将用户指派到组”可以了解到如何为单个用户更改组指派。

### 管理组

从组选项卡中，可以添加、修改或删除现有组。请参见第 20.6 节“管理组”以获取有关如何进行此操作的信息。

### 更改用户身份验证方法

如果您的计算机已连接到提供了 NIS 或 LDAP 之类的用户身份验证方法的网络上，您可以在身份验证选项卡上的若干身份验证方法中进行选择。有关更多信息，请参考第 20.7 节“更改用户身份验证方法”。

对于用户和组管理，此对话框提供了类似的功能。通过在此对话框顶部选择适当的选项卡可以轻松地在用户和组管理视图间切换。

使用过滤器选项可定义要修改的一组用户或组：在用户或组选项卡上，单击设置过滤器以查看和编辑用户或组。系统会根据本地用户或 LDAP 用户等特定类别（如果适用）列出用户或组。通过设置过滤器 > 自定义过滤器，您也可以设置和使用自定义过滤器。

此对话框可能并未提供以下所有选项和功能，具体取决于所选的过滤器。

## 20.2 管理用户帐户

YaST 能够创建、修改、删除或暂时禁用用户帐户。除非您是有经验的用户或管理员，否则不要修改用户帐户。



### 注意：更改现有用户的用户 ID

文件所有权与用户 ID，而非用户名绑定在一起。用户 ID 更改后，此用户的用户主目录中的文件会自动调整，以反映出此更改。但是，ID 更改后，此用户就不再拥有其在文件系统的其他位置创建的文件的所有权，除非手动更改这些文件的所有权。

通过以下内容可以了解到如何设置默认用户帐户。有关其他选项，请参见第 20.3 节“用户帐户的其他选项”。

#### 过程 20.1：添加或修改用户帐户

1. 打开 YaST 用户和组管理对话框并单击用户选项卡。
2. 使用设置过滤器定义要管理的用户集。对话框中会列出系统中的用户以及用户所属的组。
3. 要修改现有用户选项，请选择某一条目并单击编辑。  
要创建新的用户帐户，请单击添加。
4. 在第个张选项卡上输入合适的用户数据，如用户名（用于登录）和口令。这些数据足以创建新用户。如果此时单击确定，系统将自动指派用户 ID 并将根据默认值设置所有其他值。
5. 若要将任何类型的系统通知都递送到该用户的邮箱中，请激活接收系统邮件。这样，就会为 `root` 创建邮件别名，用户无需先以 `root` 身份登录便可阅读系统邮件。  
系统服务发送的邮件储存在本地邮箱 `/var/spool/mail/ USERNAME` 中，其中 `USERNAME` 是所选用户的登录名。要阅读电子邮件，可以使用 `mail` 命令。
6. 要调整其他细节（如用户 ID 或用户主目录的路径），可在细节选项卡上进行。  
如果需要重新定位现有用户的用户主目录，请在该选项卡中输入新的用户主目录路径，并使用移至新位置移动当前用户主目录的内容。否则，不会使用任何的现有数据来创建新的用户主目录。

7. 要强制用户以常规方式更改口令或设置其他口令选项，请切换到口令设置并调整选项。有关详细信息，请参见第 20.3.2 节“强制实施口令策略”。
8. 如果已按照需要设置了所有选项，请单击确定。
9. 单击确定以关闭管理对话框并保存更改。此时，新添加的用户可以使用您创建的登录名和口令登录系统。  
或者，要保存所有更改且不退出用户和组管理对话框，请单击专家选项 > 立即写入更改。



## 提示：匹配用户 ID

将（本地）用户 ID 与网络中的 ID 进行匹配会很有用。例如，应该将便携式计算机上的新（本地）用户集成到包含相同用户 ID 的网络环境中。这样可确保用户“脱机”创建的文件的所有权和其直接在网络上创建的文件的所有权相同。

### 过程 20.2：禁用或删除用户帐户

1. 打开 YaST 用户和组管理对话框并单击用户选项卡。
2. 要在不删除用户帐户的情况下临时禁用该帐户，请从列表中选择该用户并单击编辑。激活禁用用户登录。再次启用该帐户之前，此用户不能登录您的计算机。
3. 要删除用户帐户，请从列表中选择该用户并单击删除。选择您是要删除用户的主目录还是保留该数据。

## 20.3 用户帐户的其他选项

除了默认用户帐户的设置外，SUSE® Linux Enterprise Server 还提供了其他选项。例如，用于强制实施口令策略、使用加密的主目录，或者为用户和组定义磁盘定额的选项。

### 20.3.1 自动登录和无口令登录

如果使用的是 GNOME 桌面环境，则可为特定用户配置自动登录，为所有用户配置无口令登录。自动登录使用户在引导时自动登录到桌面环境。一次只能为一位用户激活此功能。使用无口令登录可以让用户在登录管理器中输入其用户名后直接登录系统。



## 警告：安全风险

在多人可以访问的计算机上启用自动登录或无口令登录具有一定的安全性风险。无需身份验证，任何用户都能访问您的系统和数据。如果系统包含机密数据，请勿使用此功能。

要激活自动登录或无口令登录，请在 YaST 用户和组管理中通过专家选项 > 登录设置来访问这些功能。

### 20.3.2 强制实施口令策略

在有多个用户的系统上，最好至少强制实施基本的口令安全性策略。用户应该定期更改其口令并使用不能轻易识破的可靠口令。对于本地用户，请执行以下操作：

#### 过程 20.3：配置口令设置

1. 打开 YaST 用户和组管理对话框并选择用户选项卡。
2. 选择要更改口令选项的用户并单击编辑。
3. 切换至口令设置选项卡。用户的上次口令更改会显示在该选项卡上。
4. 要让用户在下次登录时更改其口令，请激活强制更改口令。
5. 要实施口令转换，请设置相同口令的最大有效天数和相同口令的最小有效天数。
6. 要在口令失效前提醒用户更改口令，请为口令失效前多少天发出警告设置数值。
7. 要限制口令失效后用户可以登录的时间周期，请更改口令失效后仍可登录的天数中的值。
8. 您也可为整个帐户指定一个特定的失效日期。输入格式为 YYYY-MM-DD 的失效日期。请注意，此设置与口令无关，而是应用于帐户本身。
9. 有关选项和默认值的更多信息，请单击帮助。
10. 单击确定应用您的更改。

## 20.3.3 管理定额

为了防止系统容量在没有通知的情况下耗尽，系统管理员可以为用户或组设置定额。可以为一个或多个文件系统定义定额，该定额限制可使用的磁盘空间量和可在该处创建的 inode（索引节点）数。Inode 是文件系统上储存有关普通文件、目录或其他文件系统对象的基本信息的数据结构。其会储存文件系统对象的所有属性（如：用户和组所有权、读权限、写权限或执行权限），但不会储存文件名和内容。

SUSE Linux Enterprise Server 允许使用 软 和 硬 定额。另外，可以定义宽限间隔，使用户或组可以暂时超出定额一定量。

### 软定额

定义一个警告级别，用于在接近限制时告知用户。管理员将会要求用户清理并减少分区上的数据。软定额限制通常低于硬定额限制。

### 硬定额

定义一个限制，达到此限制时拒绝写入请求。如果达到了硬定额，则不再可以储存数据，并且应用程序可能会崩溃。

### 宽限期

定义在超出软定额之后，经过多长时间再发出警告。通常设置为一个相当小的值，例如一小时或若干小时。

#### 过程 20.4：为分区启用定额支持

要为特定用户和组配置定额，需要先在 YaST 专家分区程序中为相应的分区启用定额支持。



### 注意：定额 Btrfs 分区

Btrfs 分区的定额将以不同的方式处理。有关详细信息，请参见《储存管理指南》，第 1 章“Linux 中的文件系统的概述”，第 1.2.5 节“Btrfs 子卷定额支持”。

1. 在 YaST 中，选择系统 > 分区程序并单击是以继续。
2. 在专家分区程序中，选择要启用定额的分区并单击编辑。
3. 单击 Fstab 选项并激活启用定额支持。如果尚未安装 quota 包，当您单击是确认相应的讯息时，系统就会安装该包。



4. 确认您的更改，然后离开专家分区程序。
5. 输入以下命令确保 `quotaon` 服务正在运行：

```
tux > sudo systemctl status quotaon
```

它应该标记为处于 `active` 状态。如果情况并非如此，请使用命令 `systemctl start quotaon` 将它启动。

#### 过程 20.5：为用户或组设置定额

现在，您可以为特定用户或组设置软定额或硬定额，并可设置时间周期作为宽限间隔。

1. 在 YaST 用户和组管理中，选择想要设置定额的用户或组并单击编辑。
2. 在插件选项卡上，选择管理用户定额项，并单击启动打开定额配置对话框。
3. 从文件系统中，选择应应用定额的分区。



配额配置

文件系统 (F)  
/dev/vdd3

大小限制

软限制 (S)  
5000

硬限制 (H)  
8000

天 (A) 小时 (U) 分钟 (M) 秒 (E)  
0 0 0 0

I-node 限制

软限制 (I)  
0

硬限制 (D)  
0

天 (Y) 小时 (R) 分钟 (I) 秒 (N)  
0 0 0 0

帮助 取消 (C) 确定 (O)

4. 在大小限制下，限制磁盘空间量。请输入用户或组在此分区上可拥有的大小为 1 KB 的块数。指定软限制和硬限制值。
5. 另外，也可限制用户或组在分区上可拥有的 inode 数。在 Inode 限制中，输入软限制和硬限制

6. 仅当用户或组已超出指定的大小或 inode 软限制时，才能定义宽限间隔。否则，与时间有关的文本框不会处于激活状态。指定允许用户或组超出以上设置的限制的时间周期。
7. 单击确定确认您的设置。
8. 单击确定以关闭管理对话框并保存更改。  
或者，要保存所有更改且不退出用户和组管理对话框，请单击专家选项 > 立即写入更改。

SUSE Linux Enterprise Server 还随附了 `repquota` 或 `warnquota` 等命令行工具。系统管理员可以使用这些工具来控制磁盘用量，或者向超出定额的用户发送电子邮件通知。管理员也可使用 `quota_nld` 向 D-BUS 转发与已超出定额有关的内核讯息。有关更多信息，请参见 `repquota`、`warnquota` 和 `quota_nld` 手册页。

## 20.4 更改本地用户的默认设置

创建新的本地用户时，YaST 将使用几个默认设置。例如，这些设置包括用户所属的主组和次组或用户的用户主目录访问权限。您可以更改这些默认设置来满足要求：

1. 打开 YaST 用户和组管理对话框并选择新用户默认值选项卡。
2. 要更改新用户应自动归入的主组，请从默认组中选择另一个组。
3. 要修改新用户的次组，请在次要组中添加或更改组。组名必须用逗号隔开。
4. 如果不想使用 `/home/USERNAME` 作为新用户主目录的默认路径，请修改主目录的路径前缀。
5. 要更改新建用户主目录的默认许可权限模式，请调整用户主目录的权限掩码中的权限掩码值。有关权限掩码的更多信息，请参见《Security and Hardening Guide》，第 18 章“Access Control Lists in Linux”和 `umask` 手册页。
6. 有关各个选项的信息，请单击帮助。
7. 单击确定应用您的更改。

## 20.5 将用户指派到组

根据您可从用户和组管理对话框上新用户的默认值选项卡中访问的默认设置，系统会将本地用户指派到若干个组中。通过以下内容可以了解到修改单个用户的组指派的方法。如需更改新用户的默认组指派，请参见第 20.4 节“更改本地用户的默认设置”。

### 过程 20.6：更改用户的组指派

1. 打开 YaST 用户和组管理对话框并单击用户选项卡。该选项卡会列出用户及用户所属的组。
2. 单击编辑并切换到细节选项卡。
3. 要更改用户所属的主组，请单击默认组并从列表中选择该组。
4. 要将用户指派给其他次组，请在其他组列表中激活对应的复选框。
5. 单击确定以应用您的更改。
6. 单击确定以关闭管理对话框并保存更改。  
或者，要保存所有更改且不退出用户和组管理对话框，请单击专家选项 > 立即写入更改。

## 20.6 管理组

使用 YaST 还能轻松添加、修改或删除组。

### 过程 20.7：创建和修改组

1. 打开 YaST 用户和组管理对话框并单击组选项卡。
2. 使用设置过滤器定义想要管理的组集。对话框会列出系统中的组。
3. 要创建新组，请单击添加。
4. 要修改现有组，请选择该组并单击编辑。
5. 在以下对话框中，输入或更改数据。右侧列表显示了可以成为该组成员的所有可用用户和系统用户的概述。

6. 要将现有用户添加到新组中，请通过选中对应的框来从可能的组成员列表中选择这些用户。要从组中去除这些用户，请停用对应的框。
7. 单击确定以应用您的更改。
8. 单击确定以关闭管理对话框并保存更改。

或者，要保存所有更改且不退出用户和组管理对话框，请单击专家选项 > 立即写入更改。

要删除一个组，该组中不得包含任何组成员。要删除某个组，请从列表中选择该组并单击删除。单击确定以关闭管理对话框并保存更改。或者，要保存所有更改且不退出用户和组管理对话框，请单击专家选项 > 立即写入更改。

## 20.7 更改用户身份验证方法

如果计算机已连接到网络，您可以更改身份验证方法。下列选项可用：

### NIS

在 NIS 服务器上对网络中的所有系统进行集中用户管理。有关细节，请参见《Security and Hardening Guide》，第 4 章 “Using NIS”。

## SSSD

系统安全服务守护程序 (SSSD) 可在本地超速缓存用户数据，并能让用户使用这些数据，即使实际目录服务（暂时）不可访问时也不例外。有关细节，请参见《Security and Hardening Guide》，第 5 章 “Setting Up Authentication Clients Using YaST”，第 5.2 节 “SSSD”。

## Samba

在 Linux 和 Windows 混用的网络中经常使用 SMB 身份验证。有关细节，请参见《管理指南》，第 31 章 “Samba”。

要更改身份验证方法，请执行以下操作：

1. 打开 YaST 中的用户和组管理对话框。
2. 单击身份验证设置选项卡以显示可用身份验证方法和当前设置的概述。
3. 要更改身份验证方法，请单击配置并选择想要修改的身份验证方法。随后您将直接转到 YaST 中的客户端配置模块。有关相应客户端配置的信息，请参见以下部分：

**NIS:** 《Security and Hardening Guide》，第 4 章 “Using NIS”，第 4.2 节 “Configuring NIS Clients”

**LDAP:** 《Security and Hardening Guide》，第 5 章 “Setting Up Authentication Clients Using YaST”，第 5.1 节 “Configuring an Authentication Client with YaST”

**Samba:** 《管理指南》，第 31 章 “Samba”，第 31.5.1 节 “使用 YaST 配置 Samba 客户端”

4. 接受配置后，请返回到用户和组管理概述。
5. 单击确定以关闭管理对话框。

## 20.8 默认系统用户

SUSE Linux Enterprise Server 默认会创建一些不可删除的用户名。通常在 Linux Standard Base 中定义这些用户。下面的列表提供了常见用户名及其用途：

## 默认安装的常见用户名

bin,

daemon

旧式用户，为了与旧式应用程序兼容而提供。新式应用程序应该不再使用此用户名。

gdm

GNOME 显示管理器守护程序 (GDM) 使用此用户名来提供图形登录，以及管理本地和远程显示内容。

lp

由通用 Unix 打印系统 (CUPS) 的打印机守护程序使用。

mail

为 sendmail 或 postfix 等邮件程序保留的用户。

man

由 man 用来访问手册页。

messagebus

用于访问 D-Bus（桌面总线，用于进程间通讯的软件总线）。守护程序为 dbus-daemon。

nobody

不拥有任何文件且属于无权限组的用户。目前，其用途有限，因为 Linux Standard Base 建议为每个守护程序提供单独的用户帐户。

nscd

由名称服务超速缓存守护程序使用。此守护程序是用于改善 NIS 和 LDAP 性能的查找服务。守护程序为 nscd。

polkitd

由 PolicyKit 授权框架（定义和处理非特权进程的授权请求）使用。守护程序为 polkitd。

postfix

由 Postfix 邮件程序使用。

## pulse

由 Pulseaudio 声音服务器使用。

## root

由提供所有适当权限的系统管理员使用。

## rpc

由 **rpcbind** 命令（RPC 端口映射器）使用。

## rtkit

由为实时日程安排模式提供 D-Bus 系统服务的 rtkit 包使用。

## salt

Salt 提供的并行远程执行的用户。守护程序名为 salt-master。

## scard

用于与智能卡和读卡器通讯的用户。守护程序名为 pcscd。

## srvGeoClue

GeoClue D-Bus 服务使用它来提供位置信息。

## sshd

安全外壳守护程序 (SSH) 使用它来确保在非安全网络上进行安全的加密通讯。

## statd

rpc.statd 守护程序中实施的网络安全状态监视协议 (NSM) 使用它来侦听重引导通知。

## systemd-coredump

/usr/lib/systemd/systemd-coredump 命令使用它来获取、保存和处理核心转储。

## systemd-network

/usr/lib/systemd/systemd-networkd 命令使用它来管理网络。

## systemd-timesync

/usr/lib/systemd/systemd-timesyncd 命令使用它将本地系统时钟与远程网络时间协议 (NTP) 服务器同步。

## 21 使用 YaST 更改语言和国家/地区设置

如果在其他国家/地区工作或必须在多语环境中工作，则需要设置计算机以支持该要求。SUSE® Linux Enterprise Server 可以同时处理不同的 [区域设置](#)。区域设置代表一组参数，这些参数定义在用户界面中反映的语言和国家/地区设置。

主要系统语言在安装期间选择，键盘和时区设置也已调整。但是，可以在系统上安装更多语言并确定应将哪种已安装语言用作默认语言。

对于这些任务，请按[第 21.1 节 “更改系统语言”](#)中所述使用 YaST 语言模块。如果需要以非主要语言启动应用程序或桌面，请安装次要语言以获取可选的本地化内容。

除此之外，还可以通过 YaST 时区模块相应地调整国家/地区和时区设置。通过它还可以将系统时钟与时间服务器进行同步。有关详细信息，请参见[第 21.2 节 “更改国家/地区和时间设置”](#)。

### 21.1 更改系统语言

根据您使用桌面的方式，以及是希望将整个系统还是仅将桌面环境本身切换为另一种语言，可以采用的方法有数种：

#### 全局更改系统语言

按[第 21.1.1 节 “使用 YaST 修改系统语言”](#)和[第 21.1.2 节 “切换默认系统语言”](#)中所述操作，以便使用 YaST 安装更多本地化包并设置默认语言。更改会在下次登录后生效。要确保整个系统都实施更改，请重引导系统或关闭并重启动正在运行的所有服务、应用程序和程序。

#### 仅更改桌面语言

如果先前已按照以下所述使用 YaST 为桌面环境安装了所需语言包，则可使用桌面的控制中心切换桌面语言。重新启动 X 服务器之后，整个桌面将反映新选择的语言。不属于桌面框架的应用程序不受此更改的影响，仍然以 YaST 中设置的语言显示。

#### 仅为一个应用程序临时切换语言

此外，还可以使用另一种语言来运行单个应用程序（该语言已使用 YaST 安装）。要实现该目的，可以按照[第 21.1.3 节 “切换标准 X 和 GNOME 应用程序的语言”](#)中所述，通过指定语言代码从命令行中启动它。



## 21.1.1 使用 YaST 修改系统语言

YaST 可以识别两种不同的语言类别：

### 主要语言

在 YaST 中设置的主要语言将应用于整个系统，包括 YaST 和桌面环境。除非指定其他语言，否则系统会尽可能使用这种语言。

### 次要语言

安装次要语言，让系统支持多语种。作为次要语言安装的语言可以针对特定情形手动选择。例如，使用次要语言以特定语言启动应用程序，以便以这种语言进行文字处理。

在安装其他语言之前，请先确定要将其中的哪个语言用作默认的系统语言（主要语言）。

要访问 YaST 语言模块，可以启动 YaST 并单击系统 > 语言。或者，也可以通过在命令行中运行 **`sudo yast2 language &`** 来直接启动语言对话框。



安装其他语言时，YaST 还允许为用户 `root` 设置不同的区域设置；请参见步骤 4。选项用户 `root` 的区域设置决定如何为 `root` 设置文件 `/etc/sysconfig/language` 中的区域设置变量 (`LC_*`)。可将它们设置为与一般用户相同的区域设置。或者，您可以不使其受任何语言变化的影响，或者仅将变量 `RC_LC_CTYPE` 设置为与一般用户相同的值。`RC_LC_CTYPE` 变量为语言特定的函数调用设置本地化。

1. 要在 YaST 语言模块中添加语言，可以选择要安装的次要语言。
2. 要将某种语言用作默认语言，可以将它设置为主要语言。
3. 此外，根据新的主要语言调整键盘并调整时区（如果适用）。



### 提示：高级设置

对于高级键盘或时区设置，请在 YaST 中选择硬件 > 系统键盘布局，或系统 > 日期和时间，以启动相应的对话框。有关更多信息，请参考第 16.1 节“设置系统键盘布局”和第 21.2 节“更改国家/地区和时间设置”。

4. 要更改特定于用户 `root` 的语言设置，请单击细节。
  - a. 将用户 `root` 的区域设置设置为所需值。有关更多信息，单击帮助。
  - b. 确定是否要对 `root` 使用 UTF-8 编码。
5. 如果可用主要语言列表中不包含您的区域设置，请尝试使用详细区域设置指定它。但是，有些本地化可能不完整。
6. 在对话框中使用确定确认更改。如果选择了次要语言，则 YaST 会安装对应于附加语言的软件包。

系统现在即可支持多种语言。但是，要使用主要语言之外的其他语言启动应用程序，您需要明确设置所需语言，如第 21.1.3 节“切换标准 X 和 GNOME 应用程序的语言”中所述。

## 21.1.2 切换默认系统语言

要全局更改系统的默认语言，请执行以下过程：

1. 启动 YaST 语言模块。
2. 选择所需的新的系统语言作为主要语言。

### ! 重要：删除原先的系统语言

如果切换为不同的主要语言，则会从系统中删除原主要语言的本地化软件包。要切换默认的系统语言，但要保留原主要语言为附加语言，可以通过启用相应的复选框将它添加为次要语言。

3. 根据需要调整键盘和时区选项。
4. 单击确定确认更改。
5. 在 YaST 应用更改之后，重新启动当前 X 会话（例如，注销并再次登录），使 YaST 和桌面应用程序反映新的语言设置。

## 21.1.3 切换标准 X 和 GNOME 应用程序的语言

使用 YaST 安装相应的语言之后，可以使用另一种语言运行单个应用程序。

在命令行中通过使用以下命令启动应用程序：

```
LANG=LANGUAGE application
```

例如，要使用德语启动 f-spot，可以运行 **LANG=de\_DE f-spot**。对于其他语言，请使用相应的语言代码。使用 **locale -av** 命令获取可用的所有语言代码的列表。

## 21.2 更改国家/地区和时间设置

使用 YaST 日期和时间模块，将系统日期、时钟和时区信息调整为您的工作地区。要访问 YaST 模块，请启动 YaST 并单击系统 > 日期和时间。或者，也可以通过在命令行中运行 **sudo yast2 timezone &** 来直接启动时钟和时区对话框。



首先选择一般地区，如欧洲。选择与您工作的地区匹配的相应国家/地区，如德国。

根据工作站上运行的操作系统，相应地调整硬件时钟设置：

- 如果在计算机上运行另一个操作系统（如 Microsoft Windows\*），系统可能不使用 UTC，而是使用本地时间。在这种情况下，请停用硬件时钟设置为 UTC。
- 如果在计算机上只运行 Linux，请将硬件时钟设置为 UTC，并自动将标准时间切换为夏令时。

## ！ 重要：将硬件时钟设置为 UTC

如果要从标准时间自动切换到夏令时（反之亦然），则前提条件是硬件时钟（CMOS 时钟）设置为 UTC。这同样适用于借助 NTP 使用自动时间同步的情况，因为系统只有在硬件与系统时钟之间的时差少于 15 分钟时才会执行自动同步。

由于错误的系统时间可能导致严重问题（错过备份、丢弃邮件、无法在远程文件系统中装入，等等），因此强烈建议始终将硬件时钟设置为 UTC。

可以手动更改日期和时间或选项，以便将计算机与 NTP 服务器永久同步，或仅调整硬件时钟。

### 过程 21.2：手动调整时间和日期

1. 在 YaST 时区模块中，单击其他设置以设置日期和时间。

2. 选择手动并输入日期和时间值。
3. 确认更改。

#### 过程 21.3：使用 NTP 服务器设置日期和时间

1. 单击其他设置以设置日期和时间。
2. 选择与 NTP 服务器同步。
3. 输入 NTP 服务器的地址（如果尚未填充）。



4. 单击立即同步，以便正确设置系统时间。
5. 要永久使用 NTP，请启用保存 NTP 配置。
6. 使用配置按钮，可以打开高级 NTP 配置。有关细节，请参见《管理指南》，第 27 章“使用 NTP 同步时间”，第 27.1 节“使用 YaST 配置 NTP 客户端”。
7. 确认更改。

## A 设想和创建产品

要调整操作系统以使其更适合您的部署，可以使用 KIWI 创建用作设备或在线系统的自定义媒体。可以在本地计算机上或者在 SUSE Studio Express (OBS) 中在线使用 KIWI。

通过使用 KIWI，您能够创建可在 Linux 支持的硬件平台上使用的在线 CD、在线 DVD 或闪存盘，以及用于虚拟化和云系统（例如 Xen、KVM、VMware、EC2 等）的虚拟磁盘。也可以在 PXE 环境中使用 KIWI 创建的映像从网络引导。

本指南不会深入介绍与 KIWI 相关的主题，因为另有文档介绍了这些内容：

- 有关详细信息，请参见 <https://github.com/openSUSE/kiwi> 上提供的 KIWI 文档（包 `kiwi-doc` 中也有提供）。
- 可以使用 SUSE Studio Express on Open Build Service 在线创建 OS 映像。它支持基于 openSUSE 或 SUSE Linux Enterprise 创建虚拟设备和在线系统。有关详细信息和文档，请参见 <https://studioexpress.opensuse.org/>。

# B GNU 许可证

此附录包含 GNU 自由文档许可证版本 1.2。

## GNU Free Documentation License

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### 0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

### 1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

### 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or non-commercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.



### 3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

### 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

### 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.



The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

## 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

## 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

## 8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

## 9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

## 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/7>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

### ADDENDUM: How to use this License for your documents

```
Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".
```

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

```
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
```

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.