



SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Upgradehandbuch

Upgradehandbuch

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1


Dieses Handbuch führt Sie durch das Upgrade und die Aktualisierung von SUSE Linux Enterprise Server. Es werden verschiedene Verfahren vorgestellt, z. B. das Upgraden von einer Installations-DVD, über einen Netzwerk-Boot-Vorgang oder aus einem laufenden System heraus.

Veröffentlicht: 29. September 2024

<https://documentation.suse.com> 

Copyright © 2006– 2024 SUSE LLC und Mitwirkende. Alle Rechte vorbehalten.

Es wird die Genehmigung erteilt, dieses Dokument unter den Bedingungen der GNU Free Documentation License, Version 1.2 oder (optional) Version 1.3 zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder zu verändern; die unveränderlichen Abschnitte hierbei sind der Urheberrechtshinweis und die Lizenzbedingungen. Eine Kopie dieser Lizenz (Version 1.2) finden Sie im Abschnitt „GNU Free Documentation License“.

Die SUSE-Marken finden Sie unter <http://www.suse.com/company/legal/> . Alle anderen Marken von Drittanbietern sind Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. Markensymbole (®, [™] usw.) kennzeichnen Marken von SUSE und der Tochtergesellschaften. Sternchen (*) kennzeichnen Marken von Drittanbietern.

Alle Informationen in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Doch auch dadurch kann hundertprozentige Richtigkeit nicht gewährleistet werden. Weder SUSE LLC noch ihre Tochtergesellschaften noch die Autoren noch die Übersetzer können für mögliche Fehler und deren Folgen haftbar gemacht werden.

Inhalt

Allgemeines zu diesem Handbuch **vii**

- 1 Verfügbare Dokumentation **vii**
- 2 Rückmeldungen **ix**
- 3 Konventionen in der Dokumentation **x**
- 1 Upgradepfade und -methoden **1****
 - 1.1 Unterstützte Upgradepfade auf SLE 15 SP1 **1**
 - 1.2 Online- und Offline-Upgrade **3**
- 2 Lebenszyklus und Support **5****
 - 2.1 Terminologie **5**
 - 2.2 Produktlebenszyklus **8**
 - 2.3 Abhängigkeiten und Lebenszyklen der Module **9**
 - 2.4 Erzeugen eines periodischen Lebenszyklusberichts **9**
 - 2.5 Supportstufen **10**
 - 2.6 Registrieren von Computern und Aufheben der Registrierung mit SUSEConnect **14**
 - 2.7 Ermitteln der SLE-Version **14**
- 3 Vorbereiten des Upgrades **16****
 - 3.1 Prüfen, ob das aktuelle System auf dem neuesten Stand ist **16**
 - 3.2 Lesen Sie die Versionshinweise **16**
 - 3.3 Anlegen einer Sicherungskopie **17**
 - 3.4 Auflisten installierter Pakete und Repositorys **17**

- 3.5 Upgraden von SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 18
 - Migration der MySQL-Datenbank 18 • Migration der PostgreSQL-Datenbank 20 • Erstellen von Nicht-MD5-Server-Zertifikaten für Java-Anwendungen 22
- 3.6 Herunterfahren von VM-Gästen 22
- 3.7 Anpassen der Einrichtung Ihres SMT-Clients 23
- 3.8 Festplattenspeicher 24
 - Ermitteln des freien Speicherplatzes auf Nicht-Btrfs-Dateisystemen 25 • Ermitteln des freien Speicherplatzes auf Btrfs-Root-Dateisystemen 25
- 3.9 Upgraden eines Subscription Management Tool (SMT)-Servers 26
- 3.10 Vorübergehende Deaktivierung der Unterstützung mehrerer Kernel-Versionen 26
- 3.11 Upgraden auf IBM Z 26
- 3.12 IBM POWER: Starten eines X-Servers 27

4 Offline-Upgrade 28

- 4.1 Konzeptüberblick 28
- 4.2 Starten des Upgrades von einem Installationsmedium 28
- 4.3 Starten des Upgrades von einer Netzwerkquelle 29
 - Manuelles Upgraden von einer Netzwerkinstallationsquelle – Booten von DVD 30 • Manuelles Upgraden von einer Netzwerkinstallationsquelle – Booten über PXE 30
- 4.4 Upgraden mit AutoYaST 31
- 4.5 Upgraden von SUSE Linux Enterprise 31
- 4.6 Upgraden mit SUSE Manager 33
- 4.7 Aktualisieren des Registrierungsstatus nach einem Rollback 33
- 4.8 Registrieren des Systems 34

5 Online-Upgrade 36

- 5.1 Konzeptüberblick 36
- 5.2 Arbeitsfluss der Service Pack-Migration 37
- 5.3 Abbrechen einer Service Pack-Migration 37
- 5.4 Upgraden mit dem Werkzeug für die Online-Migration (YaST) 38
- 5.5 Upgraden mit zypper 39
- 5.6 Upgraden mit einfachem Zypper 42
- 5.7 Rollback eines Service Packs 43
- 5.8 Upgraden mit SUSE Manager 45
- 5.9 Migration von openSUSE Leap zu SUSE Linux Enterprise Server 45

6 Rückportierungen des Quellcodes 48

- 6.1 Argumente für die Rückportierung 48
- 6.2 Argumente gegen die Rückportierung 49
- 6.3 Auswirkungen der Rückportierungen auf die Interpretation der Versionsnummern 50
- 6.4 Prüfen auf behobene Fehler sowie auf Funktionen nach einer Rückportierung 50

A GNU-Lizenzen 52

Allgemeines zu diesem Handbuch

Für das Upgrade von SUSE Linux Enterprise Server stehen mehrere Verfahren zur Auswahl. Es ist ausgeschlossen, alle Kombinationen von Boot- oder Installationsserver, automatisierten Installationen oder Image-Verwendung zu behandeln. Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, die geeignete Upgrademethode für Ihre Installation zu wählen.

Buch „Upgradehandbuch“

In diesem Teil erhalten Sie Hintergrundinformationen zu Terminologie, SUSE-Produktlebenszyklen und Service Pack-Releases sowie zu empfohlenen Richtlinien für Upgrades.

1 Verfügbare Dokumentation



Anmerkung: Online-Dokumentation und neueste Aktualisierungen

Die Dokumentation für unsere Produkte steht unter <http://www.suse.com/documentation/> bereit. Hier finden Sie außerdem die neuesten Aktualisierungen und Sie können die Dokumentation durchsuchen oder in verschiedenen Formaten herunterladen.

Darüber hinaus befindet sich die Dokumentation in der Regel auf dem installierten System im Verzeichnis `/usr/share/doc/manual`.

Die folgende Dokumentation ist für dieses Produkt verfügbar:

Artikel „Schnelleinführung zur Installation“

Diese Kurzanleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation von SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1.

Buch „Bereitstellungshandbuch“

Erfahren Sie, wie Sie einzelne oder mehrere Systeme installieren und die Produktfunktionen für eine Bereitstellungsinfrastruktur nutzen. Wählen Sie aus verschiedenen Ansätzen. Von der lokalen Installation über einen Netzwerkinstallationsserver bis zu einer Masseneininstallation über eine entfernt gesteuerte, hochgradig angepasste und automatisierte Installationsmethode ist alles möglich.

Buch „Administrationshandbuch“

Es behandelt Systemverwaltungsaufgaben wie Wartung, Überwachung und Anpassung eines neu installierten Systems.

Buch „Virtualization Guide“

Hier wird die Virtualisierungstechnologie im Allgemeinen beschrieben, die vereinheitlichte Schnittstelle libvirt für die Virtualisierung wird vorgestellt und Sie finden ausführliche Informationen zu bestimmten Hypervisoren.

Buch „Storage Administration Guide“

Hier finden Sie Informationen zum Verwalten von Speichergeräten auf einem SUSE Linux Enterprise-Server.

Buch „AutoYaST Guide“

AutoYaST ist ein System für die unbeaufsichtigte Massenbereitstellung von SUSE Linux Enterprise Server-Systemen über ein AutoYaST-Profil, in dem sich Installations- und Konfigurationsdaten befinden. Das Handbuch führt Sie durch die grundlegenden Schritte der automatischen Installation: Vorbereitung, Installation und Konfiguration.

Buch „Security and Hardening Guide“

Zudem werden grundlegende Konzepte der Systemsicherheit vorgestellt, die sowohl lokale als auch netzwerkbezogene Aspekte abdecken. Es wird erläutert, wie Sie die in das Produkt eingegliederte Sicherheitssoftware wie AppArmor oder das Prüfsystem nutzen, mit dem zuverlässig Informationen zu allen sicherheitsspezifischen Ereignissen gesammelt werden.

Buch „System Analysis and Tuning Guide“

Ein Administratorhandbuch zur Problemsuche, Fehlerbehebung und Optimierung. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System mithilfe von Überwachungswerkzeugen prüfen und optimieren können und wie Sie Ihre Ressourcen effizient verwalten. Es enthält zudem einen Überblick über häufige Probleme und Lösungen sowie weitere Hilfequellen und Dokumentationsressourcen.

Buch „Repository Mirroring Tool Guide“

Ein Administratorhandbuch zum Subscription Management Tool. Dabei handelt es sich um ein Proxy-System für das SUSE Customer Center mit Repository und Registrierungszielen. Erfahren Sie, wie Sie einen lokalen SMT-Server installieren und konfigurieren, Repositories spiegeln und verwalten, Client-Computer verwalten und Clients für die Verwendung von SMT konfigurieren.

Buch „GNOME-Benutzerhandbuch“

Einführung in den GNOME-Desktop von SUSE Linux Enterprise Server. Das Handbuch begleitet Sie bei der Verwendung und Konfiguration des Desktops und hilft Ihnen, wichtige Aufgaben zu erledigen. Dies richtet sich in erster Linie an Endbenutzer, die GNOME als ihren Standard-Desktop nutzen möchten.

2 Rückmeldungen

Für Rückmeldungen stehen mehrere Kanäle zur Verfügung:

Fehler und Verbesserungsanforderungen

Informationen zu Diensten und Support-Optionen, die für Ihr Produkt verfügbar sind, finden Sie unter <http://www.suse.com/support/>.

Die Community bietet Hilfe für openSUSE. Weitere Informationen finden Sie unter <https://en.opensuse.org/Portal:Support>.

Zum Melden von Fehlern in einer Produktkomponente gehen Sie zu <https://scc.suse.com/support/requests>, melden Sie sich an und klicken Sie auf *Neu erstellen*.

Anregungen und Kritik unserer Leser

Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Vorschläge zu diesem Handbuch und den anderen Teilen der Dokumentation dieses Produkts. Verwenden Sie die Funktion „Benutzerkommentare“ unten auf den einzelnen Seiten der Online-Dokumentation oder geben Sie Ihre Kommentare auf der Seite <http://www.suse.com/documentation/feedback.html> ein.

Mail

Für Feedback zur Dokumentation dieses Produkts können Sie auch eine Email an doc-team@suse.de senden. Geben Sie auf jeden Fall auch den Titel der Dokumentation, die Produktversion und das Datum der Veröffentlichung der Dokumentation an. Geben Sie eine genaue Beschreibung des Problems an und beziehen Sie sich auf die entsprechende Abschnittsnummer und Seite (oder URL), wenn Sie Fehler melden oder Verbesserungen vorschlagen.

3 Konventionen in der Dokumentation

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise und typografischen Konventionen verwendet:

- /etc/passwd: Verzeichnis- und Dateinamen
- PLATZHALTER: Ersetzen Sie PLATZHALTER durch den tatsächlichen Wert.
- PATH: die Umgebungsvariable PATH
- ls, --help: Kommandos, Optionen und Parameter
- Benutzer: Benutzer oder Gruppen
- Paketname: Name eines Pakets
- Alt, Alt-F1: Eine Taste oder Tastenkombination. Tastennamen werden wie auf der Tastatur in Großbuchstaben dargestellt.
- *Datei*, *Datei* > *Speichern unter*: Menüelemente, Schaltflächen
- **AMD/Intel** > Dieser Absatz ist nur für die AMD64-/Intel-64-Architektur relevant. Die Pfeile kennzeichnen den Anfang und das Ende des Textblocks. ◁
- **IBM Z, POWER** > Dieser Absatz ist nur für die Architekturen IBM Z und POWER relevant. Die Pfeile kennzeichnen den Anfang und das Ende des Textblocks. ◁
- *Tanzende Pinguine* (Kapitel *Pinguine*, ↑Zusätzliches Handbuch): Dies ist ein Verweis auf ein Kapitel in einem anderen Handbuch.
- Kommandos, die mit root-Privilegien ausgeführt werden müssen. Diesen Befehlen kann zur Ausführung als nicht privilegierter Benutzer auch häufig das Präfix sudo vorangestellt sein.

```
root # command
tux > sudo command
```

- Kommandos, die von Benutzern ohne Privilegien ausgeführt werden können.

```
tux > command
```

- Hinweise



Warnung: Warnhinweis

Wichtige Informationen, die Sie kennen müssen, bevor Sie fortfahren. Warnt vor Sicherheitsrisiken, potenziellen Datenverlusten, Beschädigung der Hardware oder physischen Gefahren.



Wichtig: Wichtiger Hinweis

Wichtige Informationen, die Sie beachten sollten, bevor Sie den Vorgang fortsetzen.



Anmerkung: Anmerkung

Ergänzende Informationen, beispielsweise zu unterschiedlichen Softwareversionen.



Tipp: Tipp

Hilfreiche Informationen, etwa als Richtlinie oder praktische Empfehlung.

1 Upgradepfade und -methoden

SUSE® Linux Enterprise (SLE) ermöglicht das Upgrade eines vorhandenen Systems auf die neue Version, zum Beispiel von SLE 11 SP4 auf das aktuelle Service Pack für SLE 12. Es ist keine neue Installation erforderlich. Bestehende Daten wie Home- und Datenverzeichnisse sowie Systemkonfigurationen bleiben erhalten. Sie können die Aktualisierung von einem lokalen CD- oder DVD-Laufwerk oder von einer zentralen Netzwerkinstallationsquelle durchführen.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das SUSE Linux Enterprise-System manuell per DVD, über das Netzwerk, mit einem automatisierten Prozess oder mit SUSE Manager upgraden.

1.1 Unterstützte Upgradepfade auf SLE 15 SP1

Vor der Migration beachten Sie [Kapitel 3, Vorbereiten des Upgrades](#).



Wichtig: Architekturübergreifende Upgrades werden nicht unterstützt

Architekturübergreifende Upgrades wie von einer 32-Bit-Version von SUSE Linux Enterprise Server auf die 64-Bit-Version oder das Upgrade von Big Endian auf Little Endian werden *nicht* unterstützt.

Insbesondere SLE 11 unter POWER (Big Endian) auf SLE 15 SP1 unter POWER (neu: Little Endian) wird *nicht* unterstützt.

Da SUSE Linux Enterprise 15 SP1 nur in der 64-Bit-Version verfügbar ist, werden Upgrades von 32-Bit-Systemen von SUSE Linux Enterprise 11 auf SUSE Linux Enterprise 15 SP1 und höher *nicht* unterstützt.

Ist ein architekturübergreifendes Upgrade erforderlich, so muss eine Neuinstallation ausgeführt werden.



Anmerkung: Überspringen von Service Packs

Die Installation aller Service Packs in der richtigen Reihenfolge ist der sicherste Upgradepfad. In bestimmten Fällen können ein oder zwei Service Packs beim Upgrade übersprungen werden. Es wird jedoch empfohlen, *keine* Service Packs zu überspringen.



Anmerkung: Upgraden von Hauptversionen

Beim Upgrade auf eine neue Hauptversion (z. B. von SUSE Linux Enterprise 11 auf SUSE Linux Enterprise 12) wird eine Neuinstallation empfohlen.

Upgraden von SUSE Linux Enterprise 10 (mit beliebigem Service Pack)

Es gibt keinen unterstützten direkten Migrationspfad zu SUSE Linux Enterprise 15 SP1. In diesem Fall wird eine Neuinstallation empfohlen.

Upgraden von SUSE Linux Enterprise 11 GA, SP1, SP2 oder SP3

Es gibt keinen unterstützten direkten Migrationspfad zu SUSE Linux Enterprise 15 SP1. Zum Upgraden auf SLE 15 SP1 muss mindestens SLE 11 SP4 vorliegen.

Falls Sie keine Neuinstallation ausführen können, upgraden Sie zunächst das installierte SLE 11-Service Pack auf SLE 11 SP4. Diese Schritte werden im [SUSE Linux Enterprise 11-Bereitstellungshandbuch \(https://www.suse.com/documentation/sles11/\)](https://www.suse.com/documentation/sles11/) beschrieben.

Upgraden von SUSE Linux Enterprise 11 SP4

Das Upgraden von SLE 11 SP4 wird nur im Offline-Modus unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 1.2, „Online- und Offline-Upgrade“](#).

Upgraden von SUSE Linux Enterprise 12 GA, SP1 oder SP2

Ein direktes Upgrade von SLE 12 GA, SP1 oder SP2 auf SLE 15 SP1 wird nicht unterstützt. Sie müssen zunächst auf SLE 12 SP3 upgraden.

Upgraden von SUSE Linux Enterprise 12 SP3

Das Upgraden von SUSE Linux Enterprise 12 SP3 wird nur im Offline-Modus unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 1.2, „Online- und Offline-Upgrade“](#).

Migrieren von openSUSE Leap 15

Das Migrieren von openSUSE Leap 15 wird unterstützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 5.9, „Migration von openSUSE Leap zu SUSE Linux Enterprise Server“](#). Zur Migration wird nur die Serverinstallation von Leap unterstützt.

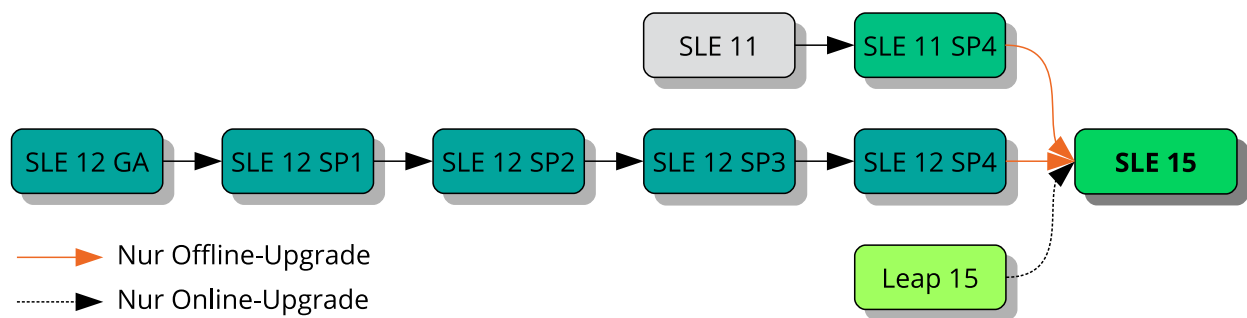


ABBILDUNG 1.1: ÜBERBLICK ÜBER DIE KÜRZESTEN UPGRADEPFADE

1.2 Online- und Offline-Upgrade

SUSE unterstützt zwei verschiedene Upgrade- und Migrationsmethoden. Weitere Informationen zu diesen Begriffen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Terminologie“](#). Die folgenden Methoden werden unterstützt:

Online

Alle Upgrades, die vom laufenden System selbst aus gestartet werden, gelten als Online-Upgrade. Beispiele: Verbindung über SUSE Customer Center, Repository Mirroring Tool (RMT), SUSE Manager mit Zypper oder YaST.

Weitere Informationen finden Sie in [Kapitel 5, Online-Upgrade](#).

Zur Migration auf andere Service Packs derselben Hauptversion wird [Abschnitt 5.4, „Upgraden mit dem Werkzeug für die Online-Migration \(YaST\)“](#) oder [Abschnitt 5.5, „Upgraden mit zypper“](#) empfohlen.


Offline

Ein Offline-Upgrade impliziert, dass das aufzupgradende Betriebssystem nicht ausgeführt wird. Stattdessen wird ein anderes Betriebssystem gebootet (z. B. von der Installations-DVD oder aus dem Netzwerk), mit dem dann das Upgrade durchgeführt wird.

Weitere Informationen finden Sie im [Kapitel 4, Offline-Upgrade](#).

Wichtig: SUSE Manager-Clients

Sollte Ihr Computer mit SUSE Manager verwaltet werden, muss der Upgradeprozess über die Verwaltungsschnittstelle gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie in:

- Service Pack-Migration: *Abschnitt 5.8, „Upgraden mit SUSE Manager“*
- Upgraden auf die neue Hauptversion von SLE: *Abschnitt 4.6, „Upgraden mit SUSE Manager“*
- https://www.suse.com/documentation/suse-manager-3/singlehtml/book_suma_best_practices_31/book_suma_best_practices_31.html#bp.client.migration .

2 Lebenszyklus und Support

In diesem Kapitel finden Sie Hintergrundinformationen zur Terminologie, zu den Lebenszyklen und Service-Pack-Versionen der SUSE-Produkte sowie zu den empfohlenen Upgraderichtlinien.

2.1 Terminologie

In diesem Kapitel werden verschiedene Begriffe verwendet. Lesen Sie zum besseren Verständnis der Informationen die unten stehenden Definitionen:

Rückportierung

Bei der Rückportierung werden bestimmte Änderungen aus einer neueren Software-Version auf eine ältere Version angewendet. Dies ist am häufigsten beim Beheben von Sicherheitslücken in älteren Software-Komponenten der Fall. In der Regel gehört dieser Vorgang auch zu einem Wartungsmodell, bei dem Verbesserungen oder (seltener) neue Funktionen bereitgestellt werden.

Delta-RPM

Ein Delta-RPM besteht nur aus der binären diff zwischen zwei definierten Versionen eines Pakets und hat daher die kleinste Downloadgröße. Vor der Installation muss das vollständige RPM-Paket auf dem lokalen Rechner neu aufgebaut werden.

Downstream

Bildlicher Ausdruck, wie Software in der Open-Source-Welt entwickelt wird (vgl. *Upstream*). Mit *Downstream* werden Personen oder Organisationen wie SUSE bezeichnet, die den Upstream-Quellcode in andere Software integrieren und so eine Distribution zusammenstellen, die dann von den Endbenutzern verwendet wird. So wandert die Software in Downstream-Richtung von den Entwicklern über die Integratoren bis hin zu den Endbenutzern.

Erweiterungen,

Add-on-Produkte

Erweiterungen und Add-on-Produkte von Drittanbietern bieten zusätzliche Funktionen, die den Nutzwert von SUSE Linux Enterprise Server. Sie werden von SUSE und SUSE-Partnern bereitgestellt und werden zusätzlich zum Basisprodukt SUSE Linux Enterprise Server registriert und installiert.

LTSS

LTSS ist die Abkürzung für Long Term Service Pack Support, der als Erweiterung für SUSE Linux Enterprise Server erhältlich ist.

Hauptversion,

Version zur allgemeinen Verfügung (General Availability, GA)

Die Hauptversion von SUSE Linux Enterprise (oder von einem beliebigen Softwareprodukt) ist eine neue Version mit neuen Funktionen und Tools. Sie setzt vorher veraltete Komponenten außer Kraft und führt Änderungen ein, die nicht rückwärtskompatibel sind. Hauptversionen sind beispielsweise SUSE Linux Enterprise 11 oder 12.

Migration

Aktualisierung auf ein Service Pack (SP), bei der die erforderlichen Patches über die Online-Aktualisierungswerkzeuge oder ein Installationsmedium installiert werden. Dadurch werden alle Pakete des installierten Systems auf den neuesten Stand gebracht.

Migrationsziele

Gruppe kompatibler Produkte, auf die ein System migriert werden kann (mit Version der Produkte/Erweiterungen und URL des Repositorys). Die Migrationsziele können sich im Lauf der Zeit ändern und sind abhängig von den installierten Erweiterungen. Mehrere Migrationsziele (beispielsweise SLE 12 SP2 und SES2 oder SLE 12 SP2 und SES3) können ausgewählt werden.

Module

Module sind vollständig unterstützte Bestandteile von SUSE Linux Enterprise Server, die allerdings einen anderen Lebenszyklus aufweisen. Die Module besitzen einen klar definierten Umfang und werden ausschließlich über einen Online-Kanal bereitgestellt. Diese Kanäle können Sie nur dann abonnieren, wenn Sie sich beim SUSE Customer Center, beim RMT (Repository Mirroring Tool) oder beim SUSE Manager registriert haben.

Paket

Ein Paket ist eine komprimierte Datei im RPM-Format, die die Dateien für ein bestimmtes Programm enthält oder auch optionale Komponenten wie Konfigurationen, Beispiele und Dokumentation.

Patch

Ein Patch enthält mindestens ein Paket und kann per Delta-RPMs angewendet werden. Unter Umständen werden auch Abhängigkeiten zu Paketen aufgebaut, die noch nicht installiert wurden.

Service Packs (SP)

Kombinieren mehrere Patches zu einem "Paket", das einfach zu installieren bzw. bereitzustellen ist. Service Packs sind nummeriert und enthalten üblicherweise Sicherheits-Fixes, Upgrades oder Programmerweiterungen.

Upstream

Bildlicher Ausdruck, wie Software in der Open-Source-Welt entwickelt wird (vgl. *Downstream*). Mit *Upstream* wird das ursprüngliche Projekt, der Autor oder der Betreuer einer Software bezeichnet, die als Quellcode verteilt wird. Rückmeldungen, Patches, Funktionsoptimierungen und andere Verbesserungen wandern von den Endbenutzern oder Beteiligten zu den Upstream-Entwicklern. Diese entscheiden, ob die Anforderung integriert oder abgelehnt wird.

Wenn die Projektmitglieder entscheiden, die Anforderung zu integrieren, wird diese in den neuen Versionen der Software auftreten. Eine akzeptierte Anforderung bietet Nutzen für alle Beteiligten.

Falls eine Anforderung abgelehnt wird, kommen hierfür unterschiedliche Gründe in Betracht. Die Anforderung weist einen Status auf, der nicht den Richtlinien des Projekts entspricht, sie ist ungültig, wurde bereits integriert oder liegt nicht im Interesse oder im Gesamtplan des Projekts. Eine nicht akzeptierte Anforderung erschwert die Arbeit für die Upstream-Entwickler, da sie ihre Patches mit dem Upstream-Code synchron halten müssen. Diese Vorgehensweise wird daher weitestgehend vermieden, ist jedoch in einigen Fällen unumgänglich.

Aktualisierung

Installation einer neueren *Unterversion* eines Pakets, die in der Regel Sicherheitsverbesserungen oder Fehlerbehebungen enthält.

Upgrade

Installation einer neueren *Hauptversion* eines Pakets oder einer Distribution, die *neue Funktionen* enthält.

2.2 Produktlebenszyklus

Für die SUSE-Produkte gelten die folgenden Lebenszyklen:

- SUSE Linux Enterprise Server hat einen Lebenszyklus von 13 Jahren: 10 Jahre allgemeiner Support und drei Jahre erweiterter Support.
- SUSE Linux Enterprise Desktop hat einen Lebenszyklus von 10 Jahren: Sieben Jahre allgemeiner Support und drei Jahre erweiterter Support.
- Hauptversionen werden alle vier Jahre veröffentlicht. Service Packs werden alle 12 bis 14 Monate bereitgestellt.

SUSE unterstützt ältere Service Packs für sechs Monate nach Bereitstellung des neuen Service Packs. In *Abbildung 2.1, „Hauptversionen und Service Packs“* werden einige der genannten Aspekte veranschaulicht.

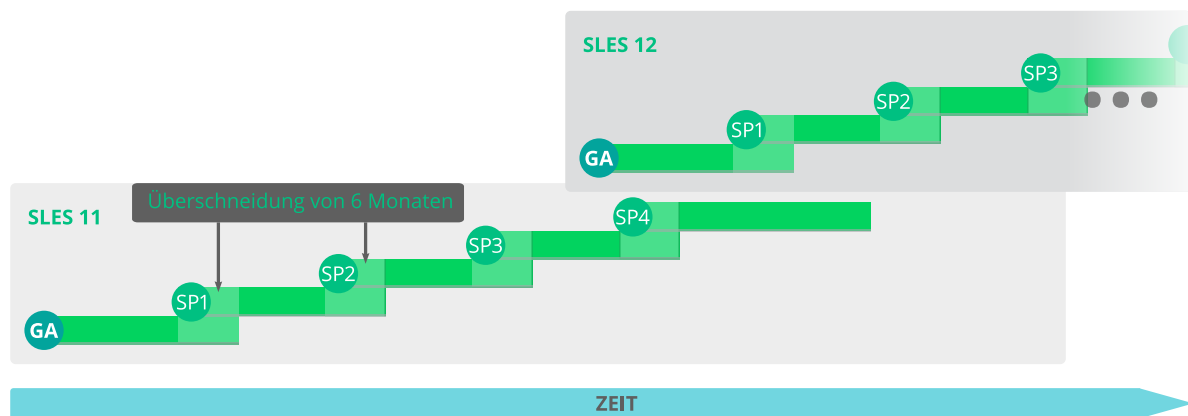


ABBILDUNG 2.1: HAUPTVERSIONEN UND SERVICE PACKS

Wenn Sie zusätzliche Zeit zum Gestalten, Validieren und Testen Ihrer Upgradepläne benötigen, können Sie Ihren Support mit dem Long Term Service Pack Support um weitere 12 bis 36 Monate (in Intervallen von 12 Monaten) verlängern. So erhalten Sie insgesamt 2 bis 5 Jahre Support für jedes Service Pack. Weitere Informationen finden Sie im *Abbildung 2.2, „Langfristiger Service Pack-Support“*.

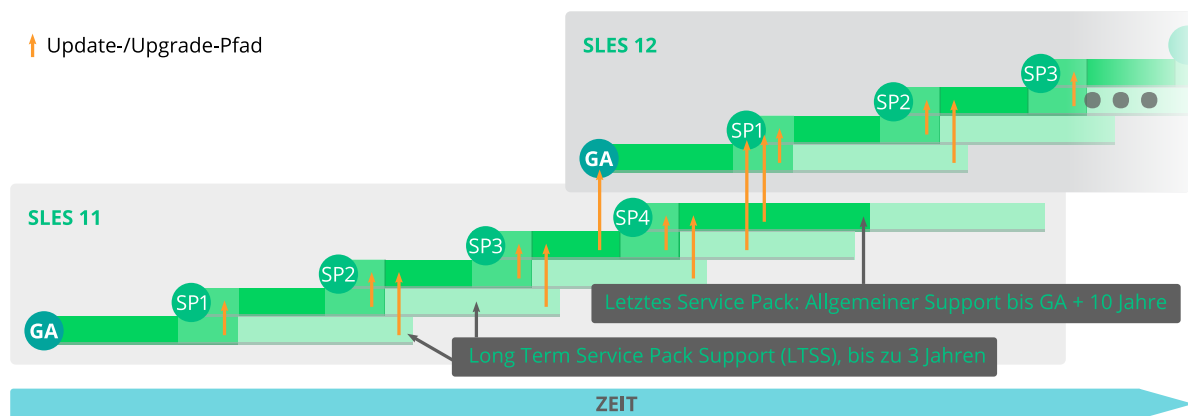


ABBILDUNG 2.2: LANGFRISTIGER SERVICE PACK-SUPPORT

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.suse.com/products/long-term-service-pack-support/>.

Weitere Informationen zu den Lebenszyklen, der Veröffentlichungshäufigkeit sowie den überlappenden Supportzeitraum finden sie unter <https://www.suse.com/lifecycle>.

2.3 Abhängigkeiten und Lebenszyklen der Module

Unter https://www.suse.com/releases/x86_64/SUSE-SLES/15/#Intro.ModuleExtensionRelated finden Sie eine Liste der Module mit ihren Abhängigkeiten und Lebenszyklen.

2.4 Erzeugen eines periodischen Lebenszyklusberichts

SUSE Linux Enterprise Server kann regelmäßig nach Supportstatus-Aktualisierungen aller installierten Produkte suchen und bei Änderungen einen Bericht per E-Mail versenden. Zum Erzeugen des Berichts installieren Sie `zypper-lifecycle-plugin` mit `zypper in zypper-lifecycle-plugin`.

Aktivieren Sie die Berichterzeugung auf dem System mit `systemctl`:

```
root # systemctl enable lifecycle-report
```

Der Empfänger und der Betreff der Bericht-Email sowie das Intervall für die Berichterzeugung können mit einem beliebigen Texteditor in der Datei `/etc/sysconfig/lifecycle-report` konfiguriert werden. Die Einstellungen `MAIL_TO` und `MAIL_SUBJ` definieren den Empfänger und den Betreff der E-Mail und `DAYS` bezeichnet das Intervall, in dem die Berichte erzeugt werden sollen.

Änderungen des Supportstatus werden erst nach Eintreten einer Änderung im Bericht sichtbar, nicht schon im Voraus. Wird eine Änderung unmittelbar nach dem Erzeugen des letzten Berichts vorgenommen, kann es bis zu 14 Tage dauern, bis Sie über diese Änderung informiert werden. Berücksichtigen Sie diesen Punkt, wenn Sie die Option `DAYS` festlegen. Ändern Sie die folgenden Konfigurationseinträge gemäß Ihren Anforderungen:

```
MAIL_TO='root@localhost'
MAIL_SUBJ='Lifecycle report'
DAYS=14
```

Der aktuelle Bericht befindet sich in der Datei `/var/lib/lifecycle/report`. Die Datei umfasst zwei Abschnitte. Im ersten Abschnitt finden Sie Informationen zum Supportende für die verwendeten Produkte. Der zweite Abschnitt listet Pakete mit dem zugehörigen Datum des Supportendes und der eventuellen Verfügbarkeit von Aktualisierungen auf.

2.5 Supportstufen

Der Bereich für erweiterte Supportstufen beginnt in Jahr 10 und endet in Jahr 13. Sie umfassen fortlaufende L3-Diagnose auf technischer Ebene und rückwirkende Behebung kritischer Fehler. Mit diesen Supportstufen erhalten Sie Aktualisierungen für Root-Sicherheitsanfälligkeiten im Kernel und andere Root-Sicherheitsanfälligkeiten als direkt ausführbare Datei, die ohne Eingreifen des Benutzers abgearbeitet wird. Darüber hinaus werden vorhandene Workloads, Softwarestapel und Hardware mit einer limitierten Paketausschlussliste unterstützt. Einen Überblick finden Sie in [Tabelle 2.1, „Sicherheitsupdates und Fehlerbehebungen“](#).

TABELLE 2.1: SICHERHEITSUPDATES UND FEHLERBEHEBUNGEN

	Allgemeiner Support für den neuesten Service Pack (SP)			Allgemeiner Support für einen älteren SP, mit LTSS	Erweiterter Support mit LTSS
Funktion	Jahr 1 bis 5	Jahr 6 bis 7	Jahr 8 bis 10	Jahr 4 bis 10	Jahr 10 bis 13
Technischer Support	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugriff auf Patches und Reparaturen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugriff auf Dokumentation und Wissensdatenbank	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Support für vorhandene Stacks und Workloads	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Support für neue Bereitstellungen	Ja	Ja	Eingeschränkt (basierend auf Partner- und Kundenanforderungen)	Eingeschränkt (basierend auf Partner- und Kundenanforderungen)	Nein

	Allgemeiner Support für den neuesten Service Pack (SP)			Allgemeiner Support für einen älteren SP, mit LTSS	Erweiterter Support mit LTSS
Funktion	Jahr 1 bis 5	Jahr 6 bis 7	Jahr 8 bis 10	Jahr 4 bis 10	Jahr 10 bis 13
Verbesserungsanfragen	Ja	Eingeschränkt (basierend auf Partner- und Kundenanforderungen)	Eingeschränkt (basierend auf Partner- und Kundenanforderungen)	Nein	Nein
Hardwareaktivierung und -optimierung	Ja	Eingeschränkt (basierend auf Partner- und Kundenanforderungen)	Eingeschränkt (basierend auf Partner- und Kundenanforderungen)	Nein	Nein
Treiberaktualisierungen über SUSE SolidDriver Program (früher PLDP)	Ja	Ja	Eingeschränkt (basierend auf Partner- und Kundenanforderungen)	Eingeschränkt (basierend auf Partner- und Kundenanforderungen)	Nein

	Allgemeiner Support für den neuesten Service Pack (SP)			Allgemeiner Support für einen älteren SP, mit LTSS	Erweiterter Support mit LTSS
Funktion	Jahr 1 bis 5	Jahr 6 bis 7	Jahr 8 bis 10	Jahr 4 bis 10	Jahr 10 bis 13
Rückportierung von Reparaturen aus einem früheren SP	Ja	Ja	Eingeschränkt (basierend auf Partner- und Kundenanforderungen)	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Wichtige Sicherheitsaktualisierungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fehlerhafte Auflösung	Ja	Ja	Eingeschränkt (nur Fehler der Sicherheitsstufe 1 und 2)	Eingeschränkt (nur Fehler der Sicherheitsstufe 1 und 2)	Eingeschränkt (nur Fehler der Sicherheitsstufe 1 und 2)

2.6 Registrieren von Computern und Aufheben der Registrierung mit SUSEConnect

Beim Registrieren erhält das System verschiedene Repositorys aus dem SUSE Custom Center (siehe <https://scc.suse.com/>) oder von einem lokalen Registrierungs-Proxy wie SMT. Die Repository-Namen sind bestimmten URIs im Customer Center zugeordnet. Zum Auflisten aller verfügbaren Repositorys auf dem System geben Sie das folgende **zypper**-Kommando ein:

```
root # zypper repos -u
```

Hiermit erhalten Sie eine Liste aller verfügbaren Repositorys auf dem System. Für jedes Repository werden der Alias und der Name aufgeführt, und es ist angegeben, ob das Repository aktiviert ist und jeweils auf den neuesten Stand gebracht wird. Mit der Option **-u** erhalten Sie außerdem die URI, von der der Kanal stammt.

Zum Registrieren des Computers führen Sie SUSEConnect aus, beispielsweise:

```
root # SUSEConnect -r REGCODE
```

Über SUSEConnect können Sie die Registrierung des Computers auch wieder aufheben:

```
root # SUSEConnect --de-register
```

Mit dem folgenden Kommando können die lokal installierten Produkte und deren Status geprüft werden:

```
root # SUSEConnect -s
```

2.7 Ermitteln der SLE-Version

Die Version einer SLE-Installation lässt sich anhand des Inhalts der Datei /etc/os-release ermitteln.

zypper bietet eine maschinenlesbare XML-Ausgabe:

```
tux > zypper --no-remote --no-refresh --xmlout --non-interactive products -i
<?xml version='1.0'?>
<stream>
<product-list>
<product name="SLES" version="15" release="0" epoch="0" arch="x86_64"
  vendor="SUSE" summary="SUSE Linux Enterprise Server 15" repo="@System"
```

```
productline="sles" registerrelease="" shortname="SLES15" flavor="" isbase="true"
installed="true"><endoflife time_t="0" text="0"/><registerflavor/><description>SUSE
Linux Enterprise offers [...]</description></product>
</product-list>
</stream>
```

3 Vorbereiten des Upgrades

Vor Beginn des Upgrades muss das System ordnungsgemäß vorbereitet werden. Zur Vorbereitung gehören unter anderem das Sichern der Daten und das Lesen der Versionshinweise.

3.1 Prüfen, ob das aktuelle System auf dem neuesten Stand ist

Ein Upgraden des Systems wird nur von der jeweils letzten Patch-Stufe aus unterstützt. Prüfen Sie, ob die neuesten Systemaktualisierungen installiert sind. Führen Sie hierzu entweder **zypper patch** aus oder starten Sie das YaST-Modul *Online-Update*.


3.2 Lesen Sie die Versionshinweise

In den Versionshinweisen finden Sie zusätzliche Informationen zu den Änderungen, die seit der vorigen Version von SUSE Linux Enterprise Server vorgenommen wurden. Informieren Sie sich in den Versionshinweisen über Folgendes:

- Sind bei der Hardware besondere Überlegungen zu beachten?
- Wurden erhebliche Änderungen an den verwendeten Software-Paketen vorgenommen?
- Gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen für die vorliegende Installation?

In den Versionshinweisen finden Sie auch Informationen, die erst nach der Fertigstellung des Handbuchs bekannt wurden. Auch bekannte Probleme werden beschrieben.

Falls Sie mindestens ein Service Pack überspringen, beachten Sie auch die Versionshinweise der übersprungenen Service Packs. Die Versionshinweise enthalten in der Regel nur die Änderungen zwischen zwei aufeinander folgenden Versionen. Wenn Sie nur die aktuellen Versionshinweise lesen, entgehen Ihnen eventuell wichtige Änderungen.

Die aktuellen Versionshinweise stehen online unter <https://www.suse.com/releasesnotes/>  bereit.

Alternativ finden Sie die Versionshinweise auf der Installations-DVD im Verzeichnis docu.

3.3 Anlegen einer Sicherungskopie

Kopieren Sie die bestehenden Konfigurationsdateien vor der Aktualisierung auf ein separates Medium (wie ein Bandlaufwerk oder eine externe Festplatte), um die Daten zu sichern. Dies gilt hauptsächlich für die in `/etc` gespeicherten Dateien sowie für bestimmte Verzeichnisse und Dateien in `/var` und `/opt`. Zudem empfiehlt es sich, die Benutzerdaten in `/home` (den HOME-Verzeichnissen) auf ein Sicherungsmedium zu schreiben. Melden Sie sich zur Sicherung dieser Daten als `root` an. Nur der Benutzer `root` verfügt über die Leseberechtigung für alle lokalen Dateien.

Wenn Sie in YaST den Installationsmodus *Vorhandenes System aktualisieren* ausgewählt haben, können Sie später wahlweise eine (System-)Sicherung ausführen. Sie können alle geänderten Dateien und die Dateien aus dem Verzeichnis `/etc/sysconfig` einschließen. Dies ist allerdings keine vollständige Sicherung, da alle anderen wichtigen, oben genannten Verzeichnisse außer Acht gelassen werden. Die Sicherungskopie befindet sich im Verzeichnis `/var/adm/backup`.

3.4 Auflisten installierter Pakete und Repositorys

Eine Liste der installierten Pakete ist häufig von Nutzen, beispielsweise bei einer Neuinstallation einer neuen SLE-Hauptversion oder beim Zurücksetzen des Systems auf die bisherige Version.

Denken Sie daran, dass nicht alle installierten Pakete oder verwendeten Repositorys in neueren Versionen von SUSE Linux Enterprise vorliegen. Einige Elemente wurden unter Umständen umbenannt, andere ersetzt. Außerdem könnten bestimmte Pakete weiterhin zu Legacy-Zwecken verfügbar sein, während standardmäßig ein anderes Paket herangezogen wird. Aus diesem Grund müssen die Dateien ggf. manuell bearbeitet werden. Dies können Sie mit einem beliebigen Texteditor durchführen.

Erstellen Sie die Datei `repositories.bak-repo` mit einer Liste aller verwendeten Repositorys.

```
root # zypper lr -e repositories.bak
```

Erstellen Sie außerdem die Datei `installed-software.bak` mit einer Liste aller installierten Pakete:

```
root # rpm -qa --queryformat '%{NAME}\n' > installed-software.bak
```

Erstellen Sie Sicherungskopien beider Dateien. Die Repositorys und die installierten Pakete können mit den folgenden Befehlen wiederhergestellt werden:

```
root # zypper ar repositories.bak.repo
```

```
root # zypper install $(cat installed-software.bak)
```



Anmerkung: Höhere Paketanzahl bei einem Upgrade auf eine neue Hauptversion

Ein System, das auf eine neue Hauptversion upgegradet wurde (SLE $X+1$), enthält eventuell mehr Pakete als das ursprüngliche System (SLE X). Die Anzahl der Pakete ist außerdem höher als bei einer Neuinstallation von SLE $X+1$ mit derselben Schemaauswahl. Hierfür sind folgende Gründe zu nennen:

- Die Pakete wurden aufgeteilt, sodass Sie die gewünschte Paketauswahl noch genauer festlegen können. Zum Beispiel 37 texlive -Pakete aus SLE 11 auf 422 Pakete in SLE 12 aufgeteilt.
- Wenn ein Paket auf mehrere andere Pakete aufgeteilt wurde, werden bei einem Upgrade alle Neupakete installiert, damit in jedem Fall derselbe Funktionsumfang wie in der früheren Version zur Verfügung steht. Bei einer Neuinstallation von SLE $X+1$ werden jedoch unter Umständen nicht mehr alle Pakete standardmäßig installiert.
- Ältere Pakete aus SLE X werden ggf. aus Kompatibilitätsgründen beibehalten.
- Die Paketabhängigkeiten und der Schemaumfang haben sich unter Umständen geändert.

3.5 Upgraden von SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4

Wenn Sie MySQL-, PostgreSQL- oder Java MD5-gestützte Zertifikate in SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 verwenden, bereiten Sie das System gemäß den nachfolgenden Abschnitten vor.

3.5.1 Migration der MySQL-Datenbank

Ab SUSE Linux Enterprise 12 hat SUSE von MySQL auf MariaDB umgestellt. Bevor Sie das Upgrade starten, wird dringend empfohlen, die Datenbank zu sichern.

So führen Sie die Datenbankmigration aus:

1. Melden Sie sich auf dem SUSE Linux Enterprise 11-Computer an.
2. Erstellen Sie eine Dump-Datei:

```
root # mysqldump -u root -p --all-databases > mysql_backup.sql
```

Standardmäßig wird die Datenbank `INFORMATION_SCHEMA` oder `performance_schema` nicht im Speicherauszug mit `mysqldump` berücksichtigt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter <https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/mysqldump.html>.

3. Speichern Sie Ihre Dump-Datei, die Konfigurationsdatei `/etc/my.cnf` sowie das Verzeichnis `/etc/mysql/` an einem sicheren Speicherort, um sie später als Referenz (*nicht* zur Installation!) zu verwenden.
4. Führen Sie das Upgrade aus. Nach dem Upgrade ist die bisherige Konfigurationsdatei `/etc/my.cnf` unverändert. Die neue Konfiguration finden Sie in der Datei `/etc/my.cnf.rpmnew`.
5. Konfigurieren Sie die MariaDB-Datenbank je nach Bedarf. Bearbeiten Sie dabei *nicht* die bisherige Konfigurationsdatei und das frühere Verzeichnis, sondern nutzen Sie diese nur als Vorlage, und passen Sie die Einstellungen entsprechend an.
6. Starten Sie den MariaDB-Server:

```
root # systemctl start mysql
```

Soll der MariaDB-Server bei jedem Booten gestartet werden, aktivieren Sie den Dienst:

```
root # systemctl enable mysql
```

7. Prüfen Sie, ob MariaDB ordnungsgemäß ausgeführt wird. Stellen Sie hierzu eine Verbindung zur Datenbank her:

```
root # mysql -u root -p
```

3.5.2 Migration der PostgreSQL-Datenbank

Eine neuere Version der PostgreSQL-Datenbank ist im Lieferumfang von SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 enthalten. Aufgrund der erforderlichen Migrationsschritte für die Datenbank ist kein automatischer Upgradevorgang verfügbar. Die Umstellung auf die neue Version muss daher manuell erfolgen.

Der Migrationsvorgang wird mit dem Befehl **pg_upgrade** ausgeführt. Dieser Befehl ist eine alternative Methode zur bewährten Methode mit Erstellen eines Speicherauszugs und Neuladen. Im Vergleich zu „Speicherauszug und Neuladen“ ist die Migration mit **pg_upgrade** weniger zeitaufwändig.

Die Dateien der verschiedenen PostgreSQL-Versionen sind jeweils in verschiedenen versionsabhängigen Verzeichnissen gespeichert. Nach dem Upgrade gilt nicht mehr das Verzeichnis /usr/lib/postgresql96/, sondern das Verzeichnis /usr/lib/postgresql10/.

So führen Sie die Datenbankmigration aus:

1. Prüfen Sie, ob die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Upgraden Sie alle Pakete der alten PostgreSQL-Version per Wartungsaktualisierung auf die aktuelle Version, sofern Sie dies noch nicht erledigt haben.
- Erstellen Sie eine Sicherung der vorhandenen Datenbank.
- Installieren Sie die Pakete der neuen PostgreSQL-Hauptversion. Bei SLE 15 installieren Sie postgresql10-server und alle Pakete, von denen dieses Paket abhängig ist.
- Installieren Sie das Paket postgresql10-contrib (enthält den Befehl **pg_upgrade**).
- Prüfen Sie, ob ausreichend freier Speicherplatz im PostgreSQL-Datenbereich verfügbar ist (standardmäßig /var/lib/pgsql/data). Falls der Speicherplatz nicht ausreicht, versuchen Sie, die einzelnen Datenbanken mit dem folgenden SQL-Befehl zu verkleinern (kann sehr lange dauern!):

```
VACUUM FULL
```

2. Halten Sie den PostgreSQL-Server an:

```
root # systemctl stop postgresql.service
```

3. Benennen Sie das alte Datenverzeichnis um:

```
root # mv /var/lib/pgsql/data /var/lib/pgsql/data.old
```

4. Initialisieren Sie die neue Datenbankinstanz manuell mit `initdb` oder starten und stoppen Sie PostgreSQL, wodurch die Instanz automatisch initialisiert wird:

```
root # systemctl start postgresql.service
root # systemctl stop postgresql.service
```

5. Sollten Sie in der alten Version die Konfigurationsdateien bearbeitet haben, ziehen Sie in Betracht, diese Änderungen in die neuen Konfigurationsdateien zu übernehmen. Dieser Umstand könnte sich auf die Dateien `postgresql.auto.conf`, `postgresql.conf`, `pg_hba.conf` und `pg_ident.conf` auswirken. Die alten Versionen dieser Dateien finden sich unter `/var/lib/pgsql/data.old/`, die neuen Versionen unter `/var/lib/pgsql/data`.

Beachten Sie, dass wir nicht empfehlen, einfach die alten Konfigurationsdateien zu kopieren, da somit möglicherweise neue Optionen, neue Standardeinstellungen und geänderte Kommentare überschrieben werden.

6. Beginnen Sie als Benutzer `postgres` mit der Migration:

```
root # su - postgres
postgres > pg_upgrade \
  --old-datadir "/var/lib/pgsql/data.old" \
  --new-datadir "/var/lib/pgsql/data" \
  --old-bindir "/usr/lib/postgresql96/bin/" \
  --new-bindir "/usr/lib/postgresql10/bin/"
```

7. Starten Sie die neue Datenbankinstanz:

```
root # systemctl start postgresql.service
```

8. Überprüfen Sie, ob die Migration erfolgreich war. Der Testumfang hängt von Ihrem Anwendungsfall ab. Zur Automatisierung dieses Schritts steht kein allgemeines Tool zur Verfügung.

9. Entfernen Sie alle alten PostgreSQL-Pakete und das alte Datenverzeichnis:

```
root # zypper search -s postgresql94 | xargs zypper rm -u
root # rm -rf /var/lib/pgsql/data.old
```


3.5.3 Erstellen von Nicht-MD5-Server-Zertifikaten für Java-Anwendungen

Beim Update von SP1 auf SP2 wurden MD5-basierte Zertifikate im Rahmen eines Sicherheits-Fixes deaktiviert. Wenn Sie über als MD5 erstellte Zertifikate verfügen, erstellen Sie diese mit folgenden Schritten neu:

1. Öffnen Sie ein Terminal und melden Sie sich als root an.
2. Erstellen Sie einen privaten Schlüssel:

```
root # openssl genrsa -out server.key 1024
```

Wenn Sie einen Schlüssel mit höherer Sicherheit wünschen, ersetzen Sie 1024 durch eine höhere Zahl, z. B. 4096.

3. Erstellen Sie einen Zertifizierungsantrag (CSR):

```
root # openssl req -new -key server.key -out server.csr
```

4. Führen Sie eine Eigensignierung des Zertifikats durch:

```
root # openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
```

5. Erstellen Sie die PEM-Datei:

```
root # cat server.key server.crt > server.pem
```

6. Legen Sie die Dateien server.crt, server.csr, server.key und server.pem in den jeweiligen Verzeichnissen ab, in denen die Schlüssel gefunden werden können. Für Tomcat beispielsweise lautet das Verzeichnis /etc/tomcat/ssl/.

3.6 Herunterfahren von VM-Gästen

Wenn Ihr Rechner als VM-Hostserver für KVM oder Xen fungiert, müssen Sie vor der Aktualisierung alle aktiven VM-Gäste ordnungsgemäß herunterfahren. Andernfalls können Sie nach der Aktualisierung wahrscheinlich nicht mehr auf die Gäste zugreifen.

3.7 Anpassen der Einrichtung Ihres SMT-Clients

Beachten Sie Folgendes, wenn der Rechner, der upgegradet werden soll, als Client bei einem SMT-Server registriert werden soll:

Prüfen Sie, ob die Version des Skripts `clientSetup4SMT.sh` auf Ihrem Host aktuell ist. `clientSetup4SMT.sh` aus älteren Versionen von SMT kann nicht zum Verwalten von SMT 12-Clients verwendet werden. Wenn Sie auf Ihrem SMT-Server regelmäßig Software-Patches anwenden, finden Sie die neueste Version von `clientSetup4SMT.sh` immer unter `<SMT_HOSTNAME>/repo/tools/clientSetup4SMT.sh`.

Falls das Upgrade Ihres Rechners auf eine höhere Version von SUSE Linux Enterprise Server nicht ausgeführt ist, heben Sie die Registrierung des Rechners beim SMT-Server wie in [Prozedur 3.1](#) beschrieben auf. Starten Sie danach den Upgradevorgang neu.

VORGEHEN 3.1: AUFHEBEN EINER REGISTRIERUNG VON SUSE LINUX ENTERPRISE CLIENT BEI EINEM SMT-SERVER

1. Melden Sie sich beim Client-Rechner an.
2. Der folgende Schritt hängt vom aktuellen Betriebssystem des Client ab:
 - Für SUSE Linux Enterprise 11 führen Sie folgende Kommandos aus:

```
tux > sudo suse_register -E
tux > sudo rm -f /etc/SUSEConnect
tux > sudo rm -rf /etc/zypp/credentials.d/*
tux > sudo rm -rf /etc/zypp/repos.d/*
tux > sudo rm -f /etc/zypp/services.d/*
tux > sudo rm -f /var/cache/SuseRegister/*
tux > sudo rm -f /etc/suseRegister*
tux > sudo rm -f /var/cache/SuseRegister/lastzmdconfig.cache
tux > sudo rm -f /etc/zmd/deviceid
tux > sudo rm -f /etc/zmd/secret
```

- Für SUSE Linux Enterprise 12 führen Sie folgende Kommandos aus:

```
tux > sudo SUSEConnect --de-register
tux > sudo SUSEConnect --cleanup
tux > sudo rm -f /etc/SUSEConnect
tux > sudo rm -rf /etc/zypp/credentials.d/*
tux > sudo rm -rf /etc/zypp/repos.d/*
tux > sudo rm -f /etc/zypp/services.d/*
```

3. Melden Sie sich beim SMT-Server an.

4. Prüfen Sie, ob die Registrierung des Client aufgehoben wurde, indem Sie alle Client-Registrierungen aufrufen:

```
tux > sudo smt-list-registrations
```

5. Wird der Hostname des Client in der Ausgabe dieses Kommandos noch aufgelistet, rufen Sie die Eindeutige ID des Client in der ersten Spalte ab. (Der Client ist möglicherweise mit mehreren IDs aufgeführt.)
6. Löschen Sie die Registrierung für diesen Client:

```
tux > sudo smt-delete-registration -g UNIQUE_ID
```

7. Sollte der Client mit mehreren IDs aufgeführt sein, wiederholen Sie den obigen Schritt für jede einzelne ID.
8. Prüfen Sie danach, ob die Registrierung des Client nun aufgehoben wurde, indem Sie das folgende Kommando erneut ausführen:

```
tux > sudo smt-list-registrations
```

3.8 Festplattenspeicher

Software weist normalerweise von Version zu Version mehr Umfang auf. Folglich sollten Sie vor dem Aktualisieren den verfügbaren Partitionsspeicher überprüfen. Wenn Sie befürchten, dass der Speicherplatz nicht ausreicht, sichern Sie Ihre Daten und erhöhen Sie dann den verfügbaren Speicherplatz, indem Sie beispielsweise die Größe von Partitionen ändern. Es gibt keine Faustregel hinsichtlich des Speicherplatzes einzelner Partitionen. Die Platzanforderungen hängen von Ihrem bestimmten Partitionsprofil und von der ausgewählten Software ab.



Anmerkung: Automatische Prüfung des verfügbaren Speicherplatzes in YaST

YaST prüft während des Aktualisierungsvorgangs den freien verfügbaren Speicherplatz und zeigt dem Benutzer eine Warnmeldung an, wenn die verfügbare Menge möglicherweise nicht für die Installation ausreicht. Wenn Sie die Aktualisierung in diesem Fall dennoch durchführen, kann das *System unbrauchbar* werden! Sie sollten die Warnmeldung nur dann ignorieren und mit der Aktualisierung fortfahren, wenn Sie genau wissen, was Sie tun (da Sie dies in einem Vorabtest abgeklärt haben).

3.8.1 Ermitteln des freien Speicherplatzes auf Nicht-Btrfs-Dateisystemen

Listen Sie mit dem Kommando **df** den verfügbaren Speicherplatz auf. In *Beispiel 3.1, „Über **df -h** angezeigte Liste“* ist beispielsweise /dev/sda3 die Root-Partition (eingehängt als /).

BEISPIEL 3.1: ÜBER **df -h** ANGEZEIGTE LISTE

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda3	74G	22G	53G	29%	/
tmpfs	506M	0	506M	0%	/dev/shm
/dev/sda5	116G	5.8G	111G	5%	/home
/dev/sda1	44G	4G	40G	9%	/data

3.8.2 Ermitteln des freien Speicherplatzes auf Btrfs-Root-Dateisystemen

Wenn Sie Btrfs als Root-Dateisysteme auf dem Computer nutzen, muss ausreichend freier Speicherplatz zur Verfügung stehen. Im schlimmsten Fall belegt ein Upgrade ebenso viel Speicherplatz wie das aktuelle Root-Dateisystem (ohne / . snapshot) für einen neuen Snapshot. Mit diesem Befehl rufen Sie den verfügbaren Speicherplatz ab:

```
root # df -h /
```

Prüfen Sie auch den verfügbaren Platz auf allen anderen eingehängten Partitionen. Die folgenden Empfehlungen haben sich bewährt:

- Bei allen Dateisystemen (auch Btrfs) benötigen Sie ausreichend freien Speicherplatz, damit Sie große RPMs herunterladen und installieren können. Der Speicherplatz der alten RPMs wird erst dann freigegeben, wenn die neuen RPMs installiert sind.
- Bei Btrfs mit Snapshots benötigen Sie mindestens so viel freien Speicherplatz, wie von der aktuellen Installation belegt wird. Es wird mindestens der doppelte freie Speicherplatz empfohlen, wie von der aktuellen Installation belegt wird.

Falls nicht ausreichend freier Speicherplatz verfügbar ist, können Sie ältere Snapshots mit **snapper** löschen:

```
root # snapper list
root # snapper delete NUMBER
```

Dies reicht jedoch nicht in allen Fällen aus. Vor der Migration belegen die meisten Snapshots nur wenig Platz.

3.9 Upgraden eines Subscription Management Tool (SMT)-Servers

Für einen Server mit SMT ist ein besonderes Upgradeverfahren erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter *Buch „Repository Mirroring Tool Guide“, Kapitel 2 „Migrate from SMT to RMT“* im *Handbuch zum Repository Management Tool*.

3.10 Vorübergehende Deaktivierung der Unterstützung mehrerer Kernel-Versionen

SUSE Linux Enterprise Server ermöglicht die Installation mehrerer Kernel-Versionen. Hierfür müssen die entsprechenden Einstellungen in `/etc/zypp/zypp.conf` aktiviert werden. Für das Upgrade auf ein Service Pack muss diese Funktion vorübergehend deaktiviert werden. Sobald die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde, kann die Unterstützung mehrerer Versionen wieder aktiviert werden. Zur Deaktivierung der Unterstützung mehrerer Versionen müssen die entsprechenden Zeilen in der Datei `/etc/zypp/zypp.conf` auf Kommentar gesetzt werden. Das Ergebnis sollte wie folgt aussehen:

```
#multiversion = provides:multiversion(kernel)
#multiversion.kernels = latest,running
```

Wenn Sie diese Funktion nach einer erfolgreichen Aktualisierung wieder aktivieren möchten, entfernen Sie die Kommentarzeichen. Weitere Informationen zur Unterstützung mehrerer Versionen finden Sie in *Buch „Bereitstellungshandbuch“, Kapitel 19 „Installieren von mehreren Kernel-Versionen“, Abschnitt 19.1 „Aktivieren und Konfigurieren der Multiversions-Unterstützung“*.

3.11 Upgraden auf IBM Z

Für das Upgrade einer SUSE Linux Enterprise-Installation auf IBM Z muss der Kernel-Parameter **Upgrade=1** angegeben werden, z. B. in der `parmfile`. Weitere Informationen hierzu finden Sie in *Abschnitt 5.4, „Die Parmfile – Automatisierte Systemkonfiguration“*.

3.12 IBM POWER: Starten eines X-Servers

Unter SLES 12 für IBM POWER ist der Anzeige-Manager so konfiguriert, dass ein lokaler X-Server nicht standardmäßig gestartet wird. Diese Einstellung wurde in SLES 12 SP1 rückgängig gemacht, sodass der Anzeige-Manager jetzt einen X-Server startet.

Die SUSE Linux Enterprise Server-Einstellung wird nicht automatisch geändert, damit keine Probleme im Rahmen des Upgrades auftreten. Wenn der Anzeige-Manager nach dem Upgrade einen X-Server starten soll, ändern Sie die Einstellung von DISPLAYMANAGER_STARTS_XSERVER in /etc/sysconfig/displaymanager wie folgt:

```
DISPLAYMANAGER_STARTS_XSERVER="yes"
```

4 Offline-Upgrade

In diesem Kapitel finden Sie Anweisungen zum Upgraden einer vorhandenen SUSE Linux Enterprise-Installation mithilfe von YaST, das von einem Installationsmedium gebootet wird. Das YaST-Installationsprogramm kann beispielsweise von einer DVD oder über das Netzwerk bzw. auch von der Festplatte, auf der sich das System befindet, gestartet werden.

4.1 Konzeptüberblick

Vor dem Upgrade des Systems lesen Sie bitte zunächst [Kapitel 3, Vorbereiten des Upgrades](#).

Zum Upgraden des Systems booten Sie von einer Installationsquelle, ebenso wie bei einer Neuinstallation. Im Bootbildschirm wählen Sie dabei jedoch *Upgrade* (statt *Installation*). Das Upgrade kann wie folgt gestartet werden:

- **Wechselmedien.** Dies sind Medien wie CDs, DVDs oder USB-Massenspeichergeräte. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 4.2, „Starten des Upgrades von einem Installationsmedium“](#).
- **Netzwerkressource.** Sie können wahlweise vom lokalen Medium booten und dann den entsprechenden Netzwerkinstallationstyp auswählen oder über PXE booten. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 4.3, „Starten des Upgrades von einer Netzwerkquelle“](#).

4.2 Starten des Upgrades von einem Installationsmedium

Im nachfolgenden Verfahren wird das Booten von DVD beschrieben. Sie können jedoch auch ein anderes lokales Installationsmedium verwenden, z. B. ein ISO-Image auf einem USB-Massenspeichergerät. Das Medium und die Bootmethode sind abhängig von der Systemarchitektur und von der Ausstattung des Systems (herkömmliches BIOS oder UEFI).

VORGEHEN 4.1: [MANUELLES UPGRADEN VON SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 15 SP1](#)

1. Wählen Sie ein Bootmedium aus und bereiten Sie es vor, siehe *Buch „Bereitstellungshandbuch“*.

2. Legen Sie die Installations-DVD für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ein und booten Sie Ihren Rechner. Ein *Begrüßungsbildschirm* wird geöffnet, gefolgt vom Bootbildschirm.
3. Optional: Fügen Sie die Boot-Option `media_upgrade=1` hinzu, um zu erzwingen, dass das Installationsprogramm nur Pakete von der DVD installiert und nicht von Netzwerkressourcen.
4. Starten Sie das System und wählen Sie im Bootmenü die Option *Upgrade*.
5. Fahren Sie gemäß *Abschnitt 4.5, „Upgraden von SUSE Linux Enterprise“* mit der Installation fort.

4.3 Starten des Upgrades von einer Netzwerkquelle

Zum Upgraden über eine Netzwerkinstallationsquelle müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:

ANFORDERUNGEN FÜR DAS UPGRADEN VON EINER NETZWERKINSTALLATIONSQUELLE

Netzwerkinstallationsquelle

Eine Netzwerkinstallationsquelle ist gemäß *Buch „Bereitstellungshandbuch“, Kapitel 14 „Einrichten einer Netzwerkinstallationsquelle“* eingerichtet.

Netzwerkverbindung und Netzwerkdienste

Sowohl der Installationsserver als auch der Zielcomputer müssen eine funktionsfähige Netzwerkverbindung haben. Erforderliche Netzwerkdienste:

- Domänennamen-Service
- DHCP (nur beim Booten über PXE; IP-Adresse kann manuell bei der Einrichtung festgelegt werden)
- OpenSLP (optional)

Bootmedium

Eine bootfähige SUSE Linux Enterprise-DVD, ein ISO-Image oder eine funktionsfähige PXE-Einrichtung. Weitere Informationen zum Booten über PXE finden Sie in *Buch „Bereitstellungshandbuch“, Kapitel 15 „Vorbereiten der Netzwerk-Boot-Umgebung“, Abschnitt 15.4 „Vorbereiten des Zielsystems für PXE-Boot“*. Detaillierte Informationen zum Starten des Upgrades von einem Remote-Server finden Sie unter *Buch „Bereitstellungshandbuch“, Kapitel 11 „Installationen auf Remote-Systemen“*.

4.3.1 Manuelles Upgraden von einer Netzwerkinstallationsquelle – Booten von DVD

In diesem Verfahren wird das Booten von DVD als Beispiel beschrieben. Sie können jedoch auch ein anderes lokales Installationsmedium verwenden, z. B. ein ISO-Image auf einem USB-Massenspeichergerät. Das Verfahren zum Auswählen der Bootmethode und zum Starten des Systems vom Medium hängt von der Systemarchitektur und davon ab, ob der Computer mit einem herkömmlichen BIOS oder mit UEFI ausgestattet ist. Weitere Informationen finden Sie unter den nachfolgenden Links.

1. Legen Sie die Installations-DVD für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ein und booten Sie Ihren Rechner. Ein *Begrüßungsbildschirm* wird geöffnet, gefolgt vom Bootbildschirm.
2. Wählen Sie die gewünschte Netzwerkinstallationsquelle aus (FTP, HTTP, NFS, SMB oder SLP). Diese Auswahl erhalten Sie in der Regel mit **F4**. Falls der Computer mit UEFI statt mit einem herkömmlichen BIOS ausgestattet ist, müssen Sie ggf. die Bootparameter manuell anpassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in *Buch „Bereitstellungshandbuch“, Kapitel 7 „Boot-Parameter“* und *Buch „Bereitstellungshandbuch“, Kapitel 8 „Installationsschritte“*.
3. Fahren Sie gemäß [Abschnitt 4.5, „Upgraden von SUSE Linux Enterprise“](#) mit der Installation fort.

4.3.2 Manuelles Upgraden von einer Netzwerkinstallationsquelle – Booten über PXE

So führen Sie das Upgrade von einer Netzwerkinstallationsquelle mit dem PXE-Boot aus:

1. Passen Sie das Setup Ihres DHCP-Servers an, damit die für den PXE-Boot erforderlichen Adressinformationen angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Buch „Bereitstellungshandbuch“, Kapitel 15 „Vorbereiten der Netzwerk-Boot-Umgebung“, Abschnitt 15.1 „Einrichten eines DHCP-Servers“*.
2. Richten Sie einen TFTP-Server ein, auf dem das Boot-Image für das Booten über PXE abgelegt wird. Verwenden Sie dazu die Installations-DVD für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 oder befolgen Sie die Anweisungen im *Buch „Bereitstellungshandbuch“, Kapitel 15 „Vorbereiten der Netzwerk-Boot-Umgebung“, Abschnitt 15.2 „Einrichten eines TFTP-Servers“*.
3. Bereiten Sie den PXE-Boot und Wake-on-LAN auf dem Zielcomputer vor.

4. Starten Sie den Boot des Zielsystems und verwenden Sie VNC, um sich entfernt mit der auf diesem Computer ausgeführten Installationsroutine zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter *Buch „Bereitstellungshandbuch“, Kapitel 11 „Installationen auf Remote-Systemen“, Abschnitt 11.3 „Überwachen der Installation über VNC“*.
5. Fahren Sie gemäß *Abschnitt 4.5, „Upgraden von SUSE Linux Enterprise“* mit der Installation fort.

4.4 Upgraden mit AutoYaST

Das Upgrade kann bei Bedarf automatisch ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie in *Buch „AutoYaST Guide“, Kapitel 4 „Configuration and Installation Options“, Abschnitt 4.10 „Upgrade“*.

4.5 Upgraden von SUSE Linux Enterprise

Vor dem Upgrade des Systems beachten Sie *Kapitel 3, Vorbereiten des Upgrades*. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine automatische Migration auszuführen:

1. Nach dem Booten (von einem Installationsmedium oder über das Netzwerk) wählen Sie im Bootbildschirm die Option *Upgrade*.



Warnung: Möglicher Datenverlust durch falsche Auswahl

Wenn Sie *Installation* statt *Upgrade* wählen, können später Daten verlorengehen. Achten Sie besonders darauf, Ihre Datenpartitionen nicht versehentlich mit einer Neuinstallation zu zerstören.

Wählen Sie hier in jedem Fall die Option *Upgrade*.

YaST startet das Installationssystem.

2. Wählen Sie im *Begrüßungsbildschirm* die Optionen *Sprache* und *Tastatur*. Fahren Sie mit *Weiter* fort.
YaST sucht auf den Partitionen nach bereits installierten SUSE Linux Enterprise-Systemen.
3. Wählen Sie im Bildschirm *Zum Upgraden auswählen* die Partition zum Upgraden aus und klicken Sie auf *Weiter*.


4. YaST hängt die ausgewählte Partition ein und zeigt die Lizenzvereinbarung für das upgegradete Produkt an. Akzeptieren Sie die Lizenz, damit Sie den Vorgang fortsetzen können.
5. Passen Sie im Bildschirm *Zuvor verwendete Repositorys* den Status der Repositorys an: Aktivieren Sie die Repositorys, die beim Upgradeprozess berücksichtigt werden sollen, und deaktivieren Sie alle nicht mehr benötigten Repositorys. Fahren Sie mit *Weiter* fort.
6. Der nächste Schritt ist davon abhängig, ob das upgegradete System registriert wurde oder nicht.
 - a. Wenn das System nicht registriert ist, zeigt YaST eine Popup-Meldung an, in der Sie aufgefordert werden, ein zweites Installationsmedium („SLE-15-SP1-Packages“) heranzuziehen.
Sollte dieses Medium nicht zur Verfügung stehen, ist ein Upgrade des Systems ohne Registrierung nicht möglich.
 - b. Wenn das System registriert ist, zeigt YaST die möglichen Migrationsziele und eine Zusammenfassung an.
Wählen Sie ein Migrationsziel in der Liste aus und setzen Sie den Vorgang mit *Weiter* fort.
7. Im nächsten Dialogfeld können Sie optional ein zusätzliches Installationsmedium hinzufügen. Wenn Sie zusätzliche Installationsmedien besitzen, aktivieren Sie die Option *Ich möchte ein zusätzliches Add-on-Produkt installieren* und geben Sie den Medientyp an.
8. Prüfen Sie die *Installationseinstellungen* für das Upgrade.
9. Wenn die Einstellungen Ihren Anforderungen entsprechen, starten Sie den Installations- und Löschvorgang mit *Aktualisieren*.
10. Prüfen Sie nach dem erfolgreichen Abschluss des Upgradevorgangs, ob „verwaiste Pakete“ vorhanden sind. Bei verwaisten Paketen handelt es sich um Pakete, die keinem aktiven Repository mehr angehören. Mit dem folgenden Kommando erhalten Sie eine entsprechende Liste:

```
tux > zypper packages --orphaned
```

Mithilfe dieser Liste können Sie entscheiden, ob ein Paket nach wie vor benötigt wird oder gefahrlos deinstalliert werden kann.

Handelt es sich bei dem Rechner, der upgegradet werden soll, um einen SMT-Client und das Upgrade wird nicht ausgeführt, schlagen Sie das Verfahren in *Prozedur 3.1, „Aufheben einer Registrierung von SUSE Linux Enterprise Client bei einem SMT-Server“* nach und starten Sie den Upgradevorgang dann neu.

4.6 Upgraden mit SUSE Manager

SUSE Manager ist eine Serverlösung für die Bereitstellung von Aktualisierungen, Patches und Sicherheitsreparaturen für SUSE Linux Enterprise-Clients. Hier finden Sie eine Reihe von Werkzeugen und eine webgestützte Bedienoberfläche für Verwaltungsaufgaben. Weitere Informationen zu SUSE Manager finden Sie unter <https://www.suse.com/products/suse-manager/> .

Mit SUSE Manager können Sie das System upgraden. Mit der integrierten AutoYaST-Technologie sind Upgrades von einer Hauptversion zur nächst höheren möglich. Weitere Informationen finden Sie in den *SUSE Manager Best Practices* im Kapitel „Client-Migration“:

<https://www.suse.com/documentation/suse-manager/> : Version 3.1.

4.7 Aktualisieren des Registrierungsstatus nach einem Rollback

Bei einem Service Pack-Upgrade muss die Konfiguration auf dem Registrierungsserver geändert werden, um den Zugriff auf die neuen Repositorys zu ermöglichen. Wenn ein Upgradevorgang unterbrochen oder (durch Wiederherstellung auf Basis einer Sicherung oder eines Snapshots) rückgängig gemacht wird, stimmen die Informationen auf dem Registrierungsserver nicht mehr mit dem Status des Systems überein. Dies kann dazu führen, dass Sie nicht auf die Aktualisierungs-Repositorys zugreifen können oder die falschen Repositorys auf dem Client verwendet werden.

Wenn über Snapper ein Rollback erfolgt, benachrichtigt das System den Registrierungsserver, um sicherzustellen, dass während des Bootvorgangs der Zugriff auf die richtigen Repositorys eingerichtet wird. Wenn das System mit einer anderen Methode wiederhergestellt wurde oder wenn bei der Kommunikation mit dem Registrierungsserver ein Fehler aufgetreten ist, lösen Sie

das Rollback auf dem Client manuell aus. Ein Rollback muss beispielsweise manuell ausgelöst werden, wenn der Server aufgrund von Netzwerkproblemen nicht erreichbar war. Mit dem folgenden Befehl führen Sie ein Rollback aus:

```
tux > sudo snapper rollback
```

Es wird empfohlen, grundsätzlich zu prüfen, ob die richtigen Repositories auf dem System eingerichtet wurden. Dies gilt insbesondere nach der Aktualisierung des Service mit:

```
tux > sudo zypper ref -s
```

Diese Funktionalität ist im `rollback-helper`-Paket verfügbar.

4.8 Registrieren des Systems

Falls das System vor dem Upgrade noch nicht registriert war, können Sie das System jederzeit mit dem Modul *Produktregistrierung* in YaST registrieren.

Die Registrierung der Systeme bietet die folgenden Vorteile:

- Recht für Support
- Bereitstellung von Sicherheitsaktualisierungen und Fehlerbehebungen
- Zugang zum SUSE Customer Center

1. Starten Sie YaST und wählen Sie *Software* > *Produktregistrierung*. Das Dialogfeld *Registrierung* wird geöffnet.
2. Geben Sie die *Email*-Adresse für das SUSE-Konto ein, mit dem Sie oder Ihr Unternehmen die Abonnements verwalten. Falls Sie noch kein SUSE-Konto besitzen, wechseln Sie zur SUSE Customer Center-Startseite (<https://scc.suse.com/>), und erstellen Sie dort ein Konto.
3. Geben Sie den *Registrierungscode* ein, den Sie zusammen mit Ihrem Exemplar von SUSE Linux Enterprise Server erhalten haben.
4. Wenn ein oder mehrere lokale Registrierungsserver in Ihrem Netzwerk verfügbar sind, können Sie einen Server aus einer Liste auswählen.
5. Starten Sie die Registrierung mit *Weiter*.

Nach erfolgter Registrierung zeigt YaST eine Liste der verfügbaren Erweiterungen, Add-ons und Module für Ihr System an. Zum Auswählen und Installieren eines Elements fahren Sie mit *Buch „Bereitstellungshandbuch“, Kapitel 18 „Installieren von Modulen, Erweiterungen und Add-on-Produkten von Drittanbietern“, Abschnitt 18.1 „Installieren von Modulen und Erweiterungen über Online-Kanäle“* fort.

5 Online-Upgrade

Für das Upgrade eines laufenden Systems auf ein neues Service Pack bietet SUSE ein intuitives grafisches Werkzeug und ein Befehlszeilenwerkzeug. Diese Funktionen unterstützen das „Rollback“ von Service Packs und vieles mehr. In diesem Kapitel wird die Ausführung eines Service Pack-Upgrades mit diesen Werkzeugen Schritt für Schritt erläutert.

5.1 Konzeptüberblick

SUSE veröffentlicht in regelmäßigen Abständen neue Service Packs für die SUSE Linux Enterprise-Produktfamilie. Um den Kunden die Migration auf ein neues Service Pack zu erleichtern und die Ausfallzeiten so kurz wie möglich zu halten, unterstützt SUSE eine Online-Migration bei laufendem System.

Ab SLE 12 werden anstelle von YaST-Wagon die YaST-Migration (GUI) und die Zypper-Migration (Befehlszeile) verwendet. Folgende Funktionen werden unterstützt:

- Das System befindet sich bis zur Aktualisierung des ersten RPM stets in einem definierten Status
- Der Vorgang kann bis zur Aktualisierung des ersten RPM jederzeit abgebrochen werden
- Unkomplizierte Wiederherstellung bei einem Fehler
- „Rollback“ über Systemtools; keine Sicherung/Wiederherstellung erforderlich
- Verwendung aller aktiven Repositorys
- Möglichkeit zum Überspringen eines Service Packs



Warnung: Keine Unterstützung der Online-Migration für Hauptversionen

Die Online-Migration wird *ausschließlich* bei der Migration auf ein anderes Service Pack unterstützt. Beim Upgraden auf neue Hauptversionen wird die Online-Migration *nicht unterstützt*. Weitere Informationen finden Sie in [Kapitel 1, Upgradepfade und -methoden](#).

Upgraden Sie per Offline-Migration auf eine neue Hauptversion. Weitere Informationen finden Sie in [Kapitel 4, Offline-Upgrade](#).

5.2 Arbeitsfluss der Service Pack-Migration

Eine Service Pack-Migration kann mit YaST, zypper oder AutoYAST ausgeführt werden.

Vor dem Start einer Service Pack-Migration muss das System beim SUSE Customer Center oder bei einem lokalen RMT-Server registriert werden. Auch SUSE Manager kann verwendet werden.

Unabhängig von der Methode besteht eine Service Pack-Migration jedoch immer aus den folgenden Schritten:

1. Suchen von möglichen Migrationszielen auf den registrierten Systemen
2. Auswahl eines Migrationsziels
3. Anfordern und Aktivieren neuer Repositorys
4. Ausführen der Migration

Die Liste der Migrationsziele ist abhängig von den installierten und registrierten Produkten. Falls Sie eine Erweiterung installiert haben, für die das neue Service Pack noch nicht zur Verfügung steht, wird Ihnen unter Umständen gar kein Migrationsziel angeboten.

Die Liste der Migrationsziele, die für Ihren Host verfügbar sind, wird immer aus dem SUSE Customer Center abgerufen und hängt von den installierten Produkten oder Erweiterungen ab.

5.3 Abbrechen einer Service Pack-Migration

Während des Migrationsvorgangs kann eine Service Pack-Migration nur in ganz bestimmten Phasen abgebrochen werden:

1. Bis zum Beginn des Paketupgrades erfolgen auf dem System nur minimale Änderungen, beispielsweise für Services und Repositorys. Stellen Sie /etc/zypp/repos.d/* wieder her, um zum vorherigen Zustand zurückzukehren.
2. Nach Beginn des Paketupgrades können Sie mithilfe eines Snapper-Snapshots zum vorherigen Zustand zurückkehren (siehe *Buch „Administrationshandbuch“, Kapitel 7 „Systemwiederherstellung und Snapshot-Verwaltung mit Snapper“*).
3. Nach der Auswahl des Migrationsziels ändert das SUSE Customer Center die Repository-Daten. Wenn Sie diesen Zustand manuell zurücksetzen möchten, verwenden Sie **SUSE-Connect** `--rollback`.

5.4 Upgraden mit dem Werkzeug für die Online-Migration (YaST)

Für eine Service Pack-Migration mit YaST verwenden Sie das Tool für die *Online-Migration*. YaST installiert standardmäßig keine Pakete aus Repositorys von Drittanbietern. Wurde ein Paket aus einem Repository eines Drittanbieters installiert, verhindert YaST, dass das Paket durch das gleiche Paket aus SUSE ersetzt wird.



Anmerkung: Reduzieren des Installationsumfangs

Bei der SP-Migration installiert YaST alle empfohlenen Pakete. Vor allem bei benutzerdefinierten Minimalinstallationen kann dies den Installationsumfang auf dem System beträchtlich erhöhen.

Möchten Sie dieses Standardverhalten ändern und nur erforderliche Pakete erlauben, passen Sie die Option `solver.onlyRequires` in `/etc/zypp/zypp.conf` an.

```
solver.onlyRequires = true
```

Bearbeiten Sie auch die Datei `/etc/zypp/zypper.conf` und ändern Sie die Option `installRecommends`.

```
installRecommends=false
```

Dadurch ändert sich das Verhalten sämtlicher Paketvorgänge, z. B. Installationen von Patches oder neuen Paketen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Service Pack-Migration zu starten:

1. Deaktivieren Sie alle nicht verwendeten Erweiterungen des Registrierungsservers, damit künftig keine Abhängigkeitskonflikte auftreten. Falls Sie eine Erweiterung übersehen, erkennt YaST später die nicht verwendeten Erweiterungs-Repositorys, die dann automatisch deaktiviert werden.
2. Wenn Sie bei einer GNOME-Sitzung auf dem zu aktualisierenden Computer angemeldet sind, wechseln Sie zu einer Textkonsole. Die Aktualisierung aus einer GNOME-Sitzung heraus wird nicht empfohlen. Dies gilt nicht, wenn Sie über einen Remote-Computer angemeldet sind (es sei denn, Sie führen eine VNC-Sitzung mit GNOME aus).
3. Als LTSS-Abonnement prüfen Sie, ob das LTSS-Erweiterungs-Repository aktiv ist.

4. Führen Sie die YaST-Online-Aktualisierung aus, um die neuesten Paketaktualisierungen für Ihr System zu erhalten.
5. Installieren Sie das Paket `yast2-migration` und seine abhängigen Komponenten (in YaST unter *Software* > *Software installieren oder löschen*).
6. Starten Sie YaST neu, damit das neu installierte Modul im Kontrollzentrum angezeigt wird.
7. Wählen Sie in YaST die Option *Online-Migration*. (Je nach der upzugradenden Version von SUSE Linux Enterprise Server befindet sich dieses Modul unter *System* oder *Software*.) YaST zeigt die möglichen Migrationsziele und eine Zusammenfassung an. Falls für Ihr System mehrere Migrationsziele verfügbar sind, wählen Sie eines davon in der Liste aus.
8. Wählen Sie ein Migrationsziel in der Liste aus und setzen Sie den Vorgang mit *Weiter* fort.
9. Falls das Migrationstool Aktualisierungs-Repositorys anbietet, sollten Sie mit *Ja* fortfahren.
10. Falls das Tool für die Online-Migration alte Repositorys von DVD oder einem lokalen Server findet, empfiehlt es sich dringend, diese zu deaktivieren. Alte Repositorys stammen aus einem früheren SP. Alle alten Repositorys vom SUSE Customer Center oder aus RMT werden automatisch entfernt.
11. Prüfen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie dann auf *Weiter*, um mit der Migration fortzufahren. Bestätigen Sie die Migration mit *Aktualisierung starten*.
12. Starten Sie Ihr System nach einer erfolgreichen Migration neu.

5.5 Upgraden mit zypper

Für eine Service Pack-Migration mit Zypper verwenden Sie das Kommandozeilenwerkzeug `zypper migration` im Paket `zypper-migration-plugin`.



Anmerkung: Reduzieren des Installationsumfangs

Bei der SP-Migration installiert YaST alle empfohlenen Pakete. Vor allem bei benutzerdefinierten Minimalinstallationen kann dies den Installationsumfang auf dem System beträchtlich erhöhen.

Möchten Sie dieses Standardverhalten ändern und nur erforderliche Pakete erlauben, passen Sie die Option `solver.onlyRequires` in `/etc/zypp/zypp.conf` an.

```
solver.onlyRequires = true
```

Bearbeiten Sie auch die Datei `/etc/zypp/zypper.conf` und ändern Sie die Option `installRecommends`.

```
installRecommends=false
```

Dadurch ändert sich das Verhalten sämtlicher Paketvorgänge, z. B. Installationen von Patches oder neuen Paketen. Wenn Sie das Verhalten von Zypper für einen einzelnen Aufruf ändern möchten, fügen Sie in Ihrer Kommandozeile den Parameter `--no-recommends` hinzu.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Service Pack-Migration zu starten:

1. Wenn Sie bei einer GNOME-Sitzung auf dem zu aktualisierenden Computer angemeldet sind, wechseln Sie zu einer Textkonsole. Die Aktualisierung aus einer GNOME-Sitzung heraus wird nicht empfohlen. Dies gilt nicht, wenn Sie über einen Remote-Computer angemeldet sind (es sei denn, Sie führen eine VNC-Sitzung mit GNOME aus).
2. Falls noch nicht erfolgt, registrieren Sie Ihren SUSE Linux Enterprise-Rechner:

```
tux > sudo SUSEConnect --regcode YOUR_REGISTRATION_CODE
```

3. Als LTSS-Abonnement prüfen Sie, ob das LTSS-Erweiterungs-Repository aktiv ist.
4. Führen Sie `zypper migration` aus:

```
tux > sudo zypper migration
Executing 'zypper patch-check'

Refreshing service 'SUSE_Linux_Enterprise_Server_12_x86_64'.
Loading repository data...
Reading installed packages...
0 patches needed (0 security patches)

Available migrations:

 1 | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 x86_64
 2 | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 x86_64
```

Beachten Sie folgende Hinweise zum Migrationsvorgang:

- Falls für Ihr System mehrere Migrationsziele verfügbar sind, können Sie in Zypper einen SP in der Liste auswählen. Dies entspricht dem Überspringen eines oder mehrerer SPs. Denken Sie daran, dass die Online-Migration für Basisprodukte (SLES, SLED) nur zwischen den SPs einer Hauptversion verfügbar ist.
 - Zypper verwendet standardmäßig die Option `--no-allow-vendor-change`, die an `zypper dup` weitergeleitet wird. Wurde ein Paket aus einem Repository eines Drittanbieters installiert, verhindert diese Option, dass das Paket durch das gleiche Paket aus SUSE ersetzt wird.
 - Falls Zypper alte Repositories von DVD oder einem lokalen Server findet, empfiehlt es sich dringend, diese zu deaktivieren. Alte SUSE Customer Center- oder RMT-Repository werden automatisch entfernt.
5. Prüfen Sie alle Änderungen, insbesondere die Pakete, die entfernt werden. Geben Sie `y` ein, um fortzufahren (die Anzahl der Pakete, die aktualisiert werden können, ist von System zu System unterschiedlich):

```
266 packages to upgrade, 54 to downgrade, 17 new, 8 to reinstall, 5 to remove, 1 to
change arch.
Overall download size: 285.1 MiB. Already cached: 0 B After the operation,
additional 139.8 MiB will be used.
Continue? [y/n/? shows all options] (y):
```

Verwenden Sie zum Blättern in Ihrer Shell die Tasten `Umschalttaste` `Bild ↑` oder `Umschalttaste` `Bild ↓`.

6. Starten Sie Ihr System nach einer erfolgreichen Migration neu.

5.6 Upgraden mit einfachem Zypper

Wenn Sie die YaST-Migration oder die Zypper-Migration nicht verwenden können, haben Sie die Möglichkeit, die Migration mit einer einfachen Zypper-Version (Plain Zypper) und einigen manuellen Interaktionen durchzuführen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Service Pack-Migration zu starten:

1. Wenn Sie bei einer GNOME-Sitzung auf dem zu aktualisierenden Computer angemeldet sind, wechseln Sie zu einer Textkonsole. Die Aktualisierung aus einer GNOME-Sitzung heraus wird nicht empfohlen. Dies gilt nicht, wenn Sie über einen Remote-Computer angemeldet sind (es sei denn, Sie führen eine VNC-Sitzung mit GNOME aus).
2. Aktualisieren Sie die Paketverwaltungstools mit den alten SUSE Linux Enterprise-Repositories:

```
tux > sudo zypper patch --updatestack-only
```

3. Wenn das System registriert wurde, muss seine Registrierung aufgehoben werden:

```
tux > sudo SUSEConnect --de-register
```

4. Entfernen Sie die alten Installationsquellen und Repositories und passen Sie die Repositories von Drittanbietern an.
5. Fügen Sie die neuen Installationsquellen – ob lokale oder Remote-Quellen – hinzu (Informationen zum Platzhalter `REPOSITORY` finden Sie unter [Abschnitt 2.3, „Abhängigkeiten und Lebenszyklen der Module“](#)):

```
sudo zypper addrepo REPOSITORY
```

Sie können auch das SUSE Customer Center oder das Repository Mirroring Tool verwenden. Der Befehl für SUSE Linux Enterprise 12 SP1 unter AMD64/Intel 64 lautet:

```
tux > sudo SUSEConnect -p SLES/12.2/x86_64 OPTIONS
```

Denken Sie daran, dass architekturübergreifende Upgrades nicht unterstützt werden. Zypper zeigt einen eventuellen Konflikt zwischen dem bisherigen und dem neuen Kernel an. Zum Fortsetzen wählen Sie Lösung 1.

```
Problem: product:SLES-12.2-0.x86_64 conflicts with kernel < 4.4 provided by kernel-  
default-VERSION
```

```
Solution 1: Following actions will be done:
replacement of kernel-default-VERSION with kernel-default-VERSION
deinstallation of kernel-default-VERSION
Solution 2: do not install product:SLES-12.2-0.x86_64
```

6. Schließen Sie die Migration ab:

```
tux > sudo zypper ref -f -s
tux > sudo zypper dup --no-allow-vendor-change --no-recommends
```

Das erste Kommando aktualisiert alle Services und Repositories. Das zweite Kommando führt ein Distributionsupgrade durch. Hier sind die beiden letzten Optionen wichtig: `--no-allow-vendor-change` stellt sicher, dass RPMs von Drittanbietern keine RPMs aus dem Basissystem überschreiben. Die Option `--no-recommends` sorgt dafür, dass Pakete, die während der Erstinstallation abgewählt wurden, nicht erneut hinzugefügt werden.

5.7 Rollback eines Service Packs

Falls ein Service Pack nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde, unterstützt SUSE Linux Enterprise die Zurücksetzung des Systems auf den Zustand vor Beginn der Service Pack-Migration. Voraussetzung hierfür ist eine Btrfs-Root-Partition mit aktivierten Snapshots (beim Installieren von SLES 12 standardmäßig aktiviert). Weitere Informationen finden Sie in *Buch „Administrationshandbuch“, Kapitel 7 „Systemwiederherstellung und Snapshot-Verwaltung mit Snapper“*.

1. Rufen Sie eine Liste sämtlicher Snapper-Snapshots ab:

```
tux > sudo snapper list
```

Suchen Sie in der Ausgabe nach dem Snapshot, der unmittelbar vor Beginn der Service Pack-Migration gestartet wurde. Die Spalte *Beschreibung* zeigt eine zugehörige Erläuterung und der Snapshot wird in der Spalte *Benutzerdaten* als wichtig gekennzeichnet. Notieren Sie die Snapshot-Nummer in der Spalte *Nr.* und das entsprechende Datum in der Spalte *Datum*.

2. Booten Sie das System neu. Wählen Sie im Bootmenü die Option *Bootloader von einem schreibgeschützten Snapshot starten* und wählen Sie den Snapshot mit dem notierten Datum und der Nummer aus dem vorangegangenen Schritt aus. Ein zweites Bootmenü (das Bootmenü aus dem Snapshot) wird geladen. Wählen Sie den Eintrag aus, der mit SLES 12 beginnt, und booten Sie ihn.

3. Das System bootet im vorherigen Zustand, wobei die Systempartition schreibgeschützt eingehängt ist. Melden Sie sich als `root` an und prüfen Sie, ob Sie den richtigen Snapshot ausgewählt haben. Prüfen Sie außerdem, ob alle Vorgänge wie erwartet ablaufen. Beachten Sie, dass der Funktionsumfang ggf. eingeschränkt ist, da das Root-Dateisystem schreibgeschützt eingehängt wurde.

Falls Probleme auftreten oder Sie den falschen Snapshot gebootet haben, booten Sie das System neu und wählen Sie einen anderen Snapshot zum Booten aus. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden noch keine permanenten Änderungen vorgenommen. Falls der richtige Snapshot ausgewählt wurde und dieser Snapshot einwandfrei arbeitet, lassen Sie die Änderungen mit dem folgenden Befehl dauerhaft in Kraft treten:

```
tux > sudo snapper rollback
```

Booten Sie anschließend neu. Wählen Sie im Bootbildschirm den Standard-Booteintrag. Das neu eingesetzte System wird erneut gebootet.

4. Prüfen Sie, ob die Repository-Konfiguration ordnungsgemäß zurückgesetzt wurde. Prüfen Sie außerdem, ob alle Produkte fehlerfrei registriert wurden. Falls eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann das System später eventuell nicht mehr aktualisiert werden oder das System wird mit den falschen Paket-Repositorys aktualisiert.

Prüfen Sie vor Beginn dieses Verfahrens, ob das System auf das Internet zugreifen kann.

- a. Aktualisieren Sie die Dienste und Repositorys mit

```
tux > sudo zypper ref -fs
```

- b. Erstellen Sie eine Liste der aktiven Repositorys mit

```
tux > sudo zypper lr
```

Prüfen Sie die Ausgabe dieses Befehls sorgfältig. Es sollten keine Dienste und Repositorys aufgelistet werden, die für die Aktualisierung eingefügt wurden. Bei einem Rollback von SLES 12 SP1 auf SLES 12 SP2 muss die Liste beispielsweise die SP1-Repositorys enthalten, also nicht die Repositorys SLES12-SP2-Pool und SLES12-SP2-Updates.

Falls falsche Repositorys aufgelistet werden, löschen Sie diese Repositorys und ersetzen Sie sie ggf. durch die richtigen Versionen für die Produkt- oder Service Pack-Version. Eine Liste der Repositorys für die unterstützten Migrationspfade finden Sie unter [Abschnitt 2.3, „Abhängigkeiten und Lebenszyklen der Module“](#).

c. Prüfen Sie abschließend den Registrierungsstatus aller installierten Produkte mit

```
tux > sudo SUSEConnect --status
```

Alle Produkte sollten als Registriert aufgeführt werden. Ist dies nicht der Fall, reparieren Sie die Registrierung mit

```
tux > sudo SUSEConnect --rollback
```

Damit haben Sie das System wieder auf den Zustand zurückgesetzt, der vor Beginn der Service Pack-Migration vorlag.

5.8 Upgraden mit SUSE Manager

SUSE Manager ist eine Serverlösung für die Bereitstellung von Aktualisierungen, Patches und Sicherheitsreparaturen für SUSE Linux Enterprise-Clients. Hier finden Sie eine Reihe von Werkzeugen und eine webgestützte Bedienoberfläche für Verwaltungsaufgaben. Weitere Informationen zu SUSE Manager finden Sie unter <https://www.suse.com/products/suse-manager/>.

Bei der SP-Migration können Sie von einem bestimmten Service Pack (SP) auf ein anderes SP in derselben Hauptversion migrieren (z. B. von SLES 12 SP1 auf 12 SP2). Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *SUSE Manager Best Practices* (Bewährte Verfahren für SUSE Manager), Kapitel „Client Migration“ (Client-Migration), Abschnitt „Migrating SUSE Linux Enterprise Server 12 or later to version 12 SP2“ (Migrieren von SUSE Linux Enterprise Server 12 oder höher auf Version 12 SP2):

<https://www.suse.com/documentation/suse-manager/>, Version 3.1.

5.9 Migration von openSUSE Leap zu SUSE Linux Enterprise Server

Sie können eine openSUSE-Installation online zu SUSE Linux Enterprise Server migrieren. Das Verfahren entspricht weitgehend den Angaben in [Abschnitt 5.5, „Upgraden mit zypper“](#), wobei einige zusätzliche Schritte erforderlich sind. Es wird empfohlen, dieses Verfahren zunächst auf einem Testsystem auszuführen, das auf dieselbe Weise eingerichtet ist wie das Produktionssystem, und dann erst auf dem eigentlichen Produktionssystem.

Unter [Abschnitt 1.1, „Unterstützte Upgradepfade auf SLE 15 SP1“](#) erfahren Sie, für welche openSUSE Leap-Versionen eine Migration unterstützt wird.



Warnung: Nicht alle openSUSE-Paket können migriert werden

Die openSUSE-Repositorys enthalten mehr Pakete als die SUSE Linux Enterprise Server-Repositorys. Wenn diese Pakete installiert sind, erhalten Sie für die betreffenden Pakete nach der Migration kein Upgrade mehr. Diese Pakete werden entfernt, sobald Sie das nachfolgende Verfahren ausführen.

Überprüfen Sie, ob das SUSE Linux Enterprise Server-Repository alle erforderlichen Pakete für Ihr System enthält. Informieren Sie sich auch, ob die Pakete im SUSE Package Hub-Repository bereitstehen. Weitere Informationen finden Sie in *Buch „Bereitstellungshandbuch“, Kapitel 18 „Installieren von Modulen, Erweiterungen und Add-on-Produkten von Drittanbietern“, Abschnitt 18.3 „SUSE Package Hub“*.

So führen Sie die Migration von openSUSE Leap aus:

1. Wechseln Sie zu einem TTY, beispielsweise mit **Strg – Alt – F1** . Melden Sie sich dann als root-Benutzer an.

2. Installieren SUSEConnect .

```
root # zypper in SUSEConnect
```

3. Entfernen Sie Pakete, die bei der Migration einen Konflikt zwischen den Dateien verursachen.

```
root # rpm -e --nodeps yast2-branding-openSUSE
root # rpm -e --nodeps yast2-branding-openSUSE-Oxygen
```

4. Registrieren Sie sich bei SCC und rufen Sie die SUSE Linux Enterprise Server-Repositorys ab.

```
root # SUSEConnect -r REGISTRATION_CODE -p SLES/15.0/x86_64
```

5. Rufen Sie eine Liste aller openSUSE-Repositorys auf dem System ab und deaktivieren Sie diese Repositorys.

```
root # zypper lr
root # zypper mr -d REPO_IDS
```

Ersetzen Sie `REPO_IDS` durch eine Liste aller aktivierten openSUSE-Repositorys, die durch Leerzeichen getrennt sind.

6. Fügen Sie nun die erforderlichen Module für die Installation ein.

```
root # SUSEConnect --list-extensions
[...]  
root # SUSEConnect -p sle-module-basesystem/15.0/x86_64
```

Wir empfehlen Ihnen die Aktivierung der Module Basesystem, Desktop Applications, Server Applications und Legacy, damit Ihnen für die meisten Leap-Pakete Ersatz zur Verfügung steht. Zudem sollten Sie den SUSE Package Hub aktivieren.

7. Migrieren Sie die installierten Pakete zu den SUSE Linux Enterprise Server-Repositorys.

```
root # zypper dup --force-resolution
```

8. Entfernen Sie bezuglose („verwaiste“) Pakete.

```
root # zypper rm $(zypper --no-refresh packages --orphaned | gawk '{print $5}' |  
tail -n +5)
```

9. Booten Sie das System anschließend neu.

6 Rückportierungen des Quellcodes

SUSE verwendet häufig Rückportierungen, z. B. für die Migration aktueller Software-Reparaturen und -funktionen in veröffentlichte SUSE Linux Enterprise-Pakete. In diesem Kapitel wird erläutert, weshalb es irreführend sein kann, Versionsnummern zu vergleichen, um die Fähigkeiten und die Sicherheit von SUSE Linux Enterprise-Softwarepaketen zu beurteilen. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel erläutert, wie SUSE die Systemsoftware sicher und aktuell hält und dabei die Kompatibilität für Ihre Anwendungssoftware beibehält, die Sie zusätzlich zu den SUSE Linux Enterprise-Produkten ausführen. Sie erfahren außerdem, wie Sie überprüfen können, welche öffentlichen Sicherheitsprobleme in Ihrer SUSE Linux Enterprise-Systemsoftware berücksichtigt wurden, und wie Sie den aktuellen Status Ihrer Software ermitteln.

6.1 Argumente für die Rückportierung

Upstream-Entwickler befassen sich hauptsächlich damit, die Software weiterzuentwickeln. In vielen Fällen beheben sie Fehler, während sie gleichzeitig neue Funktionen einbauen, die noch nicht eingehend getestet wurden und daher ihrerseits neue Fehler verursachen.

Distributionsentwickler müssen daher zwischen Folgendem unterscheiden:

- Fehlerbehebungen mit begrenztem Risiko von Funktionsstörungen und
- Änderungen, die die bestehenden Funktionen stören.

In den meisten Fällen beachten Distributionsentwickler nicht alle Upstream-Änderungen, sobald ein Paket in eine veröffentlichte Distribution eingebunden ist. Häufig bleiben sie bei der Upstream-Version, die sie ursprünglich veröffentlicht hatten, und sie erstellen auf Patches auf der Grundlage der Upstream-Änderungen, mit denen dann Fehler behoben werden sollen. Dies wird als *Rückportierung* bezeichnet.

Im Allgemeinen stellen Distributionsentwickler nur in zwei Fällen eine neuere Software-Version bereit:

- wenn die Änderungen zwischen ihren Paketen und den Upstream-Versionen so groß geworden sind, dass eine Rückportierung nicht mehr praktikabel ist, oder
- für Software, die schon an sich rasch veraltet, beispielsweise Anti-Malware-Software.

Bei SUSE wird die Rückportierung umfassend genutzt, damit die verschiedenen Anforderungen an Unternehmenssoftware in ein gesundes Gleichgewicht gebracht werden können. Beispiele für die wichtigsten Punkte:

- Es sollen stabile Schnittstellen (APIs) erzielt werden, auf die die Software-Hersteller sich verlassen können, wenn sie Produkte für die gemeinsame Verwendung mit den Unternehmensprodukten von SUSE bauen.
- Die Pakete, die in den Unternehmensprodukten von SUSE zum Einsatz kommen, sollen die höchstmögliche Qualität aufweisen und gründlich getestet werden, und das nicht nur in sich selbst, sondern auch als Bestandteil des gesamten Unternehmensprodukts.
- Die Zertifizierungen der Unternehmensprodukte von SUSE durch andere Hersteller, z. B. Zertifizierungen für Oracle- oder SAP-Produkte, sollen aufrechterhalten werden.
- So können sich die SUSE-Entwickler voll und ganz auf die nächste Produktversion konzentrieren, müssen also nicht unzählige Versionen im Auge behalten.
- Es soll klar ersichtlich sein, was in einer bestimmten Unternehmensversion vorhanden ist, damit unser Kundendienst genaue und zeitnahe Informationen dazu bereitstellen kann.

6.2 Argumente gegen die Rückportierung

Es gilt die allgemeine Richtlinie, dass keine neuen Upstream-Versionen eines Pakets in unsere Unternehmensprodukte eingeführt werden. Diese Regel ist allerdings nicht ohne Ausnahmen. Bei bestimmten Arten von Paketen, insbesondere bei Antiviren-Software, wiegen die Sicherheitsaspekte schwerer als die konservative Vorgehensweise, die mit Blick auf die Qualitätssicherung aus einzuhalten wäre. Für Pakete in dieser Klasse werden gelegentlich neuere Versionen in eine veröffentlichte Version einer Unternehmensproduktlinie eingeführt.

Gelegentlich wird auch bei anderen Arten von Paketen entschieden, eine neue Version einzuführen, statt eine Rückportierung vorzunehmen. Dies ist dann der Fall, wenn eine Rückportierung wirtschaftlich nicht praktikabel ist oder wenn äußerst relevante technische Argumente für die Einführung der neueren Version sprechen.

6.3 Auswirkungen der Rückportierungen auf die Interpretation der Versionsnummern

Aufgrund der verbreiteten Praxis der Rückportierungen ist es nicht möglich, aus einem einfachen Vergleich der Versionsnummern festzustellen, ob ein SUSE-Paket eine Korrektur für ein bestimmtes Problem enthält oder eine bestimmte Funktion in dieses Paket eingefügt wurde. Durch die Rückportierung gibt der Upstream-Teil der Versionsnummer eines SUSE-Pakets lediglich an, auf welcher Upstream-Version das SUSE-Paket basiert. Das Paket enthält unter Umständen Fehlerkorrekturen und Funktionen, die in der zugehörigen Upstream-Version fehlen, jedoch in das SUSE-Paket rückportiert wurden.

Diese eingeschränkte Aussagefähigkeit der Versionsnummern durch die Rückportierung macht sich insbesondere bei Sicherheitssuchwerkzeugen negativ bemerkbar. Einige Werkzeuge für die Suche nach Sicherheitslücken (oder bestimmte Tests in diesen Werkzeugen) beruhen ausschließlich auf den Versionsinformationen. Wenn Rückportierungen zum Einsatz kommen, liefern diese Tools und Tests daher häufig „falsch-positive“ Ergebnisse (eine Software wird irrtümlich als anfällig eingestuft). Achten Sie daher in allen Berichten von Sicherheits-Scan-Tools darauf, ob ein Eintrag auf der Grundlage einer Versionsnummer entstanden ist oder nach einem tatsächlichen Test auf Schwachstellen.




6.4 Prüfen auf behobene Fehler sowie auf Funktionen nach einer Rückportierung

Informationen zu rückportierten Fehlerkorrekturen und Funktionen finden Sie an mehreren Stellen:

- Changelog des Pakets:

```
tux > rpm -q --changelog name-of-installed-package  
tux > rpm -qp --changelog packagefile.rpm
```

Die Ausgabe dokumentiert den Änderungsverlauf des Pakets in Kurzform.

- Das Changelog des Pakets enthält beispielsweise Einträge wie `bsc#1234` („Bugzilla Suse.Com“, die sich auf Fehler im Bugzilla-Fehlerverfolgungssystem beziehen oder mit anderen Fehlerüberwachungssystemen verknüpft sind. Aus Vertraulichkeitsgründen sind nicht alle Informationen frei für alle Benutzer zugänglich.
- Ein Paket kann eine Datei `/usr/share/doc/PACKAGENAME/README.SuSE` umfassen, in der Sie allgemeine Informationen zum betreffenden SUSE-Paket finden.
- Das RPM-Quellpaket enthält die Patches, die während der regulären binären RPMs als separate Dateien angewendet werden können. Wenn Sie das Lesen des Quellcodes beherrschen, können Sie diese Dateien interpretieren. Weitere Informationen zu Installationsquellen für SUSE Linux Enterprise-Software finden Sie unter *Buch „Administrationshandbuch“, Kapitel 6 „Verwalten von Software mit Kommandozeilen-Tools“, Abschnitt 6.1.2.5 „Installieren und Herunterladen von Quellpaketen“*. Weitere Informationen zum Aufbauen von Paketen in SUSE Linux Enterprise finden Sie unter *Buch „Administrationshandbuch“, Kapitel 6 „Verwalten von Software mit Kommandozeilen-Tools“, Abschnitt 6.2.5 „Installieren und Kompilieren von Quellpaketen“*. Weitere Informationen zu den Software-Paket-Builds für SUSE Linux Enterprise finden Sie im Handbuch *Maximum RPM* (<http://www.rpm.org/max-rpm/>) .
- In den *SUSE-Sicherheitsmitteilungen* (<http://www.suse.com/support/security/#1>)  finden Sie Korrekturen zu Sicherheitsfehlern. Die Fehler werden häufig mit standardisierten Kennungen wie `CAN-2005-2495` bezeichnet, die im Rahmen des CVE-Projekts (*Common Vulnerabilities and Exposures* (<http://cve.mitre.org>) , häufige Sicherheitslücken und Gefährdungen) vergeben werden.

A GNU-Lizenzen

Dieser Anhang enthält die freie GNU-Dokumentationslizenz (GNU Free Documentation License) Version 1.2.

GNU Free Documentation License

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples

of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or non-commercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

```
Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".
```

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with...Texts.” line with this:

```
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
```

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.